Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

DAICHI

DD10-02.01.01

# Каталог

# Кондиционеры Split, Multi, Sky Air, Packaged

DAIKIN

**Большая библиотека технической документации**
**http://splitoff.ru/tehn-doc.html**
**каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.**

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

DAICHI

Сводный каталог кондиционеров

DAIKIN

# Split, Multi Split, Sky Air, Roof Top & Packaged

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# СОДЕРЖАНИЕ

**Фотокаталитический воздухоочиститель**
MC707VM 4
**Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением**
MCK75J 6

**Сплит-системы**
**Настенный тип**
FTXR / RXR 8
NEW FTXG-J / RXG-J, CTXG-J / MXS-E 10
FTXS-G / RKS-G 11
FTXS-G / RXS-G, FTXS-G / RXS-F 12
FTX-G / RX-G 13
NEW FTX-J / RX-J 14
NEW FTXS-G / RKS-F, FTXS-G / RXS-F 15
FTYN-G / RYN-G 16
FTY-G / RY-G 17
FT / R 18
FAQ-B / RR-B, FAQ-B / RQ-B 19
NEW FAQ-B / RZQS-C 20
NEW FAQ-B / RZQ-E 21
**Универсальный тип**
FLKS-B / RKS-F/G 22
FLXS-B / RXS- F/G 23
**Напольный тип**
FVXS-F / RKS-G 24
FVXS-F / RXS-F/G 25
**Канальный тип**
Низконапорные
FDKS-E/C / RKS-F/G 26
FDXS-E/C / RXS-F/G 27
FDK(X)S-C / MK(X)S-E/F/G 28
Средненапорные
FBQ-C / RX(K)S-F/G 29
FBQ-C / RR(Q)-B 30
FBQ-C / RZQ-B/D 31
NEW FBQ-C / RZQ-EV 32
NEW FBQ-C / RZQ-EW 33
FBQ-C / RZQS-C 34
FDEQ-B / REQ-B 35
Высоконапорные
FDQ-B / RR-B, FDQ-B / RQ-B 36
FDQ-B / RZQ-C 37
FDQ-B / RZQS-C 38
NEW FDQ-B / RZQ-E 39
FD-K / RU-K 40
**Кассетный тип**
FFQ-B / RKS-F/G 41
FFQ-B / RXS-F/G 42
NEW FCQ-C8 / RKS-F/G, FCQ-C8 / RXS-F/G 43
NEW FCQ-C8 / RR-B, FCQ-C8 / RQ-B 44
NEW FCQ-C8 / RZQ-EV 45
NEW FCQ-C8 / RZQ-EW 46
NEW FCQ-C8 / RZQS-C 47
NEW FCQH-D8 / RZQ-EV 48
NEW FCQH-D8 / RZQ-EW 49
NEW FCQH-D8 / RZQS-CV 50
**Подпотолочный тип, четырехпоточные**
FUQ-B / RR-B, FUQ-B / RQ-B 51
NEW FUQ-B / RZQ-EV 52
NEW FUQ-B / RZQ-EW 53
**Подпотолочный тип, однопоточные**
FHQ-B / RKS-F/G 54
FHQ-B / RXS-F/G 55
FHQ-B / RR-B, FHQ-B / RQ-B 56



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# СОДЕРЖАНИЕ

Издание содержит только основные характеристики, данные для проектирования см. в техническом ката
Оборудование со знаком необходимо заказать и уточнить срок поставки.
Всё остальное оборудование доступно со складов компании DAICHI.

NEW FHQ-B / RZQ-E 57
FHQ-B / RZQS-C 58
**Крышный кондиционер**
UATP-A 59
NEW UATYQ-BY 60

**Сплит-системы с несколькими внутренними блоками** 61

**Мультисистемы**
MXS-E/F/G, MKS-E/F/G 63
NEW MXU-G, CTXU-G 65
**Мультисистема для коммерческого применения**
CMSQ-A 67
NEW Кассетный тип FMCQ-A8 68
Канальный тип FMDQ-B 69
Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем CMSQ 70
**Системы «Супер Мульти Плюс» RMXS-E** 71
**Система «Экстра Мульти» RXYQ-PR1** 73
**Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем** 75
**Компрессорно-конденсаторный блок**
ERQ-AV(W)* 78

**Справочная информация** **79**
**Дополнительные системы управления** **79**
**Наружные блоки, оборудованные низкотемпературным комплектом** **79**
**Пиктограммы** **80**
**Номенклатура климатической техники Daikin** **82**
**Электропитание** **84**
**Стандартные условия, для которых приведены номинальные значения холодопроизводительности и теплопроизводительности кондиционеров** **84**



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# MC707VM
## Фотокаталитический воздухоочиститель

## УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышена эффективность очистки воздуха: долговременно сохраняется способность уничтожать вредные вещества, превосходящая возможности аналогичных устройств с использованием активированного угля.
- Бактерии и споры плесени: поглощаются фотокаталитическим фильтром из титано-содержащего минерала, а стримерный разряд уничтожает их в 6 раз быстрее, чем в прежних моделях.
- Экономичный комбинированный фильтр: рассчитан на 7 лет непрерывной работы воздухоочистителя.

## УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА

- Бесшумная работа: нижний уровень шума = 16 дБА (самый тихий воздухоочиститель среди аналогов от других производителей).
- Необходим всем аллергикам: способен удалить 28 типов различных аллергенов и 19 адъювантов*, что на 50 % больше, чем предыдущая модель.
- Интенсивность очистки при высоком расходе воздуха: расход воздуха в режиме TURBO достигает 420 м3/час, что достаточно для нормальной рециркуляции воздуха в помещении площадью до 48 м².

* адъюванты – это общее название веществ, обостряющих симптомы аллергии в случае попадания внутрь организма с одним или несколькими аллергенами.

## ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

- Два цветовых решения: серебряная и белая передняя панель.
- Современный дизайн: удачно впишется в любой интерьер.

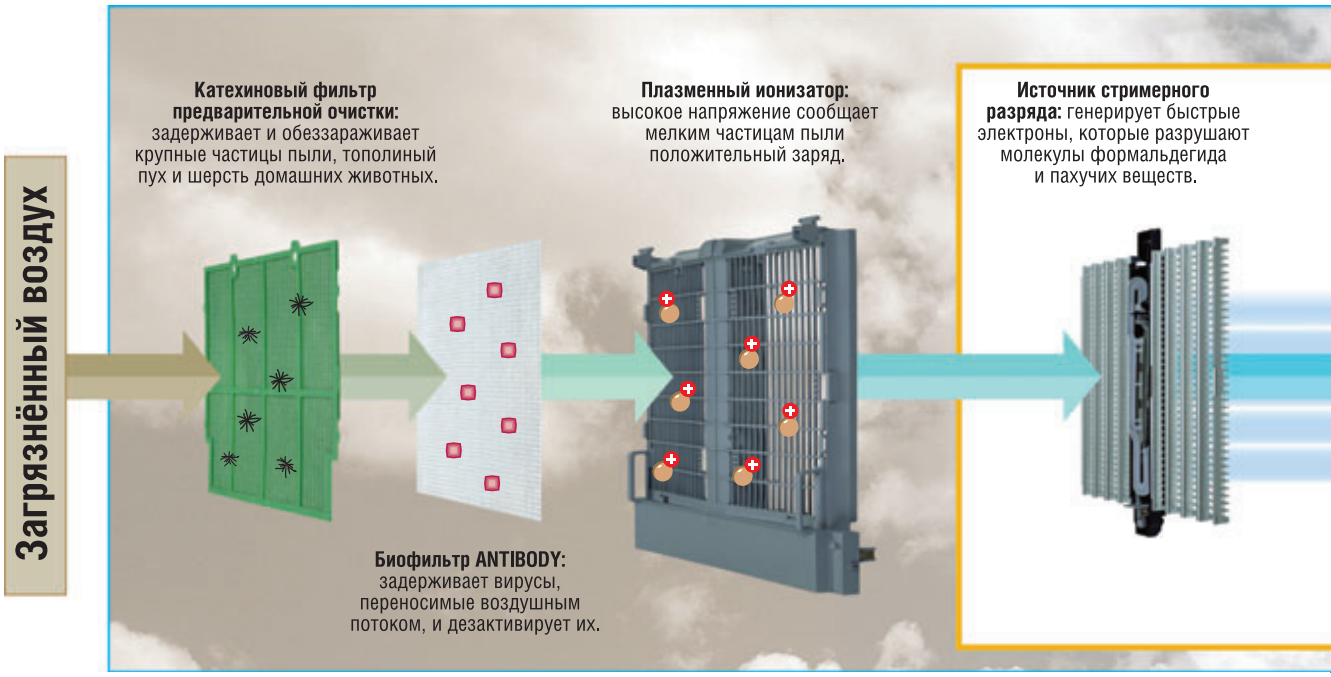




Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# MC707VM
## Фотокаталитический воздухоочиститель

ARC437A3
(в комплекте)

MC707VM-S

MC707VM-W

## MC707VM-W/S

| МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | | | MC707VM-W/S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | | | 1~,220-240 В, 50 Гц | | | | |
| Размеры | В x Ш x Г | мм | 533 x 425 x 213 | | | | |
| Цвет | | | (W)- белый / (S)- серебристый | | | | |
| Вес | | кг | 8,7 | | | | |
| **РЕЖИМ РАБОТЫ** | | | **TURBO** | **H** | **M** | **L** | **SILENT** |
| Потребляемая мощность | | Вт | 55 | 23 | 14 | 10 | 8 |
| Рабочий ток | | А | 0,48 | 0,22 | 0,14 | 0,1 | 0,08 |
| Уровень звукового давления | | дБА | 47 | 38 | 31 | 24 | 16 |
| Воздухопроизводительность | | м³/ час | 420 | 285 | 180 | 120 | 60 |
| Фильтр предварительной очистки | | | Сетка из полипропилена с катехином | | | | |
| Аккумулятор пыли | | | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | | | | |
| Удаляющий запах и обеззараживающий фильтр | | | Биофильтр ANTIBODY, фильтр, нейтрализующий запахи | | | | |
| Источники фотокатализа | | | Диоксид титана и стримерный разряд | | | | |
| Соединительный шнур | | | Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм² | | | | |
| Комплект принадлежностей | | | Пульт дистанционного управления, батарейки, гофрированный фильтр, биофильтр, инструкция по эксплуатации | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ** (в стандартной поставке) | | | | | | | |
| Комплект гофрированных фильтров | | | KAC972A4E | | | | |
| Биофильтр | | | KAF972A4E | | | | |

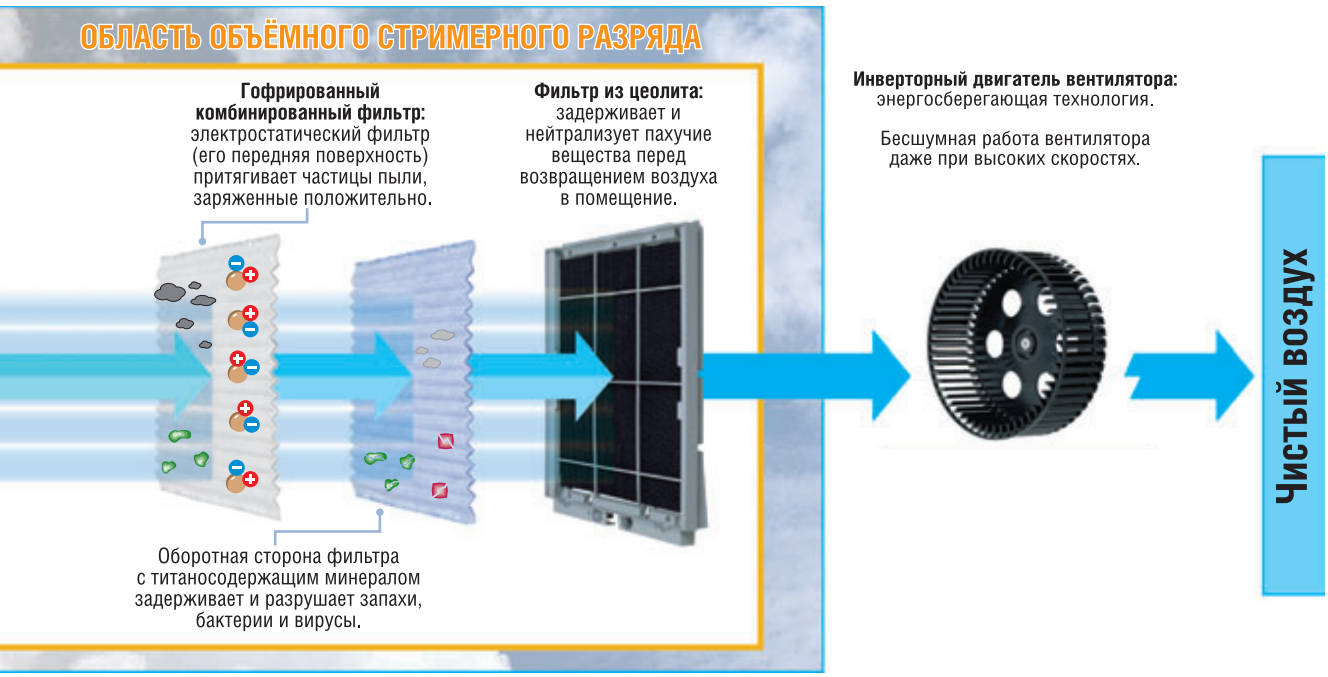




Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# MCK75J

## Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением

MCK75JVM-K

Ururu

flash streamer ONLY BY DAIKIN

ARC458A4
в стандарте

3 цвета панели

### УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективная многоступенчатая очистка воздуха от пыли, пуха, шерсти животных, пыльцы, бактерий, вирусов, вредных веществ, формальдегидов.
- Уникальная технология Daikin с использованием стримерного разряда.
- Эффективное удаление аллергенов.
- Эффективное удаление запахов, табачного дыма.
- Экономичный комбинированный фильтр рассчитан на 7 лет непрерывной работы воздухоочистителя.
- Дополнительный восстанавливаемый каталитический деодорирующий картридж для отдельного использования в прихожих, ванных, кухнях и т.п.

### УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА

- Бесшумная работа: нижний уровень шума = 17 дБА.
- Интенсивность очистки при высоком расходе воздуха: расход воздуха в режиме TURBO достигает 7,5 м3/мин (450 м3/час), что достаточно для нормальной рециркуляции воздуха в помещении площадью до 46 м$^2$.
- Простота управления и обслуживания:

- современный беспроводной пульт дистанционного управления

- Индикаторы позволяют визуально контролировать запыленность воздуха, наличие запахов, влажность, расход воздуха
- Защита от детей с пульта управления

### ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

- Увлажнение с производительностью до 600 мл/час обеспечит в помещении комфортную влажность даже в условиях пониженной влажности наружного воздуха
- Система увлажнения с разделенным потоком воздуха исключает понижение температуры воздуха в помещении
- Увлажняющая система имеет специальный бактерицидный элемент с ионами серебра (срок службы более 10 лет)

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- Сочетание с любыми интерьерами: в комплекте сменные лицевые панели трёх цветов

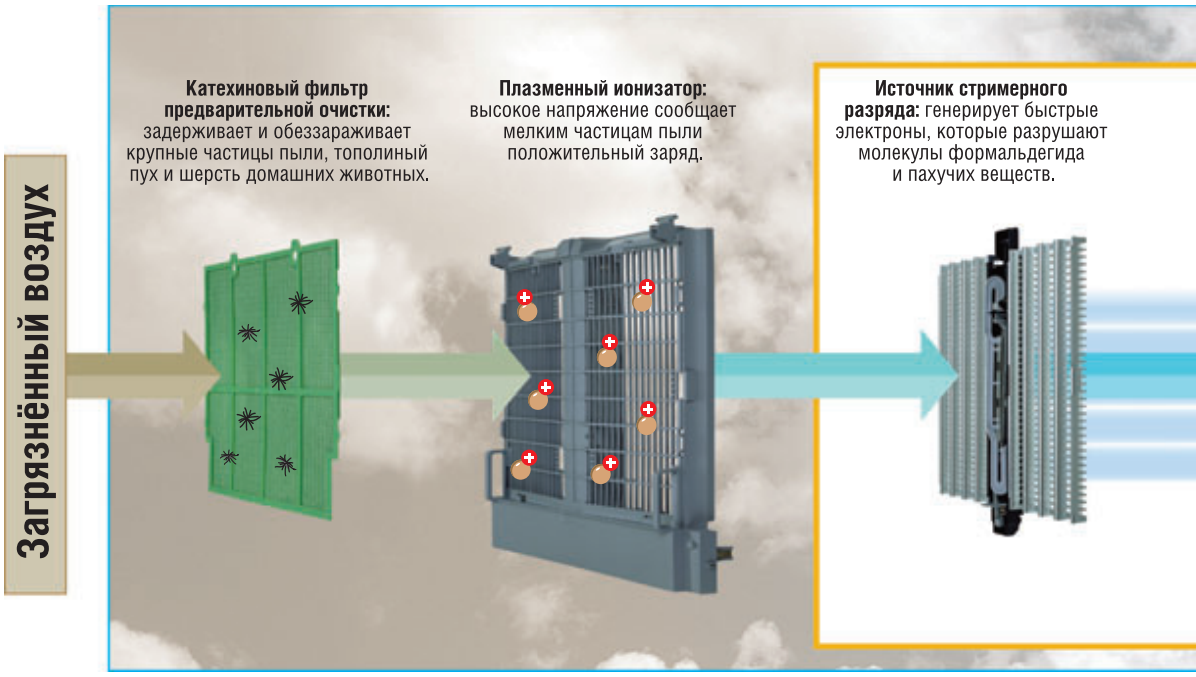




Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# MCK75J

## Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением

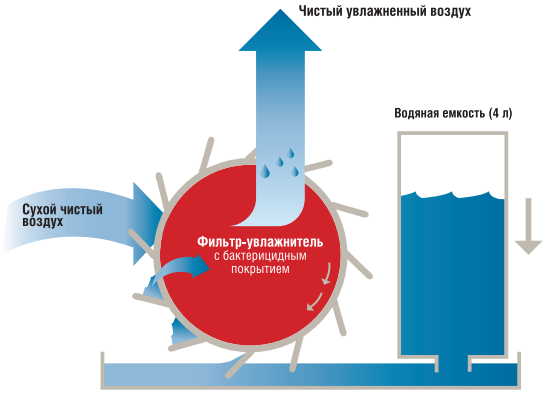


Водяной поддон с бактерицидным элементом, содержащим ионы серебра

Деодорирующий каталитический картридж

## MCK75J

| МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | | | MCK75J | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | | | 1~,220-240 В, 50 Гц | | | | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 590x395x268 | | | | |
| Цвет | | | Корпус - черный / Панель - серебристая | | | | |
| Вес | | кг | 11 | | | | |
| **РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ** | | | **TURBO** | **HIGH** | **STANDARD** | **LOW** | **SILENT** |
| Потребляемая мощность | | Вт | 81 | 35 | 18 | 11 | 8 |
| Рабочий ток | | А | 0.71 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| Уровень звукового давления | | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 |
| Воздухопроизводительность | | м³/ час | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | м² | 46 | | | | |
| **РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ** | | | **TURBO** | **HIGH** | **STANDARD** | **LOW** | **SILENT** |
| Потребляемая мощность | | Вт | 84 | 37 | 20 | 13 | 12 |
| Рабочий ток | | А | 0.72 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| Уровень звукового давления | | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 |
| Воздухопроизводительность | | м³/ час | 450 | 330 | 240 | 150 | 120 |
| Увлажнение | | мл/ч | 600 | 470 | 370 | 290 | 240 |
| Объем резервуара для жидкости | | л | 4 | | | | |
| Фильтр предварительной очистки | | | Сетка из полипропилена с катехином | | | | |
| Аккумулятор пыли | | | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | | | | |
| Источники фотокатализа | | | Диоксид титана и стримерный разряд | | | | |
| Соединительный шнур | | | Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм² | | | | |
| Комплект принадлежностей | | | Гофрированный фильтр, инструкция по эксплуатации | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ** (в стандартной поставке) | | | | | | | |
| Комплект гофрированных фильтров (7 шт.) | | | KAC998 | | | | |
| Фильтр-увлажнитель | | | KNME998 | | | | |
| Комплект лицевых панелей (2 шт.)* | | | BCK75J-BD | | | | |

* - Дополнительный заказ

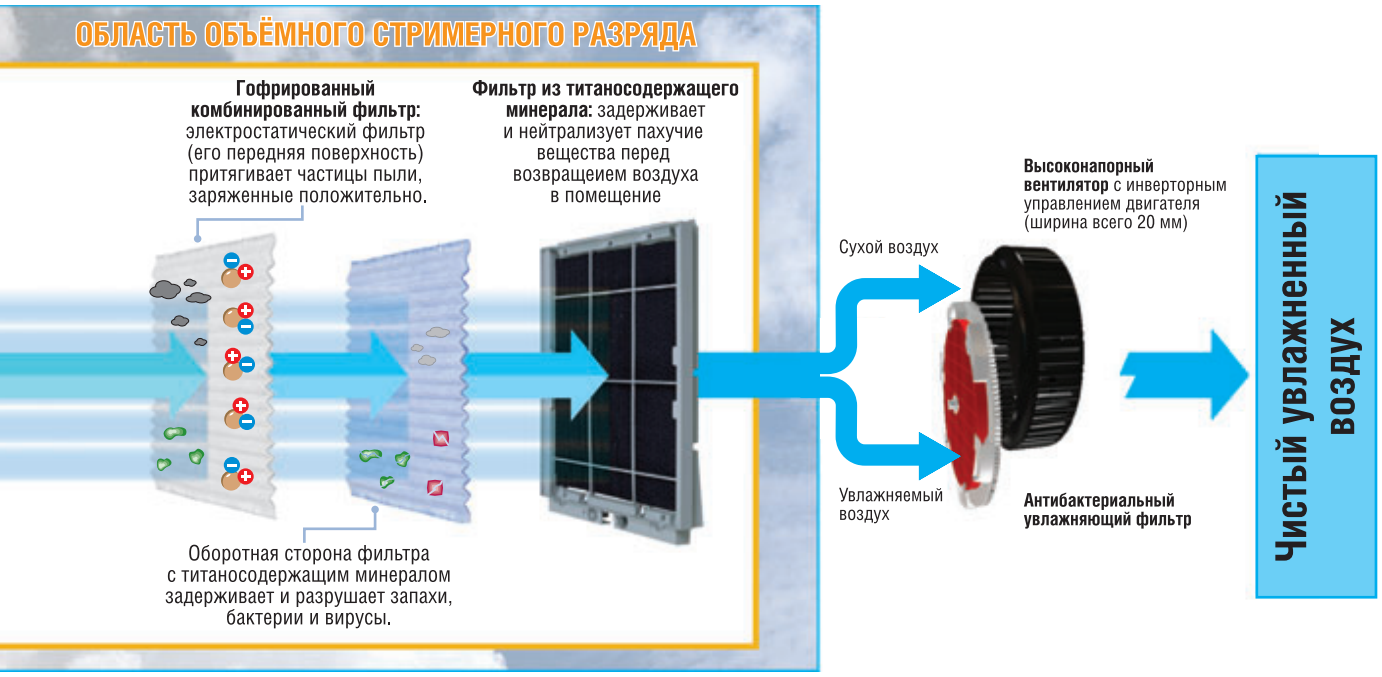




Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# FTXR/RXR
## Кондиционеры настенного типа

28, 42, 50

FTXR

Ururu Sarara

Впервые в мире сплит-система настенного типа может подавать свежий атмосферный воздух в помещение, а при необходимости и увлажнять его. При этом не нужна специальная ёмкость, в которую пришлось бы периодически доливать воду. Наружный блок берёт влагу из атмосферного воздуха. Чистый и увлажнённый воздух из кондиционера не скапливается в верхней части помещения, как при работе бытового увлажнителя, а путём конвективного перемешивания равномерно распределяется по всему объёму помещения.

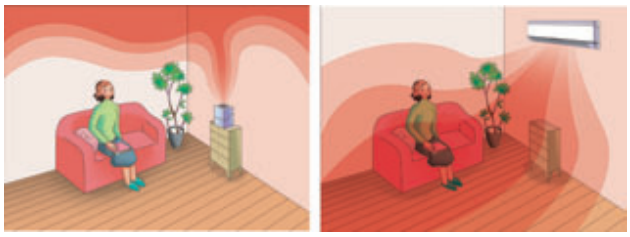

При кондиционировании помещения площадью 24 м² с высотой потолка 2,7 м объём воздуха полностью сменится за 2 часа непрерывной работы, при этом содержание углекислого газа ($CO_2$) будет существенно ниже, чем при работе обычной сплит-системы.

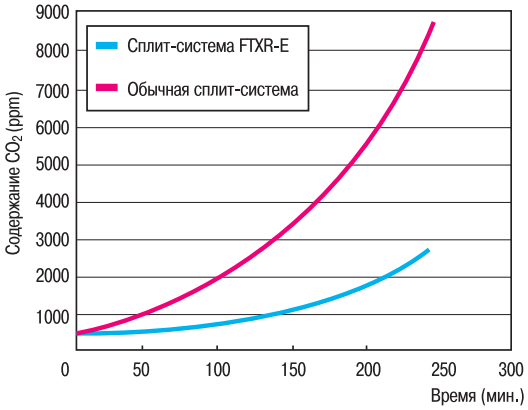


Каждая горизонтальная заслонка имеет независимый привод, который позволяет делать воздушный поток строго целенаправленным. Это сокращает количество завихрений и застойных зон воздуха, обеспечивая равномерность температурного фона. Так, разность температур в радиусе 0,5 м при нагреве на расстоянии до 10 м от кондиционера не превысит 1 °С.

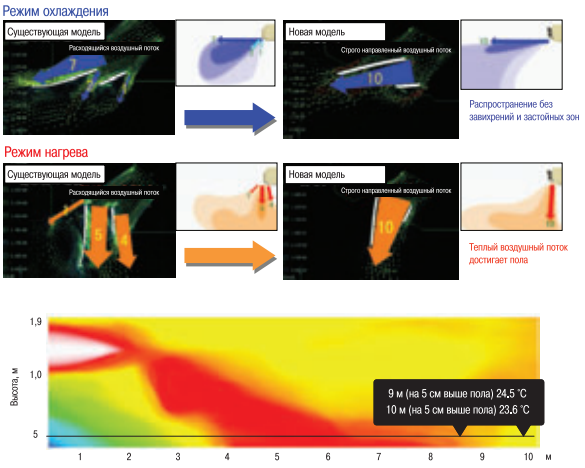


Поступающий в наружный блок атмосферный воздух проходит через кассету из пористого гигроскопичного материала (цеолита). Вращение кассеты приводит к переносу влаги в зону нагрева. Через нагретый участок продувается свежий воздух, захватывая значительно больше влаги, чем он содержал первоначально, когда имел более низкую температуру и наоборот, воздух, отдавший влагу и возвращаемый обратно в атмосферу, становится суше.

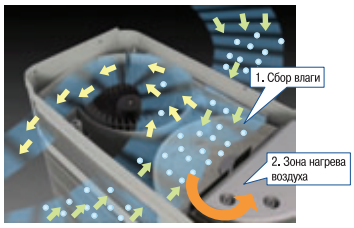





В кондиционере применена схема двухстадийной очистки воздуха – в наружном и внутреннем блоках. На первой стадии специальный катализатор разлагает неприятные запахи, а также удаляет выхлопные газы (NOx, SOx), которые могут присутствовать в атмосферном воздухе. Воздухоочистительный фильтр, расположенный в месте соединения гибкого рукава с внутренним блоком, останавливает содержащиеся в воздухе пыль и пыльцу. Вторая стадия очистки содержит фотокаталитический фильтр и источник стримерного разряда.

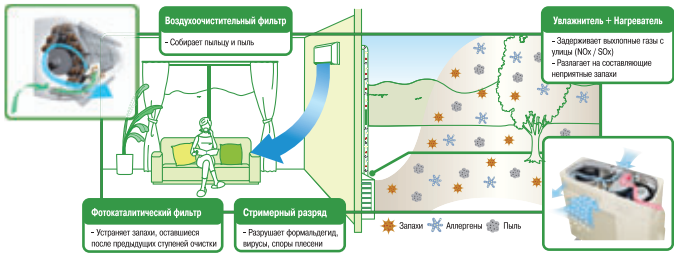


Компактный источник стримерного разряда по сравнению с обычным тлеющим при одинаковом энергопотреблении создаёт поток быстрых электронов, который в 1 000 раз быстрее разрушает молекулы пахучих веществ. Все носители запахов, вирусы, бактерии, споры плесени и другие мельчайшие частицы, просочившиеся через предыдущие фильтры, полностью разлагаются, и из кондиционера поступает не только свежий, но и абсолютно чистый воздух.

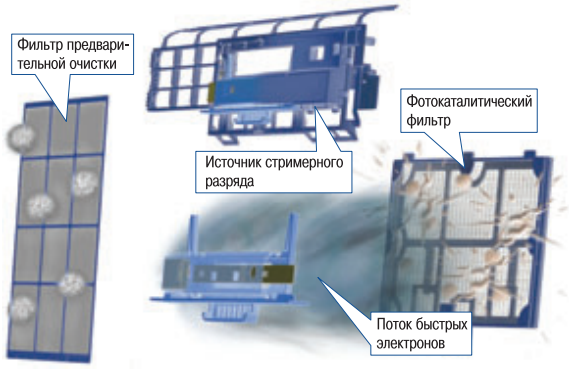




Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# FTXR/RXR
## Кондиционеры настенного типа

28, 42, 50

FTXR28E

RXR28, 42E

INVERTER

R-410A

Ururu Sarara

ARC447A1
в комплекте

- Система подачи свежего атмосферного воздуха до 32 м³/ч.
- Двухстадийная очистка атмосферного воздуха в наружном и внутреннем блоках.
- Фотокаталитический фильтр очистки с источником стримерного разряда во внутреннем блоке.
- Срок службы фильтров до 3 лет.
- Увлажнение воздуха с подогревом (Ururu).
- Осушение воздуха с подогревом (Sarara).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объёмный воздушный поток (3-D Flow) с режимом Autoswing.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Максимальные расстояние и перепад высот между блоками – 10 м и 8 м (соответственно).
- В стандартной поставке воздушный шланг ($D_{нар/вн}$ = 37/25 мм, L = 8 м).
- Для обеспечения трассы 10 м дополнительно можно дозаказать шланг длиной 2 м KPMH942A402 с комплектом L-образных соединителей KPMH950A4L или цельный шланг длиной 10 м KPMH942A42.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTXR28E | FTXR42E | FTXR50E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.55-2.8-3.6 | 1.55-4.2-4.6 | 1.55-5.0-5.5 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3-3.6-5.0 | 1.3-5.1-5.6 | 1.3-6.0-6.2 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.25-0.56-0.8 | 0.26-1.05-1.32 | 0.26-1.46-1.8 |
| | Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.22-0.7-1.41 | 0.22-1.18-1.6 | 0.23-1.51-1.77 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 5 | 4 | 3.42 |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 5.14 | 4.32 | 3.97 |
| Годовое энергопотребление | | | кВт.ч | 280 | 525 | 730 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м³/мин | 11.1 / 6.5 / 5.7 | 12.4 / 6.8 / 6.0 | 13.3 / 7.3 / 6.5 |
| | Нагрев | Макс./мин./тихий | м³/мин | 12.4 / 7.3 / 6.5 | 12.9 / 7.7 / 6.8 | 14.0 / 8.3 / 7.3 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 26 / 23 | 42 / 27 / 24 | 44 / 29 / 26 |
| | Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 41 / 28 / 25 | 42 / 29 / 26 | 44 / 31 / 28 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 10 / 8 | 10 / 8 | 10 / 8 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 305x890x209 | | |
| Вес | | | кг | 14 | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 28 | 42 | 50 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXR28E | RXR42E | RXR50E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 693x795x285 | | |
| Вес | | | кг | 48 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 | 48 | 48 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 46 | 48 | 50 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °С, сух. терм. | -10 ~ 43 | | |
| | Нагрев | от~до | °С, вл. терм. | -20 ~ 18 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# FTXG-J/RXG-J CTXG-J/MXS-E 25, 35, 50

## Кондиционеры настенного типа

NEW

FTXG25,35J-W CTXG50J-W

INVERTER

R-410A

FTXG25,35J-S CTXG50J-S

ARC466A1

RXG25,35J

- Относится к оборудованию премиум-класса.
- Повышенная энергоэффективность и набор энергосберегающих функций позволяет экономить электроэнергию.
- Самый современный и компактный дизайн внутреннего блока толщиной всего 156 мм позволяет гармонично вписать внутренний блок в любой современный интерьер.
- Выдающееся сочетание дизайна и совершенства технологий этого блока с элегантной отделкой из алюминия или с матовым кристально-белым корпусом.
- Режим экономичной работы (Econo mode) лимитирует энергопотребление на необходимом уровне.
- Двухзонный датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™): в случае отсутствия в помещении людей, внутренний блок переключается в режим ожидания и экономит в этом режиме до 80% электроэнергии. При появлении людей в помещении блок переключается в прежний режим работы. При этом воздушный поток направляется в зону, в которой отсутствуют люди.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет обеспечивает очистку воздуха от пыли, запахов, дезактивирует бактерии и вирусы.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation™).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объёмный воздушный поток (3D Flow).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTXG25J-W/S | FTXG35J-W/S | CTXG50J-W/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1,3~2,5~3,0 | 1,4~3,5~3,8 | |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1,3~3,4~4,5 | 1,4~4,0~5,0 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.56 | 0.89 | Применять только для мультисистем. Технические характеристики см. на стр. 64 «Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем» |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.78 | 0.99 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 4,46A | 3,93A | |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 4,36A | 4,04A | |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 280 | 445 | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 8.8/6.8/4.7/3.8 | 10.1/7.3/4.6/3.9 | 10.5/8.7/6.9/5.9 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.6/7.9/6.2/5.4 | 10.8/8.6/6.4/5.6 | 11.4/9.8/8.1/7.1 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38/32/25/22 | 42/34/26/23 | 47/41/35/32 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 39/34/28/25 | 42/36/29/26 | 47/41/35/32 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20/15 | | - |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.3/9.5 | | - |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 295X915x155 | | 295X915x155 |
| Вес | | | кг | 11 | | 11 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | до 50 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXG25J | RXG35J | 2,3,4,5MXS-E/F/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765xx285 | | |
| Вес | | | кг | 34 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46/43 | 48/44 | Технические характеристики 2,3,4,5MXS-E/F/G см. на стр. 64 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47/44 | 48/45 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | R410A |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTXS-G/RKS-G

## Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 42, 50

FTXS20,25,35,42,50G

RXS20,25,35,42G

INVERTER

R-410A

ARC452A3
в комплекте

BRC944A2B
опция*

опция**
кроме
RKS42G

- Новый дизайн лицевой панели.
- Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии:
  - если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;
  - если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать вместе с режимом “Комфортный поток” – в этом случае при нагреве воздух будет направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;
  - если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (Econo mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мульти-системы 5MXS90E – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м, для 50 класса 20 м и 30 м.

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTXS20G | FTXS25G | FTXS35G | FTXS42G | FTXS50G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~4.2~5.0 | 1.7~5.0~5.3 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.32~0.47~0.91 | 0.32~0.55~0.81 | 0.35~0.87~1.19 | 0.44~1.22~2.23 | 0.44~1.52~1.81 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 4.26 / A | 4.55 / A | 4.02 / A | 3.44 / A | 3.29 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 235 | 275 | 435 | 610 | 760 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.4 / 5.5 / 4.0 | 9.1 / 5.2 / 3.7 | 10.4 / 4.8 / 3.5 | 9.1 / 6.3 / 5.4 | 10.2 / 7.0 / 6.0 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 25 / 22 | 38 / 25 / 22 | 42 / 26 / 23 | 42 / 33 / 30 | 43 / 34 / 31 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 295x800x215 | | | | |
| Вес | | | кг | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RKS20G | RKS25G | RKS35G | RKS42G | RKS50G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | | | 735 x 825 x 300 |
| Вес | | | кг | 32 | 34 | 34 | 39 | 48 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 48 / 44 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | | |
| Электропитание (V) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | | | |

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTXS-G/RXS-G FTXS-G/RXS-F 20, 25, 35, 42, 50

## Кондиционеры настенного типа

FTXS20,25,35,42,50G

RXS20,25,35,42G

INVERTER

R-410A

ARC452A3
в комплекте

BRC944A2B
опция*

- Новый дизайн лицевой панели.
- Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии:
  - если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;
  - если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать вместе с режимом “Комфортный поток” – в этом случае при нагреве воздух будет направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;
  - если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (Econo mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
- Возможность работы в составе мультисистемы.

опция**
кроме
RKS42G

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTXS20G | FTXS25G | FTXS35G | FTXS42G | FTXS50G | FTXS35G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~4.2~5.0 | 1.7~5.0~5.3 | 1.2~3.4~3.8 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.7~4.3 | 1.3~3.4~4.7 | 1.4~4.0~5.5 | 1.7~5.4~6.0 | 1.7~5.8~6.5 | 1.24~4.0~5.5 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.32~0.47~0.91 | 0.32~0.55~0.81 | 0.35~0.87~1.19 | 0.44~1.22~2.23 | 0.44~1.52~1.81 | 0.35~/~0.94 |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.31~0.63~1.36 | 0.31~0.75~1.29 | 0.34~0.96~1.46 | 0.40~1.47~1.98 | 0.40~1.57~2.00 | 0.32~/~1.19 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 4.26 / A | 4.55 / A | 4.02 / A | 3.44 / A | 3.29 / A | 4.02 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 4.29 / A | 4.53 / A | 4.17 / A | 3.67 / A | 3.69 / A | 4.17 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 235 | 275 | 435 | 610 | 760 | 176~472 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.4 / 5.5 / 4.0 | 9.1 / 5.2 / 3.7 | 10.4 / 4.8 / 3.5 | 9.1 / 6.3 / 5.4 | 10.2 / 7.0 / 6.0 | 10.4 / 4.8 / 3.5 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.9 / 6.5 / 5.5 | 9.8 / 6.2 / 5.2 | 10.6 / 6.4 / 5.4 | 11.2 / 7.7 / 6.8 | 11.0 / 7.6 / 6.7 | 10.6 / 6.4 / 5.4 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 25 / 22 | 38 / 25 / 22 | 42 / 26 / 23 | 42 / 33 / 30 | 43 / 34 / 31 | 42 / 26 / 23 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 28 / 25 | 39 / 28 / 25 | 42 / 29 / 26 | 42 / 33 / 30 | 44 / 34 / 31 | 42 / 29 / 26 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 20 / 15 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 9.52 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 295x800x215 | | | | | 295x800x215 |
| Вес | | | кг | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 35 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS20G | RXS25G | RXS35G | RXS42G | RXS50G | RXS35F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | | | 735x825x300 | 550x765x285 |
| Вес | | | кг | 32 | 34 | 34 | 39 | 48 | 34 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 48 / 44 | 47 / 44 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 48 / 45 | 48 / 45 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | | | | -10~46 |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | | | | -15~20 |
| Хладагент | | | | R410A | | | | | R410A |
| Электропитание (V) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | | | | 1~, 220~240 В, 50 Гц |

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTX-G/RX-G
## Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35

FTX20,25,35G

RX20,25,35G

INVERTER

R-410A

ARC433A89 (охл./нагр.)
в комплекте

BRC944A2B
опция*

- Обтекаемая поверхность лицевой панели.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА (Quiet Operation).
- Режим экономичной работы (Econo).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- В режиме ожидания энергопотребление снижено с 10 до 2 Вт.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: расстояние 15 м и перепад высот 12 м.

опция**
для модели
RX25,35G

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTX20G | FTX25G | FTX35G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.6 | 1.3~2.5~3.0 | 1.3~3.2~3.8 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.5 | 1.3~2.8~4.0 | 1.3~3.4~4.8 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.31~0.55~0.72 | 0.31~0.74~1.05 | 0.29~0.95~1.3 |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.25~0.64~0.95 | 0.25~0.76~1.11 | 0.29~0.91~1.29 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.62 / A | 3.38 / A | 3.37 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.9 / A | 3.68 / A | 3.74 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 275 | 370 | 470 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.1 / 5.9 / 4.7 | 9.2 / 6.0 / 4.8 | 9.3 / 6.1 / 4.9 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.4 / 6.3 / 5.5 | 9.7 / 6.3 / 5.5 | 10.1 / 6.7 / 5.7 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 39 / 25 / 22 | 40 / 26 / 22 | 41 / 27 / 23 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 39 / 28 / 25 | 40 / 28 / 25 | 41 / 29 / 26 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 15 / 12 | 15 / 12 | 15 / 12 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 283x770x198 | 283x770x198 | 283x770x198 |
| Вес | | | кг | 7 | 7 | 7 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 20 | 25 | 30 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RX20G | RX25G | RX35G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x658x275 | | |
| Вес | | | кг | 28 | 28 | 30 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 46 | 46 | 48 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 47 | 47 | 48 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 10~46 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | |

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTX-J/RX-J

## Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35

NEW

FTX20,25,35J

INVERTER

R-410A

RX20,25,35J

ARC433A87

BRC944A2B
опция*

- Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания с 10 Вт до 2 Вт.
- Высокая энергоэффективность: весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности «А» (EER до 3,64).
- Режим экономичной работы.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией обеспечивает очистку воздуха от пыли, запахов, деактивацию бактерий и вирусов.
- Режим комфортного воздухораспределения.
- Режим ночной экономии и режим бесшумного внутреннего блока позволяет экономить энергопотребление и уменьшить шум.
- Возможность снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА.

опция*
для модели
RX25,35J

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTX20J | FTX25J | FTX35J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3 / 2.0 / 2.6 | 1.3 / 2.5 / 3.0 | 1.3 / 3.3 / 3.8 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3 / 2.5 / 3.5 | 1.3 / 2.8 / 4.0 | 1.3 / 3.5 / 4.8 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.31 / 0.55 / 0.72 | 0.31 / 0.73 / 1.05 | 0.29 / 0.98 / 1.30 |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.25 / 0.59 / 0.95 | 0.25 / 0.69 / 1.11 | 0.29 / 0.93 / 1.29 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.64 / A | 3.42 / A | 3.37 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 4.24 / A | 4.06 / A | 3.76 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 275 | 365 | 490 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.1 / 7.4 / 5.9 / 4.7 | 9.2 / 7.6 / 6.0 / 4.8 | 9.3 / 7.7 / 6.1 / 4.9 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.4 / 7.8 / 6.3 / 5.5 | 9.7 / 8.0 / 6.3 / 5.5 | 10.1 / 8.4 / 6.7 / 5.7 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 39 / 33 / 25 / 22 | 40 / 33 / 26 / 22 | 41 / 34 / 27 / 23 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 39 / 34 / 28 / 25 | 40 / 34 / 28 / 25 | 41 / 35 / 29 / 26 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 15/12 | | |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6,35/9,52 | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 283x770x198 | 283x770x198 | 283x770x198 |
| Вес | | | кг | 7 | 7 | 7 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 20 | 25 | 35 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RX20J | RX25J | RX35J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x658x275 | | |
| Вес | | | кг | 28 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 | 46 | 48 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 | 47 | 48 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 10~46 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | |
| Хладагент | | | | R-410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240В, 50Гц | | |

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTXS-G/RKS-F FTXS-G/RXS-F 60, 71

## Кондиционеры настенного типа

NEW

FTXS60,71G



RXS60,71F

INVERTER

R-410A

ARC452A3

- Новый дизайн лицевой панели.
- Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии:
  - если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;
  - если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать вместе с режимом “Комфортный поток” – в этом случае при нагреве воздух будет направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;
  - если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (Econo mode).
- Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTXS60G | FTXS71G | FTXS60G | FTXS71G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~6.0~6.7 | 2.3~7.1~8.5 | 1.7~6.0~6.7 | 2.3~7.1~8.5 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~7.0~8.0 | 2.3~8.2~10.2 | – | – |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0,44~1,99~2,4 | 0,57~2,35~3,82 | 0.44~1.99~2.4 | 0.57~2.35~3.82 |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0,4~2,04~2,81 | 0,52~2,55~3,82 | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3,02/B | 3,02/B | 3.02 / B | 3.02 / B |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3,43/B | 3,22/C | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 995 | 1175 | 995 | 1175 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 | 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5 | 16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 | 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 17.2 / 14.9 / 12.6 / 11.3 | 19.5 / 16.7 / 14.2 / 12.6 | - | - |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 45 / 41 / 36 / 33 | 46 / 42 / 37 / 34 | 45 / 41 / 36 / 33 | 46 / 42 / 37 / 34 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 44 / 40 / 35 / 32 | 46 / 42 / 37 / 34 | - | - |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35/12,7 | 6.35/15,9 | 6.35/12,7 | 6.35/15,9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 290x1050x250 | 290x1050x250 | 290x1050x250 | 290x1050x250 |
| Вес | | | кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 60 | 70 | 60 | 70 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS60F | RXS71F | RKS60F | RKS71F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (В х Ш х Г) | мм | 735x825(+78)x300 | 770x900x320 | 735x825(+78)x300 | 770x900x320 |
| Вес | | | кг | 48 | 71 | 48 | 71 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 49 | 52 | 49 | 52 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 49 | 52 | – | – |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10~46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~18 | | – | |
| Хладагент | | | | R410A | | R410A | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | 1~, 220~240, 50 Гц | |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTYN-G/RYN-G
## Кондиционеры настенного типа

25, 35

FTYN25,35G

RYN25,35G

R-410A

ARC461A1
в комплекте

- Плоская лицевая панель.
- Новый удобный пульт управления.
- Фильтр трехступенчатой очистки воздуха (Air Purifying).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Теплый пуск (Hot Start).
- Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Антикоррозионная защита поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками – 15 м и 10 м соответственно.

Для модели FTYN35G опция*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTYN25G | FTYN35G |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 2.5 | 3.27 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 2.85 | 3.68 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | | кВт | 0.77 | 1.02 |
| | Нагрев | | кВт | 0.78 | 1.02 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.25 / A | 3.21 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.65 / A | 3.61 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 385 | 510 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.5 / 6.3 / 5.9 | 9.8 / 6.8 / 6.4 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.7 / 6.6 / 6.2 | 10.5 / 7.1 / 6.7 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 27 / 25 | 38 / 29 / 27 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 27 / 25 | 40 / 29 / 27 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 15 / 10 | 15 / 10 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 288x800x204 | |
| Вес | | | кг | 9 | 9 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RYN25G | RYN35G |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | |
| Вес | | | кг | 31 | 34 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 | 49 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 49 | 50 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | +10~+46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~+24 | |
| Хладагент | | | | R410A | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FTY-G/RY-G
## Кондиционеры настенного типа

25, 35

FTY25,35G

RY25,35G

R-22

ARC461A1
в комплекте

- Плоская лицевая панель.
- Новый удобный пульт управления.
- Фильтр трехступенчатой очистки воздуха (Air Purifying).
- Режим повышенной производительности(Powerful).
- Широкая воздушная заслонка может автоматически качаться по вертикали, у широкоугольных жалюзи можно менять вручную угол поворота в пределах 120°.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Теплый пуск (Hot Start).
- Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Антикоррозионная защита поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками – 15 м и 10 м соответственно.

опция*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FTY25G | FTY35G |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Ном | кВт | 2.65 | 3.40 |
| Теплопроизводительность | | Ном | кВт | 2.91 | 3.80 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Ном | кВт | 0.88 | 1.06 |
| системой | Нагрев | Ном | кВт | 0.80 | 1.10 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.01 / B | 3.21 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.64 / B | 3.45 / B |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 440 | 530 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.5 / 6.3 / 5.9 | 9.7 / 6.8 / 6.4 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.7 / 6.6 / 6.2 | 10.5 / 7.1 / 6.7 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 27 / 25 | 38 / 29 / 27 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 27 / 25 | 40 / 29 / 27 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 15 / 10 | 15 / 10 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 288x800x204 | |
| Вес | | | кг | 9 | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RY25G | RY35G |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 |
| Вес | | | кг | 30 | 34 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 | 49 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 49 | 50 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | +10 ~ 46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10 ~ +24 | |
| Хладагент | | | | R22 | |
| Электропитание (V) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RY35G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FT/R
## Кондиционеры настенного типа

25, 35, 50, 60

FT25, 35, 50, 60

R25, 35, 50, 60

R-22

FT25,35D: ARC433A55
FT50,60F: ARC433A73
в комплекте

опция*

- Компактный дизайн и малый вес.
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума от 28 дБА).
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на сутки вперёд.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Специальный низкотемпературный комплект (опция) позволяет использовать кондиционер в районах с температурой не ниже минус 40 °С.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м (5 кВт и более) или 25 м (менее 5 кВт) и 15 м соответственно.

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FT25 | FT35 | FT50 | FT60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 2.64 | 3.52 | 5.3 | 6.6 |
| Мощность, потребляемая системой | | Номинальная | кВт | 0.82 | 1.17 | 1.6 | 2.39 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.23 / A | 3.1 / B | 3.31 / A | 2.76 / D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 445 | 560 | 830 | 1060 |
| Расход воздуха | | Макс. / мин. | м³ / мин | 8.3 / 5.0 | 8.4 / 5.5 | 16.2 / 11.9 | 17.5 / 12.5 |
| Уровень звукового давления | | Макс. / мин. | дБА | 38 / 28 | 39 / 31 | 43 / 35 | 46 / 36 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 25 / 15 | 25 / 15 | 30 / 15 | 30 / 15 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 15.9 | 6.4 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 273x784x195 | 273x784x195 | 290x1050x238 | |
| Вес | | | кг | 8 | 8 | 12 | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | R25 | R35 | R50 | R60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 560x695x265 | | 685x800x300 | |
| Вес | | | кг | 27 | 33 | 49 | 61 |
| Уровень звукового давления | | Макс. / мин. | дБА | 55 / 54 | 55 / 54 | 55 / 54 | |
| Диапазон рабочих температур | | от ~ до | °С, сух. терм. | +19.4~46 | | | |
| Хладагент | | | | R22 | | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | | |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FAQ-B/RR-B FAQ-B/RQ-B
## Кондиционеры настенного типа

FAQ71B

RQ71B

R-410A

BRC1D52

BRC7E618(619)

BRC1E51A

- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт – высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг.
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для модели FAQ71B).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м соответственно.

опция для RR-B*

| | | | | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FAQ71B** | **FAQ100B** | **FAQ71B** | **FAQ100B** |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 | 7.1 | 10.0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | – | – |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.65 / 2.53 | 3.56 / 3.52 | 2.65 / 2.53 | 3.56 / 3.52 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.58 / 2.49 | 3.96 / 3.82 | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.68 / D; 2.81 / D | 2.81 / C; 2.84 / C | 2.68 / D; 2.81 / D | 2.81 / D; 2.84 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.10 / B; 3.21 / C | 2.83 / D; 2.93 / D | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1325 / 1265 | 1780 / 1760 | 1325 / 1265 | 1780 / 1760 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 15 | 23 / 19 | 19 / 15 | 23 / 19 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 15 | 23 / 19 | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | 43 / 37 | 45 / 41 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 290x1050x230 | 360x1570x200 | 290x1050x230 | 360x1570x200 |
| Вес | | | кг | 13 | 26 | 13 | 26 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 70 | 100 | 70 | 100 |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **RQ71BV/W** | **RQ100BV/W** | **RR71BV/W** | **RR100BV/W** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 |
| Вес | | | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 83 / 81 | 102 / 99 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 50 | 53 | 50 | 53 |
| | Нагрев | Номинальный | дБА | 50 | 53 | – | – |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | -15~46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | | – | |
| Хладагент | | | | R410A | | R410A | |
| Электропитание (V / W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| для FAQ71B | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7E618** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7E619** |
| для FAQ100B | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7C510W** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7C511W** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FAQ-B/RZQS-C

## Кондиционеры настенного типа

71, 100

NEW

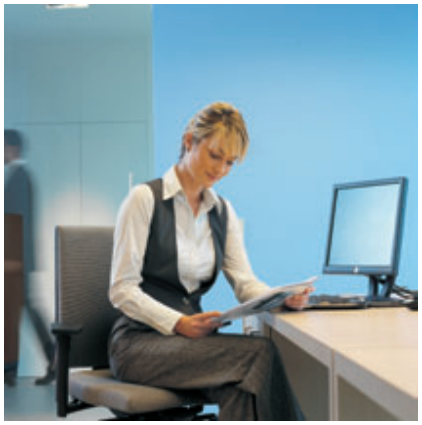

FAQ71B

RZQS71C

Comfort Inverter

R-410A

BRC1D52

BRC7E618

BRC1E51A

- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B).
- Сверхэкономичный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером, и снижать нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт – высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока на 5 дБА (класс 71 – до 47дБА).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования – KRP58M51).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Разнообразие систем управления: управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FAQ71B | FAQ100B |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.53 | 4.08 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.61 | 3.73 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.81 / C | 2.45 / F |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.07 / D | 3.00 |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1265 | 2040 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 15 | 23 / 19 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 15 | 23 / 19 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 30 / 15 | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 290x1050x230 | 360x1570x200 |
| Вес | | | кг | 13 | 26 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS71CV | RZQS100CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 770x900x320 |
| Вес | | | кг | 68 | 68 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (47*) | 51 (49*) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5 | |
| Хладагент | | | | R410A | |
| Электропитание | | | В | V: 1~, 220 В, 50 Гц | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| для FAQ71B | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7E618** |
| для FAQ100B | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7C510W** |

* Уровень звука при работе в ночном бесшумном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FAQ-B/RZQ-E

## Кондиционеры настенного типа

71, 100

NEW

FAQ71B

RZQ71E

Seasonal Inverter

R-410A

BRC1D52

BRC7E618

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт – высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг.
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FAQ71B | FAQ100B | FAQ100B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 10.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 11.20 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | - | - | - |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | - | - | - |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | - | - | - |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | - | - | - |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | - | - | - |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 19/15 | 23/19 | 23/19 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 19/15 | 23/19 | 23/19 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 43/37 | 45/41 | 45/41 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 43/37 | 45/41 | 45/41 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 290x1050x230 | 360x1570x200 | 360x1570x200 |
| Вес | | | кг | 13 | 26 | 26 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 110 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ100EW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1345x900x320 | 1345x900x320 |
| Вес | | | кг | 67 | 109 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 (43*) | 50 (45*) | 50 (45*) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 52 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | -15~50 |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15,5 | | -20~15,5 |
| Хладагент | | | | R-410A | | R-410A |
| Электропитание | | | В | 1~, 220В, 50Гц | | 3~, 400В, 50Гц |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |
| для FAQ71B | беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7E618 |
| для FAQ100B | беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7C510W |

* Уровень звука при работе в ночном бесшумном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FLKS-B/RKS-G

## Кондиционеры универсального типа

25, 35, 50, 60

FLKS25,35B

INVERTER

R-410A



RKS50G

ARC433A6
в комплекте

- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА.
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией.
- Функция ночного покоя (Night Quiet Mode) активизируется автоматически, снижая уровень шума наружного блока мультисистемы на 3 дБ и потребление электроэнергии до 10%.
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™).
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисис - темы – 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MKS-E/F/G), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50).

опция* кроме MKS-E/F/G

для FLKS-B

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FLKS25B | FLKS35B | FLKS50B | FLKS60B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | 1.2~3.5~4.0 | 1.7~5.0~5.3 | Применять только для мультисистем |
| Мощность, потребляемая системой | | Номинальная | кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 4.55 / A | 3.1 / B | 3.29 / C | |
| Годовое энергопотребление | | | кВт.ч | 325 | 565 | 760 | |
| Расход воздуха | | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 7.6 / 6.0 / 5.2 | 8.6 / 6.6 / 5.6 | 11.4 / 8.5 / 7.5 | 12.0 / 9.3 / 8.3 |
| Уровень звукового давления | | Макс. / мин. / тихий | дБА | 37 / 31 / 28 | 38 / 32 / 29 | 47 / 39 / 36 | 48 / 41 / 39 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | См. MKS-E |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 490x1050x200 | | | |
| Вес | | | кг | 16 | | 17 | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | RKS25G | RKS35G | RKS50G | MKS-E/F/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 | Технические характеристики на стр. 64 |
| Вес | | кг | 34 | 34 | 52 | |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10 ~ 46 | | -10 ~ 46 | |
| Хладагент | | | R410A | | R410A | |
| Электропитание (VM) | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FLXS-B/RXS-F/G

## Кондиционеры универсального типа

25, 35, 50, 60

INVERTER

R-410A

FLXS50,60B

RXS25,35G

ARC433A5
в комплекте

- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА.
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™).
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MXS-E/F/G, для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50).

опция*
кроме
MKS-E/F/G

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~2.5~3.0 | 1.2~3.5~3.8 | 1.7~5.0~5.3 | Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXS-E/F/G см. на стр. 64, RMXS-E см. на стр. 72. |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~3.4~4.5 | 1.2~4.5~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.3~0.65~0.86 | 0.3~1.13~1.26 | 0.45~1.72~1.95 | |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.29~098~1.49 | 0.29~1.23~1.85 | 0.31~1.82~3.54 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.85 / A | 3.2 / B | 2.85 / C | |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.47 / B | 3.25 / C | 3.35 / C | |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 325 | 565 | 860 | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 7.6 / 6.0 / 5.2 | 8.6 / 6.6 / 5.6 | 11.4 / 8.5 / 7.5 | 12.0 / 9.3 / 8.3 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 9.2 / 7.4 / 6.6 | 9.8 / 8.0 / 7.2 | 12.1 / 7.5 / 6.8 | 12.8 / 8.4 / 7.5 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 37 / 31 / 28 | 38 / 32 / 29 | 47 / 39 / 36 | 48 / 41 / 39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 37 / 31 / 29 | 39 / 33 / 30 | 46 / 35 / 33 | 47 / 37 / 34 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | См. MXS-E/F/G, RMXS-E |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | См. MXS-E/F/G, RMXS-E |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 490x1050x200 | | | 490x1050x200 |
| Вес | | | кг | 16 | | 17 | 17 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS25G | RXS35F/G | RXS50G | 4MXS68,80/5MXS90E/RMXS112,140,160E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 | Технические характеристики MXS-E/F/G см. на стр. 64, RMXS-E см. на стр. 72. |
| Вес | | | кг | 34 | 34 | 48 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10~46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | -15~20 | |
| Хладагент | | | | R410A | | R410A | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FVXS-F/RKS-G
## Кондиционеры напольного типа

25, 35, 50

INVERTER

R-410A

FVXS50F

RKS50G

ARC452A1
в комплекте

- Два варианта монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м) от пола.
- Новая плоская лицевая панель.
- Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow).
- Энергоэффективность – класс А.
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Недельный таймер (New).
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения для суммарной длины трассы см. MKS-E/F/G), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для класса 50).

опция*

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.4~5.0~5.6 |
| Мощность, потребляемая системой | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.3~0.57~0.92 | 0.3~1.02~1.25 | 0.5~1.55~2.0 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 4.39 / A | 3.43 / B | 3.23 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт.ч | 285 | 510 | 775 |
| Расход воздуха | | Макс. / мин. / тихий | $м^3$ / мин | 8.2 / 4.8 / 4.1 | 8.5 / 4.9 / 4.5 | 10.7 / 7.8 / 6.6 |
| Уровень звукового давления | | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 44 / 36 / 32 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 600x700x210 | | |
| Вес | | | кг | 14 | | 14 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | $м^2$ | 25 | 35 | 50 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | RKS25G | RKS35G | RKS50G |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 |
| Вес | | кг | 34 | 34 | 47 |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10 ~46 |
| Хладагент | | | R410A | | R410A |
| Электропитание (VM) | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FVXS-F/RXS-F/G
## Кондиционеры напольного типа

25, 35, 50

INVERTER

R-410A

FVXS50F

RXS50G

ARC452A1
в комплекте

- Два варианта монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м) от пола.
- Новая плоская лицевая панель.
- Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow).
- Энергоэффективность – класс А.
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Недельный таймер (New).
- Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MXS-E/F/G), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для класса 50).

опция*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.4~5.0~5.6 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.7 | 1.4~4.5~5.2 | 1.4~5.8~8.1 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.3~0.57~0.9 | 0.3~1.02~1.25 | 0.5~1.55~2.0 |
| | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.3~0.79~1.4 | 0.31~1.22~1.88 | 0.5~1.6~2.6 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 4.39 / A | 3.43 / A | 3.23 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 4.3 / A | 3.69 / A | 3.63 / A |
| Годовое энергопотребление | | | кВт.ч | 285 | 510 | 775 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 8.2 / 4.8 / 4.1 | 8.5 / 4.9 / 4.5 | 10.8 / 7.7 / 6.7 |
| | Нагрев | Макс. / мин / тихий | м³ / мин | 8.8 / 5.0 / 4.4 | 9.2 / 5.2 / 4.7 | 13.2 / 9.4 / 8.3 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 27 / 24 | 44 / 36 / 33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 26 / 23 | 39 / 29 / 36 | 45 / 36 / 33 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 600x700x210 | | |
| Вес | | | кг | 13 | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS25G | RXS35F/G | RXS50G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 |
| Вес | | | кг | 34 | 34 | 48 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10~46 |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | -15~18 |
| Хладагент | | | | R410A | | R410A |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FDKS-E/C/RKS-F/G

## Кондиционеры канального типа (низконапорные)

25, 35, 50, 60

INVERTER

R-410A

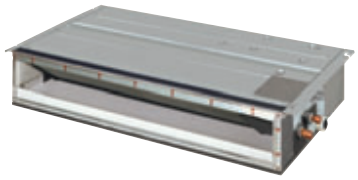

FDKS-E

RKS25,35G

ARC433A8
в комплекте

BRC944A2
опция*

- Лёгкая и очень компактная конструкция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Функция ночной экономии (Night Set Mode).
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™) сохраняет бактерицидные свойства не менее 2 лет.
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™).
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MKS-E/F/G), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классов 50, 60).

опция** для FDKS

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDKS25E | FDKS35E | FDKS50C | FDKS60C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.4~3.2 | 1.4~3.4~3.8 | 1.7~5.0~5.3 | 1.7~6.0~6.7 |
| Мощность, потребляемая системой | | Номинальная | кВт | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.0 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.48 / A | 3.12 / B | 3.03 / B | 3.02 / B |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 345 | 545 | 825 | 995 |
| Расход воздуха | | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 |
| Внешний статический напор | | Макс. / станд. / мин. | Па | 30 / 22 / 15 | 30 / 22 / 15 | 39 / 27 / 20 | 39 / 27 / 20 |
| Уровень звукового давления | | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 200x700x620 | | 200x900x620 | 200x1100x620 |
| Вес | | | кг | 21 | | 27 | 30 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | RKS25G | RKS35G | RKS50G | RKS60F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 | |
| Вес | | кг | 34 | | 48 | 47 |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / 46 |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10~46 | |
| Хладагент | | | R410A | | R410A | |
| Электропитание (VM) | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FDXS-E/C/RXS-F/G

## Кондиционеры канального типа (низконапорные)

25, 35, 50, 60

INVERTER

R-410A

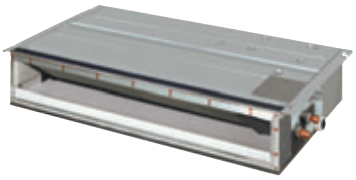

FDXS

RXS25,35G

ARC433A7
в комплекте

BRC944A2
опция*

- Лёгкая и очень компактная конструкция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Функция ночной экономии (Night Set Mode).
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™).
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии.
- Возможность работы в составе инверторной сплит-системы и мультисистемы.
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MKS-E/F/G), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классов 50, 60).

опция**

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDXS25E | FDXS35E | FDXS50C | FDXS60C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.4~3.0 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~5~5.3 | 1.7~6.0~6.5 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.2~4.5 | 1.4~4.0~5.2 | 1.7~5.8~6.5 | 1.7~7.0~8.0 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.69 | 1.09 | 1.65 | 0.44~2.13~2.49 |
| системой | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 091 | 1.18 | 1.93 | 0.4~2.32~3.18 |
| Энергоэффективность | Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс | | | 3.48 / A | 3.12 / B | 3.03 / B | 2.82 / C |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.52 / B | 3.39 / C | 3.02 / D | 3.02 / D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 345 | 545 | 825 | 1065 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 |
| Внешний статический напор | | Макс. / станд. / мин. | Па | 30 / 22 / 15 | 30 / 22 / 15 | 39 / 27 / 20 | 39 / 27 / 20 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 200x700x620 | | 200x900x620 | 200x1100x620 |
| Вес | | | кг | 25 | | 27 | 30 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS25G | RXS35F/G | RXS50G | RXS60F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 | |
| Вес | | | кг | 34 | | 48 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 47 / 44 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 48 / 45 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10~46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | -15~18 | |
| Хладагент | | | | R410A | | R410A | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FDK(X)S-C/MK(X)S-E/F/G 50, 60

## Кондиционеры канального типа (низконапорные)

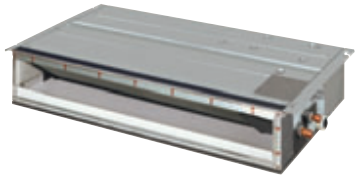

FDXS

FDKS-C: ARC433A8
FDXS-C: ARC433A7
в комплекте

3MXS52E, 4MXS68F

INVERTER

R-410A

- Лёгкая и компактная конструкция внутреннего блока высотой 230 мм.
- Малошумный вентилятор (Sirocco Fan) с двумя крыльчатками обеспечивает уровень шума от 28 дБА.
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™) сохраняет бактерицидные свойства не менее 2 лет.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Функция ночного покоя (Night Quiet Mode) активизируется автоматически, снижая уровень шума наружного блока мультисистемы на 3 дБ и потребление электроэнергии до 10%.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Работа в составе инверторной мультисистемы.
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высот между блоками: до 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MK(X)S-E/F/G).

для FDKS-C

| | | | | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FDXS50C** | **FDXS60C** | **FDKS50C** | **FDKS60C** |
| Холодопроизводительность | | Мин~ном~макс | кВт | Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе. Технические характеристики см. MXS-E/F/G на стр. 64 | | Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе. Технические характеристики см. MKS-E/F/G на стр. 64 | |
| Теплопроизводительность | | Мин~ном~макс | кВт | | | | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин~ном~макс | кВт | | | | |
| | Нагрев | Мин~ном~макс | кВт | | | | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | | | | |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | | | | |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | | | | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 12 / 10 / 8.4 | 16 / 13.5 / 8.4 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м³ / мин | 12 / 10 / 8.5 | 16 / 13.5 / 8.5 | – | – |
| Внешний статический напор | | Макс. / станд. / мин. | Па | 37 / 27 / 20 | 37 / 27 / 20 | 37 / 27 / 20 | 37 / 27 / 20 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32 |
| | Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | См. MXS-E/F/G | | См. MKS-E/F/G | |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 200x900x620 | 200x1100x620 | 200x900x620 | 200x1100x620 |
| Вес | | | кг | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 50 | 60 | 50 | 60 |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **2MXS50G, 3MXS52E, 3MXS68G 4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E** | **2MKS50G, 3MKS50E, 4MKS58E 4MKS75F, 5MKS90E** |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | Технические характеристики см. MXS-E/F/G на стр. 64 | Технические характеристики см. MKS-E/F/G на стр. 64 |
| Вес | | | кг | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | | |
| | Нагрев | Максимальный | дБА | | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | | |
| Хладагент | | | | R410A | R410A |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52** |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FBQ-C/RX(K)S-F/G

35, 50, 60

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

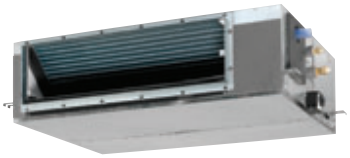

FBQ60C

RXS60F

BRC1D52

BRC1E51A

- Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:
  - потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;
  - повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;
  - внешнее статическое давление до 100 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;
  - быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается автоматически или с пульта управления.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата до 625 мм).
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: расстояние и перепад 20 м и 15 м для производительности 3,5 кВт, 30 м и 20 м при производительности 5 кВт и выше.

опция*

| | | | | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FBQ35C** | **FBQ50C** | **FBQ60C** | **FBQ35C** | **FBQ50C** | **FBQ60C** |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 3.40 | 5.00 | 5.70 | 3.40 | 5.00 | 5.70 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 4.00 | 6.00 | 7.00 | – | – | – |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.17 | 1.92 | 1.75 | 1.17 | 1.92 | 1.75 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 1.22 | 1.87 | 2.05 | – | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс | | | 2.91 / C | 2.61 / E | 3.26 / A | 2.91 / C | 2.61 / E | 3.26 / A |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.28 / C | 3.21 / C | 3.41 / B | – | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 585 | 960 | 875 | 585 | 960 | 875 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 16 / 11 | 16 / 11 | 18 / 15 | 16 / 11 | 16 / 11 | 18 / 15 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 16 / 11 | 16 / 11 | 18 / 15 | – | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 37 / 29 | 34 / 30 | 37 / 29 | 37 / 29 | 37 / 29 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 37 / 29 | 34 / 30 | – | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x700x700 | | 300x1000x800 | 300x700x700 | | 300x1000x700 |
| Вес | | | кг | 25 | 25 | 34 | 25 | 25 | 34 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYBS45D** | **BYBS45D** | **BYBS71D** | **BYBS45D** | **BYBS45D** | **BYBS71D** |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x800x500 | | 55x1100x500 | 55x800x500 | | 55x1100x500 |
| Вес | | | кг | 3.5 | | 4.5 | 3.5 | | 4.5 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **RXS35F/G** | **RXS50G** | **RXS60F** | **RKS35G** | **RKS50G** | **RKS60F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Вес | | | кг | 34 | 48 | 48 | 34 | 48 | 47 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / - | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / - |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / - | – | – | – |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | | -10~46 | -10~46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | -15~18 | | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RK(X)S50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FBQ-C/RR-B FBQ-C/RQ-B 71, 100, 125

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

RQ125B

FBQ100,125C

R-410A

BRC1D52

BRC1E51A

- Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:
  - потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;
  - повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;
  - внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;
  - быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается автоматически или с пульта управления.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 30 дБА).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 625 мм).
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперед.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.

опция* для RR-B

| | | | | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FBQ71C** | **FBQ100C** | **FBQ125C** | **FBQ71C** | **FBQ100C** | **FBQ125C** |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.20 | 7.10 | 10.00 | 12.20 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.50 | – | – | – |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.75 / 2.64 | 3.75 / 3.56 | 4.52 | 2.75 / 2.64 | 3.75 / 3.56 | 4.52 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.49 / 2.49 | 3.7 / 3.66 | 4.39 | – | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.58 / E; 2.69 / D | 2.67 / D; 2.81 / C | 2.7 / D | 2.58 / E; 2.69 / D | 2.67 / D; 2.81 / C | 2.7 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.21 / C; 3.21 / C | 3.03 / D; 3.06 / D | 3.3 / C | – | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1375 / 1320 | 1875 / 1780 | 2260 | 1375 / 1320 | 1875 / 1780 | 2260 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | – | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | – | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x1000x700 | 300x1400x700 | | 300x1000x700 | 300x1400x700 | |
| Вес | | | кг | 34 | 45 | | 34 | 45 | |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYBS71D** | **BYBS125D** | **BYBS125D** | **BYBS71D** | **BYBS125D** | **BYBS125D** |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x1100x500 | 55x1500x500 | | 55x1100x500 | 55x1500x500 | |
| Вес | | | кг | 4.5 | 6.5 | | 4.5 | 6.5 | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125 |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **RQ71BV/W** | **RQ100BV/W** | **RQ125BW** | **RR71BV/W** | **RR100BV/W** | **RR125BW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 108 | 84 / 83 | 103 / 101 | 108 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | – | – | – |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | | -15~46 | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | | | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц | | | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FBQ-C/RZQ-B/D 71, 100, 125, 140

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

RZQ100,125C

Seasonal Inverter

R-410A

FBQ100,125B

BRC1D52

BRC1E51A

- Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:
  - потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;
  - повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;
  - внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;
  - быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается автоматически или с пульта управления.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 30 дБА).
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 625 мм).
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 10 | 12.5 | 13.4 / 14.0 | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 13.40 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 11.2 | 14.0 | 15.5 / 16.0 | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 15.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.83 / 2.78 | 3.74 / 3.91 | 4.45 / 4.7 | 2.09 | 2.70 | 3.59 | 4.45 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.8 / 2.79 | 3.87 / 3.69 | 4.7 / 4.4 | 2.08 | 2.69 | 3.87 | 4.40 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.53 / A; 3.6 / A | 3.34 / A; 3.2 / B | 3.01 / B; 2.98 / C | 3.39 / A | 3.7 / A | 3.48 / A | 3.01 / B |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 4.0 / A; 4.01 / A | 3.62 / A; 3.79 / A | 3.3 / C; 3.64 / A | 3.85 / A | 4.16 / A | 3.62 / A | 3.41 / B |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1415 / 1390 | 1870 / 1955 | 2225 / 2350 | 1047 | 1351 | 1796 | 2226 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | $м^3$ / мин | 32 / 23 | 39 / 28 | 39 / 28 | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 39 / 28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | $м^3$ / мин | 32 / 23 | 39 / 28 | 41 / 29 | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 41 / 29 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 38 / 32 | 40 / 33 | 40 / 33 | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 40 / 33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 38 / 32 | 40 / 33 | 41 / 34 | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 41 / 34 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 50 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x1400x800 | | 300x1400x800 | 300x1000x700 | 300x1400x800 | | |
| Вес | | | кг | 45 | 45 | 45 | 34 | 45 | 45 | 45 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYBS125D** | | | **BYBS71D** | **BYBS125D** | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x1500x500 | | | 55x1100x500 | 55x1500x500 | | |
| Вес | | | кг | 6.5 | | | 4.5 | 6.5 | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | $м^2$ | 110 | 140 | 160 | 80 | 110 | 140 | 160 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ100BW | RZQ125BW | RZQ140BW | RZQ71DV | RZQ100DV | RZQ125DV | RZQ140DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | | | 770x900x320 | 1345x900x320 | | 1170x900x320 |
| Вес | | | кг | 103 / 106 | | 103 / 106 | 67 | 109 | | 109 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (45*) | 50 (45*) | 50 | 48 (43*) | 50 (45*) | 50 (45*) | 51 (46*) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | | -15~50 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | | | -20~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | W: 3~, 400 В, 50 Гц | | | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |

* Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FBQ-C/RZQ-EV 71, 100, 125, 140

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

NEW

RZQ100,125,140EV

Seasonal Inverter

R-410A

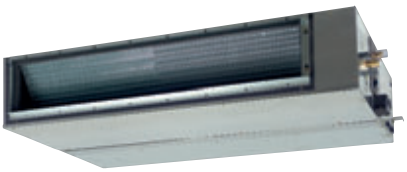

FBQ71C

BRC1D52

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 625 мм входит в стандартную комплектацию.
- Двигатель постоянного тока DC-Inverter вентилятора внутреннего блока.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 13.4 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 15.0 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | * | * | * | * |
| | Нагрев | Ном. | кВт | * | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 39/28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 41/29 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 40/33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 41/34 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 |
| Вес | | | кг | 34 | 45 | 45 | 45 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | BYBS71D | BYBS125D | BYBS125D | BYBS125D |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x1100x500 | 55x1500x500 | 55x1500x500 | 55x1500x500 |
| Вес | | | кг | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 140 | 150 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV | RZQ140EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 770x900x320 | 1345x900x320 | |
| Вес | | | кг | 67 | 67 | 109 | 109 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48(43**) | 50(45**) | 51 (46**) | 51(46**) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15,5 | | | |
| Хладагент | | | | R-410A | | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | 1~, 220В, 50Гц | | | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | | 50/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FBQ-C/RZQ-EW 100, 125, 140

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

NEW

RZQ100,125,140EW

Seasonal Inverter

R-410A

FBQ100C

BRC1D52

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 625 мм входит в стандартную комплектацию.
- Двигатель постоянного тока DC-Inverter вентилятора внутреннего блока.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 10.00 | 12.50 | 14,0 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 11.20 | 14.00 | 16,0 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Ном. | кВт | * | * | * |
| системой | Нагрев | Ном. | кВт | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 32/23 | 39/28 | 39/28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 32/23 | 39/28 | 41/29 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 38/32 | 40/33 | 40/33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 38/32 | 40/33 | 41/34 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 |
| Вес | | | кг | 45 | 45 | 45 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | BYBS125D | BYBS125D | BYBS125D |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x1500x500 | 55x1500x500 | 55x1500x500 |
| Вес | | | кг | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 110 | 140 | 150 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ100EW | RZQ125EW | RZQ140EW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 106 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (45**) | 50 (45**) | 50 (45**) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 | 52 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15,5 | | |
| Хладагент | | | | R-410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | 3~, 400В, 50Гц | | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 75/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FBQ-C/RZQS-C 71, 100, 125, 140

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

RZQS125,140C

Comfort Inverter

R-410A

FBQ100,125C

BRC1D52

BRC1E51A

- Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:
  - потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;
  - повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;
  - внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;
  - быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается автоматически или с пульта управления.
- Сверхэкономичный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером, и снижать нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.
- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 625 мм).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 14,0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 16,0 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.52 | 3.83 | 4.40 | 4.97 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.40 | 3.47 | 4.24 | 4.99 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2,82/C | 2,61/D | 2,84/C | 2,7/D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3,33/C | 3,23/C | 3,3/C | 3,11/D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт.ч | 1260 | 1915 | 2200 | 2485 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 39/28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 41/29 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 40/33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 41/34 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 30/15 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x1000x700 | 300x1400x700 | | |
| Вес | | | кг | 34 | 45 | 45 | 45 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYBS71D** | **BYBS125D** | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x1100x500 | 55x1500x500 | | |
| Вес | | | кг | 4.5 | 6.5 | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 140 | 150 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV | RZQS140CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 |
| Вес | | | кг | 68 | 68 | 103 | 103 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (47*) | 51 (49*) | 51 (49*) | 52 (50*) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | 53 | 54 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание (V) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |

* Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FDEQ-B/REQ-B 71, 100, 125

## Кондиционеры канального типа (средненапорные)

REQ125B

FDEQ125B

BRC1D52

R-410A

- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 33 дБА).
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция).
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Простота смены фильтра.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Внешний статический напор до 100 Па с возможностью регулирования с проводного пульта управления.
- Высокая энергоэффективность (EER до 3,34 при производительности 12,5 кВт).
- Протяжённость трассы трубопровода – до 50 м, перепад высот – до 30 м.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDEQ71B | FDEQ100B | FDEQ125B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 9.8 | 12.50 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.5 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.79 / 2.68 | 3.98 / 3.94 | 4.67 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.49 | 3.99 / 3.96 | 4.52 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.54 / E; 2.68 / D | 2.46 / E; 2.49 / E | 2.68 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.21 / C | 2.81 / D; 2.83 / D | 3.23 / C |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1395 / 1340 | 1990 / 1970 | 2335 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 14 | 27 / 20 | 30 / 20 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 14 | 27 / 20 | 35 / 24 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 33 | 39 / 34 | 41 / 35 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 33 | 39 / 34 | 41 / 35 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 279x987x750 | | 279x1387x750 |
| Вес | | | кг | 38.1 | | 48.6 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 71 | 100 | 125 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | REQ71BV/W | REQ100BV/W | REQ125BW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 83 | 102 / 100 | 108 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | | дБА | 53 | 57 | 57 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | +10~46 | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52 |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12



# FDQ-B/RR-B FDQ-B/RQ-B

## Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

RQ125B

FDQ125B

R-410A

BRC1D52

BRC1E51A

- Высокий статический напор – 150 Па.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
- Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция).
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция). Высота подъёма конденсата – до 500 мм.
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Управление с помощью локального проводного или централизованного пульта.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м соответственно.

опция

опция для RR-B*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDQ125B | FDQ125B |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 12.50 | 12.50 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 14.60 | – |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 4.79 | 4.79 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 4.51 | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.61 / D | 2.61 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.24 / C | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 2395 | 2395 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Сред. | м³ / мин | 43 | 43 |
| | Нагрев | Сред. | м³ / мин | 43 | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 44 | 44 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 44 | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 70 / 30 | 70 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 350x1400x662 | 350x1400x662 |
| Вес | | | кг | 59 | 59 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 125 | 125 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RQ125BW | RR125BW |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1170x900x320 | 1170x900x320 |
| Вес | | | кг | 108 | 108 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | 53 | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | -15~46 |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | – |
| Хладагент | | | | R410A | R410A |
| Электропитание (W) | | | В | 3~, 400 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FDQ-B/RZQ-C 200, 250

## Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

RZQ200,250C

INVERTER

R-410A

FDQ200B

BRC1D52

BRC1E51A

- Высокий свободный напор – до 250 Па (для классов 200 и 250).
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма конденсата – до 500 мм.
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
- Технология энергосбережения (Energy-Saving Technology) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками 100 м и 30 м для классов 200 и 250 (соответственно).

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDQ200B | FDQ250B |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 20.00 | 24.10 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 23.00 | 26.40 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 6.23 | 8..58 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 6.74 | 8.22 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.21 / A | 2.81 / C |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.41 / B | 3.21 / C |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 3115 | 4290 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. | м³ / мин | 69 | 89 |
| | Нагрев | Макс. | м³ / мин | 69 | 89 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 45 | 47 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 45 | 47 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 100 / 30 | 100 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 22.2 | 12.7 / 22.2 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 450x1400x900 | |
| Вес | | | кг | 93 | 93 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 200 | 250 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ200C | RZQ250C |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1600x930x765 | |
| Вес | | | кг | 183 | 184 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 57 | 57 |
| | Нагрев | Номинальный | дБА | 57 | 57 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15 | |
| Хладагент | | | | R410A | |
| Электропитание (V / W / Y) | | | В | Y: 3~, 400 В, 50 Гц | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12



# FDQ-B/RZQS-C
## Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

RZQS125C

Comfort Inverter

R-410A

FDQ125B

BRC1D52

BRC1E51A

- Высокий свободный напор – до 150 Па.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма конденсата – до 500 мм.
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить энергопотребление.
- Сверхэкономичный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером, и снижать нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – до 50 м и 30 м соответственно.

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDQ125B |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 12.50 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 14.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 4.45 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 4.08 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.81 / C |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.43 / B |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 2225 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. | м³ / мин | 43 |
| | Нагрев | Макс. | м³ / мин | 43 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 44 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 44 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 350x1400x662 |
| Вес | | | кг | 59 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 125 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS125CV |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1170x900x320 |
| Вес | | | кг | 103 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 51 (49*) |
| | Нагрев | Номинальный | дБА | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5 |
| Хладагент | | | | R410A |
| Электропитание (V1) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |

* Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# FDQ-B/RZQ-E
## Кондиционеры настенного типа

RZQ125EV1

Seasonal Inverter

R-410A

FDQ125B

BRC1D52

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Высокий статический напор – до 150 Па.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма конденсата – до 750 мм от уровня нижней плоскости корпуса внутреннего блока.
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить энергопотребление.
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Инверторная технология энергосбережения (Energy-Saving Technology) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с стандартным кондиционером.

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FDQ125B |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 12.50 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 14.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. | м³ / мин | 43 |
| | Нагрев | Макс. | м³ / мин | 43 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 44 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 44 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 350x1400x662 |
| Вес | | | кг | 59 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 125 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ125EV | RZQ125EW |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | 1345x900x320 |
| Вес | | | кг | 109 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 51(45**) | 50 (45**) |
| | Нагрев | Номинальный | дБА | 53 | 52 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | -15~50 |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15,5 | -20~15,5 |
| Хладагент | | | | R-410A | R-410A |
| Электропитание (V1) | | | В | 1~, 220В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FD-K/RU-K 06, 08, 10, 15, 20

## Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

RU_K

R-22

FD_K

- Высокий внешний статический напор – до 150 Па.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.
- Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Управление с помощью локального проводного или централизованного пульта.
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 50 м и 30 м соответственно.

опция* кроме RU06K

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FD06K | FD08K | FD10K | FD15K | FD20K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 17.4 | 24.3 | 29.7 | 48.6 | 59.3 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | – | – | – | – | – |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 5.5 | 9 | 10.5 | 18 | 22.5 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | – | – | – | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс | | | 3.16 | 2.7 | 2.83 | 2.7 | 2.64 |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | – | – | – | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 2750 | 4500 | 5250 | 9000 | 11250 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Средний | м³ / мин | 52 | 68 | 83 | 136 | 166 |
| | Нагрев | Средний | м³ / мин | – | – | – | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | 51 | 51 | 53 | 58 | 60 |
| | Нагрев | Максимальный | дБА | – | – | – | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 19.1 | 12.7 / 25.4 | 15.9 / 31.8 | 2 x 12.7 / 2 x 25.4 | 2 x 15.9 / 2 x 31.8 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 450x1130x850 | 500x1130x850 | 500x1130x850 | 625x1620x850 | 625x1980x850 |
| Вес | | | кг | 79 | 93 | 104 | 161 | 187 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 170 | 240 | 300 | 490 | 590 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RU06K | RU08K | RU10K | RU08Kx2 | RU10Kx2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x880x320 | 1220x1280x690 | 1440x1280x690 | (1220x1280x690)x2 | (1440x1280x690)x2 |
| Вес | | | кг | 112 | 177 | 190 | 177x2 | 190x2 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 |
| (для одного блока) | Нагрев | Максимальный | дБА | – | – | – | – | – |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 21~52 | | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | – | | | | |
| Хладагент | | | | R22 | | | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 3~, 380-415 В, 50 Гц | | | | |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной-механический | KRC 47-3 |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FFQ-B/RKS-F/G

25, 35, 50, 60

## Кондиционеры кассетного типа (600x600)

INVERTER

R-410A

FFQ25,35,50,60B

RKS25,35G

BRC1D52

BRC7E531

BRC1E51A

- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях.
- Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА.
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple.
- Возможна работа в составе мультисистемы.
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: 70 м, 25 м и 15 м – в мультисистемах, расстояние 20 м и перепад высоты 15 м – в сплит-системах (классы 25 и 35), 30 м и 20 м (классы 50 и 60).

опция*

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FFQ25B | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 5.8 |
| Мощность, потребляемая системой | | Номинальная | кВт | 0.7 | 0.87 | 1.8 | 2.07 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.4 2 / A | 4.02 / A | 2.61 / D | 2.80 / D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 365 | 435 | 900 | 1035 |
| Расход воздуха | | Макс. / мин. | м³ / мин | 9 / 6.5 | 10 / 6.5 | 12 / 8 | 15 / 10 |
| Уровень звукового давления | | Макс. / мин. | дБА | 29.5 / 24.5 | 32 / 25 | 36 / 27 | 41 / 32 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 286x575x575 | | | |
| Вес | | | кг | 17.5 | | | |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYFQ60B** | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x700x700 | | | |
| Вес | | | кг | 2.7 | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | RKS25G | RKS35G | RKS50G | RKS60F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 | |
| Вес | | кг | 34 | 34 | 48 | 47 |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 47 / 44 | 47 / 44 | 49 / 46 |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | -10 ~46 | |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Электропитание (VM) | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7E531** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FFQ-B/RXS-F/G

## Кондиционеры кассетного типа (600x600)

25, 35, 50, 60

INVERTER

R-410A

FFQ25,35,50,60B

RXS25,35G

BRC1D52

BRC7E530

BRC1E51A

- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях.
- Малошумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™) (уровень шума – от 24,5 дБА).
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Управление с помощью как локального (инфракрасного или проводного), так и централизованного пульта.
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple.
- Возможна работа в составе мультисистемы.

опция*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FFQ25B | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 5.8 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 3.20 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.73 | 1.1 | 1.8 | 2.07 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 0.92 | 1.2 | 1.95 | 2.49 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.42 / A | 3.09 / B | 2.61 / D | 2.80 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.48 / A | 3.33 / C | 2.81 / D | 2.81 / D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 365 | 550 | 900 | 1035 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 9 / 6.5 | 10 / 6.5 | 12 / 8 | 15 / 10 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 9 / 6.5 | 10 / 6.5 | 12 / 8 | 15 / 10 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 29.5 / 24.5 | 32 / 25 | 36 / 27 | 41 / 32 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 29.5 / 24.5 | 32 / 25 | 36 / 27 | 41 / 32 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 286x575x575 | | | |
| Вес | | | кг | 17.5 | | | |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYFQ60B** | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x700x700 | | | |
| Вес | | | кг | 2.7 | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 25 | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS25G | RXS35F/G | RXS50G | RXS60F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | | 735x825x300 | |
| Вес | | | кг | 34 | 34 | 48 | 48 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / 46 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 46 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | -15~18 | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7E530** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» «Айсберг» (RXS35F, RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQ-C8/RKS-F/G FCQ-C8/RXS-F/G 35, 50, 60

NEW

## Кондиционеры кассетного типа

ROUND FLOW

INVERTER

R-410A

FCQ35,50,60C8

RX(K)S-G

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Небольшая высота блока (204 мм).
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 27 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS без переходного адаптера для классов Sky и VRV.
- Устройство подмеса свежего воздуха объёмом до 20% от стандартного расхода (опция).
- Равномерное распределение температуры.
- Предотвращение загрязнения потолка.

опция*

| | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | | | | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FCQ35C8** | **FCQ50C8** | **FCQ60C8** | **FCQ35C8** | **FCQ50C8** | **FCQ60C8** | |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 3.40 | 5.00 | 5.70 | 3.40 | 5.00 | 5.70 | |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 4.20 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.95 | 1.41 | 1.64 | 0.95 | 1.41 | 1.64 | |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 1.23 | 1.62 | 1.99 | - | - | - | |
| Энергоэффективность | Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс | | | 3,58/A | 3,55/A | 3,48/A | 3,58/A | 3,55/A | 3,48/A | |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3,41/B | 3,7/A | 3,52/B | - | - | - | |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 475 | 705 | 820 | 475 | 705 | 820 | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 10,5/8,5 | 12,5/8,5 | 13.5/8.5 | 10,5/8,5 | 12,5/8,5 | 13.5/8.5 | |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 12,5/10,0 | 12,5/8,5 | 13.5/8.5 | - | - | - | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 31/27 | 31/27 | 33/28 | 31/27 | 31/27 | 33/28 | |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 31/27 | 31/27 | 33/28 | - | - | - | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20/15 | 30/20 | 30/20 | 20/15 | 30/20 | 30/20 | |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 6.4/12.7 | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 204x840x840 | | | 204x840x840 | | | |
| Вес | | | кг | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | | | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | | | | | |
| Вес | | | кг | 5,5 / 5,5 / 11,5 | | | | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125 | |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **RXS35G** | **RXS50G** | **RXS60F** | **RKS35G** | **RKS50G** | **RKS60F** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x903x300 | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Вес | | | кг | 34 | 48 | 48 | 34 | 47 | 47 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48/44 | 48/44 | 49(44**) | 47 / 44 | 47 / 44 | 49(44**) |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48/45 | 48/45 | 49 | – | – | – |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | | -10~46 | -10~46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | 15~20 | -15~18 | -15~20 | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1 ~, 220 ~ 240 В, 50 Гц | | | 1 ~, 220 ~ 240 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7F533F** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RK(X)S50G) по предварительному заказу.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQ-C8/RR-B FCQ-C8/RQ-B 71, 100, 125

## Кондиционеры настенного типа

NEW

RQ125B

ROUND FLOW

FCQ100,125C8

R-410A

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Небольшая высота блока (204 мм).
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 27 дБА.
- Круговой воздушный поток.
- Управление по протоколу D3-net без переходного адаптера для классов Sky и VRV.
- Лицевая панель белого цвета (по шкале Ral).
- Более удобное крепление воздуховыпускной решетки.
- Устройство подмеса свежего воздуха объёмом до 20% от стандартного расхода (опция).
- Широкие возможности изменения воздушного потока.
- Равномерное распределение температуры.
- Предотвращение загрязнения потолка.
- Режим осушки воздуха (Program Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема конденсата – до 850 мм).

опция* для RR-B

| | | | | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FCQ71C8** | **FCQ100C8** | **FCQ125C8** | **FCQ71C8** | **FCQ100C8** | **FCQ125C8** |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 7.1 | 10.0 | 12.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.0 | - | - | - |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * | * | * |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | - | - | - |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | - | - | - |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 15,5/9,0 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 15,9/9,0 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 16,0/9,5 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | - | - | - |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 33/28 | 37/32 | 41/35 | 33/28 | 37/32 | 41/35 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 34/28 | 37/32 | 41/35 | - | - | - |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 204x840x840 | 246x840x840 | | 204x840x840 | 246x840x840 | |
| Вес | | | кг | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW**** | | | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 | | | | | |
| Вес | | | кг | 5,5 / 5,5 | | | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125 |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **RQ71BV/W** | **RQ100BV/W** | **RQ125BW** | **RR71BV/W** | **RR100BV/W** | **RR125BW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 108 | 83 / 81 | 102 / 99 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | | -15~46 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | | | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | V: 1~, 230 В/W: 3N~, 400 В, 50 Гц | | | V: 1~, 230 В/W: 3N~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7F533F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQ-C8/RZQ-EV

## Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125, 140

NEW

ROUND FLOW

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ125EV

FCQ100,125C8

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Небольшая высота блока (от 204 мм).
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 28 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FCQ71C8 | FCQ100C8 | FCQ125C8 | FCQ140C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 14.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 16.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 15,9/9 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 27,5/19,0 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 16,0/9,5 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 27,5/19,0 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 33/28 | 37/32 | 41/35 | 41/35 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 34/28 | 37/32 | 41/35 | 42/35 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50/30 | 50/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 204x840x840 | 246x840x840 | | |
| Вес | | | кг | 21 | 23 | 23 | 23 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | | |
| Вес | | | кг | 5.5 | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 125 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV | RZQ140EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1345x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 67 | 103 / 106 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 (43***) | 50 (45***) | 51 (45***) | 51 (46***) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл .терм. | -20~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание | | | В | 1~, 230 В, 50 Гц | V:1~, 230 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQ-C8/RZQ-EW

## Кондиционеры кассетного типа

100, 125, 140

NEW

ROUND FLOW

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ125EW

FCQ100,125C8

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Небольшая высота блока (от 204 мм).
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 28 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FCQ100C8 | FCQ125C8 | FCQ140C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 10.00 | 12.50 | 14.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 11.20 | 14.00 | 16.00 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 27,5/19,0 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 27,5/19,0 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37/32 | 41/35 | 41/35 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37/32 | 41/35 | 42/35 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 246x840x840 | | |
| Вес | | | кг | 23 | 23 | 23 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | |
| Вес | | | кг | 5.5 | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 110 | 125 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ100EW | RZQ125EW | RZQ140EW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 103 / 106 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 (45***) | 51 (45***) | 51 (46***) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 52 | 53 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл .терм. | -20~15.5 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание | | | В | V:1~, 230 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQ-C8/RZQS-C

## Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125, 140

NEW

ROUND FLOW

Comfort Inverter

R-410A

RZQS125,140C

FCQ100,125C8

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 28 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока на 5 дБА (до 43 дБА класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования – KRP58M51).
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Более удобное крепление воздуховыпускной решётки.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FCQ71C8 | FCQ100C8 | FCQ125C8 | FCQ140C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 14.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 16.00 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 15,9/9,0 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 27,5/19,0 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 16,0/9,5 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 27,5/19,0 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 33/28 | 37/32 | 41/35 | 41/35 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 34/28 | 37/32 | 41/35 | 42/35 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 30/15 | 50/30 | | |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 204x840x840 | 246x840x840 | | |
| Вес | | | кг | 21 | 23 | 23 | 23 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | | |
| Вес | | | кг | 5,5 / 5,5 / 11,5 | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 8 | 110 | 125 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV | RZQS140CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 68 | | 103 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (47***) | 51 (49***) | 51 (49***) | 52 (50***) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | 53 | 54 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл .терм. | -15~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание | | | В | V:1~, 230 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQH-D8/RZQ-EV

## Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125, 140

NEW

ROUND FLOW

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ100,125E

FCQH100,125D8

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 28 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FCQH71D8 | FCQH100D8 | FCQH125D8 | FCQH140D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 14.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 16.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 21,9/12,1 | 34,2/17,6 | 34,2/21,2 | 34,2/23,8 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 21,9/12.1 | 34,2/17,6 | 34,2/21,2 | 34,2/23,8 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 36/28 | 45/32 | 45/36 | 45/38 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 36/28 | 45/32 | 45/36 | 45/38 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50/30 | 50/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 246x840x840 | 288x840x840 | | |
| Вес | | | кг | 23 | 25 | 25 | 25 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | | |
| Вес | | | кг | 5.5 | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 125 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV | RZQ140EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1340x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 67 | 109 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 (43***) | 50 (45***) | 51 (45***) | 51 (46***) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °С, сух. терм. | -15~50 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °С, вл .терм. | -20~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание | | | В | V:1~, 230 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQH-D8/RZQ-EW

## Кондиционеры кассетного типа

100, 125, 140

NEW

ROUND FLOW

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ100,125E

FCQH100,125D8

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 28 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FCQH100D8 | FCQH125D8 | FCQH140D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 10.00 | 12.50 | 14.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 11.20 | 14.00 | 16.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 34,2/17,6 | 34,2/21,2 | 34,2/23,8 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 34,2/17,6 | 34,2/21,2 | 34,2/23,8 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 45/32 | 45/36 | 45/38 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 45/32 | 45/36 | 45/38 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 75/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 288x840x840 | | |
| Вес | | | кг | 25 | 25 | 25 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | |
| Вес | | | кг | 5.5 | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 110 | 125 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ100EW | RZQ125EW | RZQ140EW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1340x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 109 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (45***) | 50 (45***) | 50 (45***) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 | 52 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл .терм. | -20~15.5 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание | | | В | W1:3~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FCQH-D8/RZQS-CV

## Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125, 140

NEW

RZQS100,125C

ROUND FLOW

Comfort Inverter

R-410A

FCQH100,125,140D8

BRC1D52

BRC7F532F

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума – от 28 дБА.
- Круговой воздушный поток на 360° обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 47 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Более удобное крепление воздуховыпускной решётки.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FCQH71D8 | FCQH100D8 | FCQH125D8 | FCQH140D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 14.00 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 16.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 21,9/12,1 | 34,2/17,6 | 34,2/21,2 | 34,2/23,8 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 21,9/12,1 | 34,2/17,6 | 34,2/21,3 | 34,2/23,9 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 36/28 | 45/32 | 45/36 | 45/38 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 36/28 | 45/32 | 45/36 | 45/38 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 30/15 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 246x840x840 | 288x840x840 | | |
| Вес | | | кг | 23 | 25 | 25 | 25 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**** | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | | |
| Вес | | | кг | 5.5 | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 125 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV | RZQS140CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 68 | 103 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (47***) | 51(49***) | 51(49***) | 52(49***) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | 53 | 54 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл .терм. | -20~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание | | | В | V:1~, 230 В, 50 Гц | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F532F** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FUQ-B/RR-B FUQ-B/RQ-B 71, 100, 125

## Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

FUQ71B

RQ71B

BRC7C528

BRC1D52

BRC1E51A

R-410A

- Компактность конструкции (высота от 165 мм).
- Малошумный вентилятор (Flat Turbo) с плоским колесом и трёхмерно профилированными лопастями (уровень шума – 35 дБА).
- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях с 70% или 100%-ной интенсивностью.
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха от 35 до 60% без изменения температуры.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм).
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта.
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м соответственно.

опция для RR-B*

| | | | | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | | | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | **FUQ71B** | **FUQ100B** | **FUQ125B** | **FUQ71B** | **FUQ100B** | **FUQ125B** |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 | 12.2 | 7.1 | 10.0 | 12.2 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.6 | – | – | – |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.72 / 2.65 | 3.83 / 3.56 | 4.66 | 2.72 / 2.65 | 3.83 / 3.77 | 4.57 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.85 / 2.80 | 3.75 / 3.66 | 5.06 | – | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.61 / D; 2.67 / D | 2.61 / D; 2.81 / C | 2.68 / D | 2.63 / D; 2.68 / D | 2.61 / D; 2.65 / D | 2.61 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 2.81 / D; 2.86 / D | 2.98 / D; 3.06 / C | 2.86 / D | – | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1360 / 1330 | 1915 / 1780 | 2330 | 1360 / 1330 | 1915 / 1780 | 2330 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 14 | 29 / 21 | 32 / 23 | 19 / 14 | 29 / 21 | 32 / 23 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 14 | 29 / 21 | 32 / 23 | – | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 40 / 35 | 43 / 38 | 44 / 39 | 40 / 35 | 43 / 38 | 44 / 39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 40 / 35 | 43 / 38 | 44 /39 | – | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 165x895x895 | 230x895x895 | | 165x895x895 | 230x895x895 | |
| Вес | | | кг | 25 | 31 | 31 | 25 | 31 | 31 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125 |

| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | **RQ71BV/W** | **RQ100BV/W** | **RQ125BW** | **RR71BV/W** | **RR100BV/W** | **RR125BW** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 113 | 83 / 81 | 102 / 99 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °С, сух. терм. | | -5~46 | | | -15~46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °С, вл. терм. | -10~15 | | | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7C528** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7C529** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FUQ-B/RZQ-EV 71, 100, 125

NEW

## Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ71EV

FUQ71B

BRC7F528

BRC1D52

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Компактность конструкции.
- Малошумный вентилятор (Flat Turbo) с плоским колесом и трёхмерно профилированными лопастями (уровень шума – 35 дБА).
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях с 70% или 100%-ной интенсивностью.
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FUQ71B | FUQ100B | FUQ125B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 10 | 12.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 14 | 29 / 21 | 32 / 23 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 19 / 14 | 29 / 21 | 32 / 23 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 40 / 35 | 43 / 38 | 44 / 39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 40 / 35 | 43 / 38 | 44 / 39 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50 / 30 | 50 / 30 | 75 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 165x895x895 | 230x895x895 | |
| Вес | | | кг | 25 | 31 | 31 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1345x900x320 | |
| Вес | | | кг | 67 | 109 | 109 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 (43**) | 50 (45**) | 51 (45**) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | 1~, 230 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7F528** |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FUQ-B/RZQ-EW 100, 125

## Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

NEW

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ125EW

FUQ125B

BRC7E618

BRC1D52

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Компактность конструкции.
- Малошумный вентилятор (Flat Turbo) с плоским колесом и трёхмерно профилированными лопастями (уровень шума – 35 дБА).
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях с 70% или 100%-ной интенсивностью.
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм).

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FUQ100B | FUQ125B |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 10 | 12.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 11.2 | 14 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 29 / 21 | 32 / 23 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 29 / 21 | 32 / 23 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 43 / 38 | 44 / 39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 43 / 38 | 44 / 39 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 75 / 30 | 75 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 230x895x895 | |
| Вес | | | кг | 31 | 31 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 110 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ100EW | RZQ125EW |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | |
| Вес | | | кг | 106 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (45**) | 50 (45**) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | |
| Хладагент | | | | R410A | |
| Электропитание (V / W) | | | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7F528 |

* Информация на момент публикации отсутсвует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FHQ-B/RKS-F/G

## Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

35, 50, 60

INVERTER

R-410A

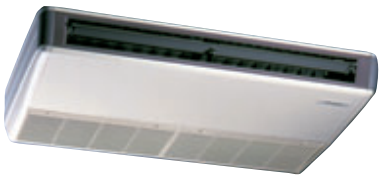

FHQ60B

RKS35G

BRC7EA66

BRC1D52

BRC1E51A

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали.
- Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума – 32 дБА).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта.
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Возможна работа в составе мультисистемы.

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FHQ35B | FHQ50B | FHQ60B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.7 | 1.7~5.0~5.6 | 1.7~5.7~6.0 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | – | – | – |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.05 | 1.83 | 2.15 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | – | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.24 / A | 2.73 / D | 2.65 / E |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | – | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 525 | 915 | 1075 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 13 / 10 | 13 / 10 | 17 / 13 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | – | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 32 | 38 / 33 | 39 / 33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | – | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 195x960x680 | | 195x1160x680 |
| Вес | | | кг | 24 | 25 | 27 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RKS35G | RKS50G | RKS60F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Вес | | | кг | 32 | 48 | 47 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 49 / 46 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | – | – | – |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7EA66** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FHQ-B/RXS-F/G

## Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

30, 50, 60

INVERTER

R-410A

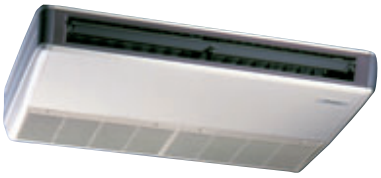

FHQ60B

RXS35G

BRC1D52

BRC7EA63W

BRC1E51A

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали.
- Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума – 32 дБА).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта.
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Возможна работа в составе мультисистемы.
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: до 70 м, 25 м и 15 м – в мультисистемах, расстояние 30 м и перепад высоты 20 м – в сплит-системах (классы 50 и 60).

опция

опция*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FHQ35B | FHQ50B | FHQ60B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.7 | 1.7~5.0~5.6 | 1.7~5.7~6.0 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~4.0~5.0 | 1.7~6.0~7.0 | 1.7~7.2~8.0 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.05 | 1.83 | 2.15 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 1.11 | 2.05 | 2.49 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.24 / A | 2.73 / D | 2.65 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.6 / B | 2.93 / D | 2.89 / D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 525 | 915 | 1075 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 13 / 10 | 13 / 10 | 17 / 13 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 13 / 10 | 13 / 10 | 16 / 13 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 32 | 38 / 33 | 39 / 33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 32 | 38 / 33 | 39 / 33 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 195x960x680 | | 195x1160x680 |
| Вес | | | кг | 24 | 25 | 27 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 35 | 50 | 60 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXS35F/G | RXS50G | RXS60F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Вес | | | кг | 32 | 48 | 48 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 49 / 46 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 46 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | -15~18 | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7EA63W** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FHQ-B/RR-B FHQ-B/RQ-B 70, 100, 125

## Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

FHQ71B

RQ71B

R-410A

BRC1D52

BRC7EA63W

BRC1E51A

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали.
- Бесшумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума от 35 дБА).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта.
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м соответственно.

опция

опция для RR-B*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ — ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 9.8 | 12.2 | 7.1 | 9.8 | 12.2 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.5 | – | – | – |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.70 / 2.65 | 3.75 / 3.68 | 4.50 | 2.70 / 2.65 | 3.75 / 3.68 | 4.50 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.85 / 2.80 | 4.13 / 4.01 | 5.16 | – | – | – |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.63 / D; 2.68 / D | 2.61 / D; 2.66 / D | 2.71 / D | 2.63 / D; 2.68 / D | 2.61 / D; 2.66 / D | 2.71 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 2.81 / D; 2.86 / D | 2.71 / D; 2.79 / D | 2.81 / D | – | – | – |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | 1350 / 1325 | 1875 / 1840 | 2250 | 1350 / 1325 | 1875 / 1840 | 2250 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 | – | – | – |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 | – | – | – |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 195x1160x680 | 195x1400x680 | 195x1590x680 | 195x1160x680 | 195x1400x680 | 195x1590x680 |
| Вес | | | кг | 27 | 32 | 35 | 27 | 32 | 35 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RQ125BW | RR71BV/W | RR100BV/W | RR125BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 113 | 83 / 81 | 102 / 99 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальная | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | | -5~46 | | | -15~46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | | | – | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (V / W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7EA63W** |
| | беспроводной (охлаждение) | **BRC7EA66** |

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FHQ-B/RZQ-E 71, 100, 125

## Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

NEW

Seasonal Inverter

R-410A

RZQ71E

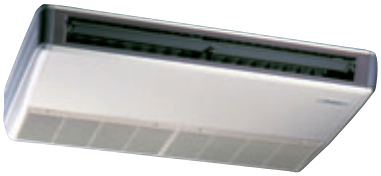

FHQ71B

BRC1D52

BRC7EA63W

BRC1E51A

- Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
- Инверторная технология энергосбережения (Energy-Saving Technology) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с стандартным кондиционером.
- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить энергопотребление.
- Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума – от 35 дБА).
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижения шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 200 мм (опция).

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B | FHQ100B | FHQ125B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 12.50 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 11.20 | 14.00 |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * | * |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | * | * |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | * | * | * | * | * |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | * | * | * | * | * |
| Годовое энергопотребление | | | кВт·ч | * | * | * | * | * |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 17/14 | 24/20 | 30/25 | 24/20 | 30/25 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 17/14 | 24/20 | 30/25 | 24/20 | 30/25 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 39/35 | 42/37 | 44/39 | 42/37 | 44/39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 39/35 | 42/37 | 44/39 | 42/37 | 44/39 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50/30 | 50/30 | 75/30 | 75/30 | 75/30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 195x1160x680 | 195x1400x680 | 195x1590x680 | 195x1400x680 | 195x1590x680 |
| Вес | | | кг | 27 | 32 | 35 | 32 | 35 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 140 | 110 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV | RZQ100EW | RZQ125EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1345x900x320 | | 1345x900x320 | |
| Вес | | | кг | 67 | 109 | 109 | 106 | 106 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48(43**) | 50 (45**) | 51(45**) | 49(45**) | 50(45**) |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 | 51 | 52 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | | | -15~50 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15,5 | | | -20~15,5 | |
| Хладагент | | | | R-410A | | | R-410A | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220В, 50Гц | | | 3~, 400В, 50Гц | |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7EA63W |

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FHQ-B/RZQS-C 71, 100, 125

## Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

RZQS125C

Comfort Inverter

R-410A

FHQ71B

BRC1D52

BRC7EA63W

BRC1E51A

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали.
- Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума – от 35 дБА).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта. Возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS и BMS здания.
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin.
- Новый наружный блок Comfort Inverter RZQS-D. Энергоэффективная альтернатива широко используемым в настоящее время неинверторным (on-off) блокам.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – до 50 м и 30 м соответственно.

опция

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 | 12.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.0 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.53 | 4.15 | 4.58 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 2.85 | 3.99 | 4.96 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.81 / C | 2.41 / E | 2.73 / D |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 2.81 / D | 2.81 / D | 2.82 / D |
| Годовое энергопотребление | | | кВт.ч | 1265 | 2075 | 2290 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 195x1160x680 | 195x1400x680 | 195x1590x680 |
| Вес | | | кг | 27 | 32 | 35 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 80 | 110 | 140 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | | 1170x900x320 |
| Вес | | | кг | 68 | | 103 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 | 51 | 51 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52, BRC1E51A** |
| | беспроводной (охлаждение / нагрев) | **BRC7EA63W** |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# UATP-A
## Кондиционеры крышные

180, 240, 280, 320, 450
560, 700, 850, C10, C12

R-407C

UATP-A

- Гибкий монтаж с подачей воздуха горизонтально или вертикально без привлечения дополнительного оборудования.
- Кондиционер выполнен в виде моноблока наружной установки. Это не требует прокладки трубопроводов для хладагента и позволяет экономить полезную площадь в магазинах, кинотеатрах и других обслуживаемых помещениях.
- Широкий диапазон производительностей позволяет кондиционировать объекты с площадями до ~1100 м².
- Расход воздуха и внешнее статическое давление могут корректироваться.
- Высокоэффективный и надежный scroll-компрессор, антикоррозийнное покрытие испарителя и конденсатора повышают надежность и срок службы кондиционера.
- Современный и компактный дизайн кондиционера с шумопоглощающими панелями и моющийся сетчатый фильтр улучшают эксплутационные характеристики.
- Теплообменник с антикоррозийнной обработкой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | UATP180A | UATP240A | UATP280A | UATP320A | UATP450A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 17.29 | 21.1 | 27.84 | 32.24 | 41.03 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 5.89 | 8.7 | 11.60 | 12.18 | 17.20 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.94 | 2.43 | 2.4 | 2.65 | 2.39 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м³ / мин | 51 | 80 | 100 | 102 | 160 |
| | Нагрев | Конденсатор | м³ / мин | 127 | 160 | | 227 | 320 |
| Внешнее статическое давление | | | Па | 98 | | | | 196 |
| Габаритные размеры | | (В х Ш х Г) | мм | 1000x1100x1530 | 1000x1300x1530 | | | 1200x1990x1670 |
| Вес | | | кг | 295 | 370 | 400 | 425 | 665 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Мин ~ макс. | °C | 20 - 46 ( по сухому термометру) | | | | |
| Уровень звуковой мощности | | | дБА | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 |
| Хладагент | | | | R-407C | | | | |
| Электропитание | | | В | 3~, 380-415 В, 50 Гц | | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 160 | 210 | 250 | 290 | 430 |

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | UATP560A | UATP700A | UATP850A | UATPC10A | UATPC12A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 55.7 | 67.4 | 82.9 | 97.0 | 121.6 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 25.1 | 28.7 | 40.2 | 41.9 | 48.8 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 2.22 | 2.35 | 2.07 | 2.32 | 2.49 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м³ / мин | 190 | 227 | 263 | 312 | 354 |
| | Нагрев | Конденсатор | м³ / мин | 320 | 566 | | | |
| Внешнее статическое давление | | | Па | 196 | 294 | | | |
| Габаритные размеры | | (В х Ш х Г) | мм | 1200x1990x1670 | 1735x2250x2800 | | 1974x2252x3180 | |
| Вес | | | кг | 765 | 1200 | 1350 | 1510 | 1600 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Мин ~ макс. | °C | 20 - 46 ( по сухому термометру) | | | | |
| Уровень звуковой мощности | | | дБА | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 |
| Хладагент | | | | R-407C | | | | |
| Электропитание | | | В | 3~, 380-415 В, 50 Гц | | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | м² | 550 | 670 | 830 | 1000 | 1100 |

* Информация на момент публикации отсутствует.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# UATYQ-BY
## Кондиционеры крышные

250, 350, 450, 550 NEW

R-410A

UATYQ-BY

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

- Высокоэкономичная модель благодаря комбинации высокоэффективного и надежного спирального компрессора и высокоэффективного хладагента R-410A.
- Заводская заправка без последующей дозаправки при монтаже гарантирует отсутствие загрязнений в контуре охлаждения и эффективную работу блока.
- Не требуется монтажных и пуско-наладочных работ контура охлаждения: контур испарителя и контур конденсатора объединены в моноблочной конструкции и все монтажные работы и проверки проводятся на заводе.
- Расширенный рабочий диапазон температур:

- охлаждение: с 10 до 52 °C (стандарт), может быть расширен до 0 °C с помощью настроек на месте монтажа;

- нагрев: с -15 до 20 °C.

- Гибкий монтаж с подачей воздуха горизонтально или вертикально без привлечения дополнительного оборудования.
- Моноблочная конструкция позволяет экономить полезные площади.
- Возможность регулирования расхода воздуха и внешнего статического давления расширяют область применения.
- Новая панель управления в стандартной поставке.
- Интеграция с большинством систем управления Daikin.
- Наличие контакта детектора дыма.
- Теплообменник с антикоррозионной обработкой.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | UATYQ250BY | UATYQ350BY | UATYQ450BY | UATYQ550BY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 27.34 | 35.58 | 44.72 | 55.69 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 24.91 | 34.79 | 41.79 | 53.93 |
| Потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 8.14 | 10.78 | 13.04 | н/д |
| мощность | Нагрев | Номинальная | кВт | 7.33 | 10.84 | 12.86 | н/д |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.36 | 3.30 | 3.43 | 3.33 |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.40 | 3.21 | 3.25 | 3.47 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | $м^3$ / мин | 93.40 | 121.70 | 160.00 | н/д |
| | Нагрев | Конденсатор | $м^3$ / мин | 233.00 | 169,9/169,9 | 171,3/171,3 | н/д |
| Внешнее статическое давление | | | Па | 147 | | | н/д |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1150x1638x2063 | 1028x2209x2113 | 1130x2209x2113 | 1020x2789x2230 |
| Вес | | | кг | 490 | 660 | 690 | н/д |
| Диапазон | Охлаждение | Мин ~ макс. | °C | 10(0)*~52 | | | н/д |
| рабочих температур | Нагрев | Мин ~ макс. | °C | - 15 ~18 | | | н/д |
| Уровень звуковой мощности | | | дБА | 73 | 76 | 80 | н/д |
| Хладагент | | | | R-410A | | | |
| Электропитание | | | В | 3~, 380-415, 50Гц | | | |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | | | $м^2$ | 270 | 350 | 450 | 550 |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# RQ, RR, RZQ, RZQS

## Сплит-системы с несколькими внутренними блоками

R-410A

RQ125B

RR71B

RZQ100-125-140BV

Производительность сплит-системы от 7,1 до 25 кВт можно распределить между 2, 3 и 4 внутренними блоками, смонтированными в одном помещении и работающими в режиме нагрева или охлаждения (схемы Twin, Triple и Double Twin). Использование такого соединения нескольких блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухо-распределения в помещении площадью от 70 м², в том числе и со сложной конфигурацией. Все внутренние блоки работают вместе в одном и том же режиме и управляются с одного пульта управления.

### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ — ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RQ71BW/BV | RQ100BW/BV | RQ125B | RR71BW/BV | RR100BW/BV | RR125B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодо- / теплопроизводительность | | | кВт | 7.1 / 8 | 10 / 11.2 | 12.5 / 14.6 | 7.1 | 10 | 12.5 |
| Мощность, потребляемая системой | | Охл. / нагр. | кВт | 2.7 / 2.9 | 3.8 / 3.8 | 4.7 / 5.1 | 2.7 | 3.83 | 4.7 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 108 | 83 / 81 | 102 / 99 | 106 |
| Расход воздуха | | Номинальная | м³ / мин | 48 | 55 | 89 | 48 | 55 | 89 |
| Уровень звукового давления | | Номинальная | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | | -5~46 | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | | | - | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | R410A | | |
| Электропитание (V/W) | | | В | W: 3~, 400 В, 50 Гц / V: 1~, 230 В, 50 Гц | | | W: 3~, 400 В, 50 Гц / V: 1~, 230 В, 50 Гц | | |

### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ200CW | RZQ250CW |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодо- / теплопроизводительность | | | кВт | 20 / 23 | 24.1 / 26.4 |
| Мощность, потребляемая системой | | Охл. / нагр. | кВт | 6.23 / 6.74 | 8.58 / 8.22 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1680x930x765 | |
| Вес | | | кг | 183 | 184 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Номинальная | м³ / мин | 171 | 171 |
| | Нагрев | Номинальная | м³ / мин | 171 | 171 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном./мин | дБА | 57 | 57 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15 | |
| Хладагент | | | | R410A | |
| Электропитание (V/W) | | | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |

### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV | RZQ140EV | RZQ100EW | RZQ125EW | RZQ140EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодо- / теплопроизводительность | | | кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность, потребляемая системой | | | Охл. / нагр. | - | - | - | - | - | - | - |
| кВт | | | | 770x900x320 | 1345x900x320 | | | | 1345x900x320 | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 67 | 109 | | | | 106 | |
| Вес | | | кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воздуха | | Номинальная | м³ / мин | 48 / 43 | 50 / 45 | 51 / 45 | 51 / 45 | 49 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 | 53 | 51 | 52 | 52 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | -5~46 | | | | -15~50 | | |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~15.5 | | | | -20~15.5 | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | R410A | | | | R410A | | |
| Хладагент | | | | V: 1~, 230 В, 50 Гц | | | | 3~, 400 В, 50 Гц | | |

### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

INVERTER

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV | RZQS140CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодо- / теплопроизводительность | | | кВт | 7.1 / 8 | 10 / 11.2 | 12.5 / 14.0 | 14.0 / 16.0 |
| Мощность, потребляемая системой | | Охл. / нагр. | кВт | 2.36 / 2.34 | 3.28 / 2.81 | 3.88 / 4.11 | 4.98 / 4.98 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | | 1170x900x320 | |
| Вес | | | кг | 68 | 68 | 103 | 103 |
| Расход воздуха | | Номинальная | м³ / мин | 52 | 61.3 | 100 | 97 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 / 47 | 51 / 49 | 51 / 49 | 52 / 50 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | 53 | 54 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | |
| Электропитание (V/W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц | | | |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# RQ, RR, RZQ, RZQS

## Сплит-системы с несколькими внутренними блоками

**Одновременная работа**

| Число внутренних блоков в системе | ДВА | | | ТРИ | | | ЧЕТЫРЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация системы | НАР: ВН, ВН | | | НАР: ВН, ВН, ВН | | | НАР: ВН, ВН, ВН, ВН | | |
| **RR71<br>RQ71<br>RZQ71<br>RZQS71** | 35 + 35<br>(KHRQ22M20TA7) | | | | | | | | |
| **RR100<br>RZQS100** | 50 + 50 *<br>(KHRQ22M20TA7) | | 35+71<br>(KHRQ22M20TA7) | 35+35+35 *<br>(KHRQ127H7) | | | | | |
| **RR100<br>RQ100** | 60 + 60 *<br>(KHRQ22M20TA7) | 50 + 60<br>(KHRQ22M20TA7) | | 35+35+35 *<br>(KHRQ127H7) | | | | | |
| **RZQ125<br>RZQS125** | 60 + 60 *<br>(KHRQ22M20TA7) | | | 50+50+50 *<br>(KHRQ127H7) | | | | | 35+35+35+35 *<br>(3x KHRQ22M20TA7) |
| **RR125<br>RQ125** | 60 + 60 *<br>(KHRQ22M20TA7) | 50+71<br>(KHRQ22M20TA7) | | 50+50+50 *<br>(KHRQ127H7) | | | | | |
| **RZQ140<br>RZQS140** | 71+71 *<br>(KHRQ22M20TA7) | | | 50+50+50 *<br>(KHRQ127H7) | | | | | 35+35+35+35 *<br>(3x KHRQ22M20TA7) |
| **RZQ200** | 100 + 100 *<br>(KHRQ22M20TA7) | | | 60+60+60 *<br>(KHRQ250H7) | 71+71+71 *<br>(KHRQ250H) | | | | 50+50+50+50<br>(3x KHRQ22M20TA7) |
| **RZQ250** | 125+125<br>(KHRQ22M20TA7) | | | | | | | | 60+60+60+60<br>(3x KHRQ22M20TA7) |

Примечание: 1. RZQ может работать только в комбинациях, отмеченных (*)
2. Применяемые внутренние блоки: для наружных блоков классов FCQ; FCQH; FFQ35~60; FHQ; FBQ; FUQ; FAQ; FDQ125.
3. Для RZQ100,125,140B8W1B в комбинациях с FCQ35-71C или FCQ H71C должны применяться рефнеты KHRQ58T для двух, KHRQ58H для трех и KHRQ58T для четырех внутренних блоков в системе.

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ПУЛЬТ: Проводной | ПУЛЬТ: Беспроводной |
|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА** | | |
| **FAQ71B** | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7EA618** (охл./нагрев)<br>**BRC7EA619** (только охл.) |
| **FAQ100B** | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7CA510W** (охл./нагрев)<br>**BRC7CA511W** (только охл.) |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА** | | |
| **FBQ35C**<br>**FBQ50C**<br>**FBQ60C**<br>**FBQ71C**<br>**FBQ100C**<br>**FBQ125C**<br>**FDQ125C**<br>**FBQ140C** | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600x600)** | | |
| **FFQ35B**<br>BYFQ60B<br>**FFQ50B**<br>BYFQ60B<br>**FFQ60B**<br>BYFQ60B | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7E530** (охл./нагрев)<br>**BRC7E531** (только охл.) |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА** | | |
| **FCQ35C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ50C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ60C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ71C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ100C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ125C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ140C8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG* | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7E532F** (охл./нагрев)<br>**BRC7E533F** (только охл.) |

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ПУЛЬТ: Проводной | ПУЛЬТ: Беспроводной |
|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА** | | |
| **FCQH71D8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQH100D8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ125D8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*<br>**FCQ140D8**<br>BYCQ140C / BYCQ140CW/CG* | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7E532F** (охл./нагрев)<br>**BRC7E533F** (только охл.) |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА** | | |
| FHQ35B<br>FHQ50B<br>FHQ60B<br>FHQ71B<br>FHQ100B<br>FHQ125B | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7EA63W** (охл./нагрев)<br>**BRC7EA66** (только охл.) |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА 4-ПОТОЧНЫЕ** | | |
| FUQ71B<br>FUQ100B<br>FUQ125B | **BRC1D52**<br>**BRC1E51A** | **BRC7C528** |

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
Перечисленные внутренние блоки используются как в системах «Только охлаждение» (с RR), так и в системах «Охлаждение / нагрев» (с RQ, RZQ и RZQS) с соответствующими пультами.

Дополнительное оборудование

| | |
|---|---|
| Рефнеты-разветвители | **KHRQ22M20T** |
| | **KHRQ127H** |
| | **KHRQ250H** |
| | **KHRQ58T** |
| | **KHRQ58H** |

* Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A и они могут работать только с наружными блоками RZQ(S).



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# MXS-E/F/G MKS-E/F/G
## Мультисистемы

INVERTER

3MXS52E

5MKS90E

В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5 до 9 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и Sky, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.

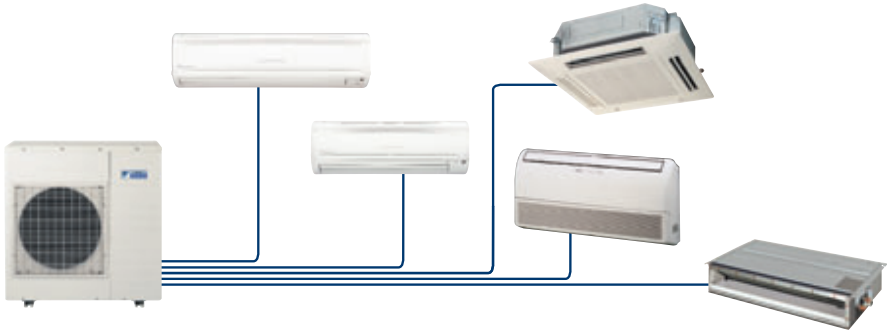

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

R-410A

| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | | | | 2MXS50G | 3MXS52E | 3MXS68G/4MXS68F | 4MXS80E | 5MXS90E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 5.0 | 5.2 | 6.8 | 8.0 | 9.0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 6.0 | 6.8 | 8.6 | 9.6 | * |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.3 | 1.5 | 2.22 | 2.56 | 2.65 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.67 |
| Количество подключаемых внутренних блоков | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x(765+100)x285 | 735x936x300 | | 770x900x320 | |
| Вес | | | кг | 42 | 49 | 58 | 72 | 73 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 48 | 46 | 48 | 48 | 52 |
| | Нагрев | Номинальный | дБА | 50 | 47 | 49 | 49 | 52 |
| Трубопровод хладагента | длина: | общая / до вн. блока | м | 30/20 | 45 / 25 | 50 / 25; 60 / 25 | 70 / 25 | 75/25 |
| | перепад высот | между вн. и нар. | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | между блоками | между внутренними | м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | диаметр труб | жидкость / газ | мм | 6.4x2 / 9.5x1;12.7x1 | 6.4x3 / 9.5x2; 12.7x1 | 6.4x3/9.5x1; 12.7x2/6.4x4/9.5x2; 12.7x2 | 6.4x4 / 9.5x1; 12.7x1 / 15.9x2 | 6.4x5/9.5x2;12.7x1;15.9x2 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 10~46 | -10~46 | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~24 | -15~15.5 | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | | | |

## ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

R-410A

| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | | | | 2MKS50G | 3MKS50E | 4MKS58E | 4MKS75F | 5MKS90E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 7.5 | 9.0 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | - | - | | - | - |
| Мощность, потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.8 |
| системой | Нагрев | Номинальная | кВт | - | - | - | - | - |
| Количество подключаемых внутренних блоков | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 550x(765+100)x285 | 735x936x300 | | | 770x900x320 |
| Вес | | | кг | 42 | 49 | 49 | 57 | 69 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | - | - | - | - | - |
| Трубопровод хладагента | длина: | общая / до вн. блока | м | 30/20 | 50 / 25 | 50 / 25 | 60 / 25 | 75/25 |
| | перепад высот | между вн. и нар. | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | между блоками | между внутренними | м | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| | диаметр труб | жидкость / газ | мм | 6.4x2 / 9.5x1; 12.7x1 | 6.4x3 / 9.5x3 | 6.4x4 / 9.5x2; 12.7x2 | 6.4x4 / 9.5x2; 12.7x1 / 15.9x1 | 6.4x5 / 9.5x2; 12.7x1; 15.9x2 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | | | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | | | | |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ПУЛЬТ |
|---|---|
| **ХЛАДАГЕНТ R410A** | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА** | |
| FTXG25J-W/S | в комплекте |
| FTXG35J-W/S | в комплекте |
| CTXG50J-W/S | в комплекте |
| FTXS35DW/L | в комплекте |
| FTXS20G | в комплекте |
| FTXS25G | в комплекте |
| FTXS35G | в комплекте |
| FTXS42G | в комплекте |
| FTXS50G | в комплекте |
| FTXS60G | в комплекте |
| FTXS71G | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FLXS25B | в комплекте |
| FLXS35B | в комплекте |
| FLXS50B | в комплекте |
| FLXS60B | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА** | |
| FVXS25F | в комплекте |
| FVXS35F | в комплекте |
| FVXS50F | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FDXS25E | в комплекте |
| FDXS35E | в комплекте |
| FDXS50C | в комплекте |
| FDXS60C | в комплекте |
| FBQ35C<br>FBQ50C<br>FBQ60C | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600x600)** | |
| FFQ25B<br>BYFQ60B | BRC1D52, BRC1E51A<br>(проводной) |
| FFQ35B<br>BYFQ60B | |
| FFQ50B<br>BYFQ60B | BRC7EA63W<br>(беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FFQ60B<br>BYFQ60B | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА** | |
| FCQ35C8<br>BYCQ140C / BYCQ140CW* | BRC1D52, BRC1E51A<br>(проводной) |
| FCQ50C8<br>BYCQ140C / BYCQ140CW* | BRC7F532F<br>(беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FCQ60C8<br>BYCQ140C / BYCQ140CW* | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА** | |
| FHQ35B<br>FHQ50B<br>FHQ60B | BRC1D52, BRC1E51A (проводной)<br>BRC7EA63W (беспроводной, охлаждение/нагрев) |

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ПУЛЬТ |
|---|---|
| **ХЛАДАГЕНТ R410A** | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА** | |
| FTKS35DW/L | в комплекте |
| FTXS20G | в комплекте |
| FTXS25G | в комплекте |
| FTXS35G | в комплекте |
| FTXS42G | в комплекте |
| FTXS50G | в комплекте |
| FTXS60G | в комплекте |
| FTXS71G | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FLKS25B | в комплекте |
| FLKS35B | в комплекте |
| FLKS50B | в комплекте |
| FLKS60B | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА** | |
| FVXS25F | в комплекте |
| FVXS35F | в комплекте |
| FVXS50F | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FDKS25E | в комплекте |
| FDKS35E | в комплекте |
| FDKS50C | в комплекте |
| FDKS60C | в комплекте |
| FBQ35C<br>FBQ50C<br>FBQ60C | BRC1D52, BRC1E51E (проводной) |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600x600)** | |
| FFQ25B<br>BYFQ60B | BRC1D52, BRC1E51A<br>(проводной) |
| FFQ35B<br>BYFQ60B | |
| FFQ50B<br>BYFQ60B | BRC7EA66<br>(беспроводной, только охлаждение) |
| FFQ60B<br>BYFQ60B | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА** | |
| FCQ35C8<br>BYCQ140C / BYCQ140CW * | BRC1D52, BRC1E51A<br>(проводной) |
| FCQ50C8<br>BYCQ140C / BYCQ140CW * | BRC7F533F<br>(беспроводной, только охлаждение) |
| FCQ60C8<br>BYCQ140C / BYCQ140CW * | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА** | |
| FHQ35B<br>FHQ50B<br>FHQ60B | BRC1D52, BRC1E51A<br>BRC7EA66 (беспроводной, только охлаждение) |

Примечание: производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе, см. стр. 75.

* Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# MXU-G CTXU-G
## Мультисистемы

NEW

CTXU25-50G

2MXU40-50G

Ururu Multi | INVERTER | R-410A

- Относится к оборудованию премиум-класса. Самый высокий в отрасли коэффициент энергоэффективности и сезонный коэффициент.
- Новый дизайн плоской лицевой панели. Легко вписывается в любой интерьер и легко чистится.
- Работа внутренних блоков только в составе мультисистемы
- Подача свежего воздуха для оздоровления атмосферы в помещении с производительностью до 22 м³/ч (на выбор для одного из внутренних блоков, на удалении до 15 м).
- Увлажнение свежего воздуха в режиме нагрева без подвода воды (URURU) с производительностью до 450 мл/ч.
- Фотокаталитический фильтр очистки с источником стримерного разряда во внутреннем блоке обеспечивает высокую степень очистки воздуха от пыли, запахов, дезактивирует бактерии и вирусы.
- Двухзонный датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) обеспечивает больший комфорт и экономию электроэнерги.
- Пульт управления с недельным таймером позволяет программировать работу в течение недели.
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим экономичной работы (Econo mode) уменьшает потребление энергии.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим повышенной производительности (Powerful) позволяет быстро достичь заданной температуры в помещении.
- Максимальная длина трубопровода хладагента, расстояние и перепад высот между наружным и внутренним блоками: 30 м и 15 м соответственно.

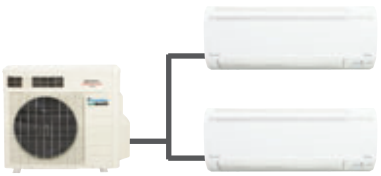

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | | | | 2MXU40G | 2MXU50G |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 4.00 | 5.00 |
| Теплопроизводительность | | Мин.~ном.~макс. | кВт | 4.40 | 5.70 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.99 | 1.26 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 0.99 | 1.31 |
| Количество подключаемых внутренних блоков | | | | 2 | 2 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 675x765x285 | 675x765x285 |
| Вес | | | кг | 45 | 49 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 47 | 48 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 | 50 |
| Трубопровод хладагента | длина: | общая / до вн. блока | м | 30/15 | 30/15 |
| | перепад высот | между вн. и нар. | м | 15 | 15 |
| | между блоками | между внутренними | м | 7.5 | 7.5 |
| | диаметр труб | жидкость / газ | мм | 6,4x2/9,5x2 | 6,4x2/9,5x1;12,7x1 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 10~46 | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15,5 | |
| Хладагент | | | | R-410A | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240В, 50Гц | |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12
NEW

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | CTXU25G | CTXU35G | CTXU42G | CTXU50G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность* | | Номинальная | кВт | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 |
| Теплопроизводительность* | | Номинальная | кВт | 2.70 | 4.05 | 5.10 | 6.00 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.018 | 0.026 | 0.024 | 0.026 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 0.021 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./Ср./Мин./Тихий | м³/мин | 9,1/7,1/5,2/3,7 | 10,4/7,7/4,8/3,5 | 9,1/7,7/6,3/5,4 | 10,2/8,6/7,0/6,0 |
| | Нагрев | Макс./Ср./Мин./Тихий | м³/мин | 9,8/7,9/6,2/5,2 | 10,6/8,5/6,4/5,4 | 11,2/9,4/7,7/6,8 | 11/9,3/7,6/6,7 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./Ср./Мин./Тихий | дБА | 38/32/25/22 | 42/34/26/23 | 42/38/33/30 | 43/39/34/31 |
| | Нагрев | Макс./Ср./Мин./Тихий | дБА | 39/34/28/25 | 42/36/29/26 | 42/38/33/30 | 44/39/34/31 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 |
| Дренажный трубопровод | Диаметр труб | Наружный | мм | 18 | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 295x800x215 | | | |
| Вес | | | кг | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Электропитание (V) | | | В | 1~, 220~240, 50Гц | | | |

| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Воздушный шланг (10 м) | KRMH996A10S |
| Воздушный шланг (15 м) | KRMH996A15S |

* Реальную холодопроизводительность при стандартных условиях см. в таблицах комбинаций внутренних блоков мультисистем.

## ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

### ОХЛАЖДЕНИЕ

| Наружный блок | Комбинация внутренних блоков | Производительность каждого внутреннего блока, кВт | | Суммарная производительность всех внутренних блоков, кВт | | Потребляемая мощность, кВт | | Потребляемая мощность, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Помещение А | Помещение А | Номинал | Min.~ max. | Номинал | Min.~ max. | Номинал | Min.~ max. |
| 2MXU40GV1B | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 1,5~3.0 | 0,61 | 0.33~0.8 | 2.8 | 1.5~3.7 |
| | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 1.5~4.0 | 1.05 | 0.33~1.36 | 4.8 | 1.5~6.2 |
| | 2.5+2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.75~4.4 | 1.02 | 0.31~1.23 | 4.7 | 1.4~5.7 |
| | 2.5+3.5 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 1.75~4.6 | 0,99 | 0.31~1.31 | 4.6 | 1.4~6.1 |
| 2MXU50GV1B | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 1.6~3.1 | 0.56 | 0.33~0.8 | 2.7 | 1.6~3.8 |
| | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 1.6~4.0 | 0.94 | 0.32~1.240 | 4.5 | 1.5~5.9 |
| | 4.2 | 4.2 | - | 4.2 | 1.6~4.7 | 1.38 | 0.32~1.85 | 6.6 | 1.5~8.8 |
| | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | 1.6~5.1 | 1.94 | 0.32~2.07 | 9.3 | 1.5~9.9 |
| | 2.5+2.5 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 1.18~5.8 | 1.38 | 0.22~1.43 | 6.6 | 1.1~6.8 |
| | 2.5+3.5 | 2.38 | 3.32 | 5.7 | 1.24~6.0 | 1.34 | 0.23~1.45 | 6.4 | 1.1~6.9 |
| | 2.5+4.2 | 2.13 | 3.57 | 5.7 | 1.25~6.1 | 1.33 | 0.23~1.47 | 6.4 | 1.1~7.0 |
| | 2.5+5.0 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.35~6.3 | 1.32 | 0.23~1.52 | 6.3 | 1.1~7.3 |
| | 3.5~3.5 | 2.85 | 2.85 | 5.7 | 1.3~6.1 | 1.33 | 0.23~1.46 | 6.4 | 1.1~7.0 |
| | 3.5+4.2 | 2.59 | 3.11 | 5.7 | 1.31~6.2 | 1.32 | 0.23~1.48 | 6.3 | 1.1~7.1 |
| | 3.5+5.0 | 2.35 | 3.35 | 5.7 | 1.35~6.4 | 1.31 | 0.23~1.56 | 6.3 | 1.1~7.2 |
| | 4.2+4.2 | 2.85 | 2.85 | 5.7 | 1.32~6.3 | 1.31 | 0.23~1.5 | 6.3 | 1.1~7.2 |

### НАГРЕВ

| Наружный блок | Комбинация внутренних блоков | Производительность каждого внутреннего блока, кВт | | Суммарная производительность всех внутренних блоков, кВт | | Потребляемая мощность, кВт | | Потребляемая мощность, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Помещение А | Помещение А | Номинал | Min.~ max. | Номинал | Min.~ max. | Номинал | Min.~ max. |
| 2MXU40GV1B | 2,5 | 3.4 | - | 3,4 | 1,1~4,1 | 1.02 | 0.26~1.48 | 4.7 | 1.2~6.8 |
| | 3.5 | 3.8 | - | 3.8 | 1.1~4.4 | 1.28 | 0.26~1.72 | 5.9 | 1.2~7.9 |
| | 2.5+2.5 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 1.4~4.7 | 1.03 | 0.25~1.16 | 4.7 | 1.1~5.3 |
| | 2.5+3.5 | 2.05 | 2.35 | 4.4 | 1.4~4.7 | 0.99 | 0.24~1.11 | 4.5 | 1.1~5.0 |
| 2MXU50GV1B | 2.5 | 3.4 | - | 3.4 | 1.16~4.1 | 0.94 | 0.22~1.27 | 4.5 | 1.1~6.1 |
| | 3.5 | 4.0 | - | 4.0 | 1.16~4.6 | 1.18 | 0.22~1.46 | 5.6 | 1.1~7.0 |
| | 4.2 | 4.7 | - | 4.7 | 1.16~5.1 | 1.49 | 0.22~1.73 | 7.1 | 1.1~8.3 |
| | 5.0 | 5.4 | - | 5.4 | 1.28~5.6 | 1.77 | 0.23~1.91 | 8.5 | 1.1~9.1 |
| | 2.5+2.5 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 1.18~5.8 | 1.38 | 0.22~1.43 | 6.6 | 1.1~6.8 |
| | 2.5+3.5 | 2.38 | 3.32 | 5.7 | 1.24~6.0 | 1.34 | 0.23~1.45 | 6.4 | 1.1~6.9 |
| | 2.5+4.2 | 2.13 | 3.57 | 5.7 | 1.25~6.1 | 1.33 | 0.23~1.47 | 6.4 | 1.1~7.0 |
| | 2.5+5.0 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.35~6.3 | 1.32 | 0.23~1.52 | 6.3 | 1.1~7.3 |
| | 3.5~3.5 | 2.85 | 2.85 | 5.7 | 1.3~6.1 | 1.33 | 0.23~1.46 | 6.4 | 1.1~7.0 |
| | 3.5+4.2 | 2.59 | 3.11 | 5.7 | 1.31~6.2 | 1.32 | 0.23~1.48 | 6.3 | 1.1~7.1 |
| | 3.5+5.0 | 2.35 | 3.35 | 5.7 | 1.35~6.4 | 1.31 | 0.23~1.56 | 6.3 | 1.1~7.5 |
| | 4.2+4.2 | 2.85 | 2.85 | 5.7 | 1.32~6.3 | 1.31 | 0.23~1.5 | 6.3 | 1.1~7.2 |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# CMSQ-A 200, 250

## Мультисистема для коммерческого применения

INVERTER

CMSQ200,250A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

R-410A

- Система предназначена для коммерческих объектов: магазинов, ресторанов, офисов и т. д.
- Две модели подключаемых внутренних блоков: кассетного типа с круговым распределением воздушного потока, канального типа средненапорные.
- К одному наружному блоку может быть подключено в любой комбинации от двух до четырех внутренних блоков, которые способны работать независимо и управляться как индивидуальными, так и централизованными средствами управления (i-Touch Controller, i-Manager).
- Высокая энергоэффективность: EER (холодильный коэффициент) до 3.7; COP (тепловой коэффициент) до 4.1.
- Гибкость монтажа: максимальная длина трубопроводов – до 200 м, перепад высот между наружным и внутренними блоками – 30 м.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | CMSQ200A | CMSQ250A |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подключаемых внутренних блоков | | | | До 4 | До 4 |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 20.0 | 25.0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 22.40 | 28.0 |
| Потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 6.6 | 6.74 |
| мощность | Нагрев | Номинальная | кВт | 5.8 | 6.83 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | | | 3.03 | 3.71 |
| | Коэффициент COP (нагрев) / Класс | | | 3.86 | 4.1 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Максимальный | м³ / мин | 95 | 171 |
| Трубопровод хладагента | Сумма длин всех труб | | м | 200 | |
| | Макс. перепад высот | | м | 30 | |
| | Перепад высот внутренними блоками | | м | 4 | |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 19.1 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1680x635x765 | 1680x930x765 |
| Вес | | | кг | 159 | 187 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 57 / 45 | 59 / 45 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -5~43 | |
| | Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -20~15.0 | |
| Хладагент | | | | R410A | |
| Электропитание (W) | | | В | 3~, 380-415 В, 50 Гц | |

| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Рефнет-разветвитель | **KHRQ22M29T** |
| Рефнет-разветвитель | **KHRQ22M20T** |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FMCQ-A8
## Кассетный тип

50, 60, 71, 100, 125

NEW

ROUND FLOW

R-410A

FMCQ60A8

BRC7F532F

BRC1D52

BRC1E51A

- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
  - стандартная панель – BYCQ140C;
  - панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;
  - автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.
- Равномерное распределение воздушного потока и температуры воздуха по всему объему помещения благодаря автоматизированным жалюзи, круговому выпуску.
- Угловая подача воздуха позволяет избежать образования мертвых зон.
- Высокая энергоэффективность (класса А), инверторная технология, наличие режимов экономичной работы («Бесшумный внутренний блок», «Никого нет дома» и т. д.) позволяют сэкономить электроэнергию.
- Возможность подмеса до 20% свежего воздуха.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка.
- Дренажный насос высотой подъема 850 мм входит в стандартное исполнение.
- Малошумный внутреннний блок (уровень шума – от 28 дБА).
- Широкие возможности изменения воздушного потока: до 23 различных вариантов воздухораспределения.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FMCQ50A8 | FMCQ60A8 | FMCQ71A8 | FMCQ100A8 | FMCQ125A8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 5.0 | 6 | 7.1 | 10 | 12.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 5.6 | 6.7 | 8.0 | 11.2 | 14.0 |
| Потребляемая | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.083 | 0.095 | 0.12 | 0.173 | 0.258 |
| мощность | Нагрев | Номинальная | кВт | 0.067 | 0.114 | 0.108 | 0.176 | 0.246 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 15.5/10 | 16.5/11.0 | 27/ 20 | 28/20.5 | 38/28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 15/9.5 | 17.5/12,0 | 27/20 | 28/20,5 | 38/28 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 33/28 | 34/29 | 38/32 | 41/33 | 44/34 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 34/28 | 36/30 | 38/32 | 42/34 | 44/34 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35/12.7 | 9.5/15.9 | | | |
| Дренажный трубопровод | Диаметр труб | Наружный / внутр. | мм | 32/25 | | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 204x840x840 | 204x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 |
| Вес | | | кг | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYCQ140C / BYCQ140CW / BYCQ140CG*** | | | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | | | | |
| Вес | | | кг | 5.5 / 5.5 / 11.5 | | | | |
| Электропитание (W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц | | | | |

Дополнительное оборудование

| | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52** |
| | проводной | **BRC1E51A** |
| | беспроводной | **BRC7F532F** |

* Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# FMDQ-B
## Канальный тип

50, 60, 71, 100, 125

R-410A

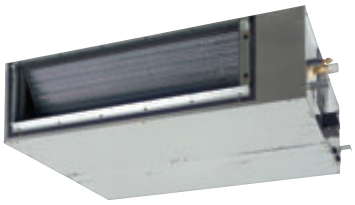

FMDQ60B

BRC4C651

BRC1D528

- Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:
- потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;
- повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;
- внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;
- быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается автоматически или с пульта управления.
- Высокая энергоэффективность (класса А), инверторная технология, наличие режимов экономичной работы («Бесшумный внутренний блок», «Никого нет дома» и т. д.) позволяют сэкономить электроэнергию.
- Возможность подмеса до 20% свежего воздуха.
- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).
- Дренажный насос и воздухоочистительный фильтр длительного срока службы входят в стандартное исполнение.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | | FMDQ50B | FMDQ60B | FMDQ71B | FMDQ100B | FMDQ125B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 5.6 | 6.7 | 8.0 | 11.2 | 14.0 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.32 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.30 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м³ / мин | 16 / 11 | 19.5 / 16 | 25 / 20 | 32 / 23 | 39 / 28 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | м³ / мин | 16 / 11 | 19.5 / 16 | 25 / 20 | 32 / 23 | 39 / 28 |
| Внешний статический напор | | Макс. / ном. | Па | 100 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 120 / 40 | 120 / 40 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 37 / 30 | 28 / 32 | 38 / 32 | 40 / 33 |
| | Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 37 / 30 | 38 / 32 | 38 / 32 | 40 / 33 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 12.7 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 300x700x700 | 300x1000x700 | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 |
| Вес | | | кг | 26 | 35 | 35 | 46 | 46 |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ** | | | | **BYBS45D** | **BYBS71D** | **BYBS71D** | **BYBS125D** | **BYBS125D** |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 55x800x500 | 55x1100x500 | 55x1500x500 | | |
| Вес | | | кг | 3.5 | 4.5 | 6.5 | | |
| Электропитание (W) | | | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц | | | | |

| Дополнительное оборудование | | |
|---|---|---|
| Пульт управления | проводной | **BRC1D52** |
| | беспроводной | **BRC4C865** |
| Декоративная панель | | **BYBS_D** |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# CMSQ-A

## Возможные комбинации внутренних блоков системы

### ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

| Наружный блок | Количество подключаемых внутренних блоков | Модель внутреннего блока | Индекс производительности блока №1 | Индекс производительности блока №2 | Индекс производительности блока №3 | Индекс производительности блока №4 | Сумма индексов | Рефнет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSQ200A | 2 | FMCQ / FMDQ | 50 | 50 | | | 100 | KHRQ22M20TA |
| | | | 50 | 60 | | | 110 | |
| | | | 50 | 71 | | | 121 | |
| | | | 50 | 100 | | | 150 | |
| | | | 50 | 125 | | | 175 | |
| | | | 60 | 60 | | | 120 | |
| | | | 60 | 71 | | | 131 | |
| | | | 60 | 100 | | | 160 | |
| | | | 60 | 125 | | | 185 | |
| | | | 71 | 71 | | | 142 | |
| | | | 71 | 100 | | | 171 | |
| | | | 71 | 125 | | | 196 | |
| | | | 100 | 100 | | | 200 | |
| CMSQ200A | 3 | FMCQ / FMDQ | 50 | 50 | 50 | | 150 | KHRQ22M20TA |
| | | | 50 | 50 | 60 | | 160 | |
| | | | 50 | 50 | 71 | | 171 | |
| | | | 50 | 50 | 100 | | 200 | |
| | | | 50 | 60 | 60 | | 170 | |
| | | | 50 | 60 | 71 | | 181 | |
| | | | 50 | 71 | 71 | | 192 | |
| | | | 60 | 60 | 60 | | 180 | |
| | | | 60 | 60 | 71 | | 191 | |
| CMSQ200A | 4 | FMCQ / FMDQ | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | KHRQ22M20TA |
| CMSQ250A | 2 | FMCQ / FMDQ | 50 | 100 | | | 150 | KHRQ22M29T9 |
| | | | 50 | 125 | | | 175 | |
| | | | 60 | 71 | | | 131 | |
| | | | 60 | 100 | | | 160 | |
| | | | 60 | 125 | | | 185 | |
| | | | 71 | 71 | | | 142 | |
| | | | 71 | 100 | | | 171 | |
| | | | 71 | 125 | | | 196 | |
| | | | 100 | 100 | | | 200 | |
| | | | 100 | 125 | | | 225 | |
| | | | 125 | 125 | | | 250 | |
| CMSQ250A | 3 | FMCQ / FMDQ | 50 | 50 | 50 | | 150 | KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA |
| | | | 50 | 50 | 60 | | 160 | |
| | | | 50 | 50 | 71 | | 171 | |
| | | | 50 | 50 | 100 | | 200 | |
| | | | 50 | 50 | 125 | | 225 | |
| | | | 50 | 60 | 60 | | 170 | |
| | | | 50 | 60 | 71 | | 181 | |
| | | | 50 | 60 | 100 | | 210 | |
| | | | 50 | 60 | 125 | | 235 | |
| | | | 50 | 71 | 71 | | 192 | |
| | | | 50 | 71 | 100 | | 221 | |
| | | | 50 | 71 | 125 | | 246 | |
| | | | 50 | 100 | 100 | | 250 | |
| | | | 60 | 60 | 60 | | 180 | |
| | | | 60 | 60 | 71 | | 191 | |
| | | | 60 | 60 | 100 | | 220 | |
| | | | 60 | 60 | 125 | | 245 | |
| | | | 60 | 71 | 71 | | 202 | |
| | | | 60 | 71 | 100 | | 231 | |
| | | | 71 | 71 | 71 | | 213 | |
| | | | 71 | 71 | 100 | | 242 | |
| CMSQ250A | 4 | FMCQ / FMDQ | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA |
| | | | 50 | 50 | 50 | 60 | 210 | |
| | | | 50 | 50 | 50 | 71 | 221 | |
| | | | 50 | 50 | 50 | 100 | 250 | KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA (1) 2 x KHRQ22M29T9 + KHRQ22M20TA (2) |
| | | | 50 | 50 | 60 | 60 | 220 | KHRQ22M29T9 + 2 x KHRQ22M20TA |
| | | | 50 | 50 | 60 | 71 | 231 | |
| | | | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | |
| | | | 50 | 60 | 60 | 71 | 241 | |
| | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| | | | 60 | 60 | 60 | 71 | 251 | |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# RMXS-E
## Системы «Супер Мульти Плюс»

INVERTER

R-410A

RMXS112EV

Система Super Multi Plus, как и мультисистема, предназначена для обслуживания нескольких помещений.

Режимы работы – охлаждение или нагрев.

Её отличие в том, что к одному наружному блоку (3 модели, производительностью от 11,2 до 15,5 кВт) можно подключить от 2 до 9 внутренних блоков класса Split и Sky с помощью более протяжённой трассы трубопровода.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | | | | RMXS112EV | RMXS140EV | RMXS160EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество подключаемых внутренних блоков (блоков ВР) | | | | 2~6 ( до 3) | 2~8 ( до 3) | 2~9 ( до 3) |
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 11.2 | 14.5 | 15.5 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 12.5 | 16 | 17.5 |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 3.2 | 4.17 | 5.02 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | 3.93 | 4.94 | 5.3 |
| Энергоэффективность | Охлаждение | EER | | 3.20 | 2.75 | 2.87 |
| | Нагрев | COP | | 3.18 | 3.07 | 3.22 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Максимальный | м³/час | 6360 | | |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | | |
| Вес | | | кг | 120 | 120 | 120 |
| Общая производ. внутренних блоков, подключенных к наружному блоку | | | кВт | 5.5~14.5 | 7.0~18.2 | 8.0~20.8 |
| Диаметры трубопроводов | | жидкость/газ/дренаж | мм | | 9.5 / 19.1 / 26.3 | |
| Суммарная длина трубопроводов хладагента | От наружного блока до ВР блока | | м | 55 | | |
| | От ВР блока до внутреннего блока | | м | 60 | 80 | 90 |
| | Общая сумма | | м | 115 | 135 | 145 |
| Максимальная длина трассы | От ВР блока до внутреннего блока | | м | 15 | | |
| | От 1-го рефнета до внутреннего блока | | м | 40 | | |
| Максимальный перепад высот | От наружного блока до внутреннего блока | | м | 30 | | |
| | От наружного блока до ВР блока | | м | 30 | | |
| | От ВР блока до внутреннего блока | | м | 15 | | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 51 / 41 | 52 / 41 | 54 / 41 |
| | Нагрев | Макс. | дБА | 53 | 54 | 55 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 | | |
| | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | | |
| Хладагент | | | | R410A | | |
| Электропитание (VM) | | | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | | |

## ВР-БЛОК

| МОДЕЛЬ | | | | BPMKS967B2 | BPMKS967B3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подключаемых внутренних блоков | | | | 2 | 3 |
| Потребляемая мощность | | | Вт | 10 | 10 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 180x294x350 | |
| Вес | | | кг | 7.5 | 8 |
| Трубопровод хладагента | перепад высот между блоками | | м | 15 | 15 |
| | диаметр труб со стороны нар. блока | жидкость | мм | 9.5 | 9.5 |
| | | газ | мм | 19.1 | 19.1 |
| | диаметр труб со стороны вн. блока | жидкость | мм | 2x6.4 | 3x6.4 |
| | | газ | мм | 2x15.9 | 3x15.9 |

| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M20T |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# RMXS-E
## Системы «Супер Мульти Плюс»

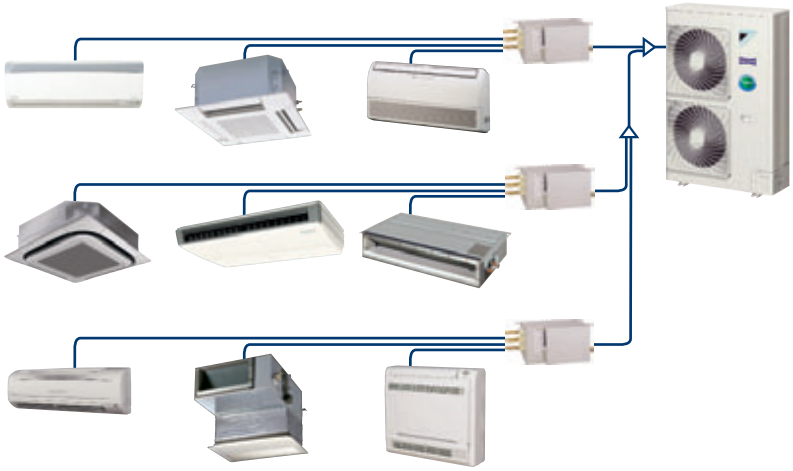

**Хладагент:** R410A

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ДЛЯ RMXS-E

| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ПУЛЬТ |
|---|---|
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА** | |
| FTXS35DW/L | в комплекте |
| FTXG25J-W/S | в комплекте |
| FTXG35J-W/S | в комплекте |
| CTXG50J-W/S | в комплекте |
| FTXS20G | в комплекте |
| FTXS25G | в комплекте |
| FTXS35G | в комплекте |
| FTXS42G | в комплекте |
| FTXS50G | в комплекте |
| FTXS60G | в комплекте |
| FTXS71G | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FLXS25B | в комплекте |
| FLXS35B | в комплекте |
| FLXS50B | в комплекте |
| FLXS60B | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА** | |
| FVXS25F | в комплекте |
| FVXS35F | в комплекте |
| FVXS50F | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FDXS25E | в комплекте |
| FDXS35E | в комплекте |
| FDXS50C | в комплекте |
| FDXS60C | в комплекте |
| FBQ35C | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) |
| FBQ50C | |
| FBQ60C | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600x600)** | |
| FFQ25B BYFQ60B | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) или BRC7E530 (беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FFQ35B BYFQ60B | |
| FFQ50B BYFQ60B | |
| FFQ60B BYFQ60B | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА** | |
| FCQ35C8 BYCQ140C / BYCQ140CW* | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) BRC7F532F (беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FCQ50C8 BYCQ140C / BYCQ140CW* | |
| FCQ60C8 BYCQ140C / BYCQ140CW* | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА** | |
| FHQ35B | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) BRC7EA63W (беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FHQ50B | |
| FHQ60B | |

**Примечание:** производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
* Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# RXYQ-PR1
## Система «Экстра Мульти»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

INVERTER

R-410A

8, 10, 12HP

14, 16, 18HP

Система «Экстра Мульти» представляет собой мультисистему инверторного типа с наружными блоками большой производительности и внутренними блоками стандартных модельных рядов, с сохранением всех функциональных и комфортных качеств сплит-систем бизнес-класса. Количество внутренних блоков, подключаемых к одному наружному блоку, варьируется от 2 до 29.

Режимы работы системы – охлаждение или нагрев.

В качестве наружных блоков применяются 6 моделей RXYQ8-18PR1 производительностью от 22 до 49 кВт. К ним могут быть подключены настенные (FTXG-E, FTXS-F,G), канальные (FDXS, FBQ), кассетные (FFQ, FCQ), подпотолочные (FHQ) и напольные (FVXS-F) внутренние блоки серии Split и Sky с помощью блоков распределения потоков BPMKS967B2(3).

Данная система обладает всеми основными преимуществами и достоинствами Super Multi Plus:

- современный дизайн внутренних блоков и широкие функциональные возможности;
- большое количество внутренних блоков (до 29) в одной системе позволяет кондиционировать большое количество помещений общей площадью до 500м$^2$;
- высокая энергоэффективность;
- гибкость проектирования и монтажа;
- коэффициент загрузки 80-130%;
- наружные блоки поставляются по предварительному заказу.

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | RXYQ-PR1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 49 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | | 5.56 | 7.42 | 9.62 | 12.4 | 14.2 | 16.2 |
| | Нагрев | Номинальная | кВт | | 5.86 | 7.70 | 9.44 | 11.3 | 12.9 | 15.3 |
| Энергоэффективность | Охлаждение | (EER) | | | 4.03 | 3.77 | 3.48 | 3.23 | 3.17 | 3.02 |
| | Нагрев | (COP) | | | 4.27 | 4.09 | 3.97 | 3.98 | 3.88 | 3.69 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | | 1680x930x765 | 1680x930x765 | 1680x930x765 | 1680x1240x765 | 1680x1240x765 | 1680x1240x765 |
| Вес | | | кг | | 187 | 240 | 240 | 317 | 317 | 325 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Максимальный | м$^3$/час | | 171 | 185 | 196 | 233 | 233 | 239 |
| Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °С, сух. терм. | | -5~43 | | | | | |
| рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °С, вл. терм. | | -20~15.5 | | | | | |
| Хладагент | | | | | R410A | | | | | |
| Электропитание (VM) | | | В | | 3~, 400 В, 50 Гц | | | | | |

## ВР-БЛОК

| БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ | | | | BPMKS967B2 | BPMKS967B3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подключаемых внутренних блоков | | | | 2 | 3 |
| Потребляемая мощность | | | Вт | 10 | 10 |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | | мм | 180x294x350 | |
| Вес | | | кг | 7.5 | 8 |
| Трубопровод хладагента | перепад высот между блоками | | м | 15 | 15 |
| | диаметр труб | жидкость | мм | 9.5 | 9.5 |
| | со стороны нар. блока | газ | мм | 19.1 | 19.1 |
| | диаметр труб | жидкость | мм | 2x6.4 | 3x6.4 |
| | со стороны вн. блока | газ | мм | 2x15.9 | 3x15.9 |

| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M20T |
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M29T |
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M64T |

| Сумма индексов | | 160-260 | 200-325 | 240-390 | 280-455 | 320-520 | 360-585 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное колличество внутренних блоков | шт. | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# RXYQ-PR1
## Система «Экстра Мульти»

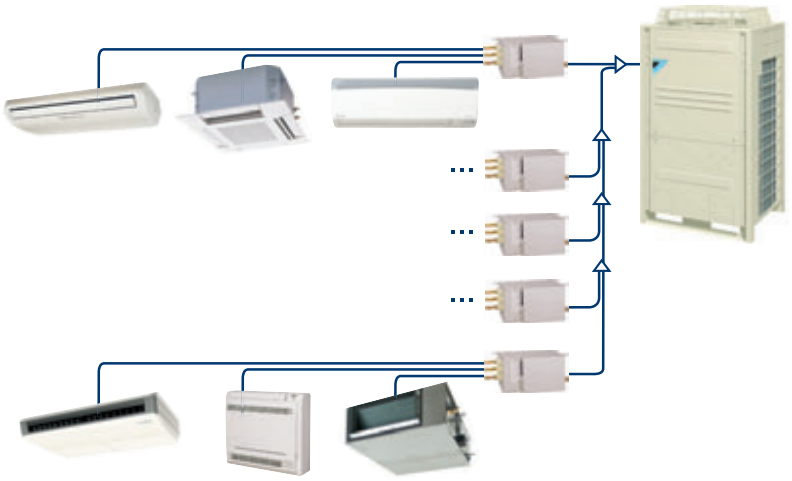

**Хладагент:** R410A

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ПУЛЬТ |
|---|---|
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА** | |
| FTXG25J-W/S | в комплекте |
| FTXG35J-W/S | в комплекте |
| CTXG50J-W/S | в комплекте |
| FTXS20G | в комплекте |
| FTXS25G | в комплекте |
| FTXS35G | в комплекте |
| FTXS42G | в комплекте |
| FTXS50G | в комплекте |
| FTXS60G | в комплекте |
| FTXS71G | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА** | |
| FVXS25F | в комплекте |
| FVXS35F | в комплекте |
| FVXS50F | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FLXS25B | в комплекте |
| FLXS35B | в комплекте |
| FLXS50B | в комплекте |
| FLXS60B | в комплекте |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА** | |
| FDXS25E | в комплекте |
| FDXS35E | в комплекте |
| FDXS50C | в комплекте |
| FDXS60C | в комплекте |
| FDBQ25B | в комплекте |
| FBQ35C | BRC1D52 |
| FBQ50C | BRC1D52 |
| FBQ50C | BRC1D52 |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600x600)** | |
| FFQ25B BYFQ60B | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) |
| FFQ35B BYFQ60B | |
| FFQ50B BYFQ60B | BRC7E530 (беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FFQ60B BYFQ60B | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА** | |
| FCQ35C8 BYCQ140C / BYCQ140CW* | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) |
| FCQ50C8 BYCQ140C / BYCQ140CW* | BRC7F532F (беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FCQ60C8 BYCQ140C / BYCQ140CW* | |
| **ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА** | |
| FHQ35B | BRC1D52, BRC1E51A (проводной) |
| FHQ50B | BRC7EA63W (беспроводной, охлаждение/нагрев) |
| FHQ60B | |

### ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДЛИНАМ ТРАСС

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальные длины трасс | между наружным блоком и BP блоком (a + b + c + d + e) | Сумма длин трасс | ≤ 55 м |
| | между BP блоком и внутренними блоками (f + g + h + i + j + k + l + m) | Сумма длин трасс | ≤ 80 м |
| | между BP и каждым внутренним блоком (f, g, h, i, j, k, l, m) | | 2 м ≤ X ≤ 15 м |
| Минимальная длина трассы | между наружным блоком и первым рефнетом (a) | | ≥ 5 м |
| Максимальный перепад высот | между наружным блоком и внутренними блоками (H1) | | ≤ 40 м |
| | между наружным блоком и BP блоками (H2) | | ≤ 40 м |
| | между BP блоком и внутренними блоками (H3, H4) | | ≤ 15 м |
| Максимальная длина трассы от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока | | | ≤ 40 м |
| Вся система | | Сумма длин трасс | ≤ 135 м |

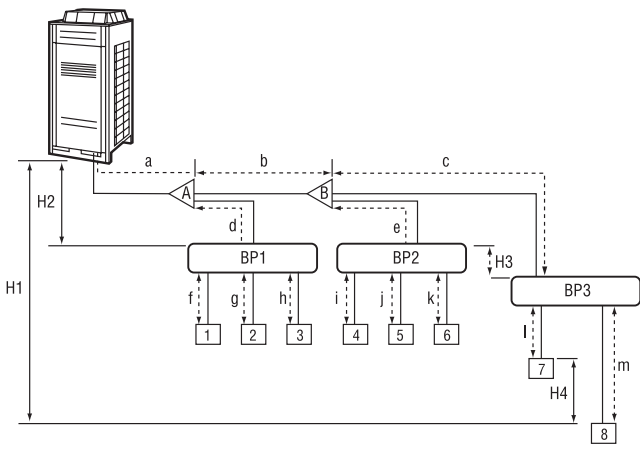


**Примечание:** производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
* Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# 2MXS-G 3MXS-E 3MXS-G 4MXS-F

## Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем*

### 2MXS52G

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0 | 2.00 | 0.46 |
| 2.5 | 2.50 | 0.62 |
| 3.5 | 3.50 | 0.97 |
| 5.0 | 5.00 | 1.75 |
| 2.0+2.0 | 2.00+2.00 | 0.95 |
| 2.0+2.5 | 2.00+2.50 | 118 |
| 2.0+3.5 | 1.89+3.31 | 1.55 |
| 2.0+5.0 | 1.49+3.71 | 1.42 |
| 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 1.45 |
| 2.5+3.5 | 2.17+3.03 | 1.55 |
| 2.5+5.0 | 1.73+3.47 | 1.42 |
| 3.5+3.5 | 2.60+2.60 | 1.55 |
| 3.5+5.0 | 2.14+3.06 | 1.42 |

### 3MXS68G, 4MXS68F

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0 | 2.00 | 0.56 |
| 2.5 | 2.50 | 0.71 |
| 3.5 | 3.50 | 1.08 |
| 5.0 | 5.00 | 1.71 |
| 6.0 | 6.00 | 2.23 |
| 2.0+2.0 | 2.00+2.00 | 119 |
| 2.0+2.5 | 2.00+2.50 | 1.42 |
| 2.0+3.5 | 2.00+3.50 | 1.96 |
| 2.0+5.0 | 1.94+4.86 | 2.54 |
| 2.0+6.0 | 1.70+5.10 | 2.46 |
| 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 1.83 |
| 2.5+3.5 | 2.50+3.50 | 2.57 |
| 2.5+5.0 | 2.27+4.53 | 2.54 |
| 2.5+6.0 | 2.00+4.80 | 2.47 |
| 3.5+3.5 | 3.40+3.40 | 2.92 |
| 3.5+5.0 | 2.80+4.00 | 2.54 |
| 3.5+6.0 | 2.51+4.29 | 2.47 |
| 5.0+5.0 | 3.40+3.40 | 2.30 |
| 5.0+6.0 | 3.09+3.71 | 2.24 |
| 2.0+2.0+2.0 | 2.00+2.00+2.00 | 1.87 |
| 2.0+2.0+2.5 | 2.00+2.00+2.50 | 2.19 |
| 2.0+2.0+3.5 | 1.80+1.80+3.18 | 2.34 |
| 2.0+2.0+5.0 | 1.51+1.51+3.78 | 2.22 |
| 2.0+2.0+6.0 | 1.36+1.36+4.08 | 2.15 |
| 2.0+2.5+2.5 | 1.94+2.42+2.42 | 2.34 |
| 2.0+2.5+3.5 | 1.70+2.13+2.97 | 2.39 |
| 2.0+2.5+5.0 | 1.43+1.79+3.58 | 2.22 |
| 2.0+2.5+6.0 | 1.30+1.62+3.88 | 2.15 |
| 2.0+3.5+3.5 | 1.52+2.64+2.64 | 2.39 |
| 2.0+3.5+5.0 | 1.30+2.27+3.23 | 2.21 |
| 2.5+2.5+2.5 | 2.26+2.26+2.26 | 2.33 |
| 2.5+2.5+3.5 | 2.00+2.00+2.80 | 2.39 |
| 2.5+2.5+5.0 | 1.70+1.70+3.40 | 2.22 |
| 2.5+2.5+6.0 | 1.55+1.55+3.70 | 2.15 |
| 2.5+3.5+3.5 | 1.78+2.51+2.51 | 2.39 |
| 2.5+3.5+5.0 | 1.55+2.16+3.09 | 2.22 |
| 3.5+3.5+3.5 | 2.26+2.26+2.26 | 2.33 |

### 3MXS52E

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0 | 2.00 | 0.46 |
| 2.5 | 2.50 | 0.62 |
| 3.5 | 3.50 | 0.97 |
| 5.0 | 5.00 | 1.75 |
| 2.0+2.0 | 2.00+2.00 | 0.95 |
| 2.0+2.5 | 2.00+2.50 | 118 |
| 2.0+3.5 | 1.89+3.31 | 1.55 |
| 2.0+5.0 | 1.49+3.71 | 1.42 |
| 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 1.45 |
| 2.5+3.5 | 2.17+3.03 | 1.55 |
| 2.5+5.0 | 1.73+3.47 | 1.42 |
| 3.5+3.5 | 2.60+2.60 | 1.55 |
| 3.5+5.0 | 2.14+3.06 | 1.42 |
| 2.0+2.0+2.0 | 1.73+1.73+1.73 | 1.24 |
| 2.0+2.0+2.5 | 1.60+1.60+1.99 | 1.24 |
| 2.0+2.0+3.5 | 1.38+1.38+2.43 | 1.24 |
| 2.0+2.5+2.5 | 1.49+1.85+1.85 | 1.24 |
| 2.0+2.5+3.5 | 1.30+1.63+2.27 | 1.24 |
| 2.0+3.5+3.5 | 1.16+2.02+2.02 | 1.24 |
| 2.5+2.5+2.5 | 1.73+1.73+1.73 | 1.24 |
| 2.5+2.5+3.5 | 1.53+1.53+2.14 | 1.23 |
| 2.0+2.0+5.0 | 1.16+1.16+2.88 | 1.22 |

### 3MXS68G, 4MXS68F

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.70+1.70+1.70+1.70 | 2.13 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.60+1.60+1.60+2.00 | 2.13 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.43+1.43+1.43+2.51 | 2.13 |
| 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.24+1.24+1.24+3.08 | 2.00 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.51+1.51+1.89+1.89 | 2.13 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.36+1.36+1.70+2.38 | 2.13 |
| 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.24+1.24+2.16+2.16 | 2.13 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.43+1.79+1.79+1.79 | 2.13 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.30+1.62+1.62+2.26 | 2.13 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.70+1.70+1.70+1.70 | 2.13 |
| 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.55+1.55+1.55+2.15 | 2.13 |

* Данные комбинации действительны для мультисистем как с режимом «только охлаждение», так и «охлаждение-нагрев».
Примечание: для мультисистем возможно подключение не менее двух внутренних блоков к одному наружному блоку.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# 3MXS-G 4MXS-F

## Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем*

**4MXS80E**

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0 | 2.00 | 0.60 |
| 2.5 | 2.50 | 0.78 |
| 3.5 | 3.50 | 1.19 |
| 5.0 | 5.00 | 1.67 |
| 6.0 | 6.00 | 2.01 |
| 7.1 | 7.10 | 2.71 |
| 2.0+2.0 | 2.00+2.00 | 1.19 |
| 2.0+2.5 | 2.00+2.50 | 1.36 |
| 2.0+3.5 | 2.00+3.50 | 1.81 |
| 2.0+5.0 | 2.00+5.00 | 2.36 |
| 2.0+6.0 | 1.83+5.48 | 2.53 |
| 2.0+7.1 | 1.66+5.90 | 2.69 |
| 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 1.44 |
| 2.5+3.5 | 2.50+3.50 | 2.01 |
| 2.5+5.0 | 2.40+4.79 | 2.47 |
| 2.5+6.0 | 2.18+5.24 | 2.59 |
| 2.5+71 | 2.00+5.68 | 2.73 |
| 3.5+3.5 | 3.50+3.50 | 2.65 |
| 3.5+5.0 | 3.06+4.36 | 2.65 |
| 3.5+6.0 | 2.82+4.83 | 2.70 |
| 3.5+7.1 | 2.61+5.30 | 2.97 |
| 5.0+5.0 | 3.88+3.88 | 2.58 |
| 5.0+6.0 | 3.64+4.36 | 2.71 |
| 5.0+7.1 | 3.31+4.69 | 2.71 |
| 6.0+6.0 | 4.00+4.00 | 2.65 |
| 6.0+7.1 | 3.66+4.34 | 2.59 |
| 7.1+7.1 | 4.00+4.00 | 2.53 |
| 2.0+2.0+2.0 | 2.00+2.00+2.00 | 1.78 |
| 2.0+2.0+2.5 | 2.00+2.00+2.50 | 2.03 |
| 2.0+2.0+3.5 | 1.92+1.92+3.35 | 2.48 |
| 2.0+2.0+5.0 | 1.68+1.68+4.18 | 2.40 |
| 2.0+2.0+6.0 | 1.55+1.55+4.67 | 2.53 |
| 2.0+2.0+7.1 | 1.44+1.44+5.12 | 2.65 |
| 2.0+2.5+2.5 | 2.00+2.50+2.50 | 2.36 |
| 2.0+2.5+3.5 | 1.83+2.28+3.20 | 2.54 |
| 2.0+2.5+5.0 | 1.61+2.01+4.03 | 2.46 |
| 2.0+2.5+6.0 | 1.50+1.88+4.50 | 2.59 |
| 2.0+2.5+7.1 | 1.38+1.72+4.90 | 2.65 |
| 2.0+3.5+3.5 | 1.68+2.93+2.93 | 2.72 |
| 2.0+3.5+5.0 | 1.50+2.63+3.75 | 2.58 |
| 2.0+3.5+6.0 | 1.39+2.43+4.18 | 2.59 |
| 2.0+3.5+7.1 | 1.27+2.22+4.51 | 2.53 |
| 2.0+5.0+5.0 | 1.34+3.33+3.33 | 2.38 |
| 2.0+5.0+6.0 | 1.23+3.08+3.69 | 2.32 |
| 2.0+5.0+7.1 | 1.13+2.84+4.03 | 2.26 |
| 2.0+6.0+6.0 | 1.14+3.43+3.43 | 2.38 |
| 2.5+2.5+2.5 | 2.40+2.40+2.40 | 2.48 |
| 2.5+2.5+3.5 | 2.18+2.18+3.06 | 2.60 |
| 2.5+2.5+5.0 | 1.94+1.94+3.89 | 2.52 |
| 2.5+2.5+6.0 | 1.82+1.82+4.36 | 2.65 |
| 2.5+2.5+7.1 | 1.65+1.65+4.70 | 2.59 |
| 2.5+3.5+3.5 | 2.01+2.82+2.82 | 2.78 |
| 2.5+3.5+5.0 | 1.81+2.55+3.64 | 2.71 |
| 2.5+3.5+6.0 | 1.67+2.33+4.00 | 2.65 |
| 2.5+3.5+7.1 | 1.52+2.14+4.34 | 2.59 |
| 2.5+5.0+5.0 | 1.60+3.20+3.20 | 2.38 |
| 2.5+5.0+6.0 | 1.48+2.96+3.56 | 2.32 |
| 2.5+6.0+6.0 | 1.38+3.31+3.31 | 2.26 |
| 3.5+3.5+3.5 | 2.63+2.63+2.63 | 2.90 |
| 3.5+3.5+5.0 | 2.33+2.33+3.34 | 2.71 |
| 3.5+3.5+6.0 | 2.15+2.15+3.70 | 2.65 |
| 3.5+3.5+7.1 | 1.99+1.99+4.02 | 2.59 |

**4MXS80E**

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 3.5+5.0+5.0 | 2.08+2.96+2.96 | 2.38 |
| 3.5+5.0+6.0 | 1.93+2.76+3.31 | 2.32 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.83+1.83+1.83+1.83 | 2.11 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.75+1.75+1.75+2.17 | 2.17 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.61+1.61+1.61+2.82 | 2.29 |
| 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.45+1.45+1.45+3.65 | 2.38 |
| 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.33+1.33+1.33+4.01 | 2.32 |
| 2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.22+1.22+1.22+4.34 | 2.26 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.68+1.68+2.09+2.09 | 2.23 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.55+1.55+1.94+2.73 | 2.53 |
| 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.39+1.39+1.74+3.48 | 2.38 |
| 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.28+1.28+1.60+3.84 | 2.32 |
| 2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.18+1.18+1.47+4.17 | 2.26 |
| 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.45+1.45+2.55+2.55 | 2.65 |
| 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.28+1.28+2.24+3.20 | 2.38 |
| 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.19+1.19+2.07+3.55 | 2.32 |
| 2.0+2.0+5.0+5.0 | 1.14+1.14+2.86+2.86 | 2.15 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.62+2.01+2.01+2.01 | 2.29 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.50+1.88+1.88+2.62 | 2.59 |
| 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.33+1.67+1.67+3.33 | 2.38 |
| 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.23+1.54+1.54+3.69 | 2.35 |
| 2.0+2.5+2.5+7.1 | 1.13+1.42+1.42+4.03 | 2.32 |
| 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.40+1.74+2.43+2.43 | 2.65 |
| 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.23+1.54+2.15+3.08 | 2.38 |
| 2.0+2.5+3.5+6.0 | 1.14+1.43+2.00+3.43 | 2.32 |
| 2.0+2.5+5.0+5.0 | 1.10+1.38+2.76+2.76 | 2.11 |
| 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.28+2.24+2.24+2.24 | 2.65 |
| 2.0+3.5+3.5+5.0 | 1.14+2.00+2.00+2.86 | 2.38 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.94+1.94+1.94+1.94 | 2.53 |
| 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.82+1.82+1.82+2.54 | 2.65 |
| 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.60+1.60+1.60+3.20 | 2.38 |
| 2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.48+1.48+1.48+3.56 | 2.32 |
| 2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.67+1.67+2.33+2.33 | 2.65 |
| 2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.48+1.48+2.07+2.97 | 2.38 |
| 2.5+2.5+3.5+6.0 | 1.38+1.38+1.93+3.31 | 2.32 |
| 2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.55+2.15+2.15+2.15 | 2.65 |
| 2.5+3.5+3.5+5.0 | 138+1.93+1.93+2.76 | 2.38 |
| 3.5+3.5+3.5+3.5 | 2.00+2.00+2.00+2.00 | 2.65 |

**5MXS90E**

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0 | 2.00 | 0.56 |
| 2.5 | 2.50 | 0.71 |
| 3.5 | 3.50 | 1.14 |
| 5.0 | 5.00 | 1.52 |
| 6.0 | 6.00 | 1.89 |
| 7.1 | 7.10 | 2.57 |
| 2.0+2.0 | 2.00+2.00 | 1.14 |
| 2.0+2.5 | 2.00+2.50 | 1.30 |
| 2.0+3.5 | 2.00+3.50 | 1.70 |
| 2.0+5.0 | 2.00+5.00 | 2.23 |
| 2.0+6.0 | 1.86+5.56 | 2.45 |
| 2.0+7.1 | 1.71+6.09 | 2.69 |
| 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 1.39 |
| 2.5+3.5 | 2.50+3.50 | 1.89 |
| 2.5+5.0 | 2.41+4.83 | 2.34 |
| 2.5+6.0 | 2.23+5.36 | 2.57 |
| 2.5+7.1 | 2.08+5.90 | 2.81 |

* Данные комбинации действительны для мультисистем как с режимом «только охлаждение», так и «охлаждение-нагрев»
Примечание: для мультисистем возможно подключение не менее двух внутренних блоков к одному наружному блоку



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# 5MXS-E

## Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем*

**5MXS90E**

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 3.5+3.5 | 3.50+3.50 | 2.52 |
| 3.5+5.0 | 3.13+4.46 | 2.57 |
| 3.5+6.0 | 2.93+5.01 | 2.81 |
| 3.5+7.1 | 2.75+5.58 | 3.07 |
| 5.0+5.0 | 4.06+4.06 | 2.62 |
| 5.0+6.0 | 3.85+4.62 | 2.81 |
| 5.0+7.1 | 3.66+5.20 | 3.08 |
| 6.0+6.0 | 4.41+4.41 | 3.08 |
| 6.0+7.1 | 4.12+4.88 | 3.08 |
| 7.1+7.1 | 4.50+4.50 | 3.02 |
| 2.0+2.0+2.0 | 2.00+2.00+2.00 | 1.66 |
| 2.0+2.0+2.5 | 2.00+2.00+2.50 | 1.91 |
| 2.0+2.0+3.5 | 1.93+1.93+3.38 | 2.34 |
| 2.0+2.0+5.0 | 1.72+1.72+4.33 | 2.38 |
| 2.0+2.0+6.0 | 1.62+1.62+4.88 | 2.56 |
| 2.0+2.0+7.1 | 1.53+1.53+5.45 | 2.82 |
| 2.0+2.5+2.5 | 2.00+2.50+2.50 | 2.17 |
| 2.0+2.5+3.5 | 1.86+2.32+3.24 | 2.45 |
| 2.0+2.5+5.0 | 1.67+2.09+4.18 | 2.50 |
| 2.0+2.5+6.0 | 1.58+1.98+4.74 | 2.69 |
| 2.0+2.5+7.1 | 1.50+1.87+5.31 | 2.95 |
| 2.0+3.5+3.5 | 1.73+3.02+3.02 | 2.69 |
| 2.0+3.5+5.0 | 1.58+2.77+3.95 | 2.69 |
| 2.0+3.5+6.0 | 1.50+2.63+4.52 | 2.95 |
| 2.0+3.5+7.1 | 1.43+2.50+5.07 | 3.15 |
| 2.0+5.0+5.0 | 1.46+3.68+3.68 | 2.74 |
| 2.0+5.0+6.0 | 1.39+3.46+4.15 | 2.74 |
| 2.0+5.0+7.1 | 1.28+3.19+4.53 | 2.68 |
| 2.0+6.0+6.0 | 1.28+3.86+3.86 | 2.68 |
| 2.0+6.0+7.1 | 1.19+3.58+4.23 | 2.61 |
| 2.5+2.5+2.5 | 2.41+2.41+2.41 | 2.34 |
| 2.5+2.5+3.5 | 2.23+2.23+3.13 | 2.57 |
| 2.5+2.5+5.0 | 2.03+2.03+4.06 | 2.56 |
| 2.5+2.5+6.0 | 1.93+1.93+4.61 | 2.82 |
| 2.5+2.5+7.1 | 1.83+1.83+5.20 | 3.08 |
| 2.5+3.5+3.5 | 2.08+2.93+2.93 | 2.75 |
| 2.5+3.5+5.0 | 1.93+2.70+3.84 | 2.81 |
| 2.5+3.5+6.0 | 1.84+2.57+4.41 | 3.01 |
| 2.5+3.5+7.1 | 1.72+2.40+4.88 | 3.15 |
| 2.5+5.0+5.0 | 1.80+3.60+3.60 | 2.87 |
| 2.5+5.0+6.0 | 1.67+3.33+4.00 | 2.81 |
| 2.5+5.0+7.1 | 1.54+3.08+4.38 | 2.74 |
| 2.5+6.0+6.0 | 1.56+3.72+3.72 | 2.75 |
| 2.5+6.0+7.1 | 1.44+3.46+4.10 | 2.68 |
| 3.5+3.5+3.5 | 2.77+2.77+2.77 | 3.07 |
| 3.5+3.5+5.0 | 2.57+2.57+3.68 | 3.08 |
| 3.5+3.5+6.0 | 2.42+2.42+4.16 | 3.08 |
| 3.5+3.5+7.1 | 2.23+2.23+4.54 | 3.02 |
| 3.5+5.0+5.0 | 2.34+3.33+3.33 | 2.87 |
| 3.5+5.0+6.0 | 2.18+3.10+3.72 | 2.81 |
| 3.5+5.0+7.1 | 2.02+2.88+4.10 | 2.74 |
| 3.5+6.0+6.0 | 2.04+3.48+3.48 | 2.75 |
| 5.0+5.0+5.0 | 3.00+3.00+3.00 | 2.52 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.86+1.86+1.86+1.86 | 2.04 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.79+1.79+1.79+2.22 | 2.09 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.67+1.67+1.67+2.93 | 2.32 |
| 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.54+1.54+1.54+3.85 | 2.48 |
| 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.47+1.47+1.47+4.41 | 2.68 |
| 2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.37+1.37+1.37+4.89 | 2.82 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.73+1.73+2.16+2.16 | 2.21 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.62+1.62+2.03+2.85 | 2.56 |
| 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.50+1.50+1.88+3.77 | 2.61 |
| 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.44+1.44+1.80+4.32 | 2.81 |
| 2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.32+1.32+1.65+4.71 | 2.82 |
| 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.54+1.54+2.70+2.70 | 2.82 |
| 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.44+1.44+2.52+3.60 | 2.81 |
| 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.33+1.33+2.34+4.00 | 2.75 |
| 2.0+2.0+3.5+7.1 | 1.23+1.23+2.16+4.38 | 2.68 |
| 2.0+2.0+5.0+5.0 | 1.29+1.29+3.21+3.21 | 2.52 |
| 2.0+2.0+5.0+6.0 | 1.20+1.20+3.00+3.60 | 2.53 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.67+2.09+2.09+2.09 | 2.32 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.57+1.98+1.98+2.77 | 2.69 |
| 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.46+1.84+1.84+3.68 | 2.68 |

**5MXS90E**

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ | | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ, КВТ |
|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ | |
| 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.39+1.73+1.73+4.15 | 2.75 |
| 2.0+2.5+2.5+7.1 | 1.27+1.60+1.60+4.53 | 2.68 |
| 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.50+1.89+2.63+2.63 | 2.88 |
| 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.39+1.73+2.42+3.46 | 2.81 |
| 2.0+2.5+3.5+6.0 | 1.28+1.61+2.25+3.86 | 2.75 |
| 2.0+2.5+3.5+7.1 | 1.19+1.49+2.09+4.23 | 2.68 |
| 2.0+2.5+5.0+5.0 | 1.25+1.55+3.10+3.10 | 2.52 |
| 2.0+2.5+5.0+6.0 | 1.17+1.45+2.90+3.48 | 2.53 |
| 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.44+2.52+2.52+2.52 | 3.15 |
| 2.0+3.5+3.5+5.0 | 1.29+2.25+2.25+3.21 | 2.81 |
| 2.0+3.5+3.5+6.0 | 1.20+2.10+2.10+3.60 | 2.75 |
| 2.0+3.5+5.0+5.0 | 1.17+2.03+2.90+2.90 | 2.53 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.03+2.03+2.03+2.03 | 2.56 |
| 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.93+1.93+1.93+2.68 | 2.82 |
| 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.80+1.80+1.80+3.60 | 2.81 |
| 2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.67+1.67+1.67+3.99 | 2.75 |
| 2.5+2.5+2.5+7.1 | 1.54+1.54+1.54+4.38 | 2.68 |
| 2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.84+1.84+2.57+2.57 | 3.02 |
| 2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.67+1.67+2.33+3.33 | 2.81 |
| 2.5+2.5+3.5+6.5 | 1.55+1.55+2.18+3.72 | 2.75 |
| 2.5+2.5+3.5+7.1 | 1.44+1.44+2.02+4.10 | 2.68 |
| 2.5+2.5+5.0+5.0 | 1.50+1.50+3.00+3.00 | 2.52 |
| 2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.74+2.42+2.42+2.42 | 3.15 |
| 2.5+3.5+3.5+5.0 | 1.56+2.17+2.17+3.10 | 2.81 |
| 2.5+3.5+3.5+6.0 | 1.46+2.03+2.03+3.48 | 2.75 |
| 3.5+3.5+3.5+3.5 | 2.25+2.25+2.25+2.25 | 3.15 |
| 3.5+3.5+3.5+5.0 | 2.03+2.03+2.03+2.91 | 2.81 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.63+1.63+1.63+1.63+1.63 | 2.30 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.58+1.58+1.58+1.58+1.98 | 2.36 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.50+1.50+1.50+1.50+2.65 | 2.55 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.38+1.38+1.38+1.38+3.48 | 2.53 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.29+1.29+1.29+1.29+3.84 | 2.50 |
| 2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.19+1.19+1.19+1.19+4.24 | 2.47 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.54+1.54+1.54+1.92+1.92 | 2.49 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.47+1.47+1.47+1.84+2.57 | 2.68 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.33+1.33+1.33+1.67+3.34 | 2.53 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.24+1.24+1.24+1.55+3.73 | 2.50 |
| 2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.15+1.15+1.15+1.44+4.11 | 2.47 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.54+1.54+1.54+1.92+1.92 | 2.49 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.24+1.24+1.24+2.17+3.11 | 2.50 |
| 2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.16+1.16+1.16+2.03+3.49 | 2.46 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.51+1.51+1.88+1.88+1.88 | 2.55 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.44+1.44+1.80+1.80+2.52 | 2.82 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.29+1.29+1.61+1.61+3.20 | 2.53 |
| 2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.20+1.20+1.50+1.50+3.60 | 2.46 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.33+1.33+1.68+2.33+2.33 | 2.82 |
| 2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.20+1.20+1.50+2.10+3.00 | 2.46 |
| 2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.23+1.23+2.18+2.18+2.18 | 2.82 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.46+1.84+1.84+1.84+1.84 | 2.68 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.39+1.73+1.73+1.73+2.42 | 2.82 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.25+1.55+1.55+1.55+3.10 | 2.53 |
| 2.0+2.5+2.5+2.5+6.0 | 1.17+1.45+1.45+1.45+3.48 | 2.46 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.28+1.61+1.61+2.25+2.25 | 2.82 |
| 2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.17+1.45+1.45+2.03+2.90 | 2.46 |
| 2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.20+1.50+2.10+2.10+2.10 | 2.82 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.80+1.80+1.80+1.80+1.80 | 2.81 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.67+1.67+1.67+1.67+2.32 | 2.75 |
| 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.50+1.50+1.50+1.50+3.00 | 2.53 |
| 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.56+1.56+1.56+2.16+2.16 | 2.82 |
| 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.44+1.44+2.04+2.04+2.04 | 2.75 |

* Данные комбинации действительны для мультисистем как с режимом «только охлаждение», так и «охлаждение-нагрев»
Примечание: для мультисистем возможно подключение не менее двух внутренних блоков.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# ERQ-A
## Компрессорно-конденсаторный блок

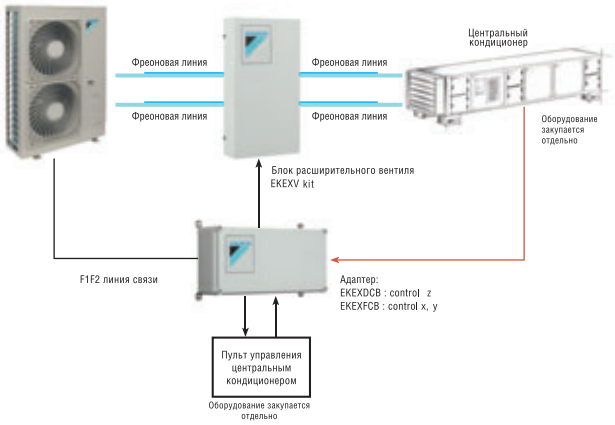


INVERTER

R-410A

ERQ100,125,140A (однофазные)

ERQ125A (трехфазные)

ERQ200-250A (трехфазные)

Комплекты Daikin для секции непосредственного охлаждения кондиционеров:

- Компрессорно-конденсаторный блок;
- Блок управления;
- Комплект расширительного клапана.

Комплект представляет собой автоматизированную систему холодоснабжения для центрального кондиционера (любого производителя) с испарителем непосредственного охлаждения/нагрева:

- Высокая энергоэффективность, т. к. применено инверторное управление компрессором Daikin;
- Простота монтажа и пуско-наладочных работ;
- Простота управления работой системы;
- Использование высокоэффективного озонобезопасного хладагента R-410A;
- Протяжённые трассы в системе (до 55 м) и перепад высот (до 35 м) обеспечивают гибкость монтажа оборудования на объекте;
- При использовании системы с блоком управления EKEQDCB необходимо дополнительно заказать пульт управления BRC1D527(8), адаптер KRP4A516 (KRP4AA53), температурный датчик KRCS01-1.

Комплект расширительного клапана

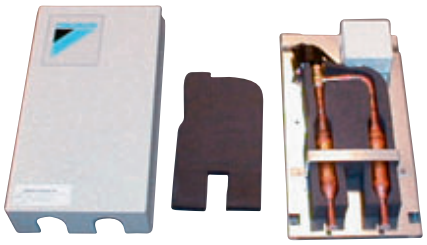

Блок управления



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | | ERQ100AV | ERQ125AV | ERQ140AV | ERQ125AW | ERQ200AW | ERQ250AW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Номинальная | кВт | 11.20 | 14.00 | 15.50 | 14.0 | 22.4 | 28.0 |
| Теплопроизводительность | | Номинальная | кВт | 12.50 | 16.00 | 18.00 | 16.0 | 25.00 | 31.50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | | Номинальная | кВт | 2.80 | 3.50 | 4.53 | 3.52 | 5.22 | 7.42 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | | Номинальная | кВт | 2.74 | 3.87 | 4.56 | 4.00 | 5.56 | 7.70 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER(охл.) | | | 3.99 | 3.99 | 3.42 | 3.98 | 4.29 | 3.77 |
| | Коэффициент COP/ (нагрев) | | | 4.56 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.50 | 4.09 |
| Расход воздуха | Охлаждение | Номинальный | м³/мин | 106 | 106 | 106 | 95 | 171 | 185 |
| | Нагрев | Номинальный | м³/мин | 102 | 105 | 105 | 95 | 171 | 185 |
| Уровень звукового давления | | Макс./мин. | дБА | 50 | 51 | 53 | 53 | 57 | 58 |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | | м | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 |
| | Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.52/15.9 | 9.52/15.9 | 9.52/19.1 | 9.52/15.9 | 9.52/19.1 | 9.52/22.2 |
| Габаритные размеры | | (ВхШхГ) | мм | 1345x900x320 | | 1345x900x320 | 1680x635x765 | 1680x930x765 | |
| Вес | | | кг | 125 | | 125 | 159 | 187 | 240 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °CDB. | -5~+46 | | | -5~+43; | | |
| | Нагрев | от~до | °CWB. | -20~+15,5; | | | -20~+15; | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | | | |
| Электропитание (V1/W1) | | | | 1~, 220~240В, 50 Гц | | | 3N~, 400 В, 50 Гц | | |

Дополнительное оборудование

| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | | | EKEQDCB | EKEQFCB | EKEQMCB |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | | °C | -10~40 | | |
| Габариты, размеры | (ВхШхГ) | м | 132x400x200 | | |
| Вес | | кг | 3.9 | | |

| КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | | | EKEXV50 | EKEXV63 | EKEXV80 | EKEXV100 | EKEXV125 | EKEXV140 | EKEXV200 | EKEXV250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр жидкостного трубопровода | | мм | 6.35 | 9.52 | | | | | | |
| Габариты, размеры | (ВхШхГ) | м | 401x215x78 | 401x215x78 | | | | | | |
| Вес | | кг | 2.9 | 2.9 | | | | | | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 см | | дБА | 45 | 45 | | | | | | |
| Диапазон рабочих температур | | °C | -5~46 | -5~46 | | | | | | |
| Объём испарителя | Макс. ~ мин. | см³ | 0.76~1.65 | 1.66~2.08 | 2.09~2.64 | 2.65~3.3 | 3.31~4.12 | 4.13~4,62 | 4.63~6.6 | 6.61~8.25 |
| Холодопроизводительность теплообменника | | кВт | 5.0~6.2 | 6.3~7.8 | 7.9~9.9 | 10~12.3 | 12.4~15.4 | 15.5~17.6 | 17.7~24.6 | 24.7~30.8 |

Температура кипения на всасывании (SST) = 6 °C, SH (перегрев)= 5 K, температура воздуха = 27 °C DB / 19 °C WB, где DB – сухой термометр, WB – влажный термометр



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Издание содержит только основные технические характеристики,
данные для проектирования представлены в техническом каталоге.
Оборудование со знаком  необходимо заказать и уточнить срок поставки.
Всё остальное оборудование доступно со складов компании-дистрибьютора.

## Дополнительные системы управления

| Модель | Название |
|---|---|
| **Проводной пульт управления для сплит-систем** | |
| BRC944 | Проводной пульт |
| BRCW901A03 | Кабель 3 м к пульту BRC944 |
| BRCW901A08 | Кабель 8 м к пульту BRC944 |
| **Универсальный графический контроллер** | |
| DCS601C51 | Универсальный графический контроллер ITC |
| DCS002C51 | Программное обеспечение (для учета потребления электроэнергии) |
| **Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS** | |
| Bacnet Gateway | |
| DMS502B51 | Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS |
| DAM411B51 | Адаптер расширения для DMS502B51 |
| LON Gateway | |
| DMS504B51 | Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS |
| **Система дистанционного мониторинга и управления кондиционированием** | |
| DS-net | |
| DTA113B51 | Управляющий адаптер |
| DPC001B51 | Базовое программное обеспечение |
| **Пульты управления** | |
| DCS301BA51 | Двухпозиционный контроллер «вкл/выкл» |
| DCS302CA51 | Центральный пульт |
| DST301BA51 | Таймер |
| **Интерфейсные адаптеры для централизованного управления** | |
| DTA102A52 | Адаптер для подключений кондиционеров класса Sky |
| DTA112BA51 | Адаптер для подключений кондиционеров класса Sky (R410A) |
| DTA103A51 | Адаптер для подключений AHU и др. |
| KRP928BA2S | Адаптер для подключений кондиционеров класса Split |
| **Адаптеры** | |
| KRP413A | Адаптер для внешнего управления кондиционерами класса Split |
| KRP4AA53 | Адаптер для внешнего управления кондиционерами класса Sky |
| KRP1BA54 | Адаптер для согласованной работы кондиционера с другим оборудованием (вентилятором, увлажнителем и др.) |

## Наружные блоки, оборудованные низкотемпературным комплектом

| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ |
|---|---|---|
| «Иней» (-30 °C) | «Иней» (-30 °C) | «Айсберг» (-40 °C) |
| Модель | Модель | Модель |
| R25_/-30 | RX25/-30 | R25_/-40 |
| R35_/-30 | RX35/-30 | R35_/-40 |
| R50_/-30 | RXS20_/-30 | R50_/-40 |
| R60_/-30 | RXS25_/-30 | R60_/-40 |
| RK25/-30 | RXS35_/-30 | RKS50_/-40 |
| RK35/-30 | RXS50_/-30 | RXS35_/-40 |
| RKS20_/-30 | RXS60_/-30 | RXS50_/-40 |
| RKS25_/-30 | RXS71_/-30 | RY35_/ -40 |
| RKS35_/-30 | RY25_/-30 | |
| RKS50_/-30 | RY35_/-30 | |
| RKS60_/-30 | RYN35_/-30 | |
| RKS71_/-30 | | |
| RR71_/-30 | | |
| RR100_/-30 | | |
| RR125_/-30 | | |
| RU08K/-30 | | |
| RU10K/-30 | | |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# ПИКТОГРАММЫ

## 1. Комфортность микроклимата

| | |
|---|---|
| INVERTER control | **Инверторная технология** обеспечивает быстрое создание и сохранение с более высокой точностью комфортных условий в помещении, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума по сравнению с обычным кондиционером |
| | **Повышенная производительность** позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернётся к основному режиму работы |
| PRIORITY | **Приоритетное помещение** с находящимся в нём настенным блоком, который входит в состав мультисистемы, имеет преимущество по сравнению с другими при нагреве или охлаждении воздуха |
| PMV | **Учёт погодных условий** сохраняет в любое время суток комфортность микроклимата автоматическим изменением температуры в помещении в соответствии с изменением температуры на улице (используется только в кондиционерах класса Sky) |
| | **Подмес атмосферного воздуха** повышает содержание кислорода в воздухе помещения |
| DRY | **Программная осушка воздуха** автоматически поддерживает относительную влажность воздуха в помещении в диапазоне от 35 до 60 % без изменения температуры |
| DUAL | **Сдвоенные заслонки** изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по вертикали |
| WIDE ANGLE | **Широкоугольные жалюзи** изменяют направление воздушного потока из внутреннего блока по горизонтали |
| | **Непрерывное качание заслонок** автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы – нагрев, охлаждение или осушка |
| 3-D | **Объёмный воздушный поток** обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счёт согласованных качаний заслонок и жалюзи |
| | **Двойной контроль температуры** позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков, который размещают на проводном пульте управления или в месте воздухозабора внутреннего блока |
| | **Комфортное воздухораспределение** исключает в помещении сквозняки за счёт создания равномерного температурного фона |

## 2. Забота о здоровье

| | |
|---|---|
| | **3-ступенчатая очистка** воздуха фильтром с противоплесневой обработкой делает воздух в комнате чистым, задерживая пыль, взвешенные в воздухе частицы, в том числе и аллергенные |
| | **Многоступенчатая очистка воздуха** основана на механическом, электростатическом, адсорбционном, бактерицидном и фотокаталитическом принципах, осуществляемых с помощью комбинированного фильтра |
| | **Антибактериальная поверхность пульта** исключает контактный перенос бактерий и вирусов при передаче его другому пользователю |
| | **Бесшумный вентилятор с диффузором** вместе со специальными шумопоглощающими элементами конструкции и диффузором обеспечивают ламинарность воздушного потока, снижая уровень шума работающего внутреннего блока |
| | **Бесшумный внутренний блок** характеризуется двукратным снижением мощности издаваемого им шума за счёт некоторого уменьшения производительности, что особенно актуально во время сна |
| | **Бесшумный наружный блок** снижает уровень издаваемого им шума на 3 дБ и одновременно расход электроэнергии на 7 %, что особенно актуально в ночное время |
| 1 2 | **Тёплый пуск** исключает поступление холодного воздуха в помещение в первые мгновения работы кондиционера при нагреве |
| AUTO | **Управление скоростью вентилятора** внутреннего блока осуществляется автоматически для обеспечения низкого уровня шума при достижениии комфортного микроклимата |
| | **Управление скоростью вентилятора** внутреннего блока осуществляется вручную для обеспечения низкого уровня шума при достижениии комфортного микроклимата |
| | **Функция ночной экономии** автоматически снижает уровень шума и расход электроэнергии в ночное время |

## 3. Интеллектуальность управления

| | |
|---|---|
| | **Сенсор наличия движения** автоматически включает кондиционер и обеспечивает комфортный микроклимат при появлении в помещении людей |
| | **Никого нет дома** – режим работы, при котором степень комфортности микроклимата в помещении несколько снижается, экономится за счёт этого электроэнергия, а при появлении людей быстро восстанавливается прежний режим |
| | **Управление одним касанием** осуществляется путём обычного нажатия пусковой клавиши на пульте и активизирует те же настройки кондиционера, которые действовали до его выключения |
| MIO | **Многопараметрическая оптимизация** автоматически выбирает наиболее экономный режим работы всего кондиционера, а не по каждому параметру в отдельности (используется только в кондиционерах класса Sky) |
| | **Функция самодиагностики** предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение |
| 24 | **Работа по таймеру** (24-Hour Timer – для класса Split и 72-Hour Timer – для классов Sky и VRV) позволяет автоматически согласовать работу кондиционера с ежедневным расписанием собственной жизни |
| A | **Автоматический выбор режима** освобождает пользователя от бесконечных переключений с нагрева на охлаждение и назад вручную, необходимость в которых часто случается особенно в межсезонье |
| MICRO | **Микропроцессорное управление** ограждает пользователя от лишних забот при достижении комфортного микроклимата с помощью большого количества режимов и функций, выполняемых автоматически или при минимальном участии пользователя |
| | **Разнообразие пультов управления** создаёт наибольшее удобство дистанционного управления сплит-системой, что особенно ощутимо при одновременной работе нескольких внутренних блоков |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

# ПИКТОГРАММЫ

## 4. Экономичность

**Технология энергосбережения** снижает расход электроэнергии при сохранении комфортного микроклимата или при возможности быстрого перехода к комфортному микроклимату

**Сверхэкономичный инвертор** экономит до 70 % электроэнергии за счёт автоматического использования всех возможных преимуществ инвертора (только в кондиционерах класса Sky)

**Экономичный вентилятор** осевого типа с улучшенными аэродинамическими показателями экономит электроэнергию и снижает уровень шума при сохранении эффективности теплообмена конденсатора наружного блока с окружающей средой

**Экономичный конденсатор с коллектором** повышает эффективность теплообмена конденсатора наружного блока с окружающей средой

**Электронное управление мощностью** позволяет максимально использовать электроэнергию сети

**Компрессор современной конструкции** работает с озонобезопасным хладагентом при минимальных уровнях вибрации и шума с гарантированным сроком службы

**Магнитоэлектрический двигатель** без коллекторно-щёточного узла увеличивает производительность компрессора за счёт повышенного КПД на низких оборотах

**Экономичный режим** сохраняет комфортность воздухораспределения при ограничении уровня расходуемой электроэнергии, например, вызванного перегрузками электросети

## 5. Надёжность

**Автоматический перезапуск** после устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надёжность и безопасность работы кондиционера

**Антикоррозионная защита** предохраняет металлические поверхности наиболее ответственных узлов наружного блока от разрушения под воздействием атмосферной влаги

**Автоматическая оттайка инея** защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, исключая тем самым потери производительности кондиционера и экономя электроэнергию

**Защита от предельных температур** предотвращает образование инея на теплообменнике внутреннего блока и устраняет недопустимый рост давления хладагента в трубопроводе

**Контроль правильности подключения** гарантирует нормальную работу мультисистемы даже в том случае, если соединение электрических кабелей при монтаже перепутано по сравнению с порядком соединения трубопроводов для хладагента

## 6. Расширение возможностей

**Разнообразие внутренних блоков** предоставляет возможность выбора наиболее комфортной циркуляции воздуха в помещении в сочетании с необходимой производительностью

**Самый современный дизайн** учитывает перспективные научно-технические достижения, которые расширяют потребительские характеристики и обеспечивают возможность размещения внутренних блоков в любом интерьере

**Конструкции для высоких потолков** – кассетные и подпотолочные внутренние блоки, снабженные функцией, которая сохраняет эффективность циркуляции воздуха в помещениях с высотой потолка до 4,2 м

**Встраиваемые внутренние блоки** кассетного, канального и напольного типов обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене, а первые два типа могут быть объединены с системой вентиляции

**Выбор наружного блока** диктуется количеством обслуживаемых помещений, их суммарной площадью, требуемой производительностью внутренних блоков и максимальной длиной трассы трубопровода

**Компоновка мультисистемы** путём оптимального подбора блоков повышает удобство и простоту управления работой кондиционера, а также улучшает внешний облик фасада здания за счёт сокращения числа наружных блоков

**Специальный низкотемпературный комплект** позволяет использовать кондиционер в районах с температурой не ниже –30 °C

## 7. Простота обслуживания

**Съёмная лицевая панель** позволяет быстро и легко мыть её от налипшей пыли, что не только сохраняет привлекательный внешний вид панели, но также исключает снижение производительности и повышение шума работающего кондиционера

**Фильтр продолжительного действия** сохраняет свои очистительные свойства без обслуживания гораздо дольше, чем стандартный фильтр

**Предотвращение загрязнения потолков** происходит благодаря специально подобранному алгоритму перемещения горизонтальных заслонок

**Принудительный отвод конденсата** осуществляется с помощью дренажного насоса, который подаёт конденсат по дренажному шлангу из поддона в любом направлении

## 8. Гарантии и сервисная поддержка

**Авторизованный сервис** сохраняет работоспособность кондиционера во время и после 3-летней заводской гарантии

**Гарантии качества** оборудования DAIKIN подтверждены всеми регламентирующими документами европейских климатических организаций и сертификатами РОСТЕСТа и Минздрава РФ

**Дистанционный мониторинг** позволяет периодически контролировать в режиме on-line работоспособность кондиционеров, объединённых в сеть и удалённых друг от друга на любое расстояние (используется для кондиционеров классов Sky и VRV)



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

# НОМЕНКЛАТУРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ DAIKIN

## Внутренние блоки

Данные модели подробно представлены в настоящем каталоге

### Split, Multi Split, Super Multi Plus

*Бытовые кондиционеры*

**FTXR-E**
настенный

**FTXG-J**
**CTXG-J**
настенный



**FTXS-G**
настенный

**FT-R**
настенный

**FTX-G, FTX-J**
**FTYN-G, FTY-G**
настенный



**FAQ-B**
настенный

### Sky

*Кондиционеры для коммерческого применения*

**FAQ-B**
настенный



**FCQ-C8, FCQH-D8**
кассетный

**FFQ-B**
кассетный (600x600)

**FBQ, FDEQ-D**
канальный

**FUQ-B**
подпотолочный
четырехпоточный

### VRV III, HRV

*Центральная интеллектуальная система кондиционирования*



**FXAQ-P**
настенный



**FXFQ-P9**
кассетный с
круговым потоком

**FXZQ-M**
кассетный
(600x600)

**FXCQ-M**
кассетный
двухпоточный

**FXKQ-M**
кассетный
однопоточный

**FXAQ-M**
настенный

**FXHQ-M**
подпотолочный

**FXUQ-M**
подпотолочный четырех-
поточный

**FXLQ-P**
напольный

**FXNQ-M**
напольный
(встраиваемый)

### Package A/C

*Шкафные кондиционеры*

**FDYP-B, FDQ-B, FD-K**
канальный

**UATP-A**
крышный кондиционер



**UATYQ-BY**
крышный кондиционер

### Fan coils

*Фанкойлы*

**FWV**
напольный

**FWL**
напольно-
подпотолочный

**FWM**
встраиваемый

**FWB**
канальный
средненапорный

**FWB-J**
канальный

**FWC** кассетный
**FWF** кассетный (600x600)

### Chillers

*Чиллеры*

**ALTHERMA**

**EWAQ*AC**
**EWYQ*AC**
мини-чиллер

**EUWA (B,N,P)*KAZW**
**EUWY (B,N,P)*KAZW**

**EUWAC*FZW**

**EHMC**
гидромодуль

**EWLP*KAW**
**EWWP*KAW**

**EWYD-BZSS**
**EWYD-BZSL**

### Network Solution

*Сетевые системы управления*

intelligent touch Controller

intelligent Manager

DMS-IF

BACnet Gateway

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV II, VRV III.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

## Наружные блоки

**FLK(X)S-B**
универсальный

**FVXS-F**
напольный



**FDK(X)S-C/E**
канальный




**MXU-G**
Мультисистема

**RXR**

**RXS-J**
**RXS-G**

**RX-J**
**RXS-G**

**RXS-G**
**RN**

**RYN-G**
**RY-G**

**R**

**FHQ-B**
подпотолочный

### Коммерческая мультисистема



**FMCQ-A8**
кассетный

**FMDQ-B**
канальный

**CMSQ-A**

**RQ-B**
**RZQ-C/E**

**MKS, MXS**

**RMXS-E**



**RZQ-E/C,**
**RZQS-C**

**REYQ-B,**
**RQ-B**

**RZQ-C**
**ERQ-A**

**FXMQ-P7**
канальный
высоконапорный



**FXDQ-M**
канальный
низконапорный

**VAM, VKM-G(M)**



**FXDQ-P/N**
канальный низконапорный
(уменьшенной толщины)

**FXSQ-P**
канальный
средненапорный

**FXMQ-MF**
канальный для
подачи наружного воздуха



**RXYSQ-P**

**RQYQ-P**
**RQEQ-P**

**RXQ-P, RXYHQ-P**
**REYHQ-P**

**RXYQ-P**

**RWEYQ-P**
с водяным
охлаждением

**RTSQ-P**

**REYQ-P**
до 54 HP

**UCJ**
с водяным охлаждением

**US**
кондиционер
морского исполнения

**ERX-A, ERQ**
комплект для центральных
кондиционеров

**ERAP*MB**
компрессорно-конденсаторный
блок



**FWT**
настенный

**FWD**
высоконапорный напольно-
подпотолочный

**EWWQ*AJYNN**

**EWWD*MBYN**
**EWLD*MBYN**

**EWWD-BJYNN**

**EWWD-CJYNN**

**EWWD-DJYNN**



**EWWD-EJYNN**
**EWWD-EJYNN/A**

**EWAQ*DAYN**
**EWYQ*DAYN**

**EWAD-AJYNN**
**EWYD-AJYNN**



**EWAD*MBY**

**EWAD-BJYNN**

**EWAP*AJYNN**



**EWAP*MBY**
**EWTP*MBY**

**EWAD-C-***

DICN Daikin Integrated Chiller Network

BACnet & MODbus Gateway

Применим к классу Chillers.



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| Обозначение | Значение |
|---|---|
| **V** | ~1 ф , 220-240 В, 50 Гц |
| **V3** | ~1 ф, 230 В, 50 Гц |
| **VM** | ~1 ф, 220~240/220~230 В, 50/60 Гц |
| **W** | ~3 ф, 400 В, 50 Гц |

## СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНЫ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛНОСТИ КОНДИЦИОНЕРОВ

| **Параметр** | **Модель** | | |
|---|---|---|---|
| | Только охлаждение | Охлаждение / нагрев | |
| | | Режим охлаждения | Режим нагрева |
| Температура в помещении, °C | 27 (сухой термометр)<br>19 (влажный термометр) | 27 (сухой термометр)<br>19 (влажный термометр) | 20 |
| Температура наружного воздуха, °C | 35 | 35 | 7 (сухой термометр)<br>6 (влажный термометр) |
| Длина трассы, м | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Перепад высот между наружным и внутренним блоками, м | 0 | 0 | 0 |



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Продукция соответствует европейским требованиям безопасности

Процесс производства соответствует международному стандарту ISO9001

Процесс производства соответствует международному стандарту ISO14001

DAIKIN–член европейского союза EUROVENT

3 года заводской гарантии на продукцию DAIKIN

Продукция сертифицирована

Ассоциация предприятий индустрии климата

Сертификат Минсвязи Российской Федерации

Сертификат Минздрава Российской Федерации

Данная брошюра дает общее представление о продукции DAIKIN и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

**Дилер:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Даичи-Астрахань**<br>Астрахань | **Даичи-Владивосток**<br>Владивосток | **Даичи-НН**<br>Нижний Новгород | **Даичи-Сочи**<br>Сочи | **Даичи-Хабаровск**<br>Хабаровск |
| **Даичи-Байкал**<br>Иркутск | **Даичи-Волга**<br>Тольятти | **Даичи-Омск**<br>Омск | **Даичи-Урал**<br>Екатеринбург | **Даичи-Черноземье**<br>Воронеж |
| **Даичи-Балтика**<br>Калининград | **Даичи-Красноярск**<br>Красноярск | **Даичи-Сибирь**<br>Новосибирск | **Даичи-Уфа**<br>Уфа | **Даичи-Юг**<br>Краснодар |
| **Даичи-Днепр**<br>Днепропетровск | **Даичи-Запорожье**<br>Запорожье | **Даичи-Крым**<br>Симферополь | **Даичи-Украина**<br>Киев | **Даичи-Харьков**<br>Харьков |
| **Даичи-Донбасс**<br>Донецк | **Даичи-Львов**<br>Львов | **Даичи-Одесса**<br>Одесса | | |

**DAICHI, DAIKIN дистрибьютор**
123022, Москва, Звенигородское ш., 9
E-mail: info@daichi.ru
Internet: www.daichi.ru

**Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html**