DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

ВКЛ./ВЫКЛ. КОНДИЦИОНЕРА

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Нажмите эту кнопку для автоматического движения заслонок

РЕЖИМ

Выбор режима работы кондиционера охлаж./осуш./обогр.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Нажмите эту кнопку для автоматического движения заслонок

Выбор скорости вращения вентилятора внутреннего блока

НОЧНОЙ РЕЖИМ

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите эту кнопку для установки таймера включения

ПОДСВЕТКА

(опционально)

ТУРБО

Режим быстрого охлаждения

БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

DSH 105x2R/L

D S H 105 x2 R / L

T	Titan	V	Veritas
F	Fusion	VI	Viva
L	Lux	G	Gloria

R Пульт
E Электро-управление

x2 Количество внутренних блоков

105 Мощность

H Тепло/холод
– Холод

S	Сплит	DHS	Высоконапорный
W	Оконный	CFS	Напольно-потолочный (консольный)
M	Мобильный		
C	Кассета	FS	Колонный
		DS/CS	Канальный

D Dekker

Технология 2-х потайной заслонки

Легкомоющаяся панель

Плазменный фильтр

Нано Фильтр

4-х канальный теплообменник

Функция авторестарта

Позолоченное покрытие теплообменника

Функция воздухообмена

Трапецевидное медное внутреннее покрытие

Режим сна

Турбо режим

2-х скоростной вентилятор наружного блока

Гидрофилическая алюминиевая пластинка



Поддержка равномерной температуры в помещении

Функция самоочистки

Функция автоматического слежения

Антикоррозийное покрытие



Устойчивая работа при низких температурах

Функция самодиагностики и автозащиты



Рабочие режимы напряжения

Защитное покрытие клапана

Высокоскоростной чип

Ионизатор

Био Фильтр

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2013

Модели \ Мощность при охлаждении (Btu/h)		7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
Настенные СПЛИТ Системы	**Titan** серия	DSH95R/P	DSH105R/P	DSH135R/P		
	Fusion серия	DSH95R/F	DSH105R/F	DSH135R/F		
	Lux Bio серия	DSH95R/L	DSH105R/L	DSH135R/L	DSH195R/L	DSH265R/L
	Lux серия					
	Lux Bio Ion серия		DSH105R/LI	DSH135R/LI		
	Veritas серия	DSH95R/V	DSH105R/V	DSH135R/V		
	Viva Ion серия	DSH95R/VI	DSH105R/VI	DSH135R/VI	DSH195R/VI	DSH265R/VI
	Gloria inverter серия		DSH105R/G DC inverter	DSH135R/G DC inverter		
	Gloria inverter Ion серия		DSH105R/GI DC inverter	DSH135R/GI DC inverter		
Мобильные кондиционеры	Мобильный тип		DMH9000R/E	DMH12000R/E		
Коммерческая серия	Кассетный тип (стандарт)					DCSH240R
	Кассетный тип (компакт)				DCSH195R	
	Напольно потолочный тип					DCFSH260R
	Канальный тип (стандарт)					DDSH260R
	Канальный тип (High Static)					

ISO14001:1996
Certificate:№.: CC1417

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

30 000	36 000	48 000	60 000	72 000	96 000	150 000	200 000
DSH300R/L	DSH360R/L						
	DCSH360R	DCSH480R	DCSH600R				
	DCFSH360R	DCFSH480R	DCFSH600R				
	DDSH360R/Y						
		DDHSH480R/Y	DDHSH600R/Y	DDHSH720R /Y	DDHSH960R/Y	DDHSH1500R/Y	DDHSH2000R/Y

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

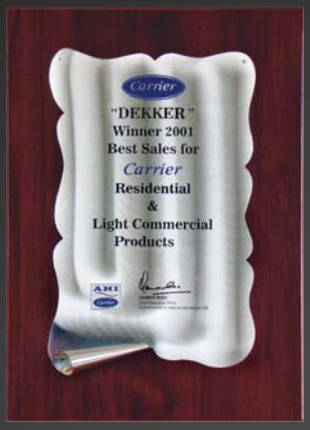

на рынке

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

НАСТЕННЫЙ

Тип

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

СЕРИЯ TITAN

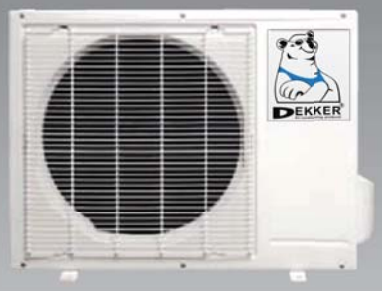

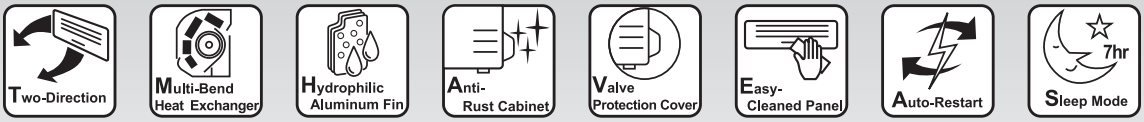

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH95R/T	DSH105R/T	DSH135R/T
МОЩНОСТЬ				
Тип (охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н		
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	7000/7200	9000/10000	12000/14000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,18 / 2,35	2,55 / 2,70	3,24 / 3,50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,76 / 0,75	0,89 / 0,84	1,14 / 1,09
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	3,48 / 3,4	4,0 / 3,8	5,2 / 4,95
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха	м³/ч	350	350	450
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	31	31	40
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	800x290x186		800x290x186
Вес	кг	10		10
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	855x355x255		855x355x255
Вес с упаковкой	кг	11,5		11,5
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума	Дб	49	49	50
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	600x480x250		700x540x255
Вес	кг	26	26	29
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	705x535x330		800x605x370
Вес с упаковкой	кг	29	29	32,5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ				
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"		
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,52 / 3/8"		
Максимальная длина трассы	м	10	10	10
Максимальная разница в уровне	м	5	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР				
Удаление влаги	л/ч	0,6	1	1,5
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	8 ... 48	8 ... 48	8 ... 48
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30
Тип хладагента		R410		
Количество на 40'HQ контейнер	комплектов	317		240

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

СЕРИЯ FUSION

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

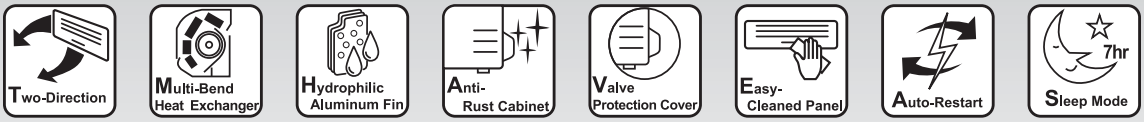

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH95R/F	DSH105R/F	DSH135R/F
МОЩНОСТЬ				
Тип (охлаждение/нагрев)	C/H	C/H		
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	7000/7200	9000/10000	12000/14000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,18 / 2,35	2,55 / 2,70	3,24 / 3,50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,76 / 0,75	0,89 / 0,84	1,14 / 1,09
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	3,48 / 3,4	4,0 / 3,8	5,2 / 4,95
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха	м³/ч	350	350	450
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	31	31	40
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	800x290x186		800x290x186
Вес	кг	10		10
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	855x355x255		855x355x255
Вес с упаковкой	кг	11,5		11,5
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума	Дб	49	49	50
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	600x480x250		700x540x255
Вес	кг	26	26	29
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	705x535x330		800x605x370
Вес с упаковкой	кг	29	29	32,5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ				
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"		
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,52 / 3/8"		
Максимальная длина трассы	м	10	10	10
Максимальная разница в уровне	м	5	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР				
Удаление влаги	л/ч	0,6	1	1,5
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	8 ... 48	8 ... 48	8 ... 48
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30
Тип хладагента		R410		
Количество на 40'HQ контейнер	комплектов	317		240

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

СЕРИЯ LUX BIO

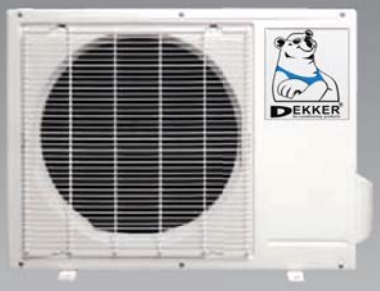

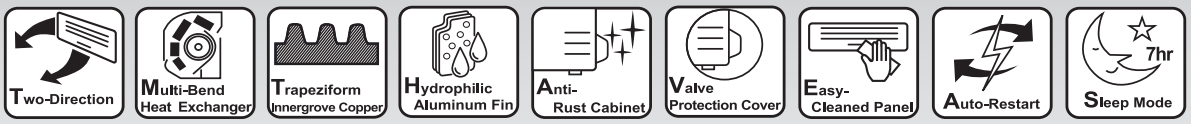

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH95R/L	DSH105R/L	DSH135R/L	DSH195R/L	DSH265R/L
МОЩНОСТЬ						
Тип (охлаждение/нагрев)	C/H	C/H				
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	7000/8000	9000/9500	12000/12000	18000/18500	24000/27000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,1 / 2,2	2,5 / 2,6	3,2 / 3,5	4,9 / 5,1	6,0 / 6,2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1				
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,75 / 0,73	0,88 / 0,8	1,06 / 1,03	1,74 / 1,41	2,14/ 1,8
Рабочий ток(охлаждение/нагрев)	А	2,7 / 2,9	3,8 / 3,5	4,8 / 4,9	7,9 / 6,4	9,5 / 8,0
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха	$м^3$/ч	450	500	500	800	900
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	31	31	32	37	42
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	745x250x195			900x292x215	
Вес	кг	9			13	14
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	833x330x278			983x377x300	
Вес с упаковкой	кг	11			15	17
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума	Дб	51	51	54	54	54
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	680x482x225		715x540x235	812x540x256	850x605x295
Вес	кг	24	25	28	36	40
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	822x535x345		851x595x335	920x600x335	995x690x415
Вес с упаковкой	кг	28	29	33	40	45
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ						
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"				
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"			12,7 / 1/2"	
Максимальная длина трассы	м	10	15	15	15	15
Максимальная разница в уровне	м	5	5	5	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР						
Удаление влаги	л/ч	0,8	1	1,5	1,9	2,0
Диапазон поддерживаемой температури	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30
Тип хладагента		R410				
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	141/295/314		121/254/290	102/220/240	64/142/170

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

СЕРИЯ LUX

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

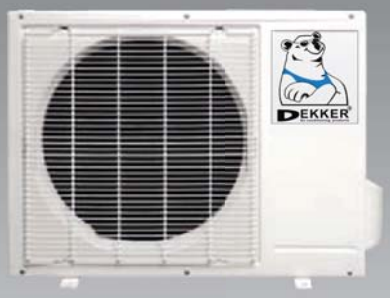

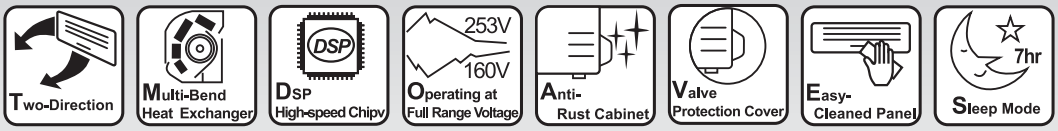

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH300R/L	DSH360R/L
МОЩНОСТЬ			
Тип(охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н	
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	27000/30000	35000/38000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	8,80 / 9,20	10,00 / 11,10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1	
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	3,05 / 3,20	3,68 / 4,11
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	13,70 / 14,30	16,5 / 18,4
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Расход воздуха	$м^3/ч$	1350	
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	51/48/46	49/46/43
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	1300x332x245	1225x330x245
Вес	кг	22	20
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	1515x428x345	1445x410x320
Вес с упаковкой	кг	26	25
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Уровень шума	Дб	59	64
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	900x330x835	1000x350x990
Вес	кг	65	98
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	1030x440x960	1145x475x1120
Вес с упаковкой	кг	80	106
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ			
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3,8"	
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	16,0 / 5/8"	19,0 / 3/4"
Максимальная длина трассы	м	15	
Максимальная разница в уровне	м	8	
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР			
Удаление влаги	л/ч	2,7	3,5
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	10 ... 45	
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	- 7 ... 30	
Тип хладагента		R22	
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	64/142/150	44/96/106

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

СЕРИЯ LUX BIO ION

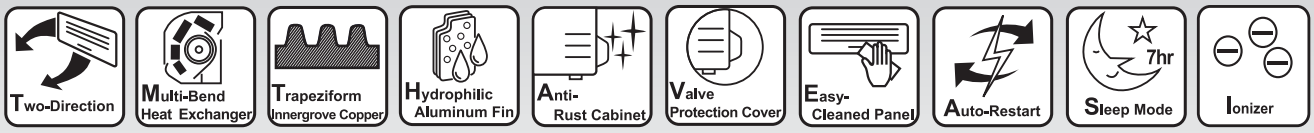

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH105R/LI	DSH135R/LI
МОЩНОСТЬ			
Тип (охлаждение/нагрев)	С/Н		
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	9000/9500	12000/12000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,5 / 2,6	3,2 / 3,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,88 / 0,8	1,06 / 1,03
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	3,8 / 3,5	4,8 / 4,9
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Расход воздуха	$м^3$/ч	500	500
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	31	32
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	745x250x195	
Вес	кг	8	
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	833x330x278	
Вес с упаковкой	кг	10	
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Уровень шума	Дб	51	54
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	680x482x225	715x540x235
Вес	кг	25	28
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	822x535x345	851x595x335
Вес с упаковкой	кг	28	31
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ			
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"	
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"	
Максимальная длина трассы	м	15	15
Максимальная разница в уровне	м	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР			
Удаление влаги	л/ч	1	1,5
Диапазон поддерживаемой температуры	°С	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды(охлаждение)	°С	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°С	- 7 ... 30	- 7 ... 30
Тип хладагента		R410	
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	141/295/314	121/254/290

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

СЕРИЯ VERITAS

DEKKER® AIR CONDITIONING PRODUCTS

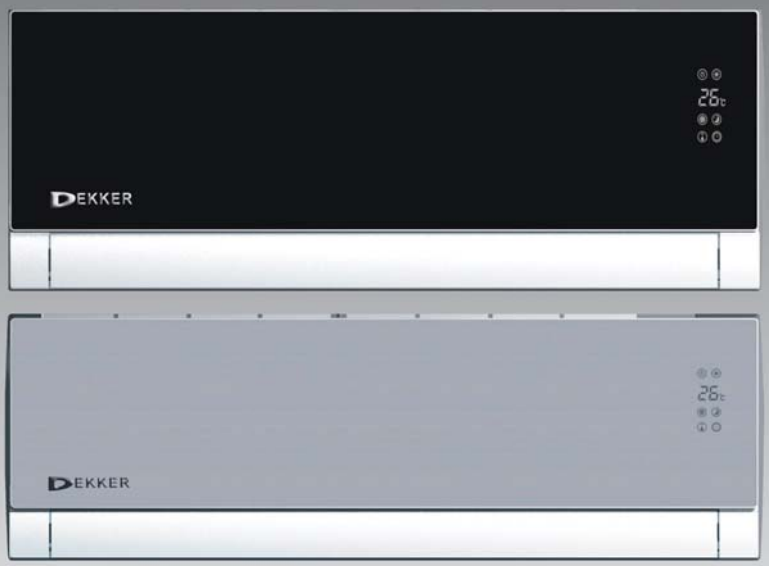

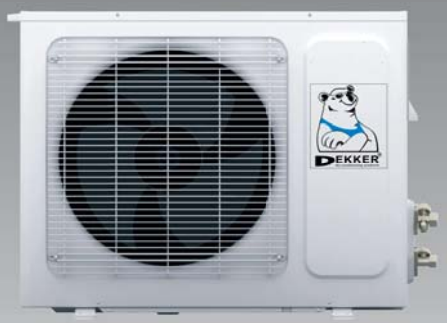

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH95R/V	DSH105R/V	DSH135R/V
МОЩНОСТЬ				
Тип(охлаждение/нагрев)	C/H	C/H		
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	7000/8000	9000/10000	12000/13500
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,1 / 2,2	2,5/ 2,75	3,2/ 3,52
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,75 / 0,72	0,98 / 0,98	1,25/ 1,22
Рабочий ток(охлаждение/нагрев)	А	3,3 / 3,2	4,35 / 4,35	5,4/ 5,3
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха	$м^3$/ч	420	420	550
Уровень шума	Дб	37	39	39
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	802x265x190		802x265x190
Вес	кг	9,5	9,5	9,5
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	860x325x255		860x325x255
Вес с упаковкой	кг	11	11	11
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума	Дб	50	51	51
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	600x490x250		760x540x260
Вес	кг	25		30
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	730x560x370		880x600x370
Вес с упаковкой	кг	28		33
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ				
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"		
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"		12,7 / 1/2"
Максимальная длина трассы	м	10	10	10
Максимальная разница в уровне	м	5	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР				
Удаление влаги	л/ч	0,65	0,8	1,0
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	18 ... 43	18 ... 43	18 ... 43
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	- 7 ... 24	- 7 ... 24	- 7 ... 24
Тип хладагента		R22		
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	126/278/318	126/278/318	119/244/285

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

СЕРИЯ VIVA ION

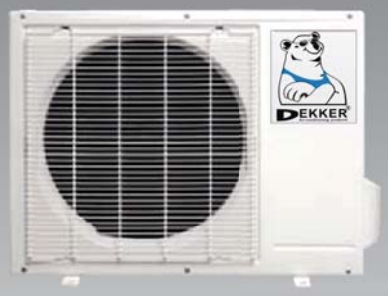

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH95R/VI	DSH105R/VI	DSH135R/VI	DSH195R/VI	DSH265R/VI
МОЩНОСТЬ						
Тип (охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н				
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	7000/7500	9000/9500	12000/12500	18000/18500	24000/24500
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,05 / 2,2	2,64/ 2,78	3,52 / 3,66	5,28 / 5,42	7,03 / 7,18
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1				
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	1,14 / 1,00	1,26 / 1,24	1,66 / 1,65	2,80 / 2,47	3,77 / 3,51
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	4,70 / 4,60	5,70 / 5,80	7,50 / 7,50	12,7/ 11,2	17,2 / 16,0
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха	$м^3$/ч	430	430	530	780	780
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	36/34/32	36/34/32	39/36/34	48/46/44	48/46/44
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	718x240 x180		770x240 x180	900x280x202	
Вес	кг	7		8	11	
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	805x305x255			985x365x298	
Вес с упаковкой	кг	9		10	14	
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума	Дб	50	52	55	58	60
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	600x500x232		700x552x256	760x552x256	902x650x307
Вес	кг	21	25	30	36	52
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	705x550x300		803x598x325	863x598x325	1037x705x433
Вес с упаковкой	кг	24	26	34	40	55
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ						
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"				9,53 / 3/8"
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"			12,7 / 1/2"	12,7 / 1/2"
Максимальная длина трассы	м	15	15	15	15	15
Максимальная разница в уровне	м	5	5	5	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР						
Удаление влаги	л/ч	0,6	1,0	1,5	2,0	2,4
Диапазон поддерживаемой температуры	˚С	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	˚С	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	˚С	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30	- 7 ... 30
Тип хладагента		R410				
Количество на 20'/40'/40'HQ контейнер	комплектов	141/295/355		121/254/294	102/220/242	64/142/157

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

В конце XX и начале XXI веков, в результате технического прогресса, наступили глобальные изменения в экологическом равновесии Земли. Это привело к значительному ухудшению качества воздуха, которым мы дышим. Но всё же существуют места, где воздух кристально чист, дышится легко, быстро проходит усталость, спится глубоко и спокойно. Это леса, горы, морской берег, вблизи водопадов, рек и озёр. Неудивительно, ведь именно в этих местах воздух полон отрицательно заряженных ионов.

Отрицательные ионы воздуха являются естественным компонентом чистого и здорового воздуха. В природе они появляются вследствие естественной радиации, фотосинтеза растений, грозовых разрядов, падения воды в водопадах, ультрафиолетовых лучей солнца. Нормальная концентрация отрицательных ионов превышает 2000 шт. в одном см.куб. В чистых лесных районах, на берегу моря, вблизи больших водопадов достигает 4050 тыс. в см. куб.

Почти все жители городов страдают от хронической усталости, частой головной боли, бессонницы, и главная причина этого кроется в отсутствии зарядов в воздухе, которым мы дышим. К счастью, выход из этой предрасполагающей к болезням среды есть и этот выход доступен всем.

Обеспечение жилищ и рабочих помещений оптимальным количеством отрицательных зарядов, наряду со значительным улучшением качества воздуха, которым мы дышим, приводит к нормализации почти всех параметров здоровья людей. Ионизатор воздуха обеспечивает постоянный поток отрицательных ионов, причем их концентрация постепенно повышается до оптимальных природных норм. Насыщая воздух отрицательными ионами ионизатор активизирует иммунную систему, нормализует дыхательный обмен и величину артериального давления, способствует нормализации состояния слизистой оболочки и предотвращает язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, оптимизирует двигательную активность, оказывает антистрессовое, антимикробное и антивирусное влияние.

Обогащенная отрицательными ионами среда уменьшает утомляемость, понижает возможность образования тромбов в кровеносных сосудах, снимает стресс, улучшаются самочувствие, аппетит и сон.

Результаты экспериментов показали, что благодаря отрицательным ионам повышаются память и способность к обучению.

С помощью ионизатора с успехом можно обеззараживать жилые или рабочие помещения, т.к. только за 30 мин. его работы под действием отрицательных ионов количество микробов в помещении уменьшается в 45 раз. Поэтому, если в комнате, где работает ионизатор, находится больной гриппом, то общение с ним является абсолютно безопасным. Больной восстанавливается быстро и без остаточных рецидивов.

Кондиционеры Dekker с ионизатором очищают и освежают воздух в вашем доме.

Количество ионов может достигать 70 000 на см^3.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

СЕРИЯ GLORIA DC INVERTER

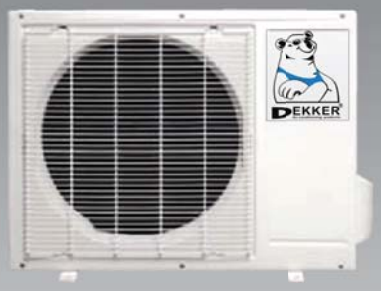

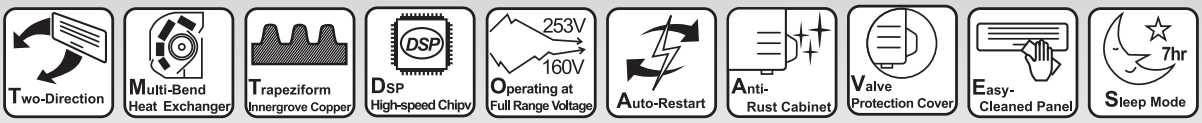

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH105R/G DC inverter	DSH135R/G DC inverter
МОЩНОСТЬ			
Тип(охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н	
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	9000(5500~9600)/10000(6190~12380)	12000(6000~14100)/12380(5800~15500)
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,65 (1,60- 2,80) / 2,90(1,80- 3,60)	3,50(2,20 - 3,80) / 3,70 (2,40- 4,00)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1	
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	Вт	825(490~1100)/800(420~1190)	1092(600-1400)1024(600-1300)
Рабочий ток(охлаждение/нагрев)	А	3,8(2.3~5.4)/3,5(2.0~5.7)	4.8(2.0~6.1)/4.5(1.8~6.6)
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Расход воздуха	$м^3$/ч	450	500
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	30	30
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	745x250x195	800x280x190
Вес	кг	9	10
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	833x330x27	865x358x275
Вес с упаковкой	кг	11	12
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Уровень шума	Дб	52	54
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	715x540x235	715x540x235
Вес	кг	29	29
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	851x600x335	851x600x335
Вес с упаковкой	кг	33	33
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ			
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"	
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"	9,53 / 3/8"
Максимальная длина трассы	м	15	15
Максимальная разница в уровне	м	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР			
Удаление влаги	л/ч	1	1,2
Диапазон поддерживаемой температуры	°С	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°С	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°С	-7 ... 30	-7 ... 30
Тип хладагента		R410	
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	134/270/290	125/260/265

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

DC INVERTER

Из-за растущей стоимости электроэнергии и общей стоимости содержания зданий конечные пользователи систем кондиционирования ждут от таких систем больше, чем просто выполнение функций охлаждения и обогрева. Таким образом, действительно универсальная и удовлетворяющая требованиям пользователя система кондиционирования воздуха должна быть экономичной с точки зрения расхода электроэнергии, экономной в эксплуатации, простой для монтажа, надежной и удобной для пользователя.

Имеется много аргументов в пользу инверторных технологий применяемых в кондиционерах Dekker. Вместо компрессора с постоянным приводом, инверторная система Dekker использует компрессор с переменной скоростью вращения, который обеспечивает изменение холодо- или теплопроизводительности кондиционера, в зависимости от изменений температуры в помещении. Все это делает инверторные системы Dekker более экономичными и энергоэффективными, имеющими меньший уровень шума в сравнении с традиционными моделями, а также обладающими другими преимуществами. Все инверторные кондиционеры Dekker имеют 6 основных преимуществ, включая уникальные особенности, такие как:

Энергозбережение

В отличие от обычного кондиционера инверторный кондиционер может управлять производительностью компрессора в зависимости от тепловой нагрузки при охлаждении или обогреве.

Быстрое охлаждение и обогрев

При включении кондиционера на обогрев или охлаждение производительность компрессора автоматически увеличивается для того, чтобы быстрее достичь заданную температуру в помещении. То есть инверторный кондиционер создает заданный комфорт быстрее, чем обычный.

Точное поддержание температуры

Когда нужная температура в помещении достигнута, компрессор в обычном кондиционере часто выключается и включается, при этом во время остановки компрессора температура в помещении отклоняется от заданной, уменьшая ощущение комфорта. Инверторный кондиционер Dekker регулирует производительность компрессора, не допуская при этом его полной остановки и поддерживая комфортные параметры в помещении на протяжении длительного времени.

Низкий уровень шума и вибрации

Когда температура в помещении достигает заданного значения, компрессор в наружном блоке инверторного кондиционера работает с меньшей частотой вращения, имея гораздо более низкие уровни шума и вибрации по сравнению с обычным кондиционером. Даже если наружный блок имеет низкие шумовые характеристики, будучи установленным на стене, он все равно генерирует определенный шум, который, однако, по сравнению с обычным кондиционером, не раздражает соседей. Это преимущество инверторного кондиционера особенно ощущается в ночной тишине.

Надежность

Обычный кондиционер для поддержания заданной температуры часто включается и выключается, а кондиционер с инвертором работает постоянно. Из-за этого он меньше изнашивается (основной износ происходит во время пуска)

Автоматическая смена режимов

В соответствии с заданной температурой в помещении кондиционер автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева. Пользователь может задавать температуру в диапазоне от 17 до 30 °C.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

СЕРИЯ GLORIA DC INVERTER ION

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DSH105R/GI DC inverter	DSH135R/GI DC inverter
МОЩНОСТЬ			
Тип (охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н	
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	9000(5500~9600)/10000(6190~12380)	12000(6000~14100)/12380(5800~15500)
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,65 (1,60- 2,80) / 2,90(1,80- 3,60)	3,50(2,20 - 3,80) / 3,70 (2,40- 4,00)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1	
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	825(490~1100)/800(420~1190)	1092 600-1400)1024 600-1300
Рабочий ток(охлаждение/нагрев)	А	3,8(2.3~5.4)/3,5(2.0~5.7)	4.8(2.0~6.1)/4.5(1.8~6.6)
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Расход воздуха	$м^3$/ч	450	500
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	30	30
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	745x250x195	800x280x190
Вес	кг	8	9
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	833x330x27	865x358x275
Вес с упаковкой	кг	10	11
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Уровень шума	Дб	52	54
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	715x540x235	715x540x235
Вес	кг	27	30
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	851x600x335	851x600x335
Вес с упаковкой	кг	28	31
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ			
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"	
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"	9,53 / 3/8"
Максимальная длина трассы	м	15	15
Максимальная разница в уровне	м	5	5
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР			
Удаление влаги	л/ч	1,0	1,2
Диапазон поддерживаемой температуры	°С	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°С	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°С	- 7 ... 30	- 7 ... 30
Тип хладагента	R410		
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	134/270/290	125/260/265

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

МОНОБЛОЧНАЯ

Серия

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

МОБИЛЬНЫЙ ТИП





Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DMH9000R/E	DMH12000R/E
МОЩНОСТЬ			
Тип (охлаждение/нагрев)	C/H	C/H	
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	9000/5800	1200/5800
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1	
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,955 / 1,75	1,35 / 1,75
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	4,2 / 7,6	5,8 / 7,,68
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Расход воздуха	$м^3$/ч	435/388/353	443/390/359
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	56/53/50	56/53/50
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	460x518x840	
Вес	кг	36	36
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	528x600x885	
Вес с упаковкой	кг	43	43
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР			
Удаление влаги (встроенный насос h=4m)	л/ч	0,8	1
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17-35	
Тип хладагента	R22		
Количество на 20'/40' HQ контейнер	комплектов	82/170/250	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

КОММЕРЧЕСКАЯ

Серия

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

КАССЕТНЫЙ ТИП (R410)

18000 Btu/h

24000-30000 Btu/h

36000 Btu/h

48000-60000 Btu/h

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DCSH195R	DCSH240R	DCSH360R	DCSH480R	DCSH600R
МОЩНОСТЬ						
Тип (охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н				
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	18000 / 20000	24000/26000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	5,30 / 6,00	7,00 / 7,60	10,60 / 11,70	14,10 / 15,53	16,00/19,00
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220-240 / 50 / 1		380 / 50 / 3		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	1,9/1,69	2,4/2,1	3,8/3,6	5,0/5,1	5,7/5,8
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха	$м^3$/ч	700	1200	1700	1700	1900
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	41/38/35	41/39/36	44/41/38	46/43/40	46/43/40
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	580x275x580	840x230x840	840x285x840		
Габаритные размеры панели (WxHxD)	мм	650x30x650	950x50x950			
Вес	кг	29	33	36		
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	745x375x675	920x310x920	920x375x920		
Габаритные размеры панели с упаковкой (WxHxD)		750x95x750	1030x105x1030			
Вес с упаковкой	кг	32	39	42		
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума	Дб	53	55	55	57	57
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	866x535x304	930x700x370	1070x995x400	911x1330x400	911x1330x400
Вес	кг	39	58	92	96	96
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	920x585x335	990x770x410	1145x1120x475	964x1445x402	964x1445x402
Вес с упаковкой	кг	41	61	100	107	107
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ						
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	6,35 / 1/4"	9,53 / 3/8"	9,53 / 3/8"	9,53 / 3/8"	9,53 / 3/8"
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	12,7 / 1/2"	16,0 / 5,8"	19,0 / 3/4"	19,0 / 3/4"	19,0/3/4"
Максимальная длина трассы	м	25	25	30	50	50
Максимальная разница в уровне	м	15	15	20	25	25
ДИАПАЗОНЬ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР						
Удаление влаги	л/ч	1,5	2,2	2,8	4,0	4,0
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	-7... 30	-7... 30	-7... 30	-7... 30	-7... 30
Тип хладагента		R410				
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	100/200/208	70/140/144	40/80/80	32/64/64	32/64/64

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП (R410)

DEKKER® AIR CONDITIONING PRODUCTS

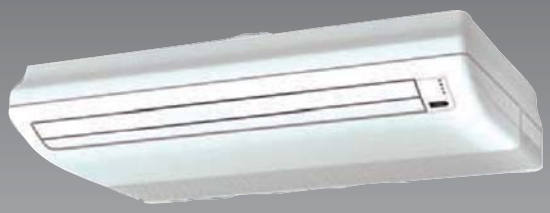

24000-30000 Btu/h

36000 Btu/h

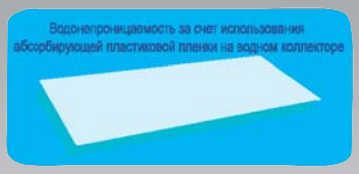

48000-60000 Btu/h

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DCFSH260R	DCFSH360R	DCFSH480R	DCFSH600R
МОЩНОСТЬ					
Тип (охлаждение/нагрев)	C/H	C/H			
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	24000 / 26400	36000 / 39000	48000 / 52800	60000 / 66000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	7,10 / 7,60	10,50 / 12,00	14,00 / 15,00	16,00 / 19,00
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1	380 / 50 / 3		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,4/2,1	3,8/3,6	5,/5,1	5,7/5,8
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха	$м^3$/ч	1100	1700	2300	2300
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	44/41/38	45/42/39	48/45/41	48/45/41
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	1245x680x247	1245x680x247	1670x680x247	
Вес	кг	35	37	47	
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	1325x770x325	1325x770x325	1750x770x325	
Вес с упаковкой	кг	41	43	54	
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень шума	Дб	53	55	57	57
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
Вес	кг	58	92	96	96
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	990x770x410	1145x1120x475	964x1445x402	964x1445x402
Вес с упаковкой	кг	61	100	107	107
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ					
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"			
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	16,0 / 5,8"	19,0 / 3/4"		
Максимальная длина трассы	м	25	30	50	50
Максимальная разница в уровне	м	15	20	25	25
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР					
Удаление влаги	л/ч	2,2	2,8	3,2	4,0
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	-7... 30	-7... 30	-7... 30	-7... 30
Тип хладагента		R410			
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	70/140/144	40/80/80	32/64/64	32/64/64

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R410)

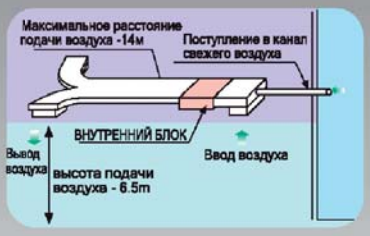

24000-30000 Btu/h

36000 Btu/h

48000-60000 Btu/h

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DDSH260R	DDSH360R/Y	DDHSH480R/Y	DDHSH600R/Y
МОЩНОСТЬ					
Тип(охлаждение/нагрев)	С/Н	С/Н			
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	24000 / 26400	36000 / 39600	48000 / 52800	60000 / 66000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	7,1 / 7,6	10,50 / 12,00	14,00 / 15,00	16,00 / 19,00
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	220 - 240 / 50 / 1	380 / 50 / 3		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	2,4/2,1	3,80/3,60	5,0/5,1	5,70/5,80
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха	$м^3$/ч	1350	2260	3210	3210
Уровень шума (Hi / Med / Lo)	Дб	42/39/36	44/41/37	53/49/43	53/49/43
Статическое давление	Pa	80	80	160	160
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	1189x260x663	1425x260x663	1200x364x625	1200x364x625
Вес	кг	32	44	60	60
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	1255x330x730	1490x330x730	1260x490x640	1260x490x640
Вес с упаковкой	кг	36	48	64	64
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень шума	Дб	53	55	57	57
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
Вес	кг	58	92	96	96
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	990x770x410	1145x1120x475	964x1445x402	964x1445x402
Вес с упаковкой	кг	61	100	107	107
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ					
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	9,53 / 3/8"			
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	16,0 / 5,8"	19,0 / 3/4"		
Максимальная длина трассы	м	25	30	50	50
Максимальная разница в уровне	м	15	20	25	25
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР					
Удаление влаги	л/ч	2,2	2,8	3,2	4,0
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	-7... 30	-7... 30	-7... 30	-7... 30
Тип хладагента		R410			
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер	комплектов	70/140/144	75/165/168	75/165/168	75/165/168

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

КАНАЛЬНЫЙ ТИП (HIGH STATIC, R22)

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

75000-96000 Btu/h

150000 Btu/h

150000-192000 Btu/h

75000-96000 Btu/h

Технические характеристики / МОДЕЛЬ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	DDHSH720R/Y	DDHSH960R/Y	DDHSH1500R/Y	DDHSH2000R/Y
МОЩНОСТЬ					
Тип (охлаждение/нагрев)	C/H	C/H			
Мощность (охлаждение/нагрев)	Btu/h	75000 / 82500	96000 /107480	150000 /165000	192000/ 205000
Мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	22,0 / 24,12	28,07 / 31,42	44,0 / 48,24	55,00/60,00
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Напряжение / Частота / Фаза	В / Гц / Ф	380 / 50 / 3			
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	9,20/8,90	11,70/11,00	18,30/17,00	22,90/21,00
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха	м³/ч	3600	5000	7500	11200
Уровень шума	Дб	45	48	48	49
Статическое давление	Pa	196			
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	1350x450x760		1828x858x638	1828x858x638
Вес	кг	110		216	216
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	1549x476x917		2095x689x929	2056x929x689
Вес с упаковкой	кг	121		220	230
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень шума	Дб	53	54	55	63
Габаритные размеры (WxHxD)	мм	980x1160x800		1380x1630x830	980x1615x800
Вес	кг	225			280
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD)	мм	1054x1255x1040			1045x1790x865
Вес с упаковкой	кг	235			290
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ					
Жидкостная (диаметр)	мм/дюйм	2x9,53 / 2x3/8"		19,0 / 3/4"	2x12,7 / 2x1/2"
Газовая (диаметр)	мм/дюйм	2x19 / 2x3/4"		35,00 / 1,3/8"	2x28,00 / 2x1,1/8"
Максимальная длина трассы	м	50			
Максимальная разница в уровне	м	20			
Диаметр дренажной системы	мм	32			
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР					
Удаление влаги	л/ч	4,8	6,2	9,4	9,4
Диапазон поддерживаемой температуры	°C	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30	17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение)	°C	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45	10 ... 45
Температура окружающей среды (нагрев)	°C	-7... 30	-7... 30	-7... 30	-7... 30
Тип хладагента		R22			
Количество на 20'/40'/40'HQ контейнер	комплектов	10 / 22 / 44		10 / 21 / 21	6/12/13

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

DEKKER®
AIR CONDITIONING PRODUCTS

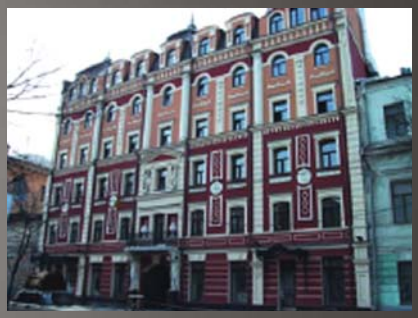

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Торговая марка ***Dekker*** существует на климатическом рынке стран СНГ более двадцати лет. Оборудование Dekker производится на ведущих фабриках мира под брендом ***Dekker*** для России и стран СНГ, под брендом ***Marshall*** – для стран ЕС. Ключевым принципом работы нашей компании является высокое качество продукции, широкая сервисная и послепродажная поддержка .

Торговая марка ***Dekker*** охватывает широкий спектр климатического оборудования:

- оконные кондиционеры
- настенные сплит-системы
- полупромышленные системы (кассеты, напольно-потолочные, канальные)
- промышленное оборудование (система чилер-фанкойл, мульти-зональные системы, приточно-вытяжные системы, руфтопы)

Кондиционеры Dekker отличаются современным дизайном и имеют ряд технических особенностей, которые подтверждают высокое качество этих кондиционеров, ни чуть не уступающим более дорогим и известным торговым маркам, а по соотношению цена/качество зачастую превосходящим данные торговые марки. Компактный дизайн, высокая холодопроизводительность и энергоэффективность, простота в установке и обслуживании гарантируют создание комфортной атмосферы в помещении.

В системах DEKKER используются передовые технологии Toshiba, Daikin, Carrier, а также надежные комплектующие, что обеспечивает высокую надежность нашего оборудования, соответствующего самым строгим европейским стандартам.

Оборудование марки DEKKER хорошо известно потребителю, динамично развивается и с каждым годом увеличивает свою долю на отечественном и зарубежном рынке.

Более двадцати лет практического опыта и постоянные инновации принесли торговой марке DEKKER заслуженную славу надежного партнера, способного решать самые сложные задачи. Профессиональный подход, гибкая ценовая политика, высокий уровень качества, профессионализма и сервиса – основа нашего и Вашего успеха.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html