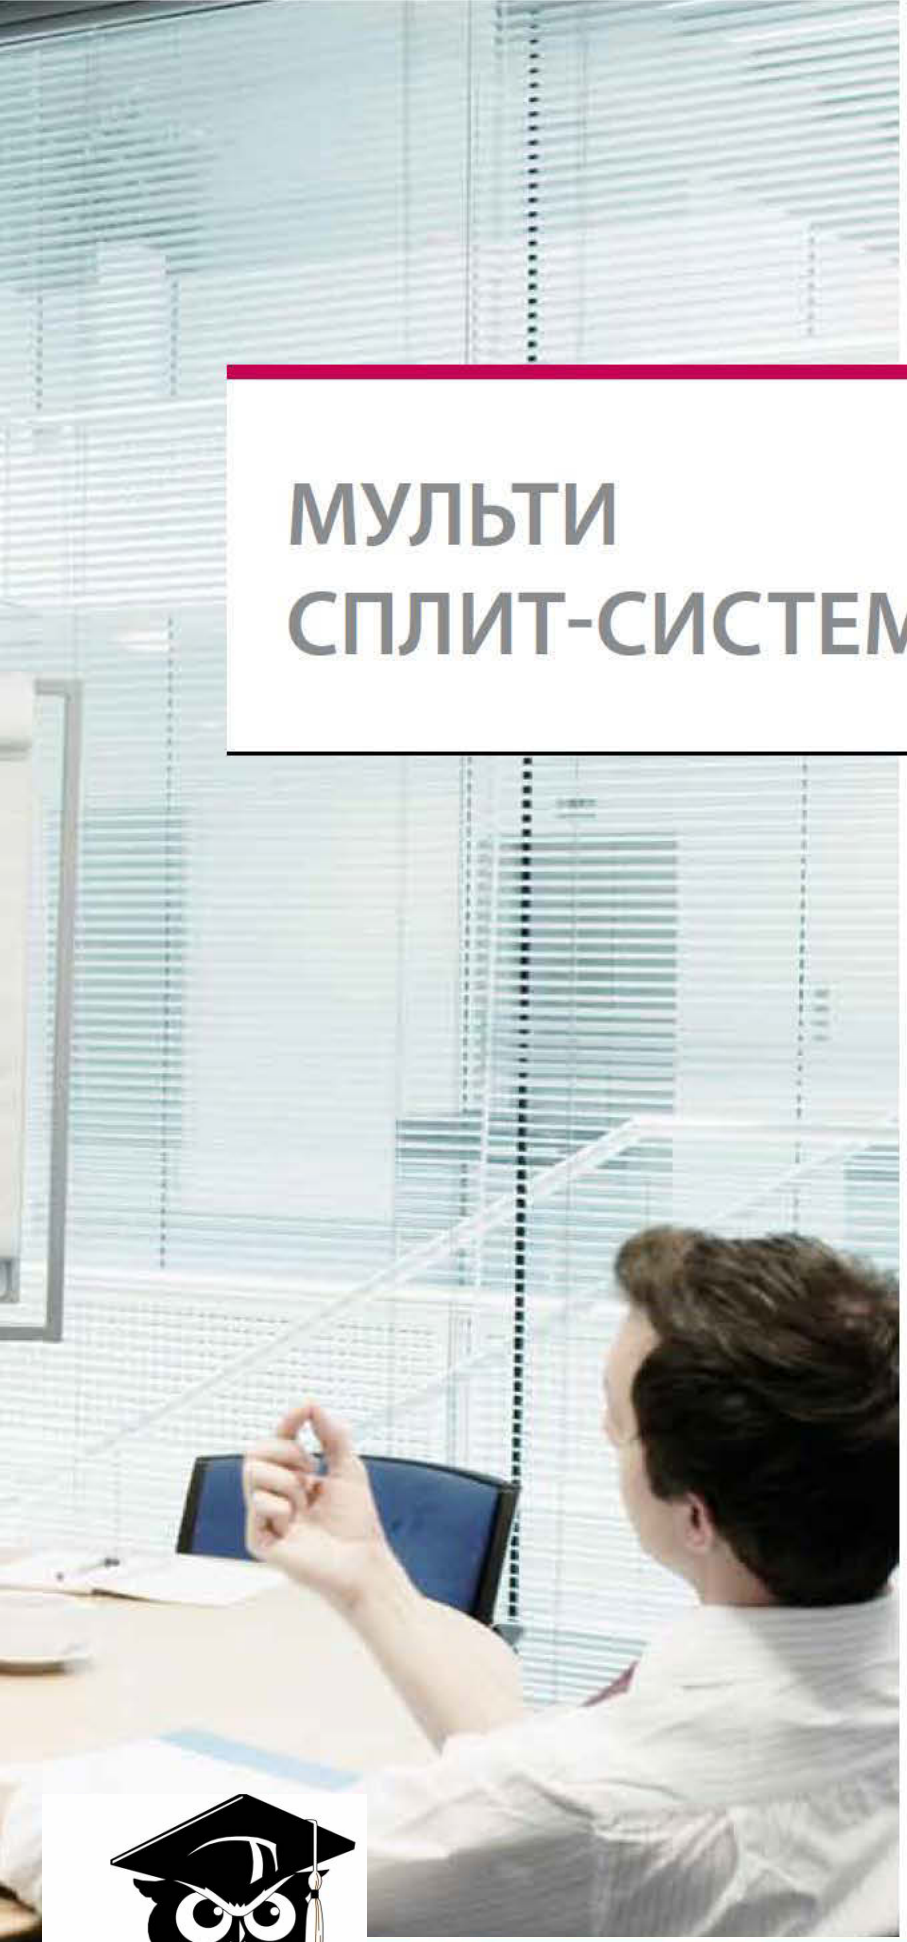

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

72 НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

82 ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

96 БЛОКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ

98 ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
2013 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наружные блоки

Система LG Multi включает в себя различные внутренние блоки, а также наружные блоки производительностью до 17,9 кВт.
С помощью 15 наружных и 41 внутренних блоков можно составить более 2000 различных комбинаций

кВт (Охл./ Нагрев) Тип	Multi F	Макс. кол-во внутр. бл.	Электро-питание	Пример комбинации
4,1 / 4,7	MU2M15 UL2R0	2	1ø	
4,7 / 5,3	MU2M17 UL2R0	2	1ø	
5,3 / 6,3	MU3M19 UE2R0	3	1ø	
6,2 / 7,0	MU3M21 UE2R0	3	1ø	
7,0 / 8,4	MU4M25 U42R0	4	1ø	
7,9 / 9,1	MU4M27 U42R0	4	1ø	
8,8 / 10,1	MU5M30 U42R0	5	1ø	
11,7 / 13,5	MU5M40 UQ2R0	5	1ø	

кВт (Охл./ Нагрев) Тип	Multi FDX	Макс. кол-во внутр. бл.	Электро-питание	Пример комбинации
11,7 / 13,5	FM40AH UQ2R0	7	1ø	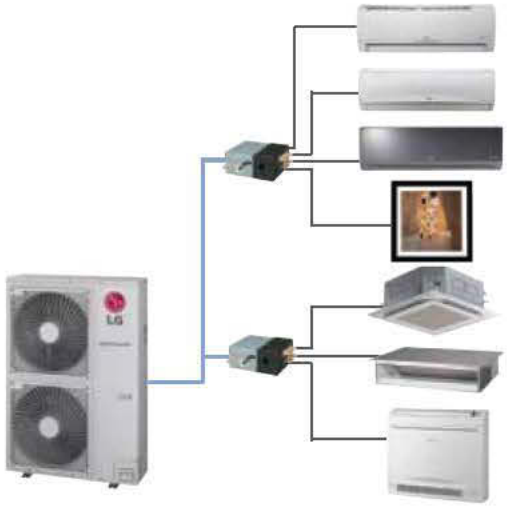
13,5 / 14,1	FM41AH U32R0	7	3ø	
15,5 / 16,4	FM48AH U32R0 FM49AH U32R0	8	1ø 3ø	
16,7 / 17,9	FM56AH U32R0 FM57AH U32R0	9	1ø 3ø	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки

ART COOL Inverter Примечание. * обозначает цвет передней панели: *Зеркальный (R) / *Серебристый (V) / *Белый (W)
ART COOL Panel Примечание. * обозначает цвет передней панели: *Серебристый (V) / *Красный (E) / *Золотой (G) / *Светло-серебристый (H)

Тип / кВт	Настенный тип		Кассетный типа	Канальный тип		Напольно-потолочный тип	Консольн. тип
				Выс. напорн	Низк. напорн		
1.5		Standard MS05SQ NW0R0	MT06AH NR0R0				
2.1	Deluxe MS07AQ NB0R0 ART COOL Mirror MS07AW* NB0R0	Standard MS07SQ NW0R0	MT08AH NR0				
2.6	Deluxe MS09AQ NB0R0 ART COOL Mirror MS09AW* NB0R0 ART COOL Gallery MA09AH1 NF1R0	Standard MS09SQ NB0R0 ART COOL Pannel MA09AH* NF1R0	MT09AH NU1R0 CT09 NR2R0		CB09L N12R0	CV09 NE2R0	CQ09 NA0R0
3.5	Deluxe MS12AQ NB0R0 ART COOL Mirror MS12AW* NB0R0 ART COOL Gallery MA12AH1 NF1R0	Standard MS12SQ NB0R0 ART COOL Pannel MA12AH* NF1R0	MT11AH NU1R0 CT12 NR2R0		CB12L NR2R0	CV12 NE2R0	CQ12 NA0R0
5.0	Deluxe MS18AQ NC0R0 ART COOL Mirror MS18AW* NC0R0	Standard MS18SQ NC0R0	CT18 NQ2R0	CB18 NH2R0	CB18L N22R0	CV18 NJ2R0	CQ18 NA0R0
7.0	Deluxe MS24AQ NC0R0 ART COOL Mirror MS24AW* NC0R0	Standard MS24SQ NC0R0	CT24 NP2R0	CB24 NH2R0	CB24L N32R0	CV24 NJ2R0	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Сервисное обслуживание систем

Функция перекачки хладагента

Функция перекачки хладагента из внутренних блоков в наружный и обратно особенно полезна при ремонте или демонтаже системы.

Заправка

Перекачка

1 Газовый вентиль закрыт
2 Жидкостный вентиль закрыт

Программа диагностики LGMV

Программа диагностики LGMV позволяет осуществлять полный мониторинг системы, включая рабочие параметры узлов холодильного контура и устранение неисправностей

- Внутренний блок
- Холодильный контур
- Контроль ошибок
- Электрические компоненты
- Наружный блок

Возможность мониторинга работы по схеме холодильного контура

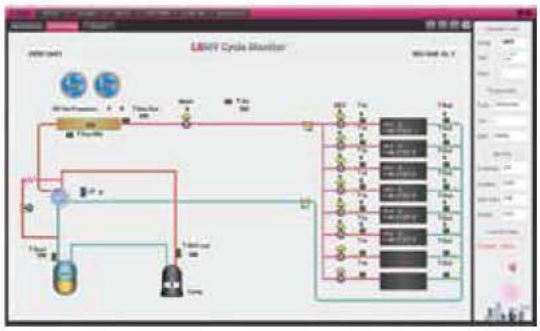

Быстрый доступ к истории всех неисправностей

Индикатор ошибок

Код ошибки	Описание
01	Ошибка датчика внутреннего блока
02	Ошибка датчика наружного блока
03	Неисправность термистора

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Протяженность трубопроводов

Увеличенная длина трубопроводов

В особенности наружный блок FM56AH имеет максимальную длину трубопроводов до 145м и перепад высот до 30м, что обеспечива расширенные возможности для монтажа.

*Ограничения длины трубопроводов системы Multi F

Длина трубопроводов (м)	MU2M15 MU2M17	MU3M19 MU3M21	MU4M25 MU4M27	MU5M30	MU5M40
Суммарная длина	30	50	70	75	85
Максимальная длина	20	25	25	25	25
Макс. перепад высот					
Внутренний-Наружный	15	15	15	15	15
Внутренний-Внутренний	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

*Ограничения длины трубопроводов системы Multi F Dx

Длина трубопроводов (м)	FM40AH	FM48AH FM49AH	FM56AH FM57AH
Суммарная длина (A+L1+L2+L3)	100	135	145
Длина от наружного блока до блока-распределителя (A)	50	55	55
Суммарная длина ответвлений (L1+L2+L3)	50	80	90
Длина от блока-распределителя (A) до внутреннего блока	15	15	15
Максимальный перепад высот			
Внутренний-Наружный (B)	30	30	30
Внутренний-Внутренний (C)	15	15	15

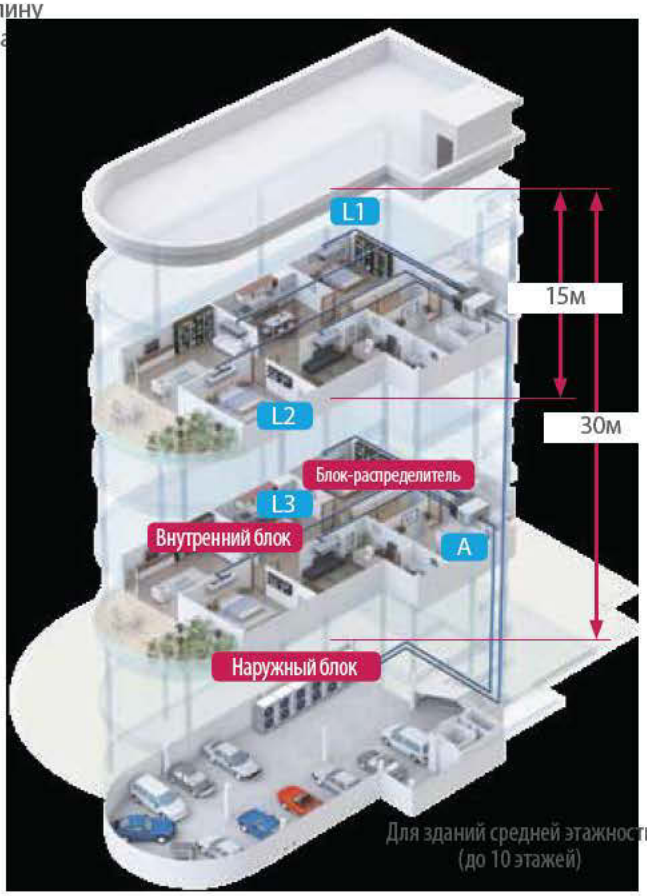

Максимальная производительность системы

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Комбинации блоков

Различные комбинации

Кассетный тип, 1-поточные

Канальный тип, низконапорные

Artcool Gallery Artcool Panel

Кассетный тип, 4-поточные

Напольно-потолочный тип

Deluxe

Standard

Канальный тип, высоконапорные

Консольный тип

Artcool Mirror

более **2000** Комбинаций

14 Наружных блоков

41 Внутренний блок

Совместимость внутренних блоков

17 моделей внутренних блоков совместимы как с мульти сплит-системами, так и с полупромышленными сплит-системами

- Кассетный тип : CT09, CT12, CT18, CT24
- Канальны тип : CB18, CB24, CB09L, CB12L, CB18L, CB24L
- Напольно-потолочный тип : CV09, CV12, CV18, CV24
- Консольный тип : CQ09, CQ12, CQ18

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU2M15 / MU2M17

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

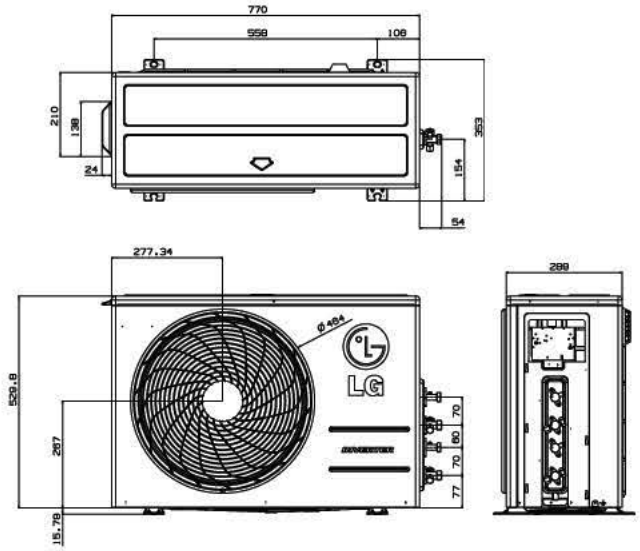

мм

Модель			MU2M15 UL280	MU2M17 UL280
Производительность*	Охлаждение	кВт	0,9~4,1~4,7	1,0~4,7~5,1
(Мин.~Ном.~Макс.)	Нагрев	кВт	0,7~4,7~5,3	0,9~5,3~5,7
Потребляемая мощность*	Охлаждение	кВт	0,1-1,0-1,3	0,1-1,3-1,8
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	кВт	0,1-1,1-1,3	0,2-1,3-1,7
EER / COP			4,07 / 4,2	3,87 / 4,11
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационый
Рабочий ток	Охлаждение	A	1,5-4,5-8,8	1,5-5,9-8,8
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	A	1,8-5,3-8,8	1,8-6,6-8,8
Электропитание		Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель		A	16	16
Кабель питания (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	3 x 2,5	3 x 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 0,75	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	770x545x288	770x545x288
Вес нетто		кг	40	40
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			2	2
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	1300	1300
	тип		R410A	R410A
Расход воздуха		м³/мин	28,2	28,2
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	49	49
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6,35 (1/4)x2 шт.	6,35 (1/4)x2 шт.
	Газ	мм (дюймы)	9,52 (3/8)x2 шт.	9,52 (3/8)x2 шт.
Макс. длина	Общая длина	м	30	30
трубопроводов	До каждого внутреннего блока	м	20	20
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	15	15
	Внутренний / Внутренний	м	7,5	7,5

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((Длина трубопровода в помещении A - 7,5) x 20 г/м + (Длина трубопровода в помещении B - 7,5) x 20 г/м +...) - ((CF* Коэффициент коррекции) x 150)
* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - общее число подключенных внутренних блоков

Пример №1:
Модель: MU5M30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м) - ((5 - 3) x 150) = **-30 г**

При отрицательном результате дополнительная заправка не требуется!

Пример №2:
Модель: MU5M30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м
Длина трубопровода в помещении D = 12 м
Длина трубопровода в помещении E = 5 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м + (12 - 7,5) x 20 г/м + (5 - 7,5) x 20 г/м) - ((5-5)x150) = **310 г**

Дополнительная заправка системы составит 310 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU3M19 / MU3M21

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

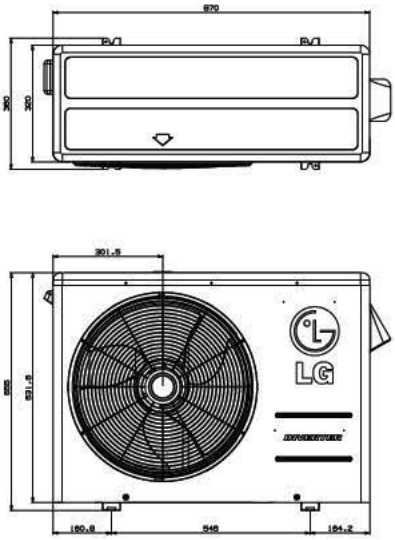

мм

Модель			MU3M19 UE2R0	MU3M21 UE2R0
Производительность*	Охлаждение	кВт	1,4~5,3~6,3	1,3~6,2~7,3
(Мин.~Ном.~Макс.)	Нагрев	кВт	1,4~6,3~7,3	1,1~7,0~7,8
Потребляемая мощность*	Охлаждение	кВт	0,1-1,3-2,5	0,1-1,6-2,9
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	кВт	0,2-1,5-2,5	0,2-1,7-3,0
EER / COP			4,1 / 4,27	3,61 / 4,07
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
Рабочий ток	Охлаждение	A	0,7-6,0-11,0	1,2-6,6-12,7
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	A	1,4-7,0-11,0	1,7-7,4-12,8
Электропитание		Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель		A	20	20
Кабель питания (с заземлением)		Кол-во жил*мм^2	3 x 2,5	3 x 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)		Кол-во жил*мм^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	870x655x320	870x655x320
Вес нетто		кг	45	46
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			3	3
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	1700	1800
	тип		R410A	R410A
Расход воздуха		м^3/мин	50	50
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	50	51
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6,35 (1/4)x2 шт.	6,35 (1/4)x2 шт.
	Газ	мм (дюймы)	9,52 (3/8)x2 шт.	9,52 (3/8)x2 шт.
Макс. длина	Общая длина	м	50	50
трубопроводов	До каждого внутреннего блока	м	25	25
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	15	15
	Внутренний / Внутренний	м	7,5	7,5

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков

Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((Длина трубопровода в помещении A - 7,5) x 20 г/м + (Длина трубопровода в помещении B - 7,5) x 20 г/м +...) - ((CF* Коэффициент коррекции) x 150)

* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - общее число подключенных внутренних блоков

Пример №1:

Модель: MU5M30

Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5

Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3

Длина трубопровода в помещении A = 10 м

Длина трубопровода в помещении B = 8 м

Длина трубопровода в помещении C = 18 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м) - ((5 - 3) x 150) = **-30 г**

При отрицательном результате дополнительная заправка не требуется!

Пример №2:

Модель: MU5M30

Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5

Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3

Длина трубопровода в помещении A = 10 м

Длина трубопровода в помещении B = 8 м

Длина трубопровода в помещении C = 18 м

Длина трубопровода в помещении D = 12 м

Длина трубопровода в помещении E = 5 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м + (12 - 7,5) x 20 г/м + (5 - 7,5) x 20 г/м) - ((5-5)x150) = **310 г**

Дополнительная заправка системы составит 310 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU4M25 / MU4M27 / MU5M30

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

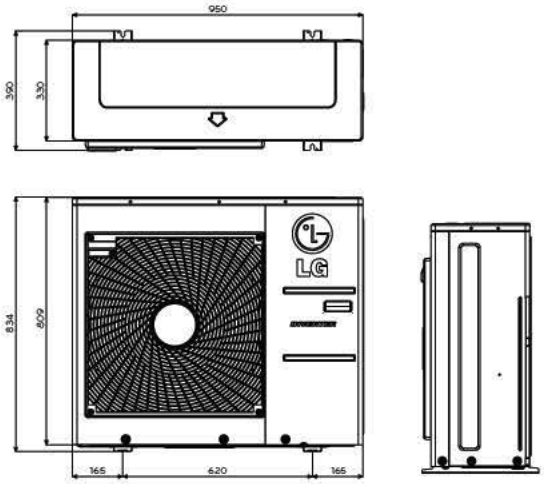

мм

Модель			MU4M25 U42R0	MU4M27 U42R0	MU5M30 U42R0
Производительность*	Охлаждение	кВт	1,9~7,0~8,5	1,9~7,9~9,5	1,9~8,8~10,6
(Мин.~Ном.~Макс.)	Нагрев	кВт	2,2~8,4~9,4	2,2~9,1~10,6	2,2~10,1~12,1
Потребляемая мощность*	Охлаждение	кВт	0,7-1,7-3,1	0,7-1,9-3,1	0,7-2,3-3,2
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	кВт	0,9-1,8-3,1	0,9-2,0-3,7	0,9-2,2-3,9
EER / COP			4,11 / 4,66	4,15 / 4,55	3,82 / 4,59
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,1-7,1-13,4	3,1-8,4-13,5	3,1-10,1-13,7
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	A	3,8-7,7-16,0	3,8-8,8-16,0	3,8-9,6-16,8
Электропитание		Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель		A	25	25	25
Кабель питания (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Межблочный кабель (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	950x834x330	950x834x330	950x834x330
Вес нетто		кг	66	66	67
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			4	4	5
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	3200	3200	3200
	тип		R410A	R410A	R410A
Расход воздуха		м³/мин	60	60	60
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	51	51	51
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6,35 (1/4)x4 шт.	6,35 (1/4)x4 шт.	6,35 (1/4)x5 шт.
	Газ	мм (дюймы)	9,52 (3/8)x4 шт.	9,52 (3/8)x4 шт.	9,52 (3/8)x5 шт.
Макс. длина	Общая длина	м	70	70	70
трубопроводов	До каждого внутреннего блока	м	25	25	25
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	15	15	15
	Внутренний / Внутренний	м	7,5	7,5	7,5

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((Длина трубопровода в помещении A - 7,5) x 20 г/м + (Длина трубопровода в помещении B - 7,5) x 20 г/м +...) - ((CF* Коэффициент коррекции) x 150)
* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - общее число подключенных внутренних блоков

Пример №1:
Модель: MU5M30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м) - ((5 - 3) x 150) = **-30 г**

При отрицательном результате дополнительная заправка не требуется!

Пример №2:
Модель: MU5M30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м
Длина трубопровода в помещении D = 12 м
Длина трубопровода в помещении E = 5 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м + (12 - 7,5) x 20 г/м + (5 - 7,5) x 20 г/м) - ((5-5)x150) = **310 г**

Дополнительная заправка системы составит 310 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU5M40

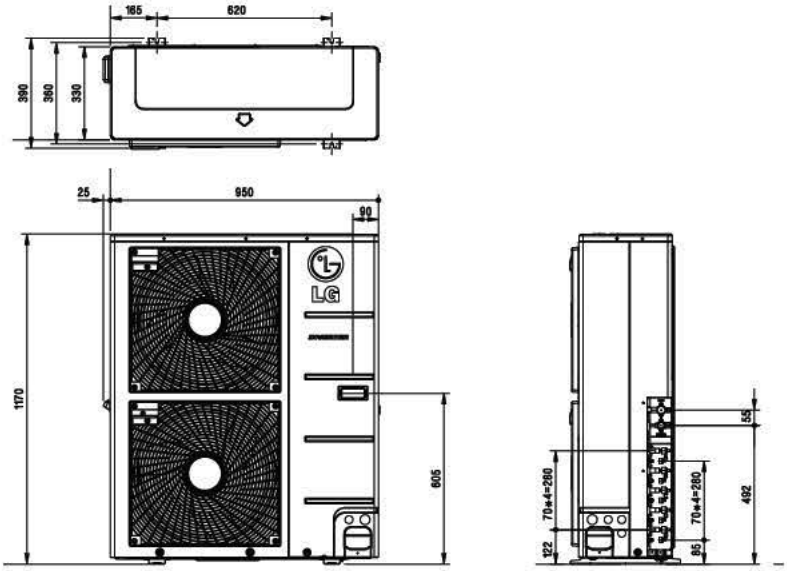

мм

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

Модель			MU5M40 UO2R0
Производительность*	Охлаждение	кВт	2,8~11,7~13,5
(Мин.~Ном.~Макс.)	Нагрев	кВт	3,2~13,5~15,0
Потребляемая мощность*	Охлаждение	кВт	1,1-3,6-4,7
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	кВт	1,4-3,7-4,8
EER / COP			A/A
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный
Рабочий ток	Охлаждение	A	6,2-16,0-20,0
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	A	6,9-16,4-20,5
Электропитание		Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель		A	32
Кабель питания (с заземлением)		Кол-во жил*мм^2	3 x 4
Межблочный кабель (с заземлением)		Кол-во жил*мм^2	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	900x1165x370
Вес нетто		кг	95
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			5
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	4000
	тип		R410A
Расход воздуха		м^3/мин	106
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А) ±3	58
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6,35 (1/4)x5 шт.
	Газ	мм (дюймы)	9,52 (3/8)x5 шт.
Макс. длина	Общая длина	м	85
трубопроводов	До каждого внутреннего блока	м	25
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	15
	Внутренний / Внутренний	м	7,5

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((Длина трубопровода в помещении A - 7,5) x 20 г/м + (Длина трубопровода в помещении B - 7,5) x 20 г/м +...) - (((CF* Коэффициент коррекции) x 150)
* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - общее число подключенных внутренних блоков

Пример №1:
Модель: MU5M30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м) - ((5 - 3) x 150) = **-30 г**

При отрицательном результате дополнительная заправка не требуется!

Пример №2:
Модель: MU5M30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м
Длина трубопровода в помещении D = 12 м
Длина трубопровода в помещении E = 5 м

Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м + (12 - 7,5) x 20 г/м + (5 - 7,5) x 20 г/м) - ((5-5)x150) = **310 г**

Дополнительная заправка системы составит 310 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM40AH

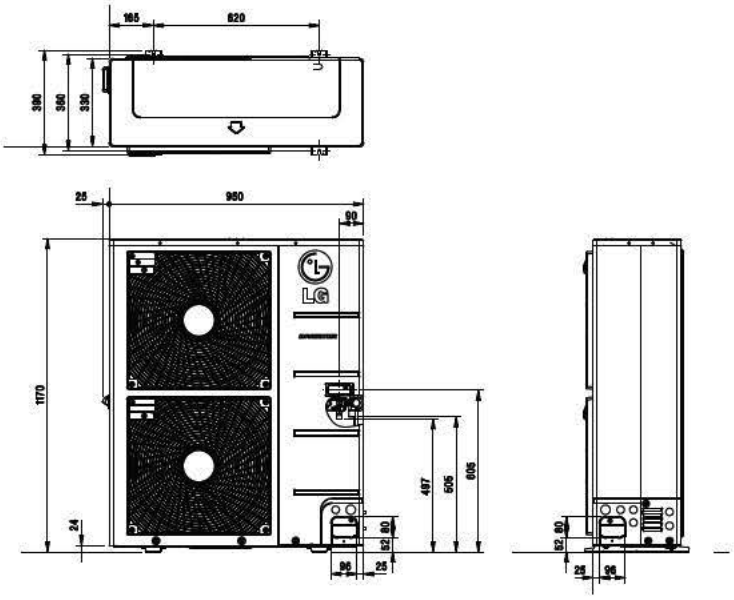

мм

Охлаждение A

Нагрев A

Сделано в Корее

Модель			FM40AH U02RO
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.)	Охлаждение	кВт	2,8~11,7~13,5
	Нагрев	кВт	3,2~13,5~15,0
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.)	Охлаждение	кВт	1,1-3,6-4,7
	Нагрев	кВт	1,4-3,7-4,8
EER / COP			3,25 / 3,64
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.)	Охлаждение	A	6,2-16,0-20,0
	Нагрев	A	6,9-16,4-20,5
Электропитание		ф/В/Гц	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель		A	32
Кабель питания наружного блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	3 x 4
Межблочный кабель от наружн. блока до BD (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 1,25
Межблочный кабель от BD до внутр. блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	℃	-10 ~ +46
	Нагрев	℃	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	900x1165x370
Вес нетто		кг	95
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			7
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	4000
	тип		R410A
Расход воздуха		м³/мин	106
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	58
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюймы)	19,05 (3/4)
Макс. длина трубопроводов	Полная длина Основная магистраль + суммарная длина ответвлений	м	100
	Длина от наружного блока до блока распределителя (BD)	м	50
	Суммарная длина ответвлений	м	50
	Длина от блока распределителя (BD) до внутреннего блока	м	15
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	30
	Внутренний / Внутренний	м	15

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка (г) = ((Длина основного трубопровода - 5) x 50 г/м
+ (Длина ответвления в помещении A - 5) x 20 г/м + ... + (Длина ответвления в помещении B - 5) x 20 г/м + (Длина ответвления в помещении C - 5) x 20 г/м + ...) - ((CF* Коэффициент коррекции) x 100)

* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - Общее число подключенных внутренних блоков

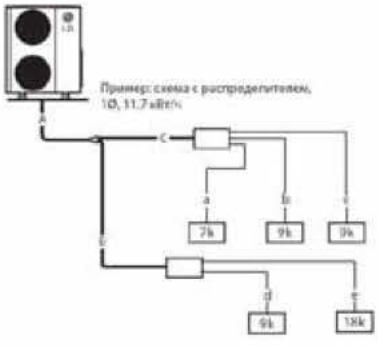

- Суммарная длина основного трубопровода (A+B+C) = 30 м
- Для каждого ответвления трубопровода
  a = 10 м
  b = 8 м
  c = 5 м
  d = 3 м
  e = 10 м

❖ Дополнительная заправка
=((30-5) x 50 + (10-5) x 20 + (8-5) x 20
+ (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5) x 20)
- (7-5) x 100 = 1270 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM48AH / FM56AH

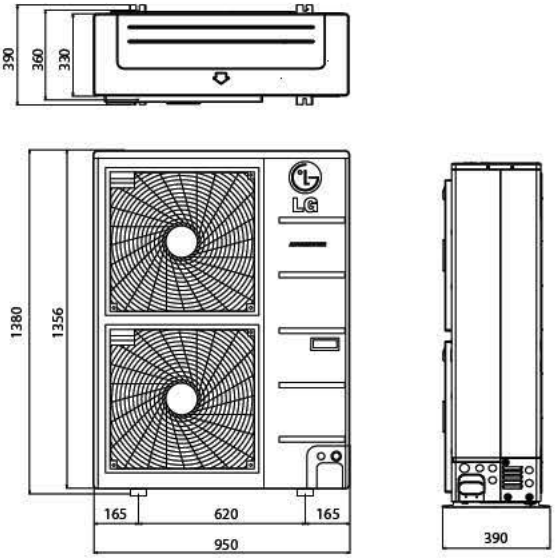

мм

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

Mode

Модель			FM48AH U32R0	FM56AH U32R0
Производительность*	Охлаждение	кВт	3,3~15,5~17,0	4,0~16,7~18,5
(Мин.~Ном.~Макс.)	Нагрев	кВт	3,7~16,4~17,3	4,5~17,9~18,8
Потребляемая мощность*	Охлаждение	кВт	0,8-4,7-5,4	1,0-5,0-5,7
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	кВт	1,3-4,4-5,6	1,3-4,6-5,7
EER / COP			3,29 / 3,72	3,34 / 3,89
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,9-21,1-23,2	4,6-21,7-24,0
(Мин./Ном./Макс.)	Нагрев	A	6,9-22,6-25,0	7,4-22,4-26,0
Электропитание		Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			40	40
Кабель питания наружного блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	3 x 4,0	3 x 4,0
Межблочный кабель от наружн. блока до BD (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 1,25	4 x 1,25
Межблочный кабель от BD до внутр. блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 0,75	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	950x1380x330	950x1380x330
Вес нетто		кг	96	96
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			8	9
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	4800	4800
	тип		R410A	R410A
Расход воздуха		м³/мин	120	120
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	55	56
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Макс. длина трубопроводов	Полная длина Основная магистраль + суммарная длина ответвлений	м	135	145
	Длина от наружного блока до блока распределителя (BD)	м	55	55
	Суммарная длина ответвлений	м	80	90
	Длина от блока распределителя (BD) до внутреннего блока	м	15	15
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	30	30
	Внутренний / Внутренний	м	15	15

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка (г) = ((Длина основного трубопровода - 5) x 50 г/м
+ (Длина ответвления в помещении A - 5) x 20 г/м +... + (Длина ответвления в помещении B - 5) x 20 г/м + (Длина ответвления в помещении C - 5) x 20 г/м +...) - ((CF* Коэффициент коррекции) x 100)

* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - Общее число подключенных внутренних блоков

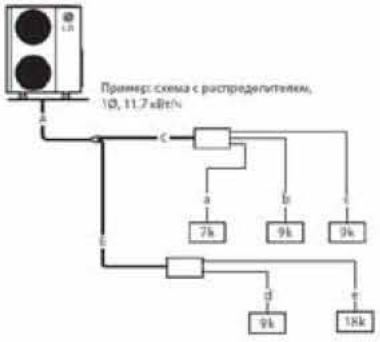

- Суммарная длина основного трубопровода (A+B+C) = 30 м
- Для каждого ответвления трубопровода
  a = 10 м
  b = 8 м
  c = 5 м
  d = 3 м
  e = 10 м

❖ Дополнительная заправка
=((30-5) x 50 + (10-5) x 20 + (8-5) x 20
+ (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5) x 20)
- (7-5) x 100 = 1270 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM41AH

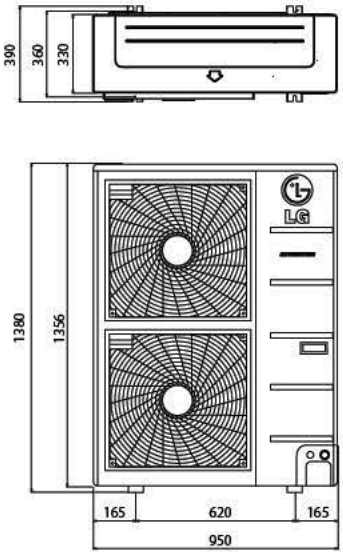

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

мм

Модель			FM41AH U32R0
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.)	Охлаждение	кВт	2,8~13,5~14,1
	Нагрев	кВт	3,2~14,1~15,2
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.)	Охлаждение	кВт	0,8-4,0-4,9
	Нагрев	кВт	0,9-3,9-5,1
EER / COP			3,38 / 3,61
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.)	Охлаждение	A	1,5-7,2-8,1
	Нагрев	A	1,7-7,5-8,0
Электропитание		Ø/В/Гц	3 / 380-415 / 50
Автоматический выключатель		A	20
Кабель питания наружного блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	5 x 2,5
Межблочный кабель от наружн. блока до BD (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 1,25
Межблочный кабель от BD до внутр. блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	900x1380x330
Вес нетто		кг	96
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			7
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	4800
	тип		R410A
Расход воздуха		м³/мин	120
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	55
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюймы)	19,05 (3/4)
Макс. длина трубопроводов	Полная длина Основная магистраль + суммарная длина ответвлений	м	125
	Длина от наружного блока до блока распределителя (BD)	м	55
	Суммарная длина ответвлений	м	70
	Длина от блока распределителя (BD) до внутреннего блока	м	15
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	30
	Внутренний / Внутренний	м	15

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка (г) = ((Длина основного трубопровода - 5) x 50 г/м
+ (Длина ответвления в помещении A - 5) x 20 г/м + ... + (Длина ответвления в помещении B - 5) x 20 г/м + (Длина ответвления в помещении C - 5) x 20 г/м + ...) -
((CF* Коэффициент коррекции) x 100)

* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - Общее число подключенных внутренних блоков

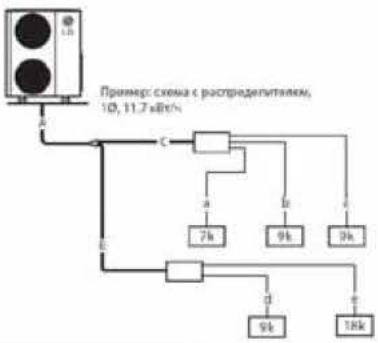

- Суммарная длина основного трубопровода (A+B+C) = 30 м
- Для каждого ответвления трубопровода
  a = 10 м
  b = 8 м
  c = 5 м
  d = 3 м
  e = 10 м

❖ Дополнительная заправка
=((30-5) x 50 + (10-5) x 20 + (8-5) x 20
+ (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5) x 20)
- (7-5) x 100 = 1270 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM49AH / FM57AH

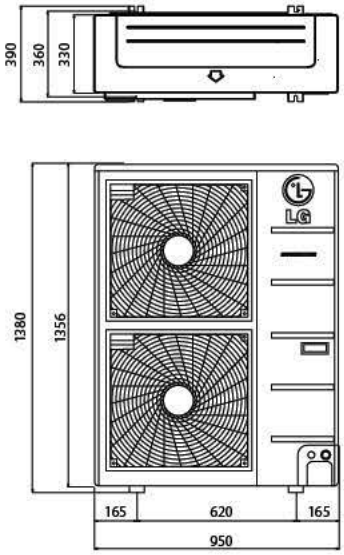

Охлаждение A
Нагрев A

Сделано в Корее

мм

Модель			FM49AH U32R0	FM57AH U32R0
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.)	Охлаждение	кВт	3,3~15,5~17,0	4,0~16,7~18,5
	Нагрев	кВт	3,7~16,4~17,3	4,5~17,9~18,8
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.)	Охлаждение	кВт	0,9-4,6-5,4	1,0-4,9-5,7
	Нагрев	кВт	1,1-4,5-5,2	1,5-4,6-5,7
EER / COP			3,36 / 3,64	3,4 / 3,89
Компрессор		тип	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.)	Охлаждение	A	1,8-8,0-8,4	2,3-8,1-9,1
	Нагрев	A	2,1-7,5-8,3	2,5-8,0-8,7
Электропитание		Ø/В/Гц	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Автоматический выключатель			20	20
Кабель питания наружного блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	5 x 2,5	5 x 2,5
Межблочный кабель от наружн. блока до BD (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 1,25	4 x 1,25
Межблочный кабель от BD до внутр. блока (с заземлением)		Кол-во жил*мм²	4 x 0,75	4 x 0,75
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Нагрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	950x1380x330	950x1380x330
Вес нетто		кг	96	96
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков			8	9
Заправка хладагентом	Кол-во (заводская заправка)	г	4800	4800
	тип		R410A	R410A
Расход воздуха		м³/мин	120	120
Уровень шума	На расстоянии 1 м	дБ(А)±3	55	56
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Макс. длина трубопроводов	Полная длина	м	135	145
	Основная магистраль + суммарная длина ответвлений			
	Длина от наружного блока до блока распределителя (BD)	м	55	55
	Суммарная длина ответвлений	м	80	90
	Длина от блока распределителя (BD) до внутреннего блока	м	15	15
Макс. перепад высот	Внутренний / Наружный	м	30	30
	Внутренний / Внутренний	м	15	15

К наружному блоку должно быть подключено не менее 2-х внутренних блоков
Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Дополнительная заправка (г) = ((Длина основного трубопровода - 5) x 50 г/м
+ (Длина ответвления в помещении A - 5) x 20 г/м + ... + (Длина ответвления в помещении B - 5) x 20 г/м + (Длина ответвления в помещении C - 5) x 20 г/м + ...) - ((CF* Коэффициент коррекции) x 100)

* CF = Максимальное число подключаемых внутренних блоков - Общее число подключенных внутренних блоков

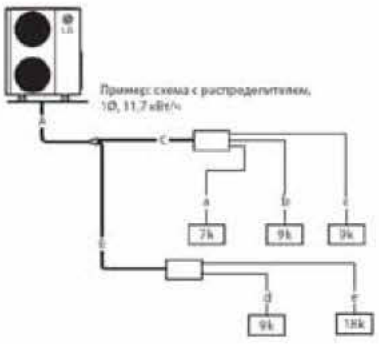

- Суммарная длина основного трубопровода (A+B+C) = 30 м
- Для каждого ответвления трубопровода
  a = 10 м
  b = 8 м
  c = 5 м
  d = 3 м
  e = 10 м

❖ Дополнительная заправка
=((30-5) x 50 + (10-5) x 20 + (8-5) x 20
+ (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5) x 20)
- (7-5) x 100 = 1270 г

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Настенный тип
Artcool (Gallery / Panel / Mirror)

Уникальный дизайн

Сменные изображения передней панели и нестандартный корпус квадратной формы делают внутренние блоки серии Artcool Gallery заметной деталью любого интерьера. Настенные блоки серии Mirror и Panel отличаются современным дизайном и отделкой, и станут эффектным дополнением помещения

Как заменить изображение

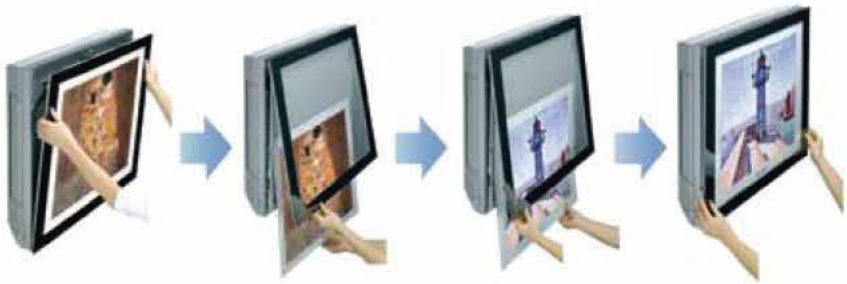

ARTCOOL Panel

Серебряный

Золотистый

Красный

Металлик

ARTCOOL Mirror

Зеркальный
MS07/09/12/18/24AWR

Серебряный
MS07/09/12/18/24AWV

Белый
MS07/09/12/18/24AWW

Deluxe
MS07/09/12/18/24AQ

Подача воздуха в трех направлениях

В зависимости от выбранного режима воздушный поток может быть изменен для более комфортного кондиционирования

Стандартный режим работы
(подача воздуха в трех направлениях)

Форсированное охлаждение
(подача воздуха вниз)

Ночной режим
(подача воздуха в сторону)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Настенный тип

Система очистки воздуха

Современный противовирусный и антиаллергенные фильтры надежно защищают помещение от вредных микробов

Деактивация вируса или аллергена

Система очистки воздуха LG Electronics эффективно справляется с большинством известных аллергенов и вирусов Гриппа / ОРВИ

Антиаллергенный фильтр

Надежная защита от аллергенов

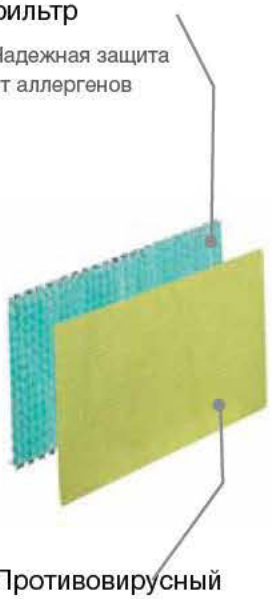

Противовирусный фильтр

Надежная защита от вирусов Гриппа и ОРВИ

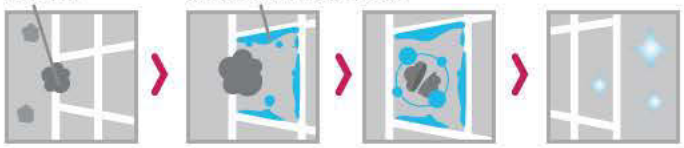

Этап 1
Аллерген блокируется фильтром

Этап 2
Благодаря химической реакции аллерген или вирус задерживаются на поверхности фильтра

Этап 3
Очищенный воздух

Сертифицировано British Allergy Foundation (Январь 2009)

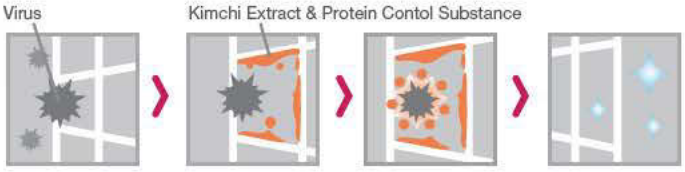

Этап 1
Вирус блокируется фильтром

Этап 2
Электромагнитное поле удерживает вирус на поверхности фильтра

Этап 3
Очищенный воздух

Сертифицировано Kitasato Institute (Октябрь 2010)

Artcool

Deluxe

Standard

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Тройной фильтр

Тройной фильтр состоит из трех специальных компонентов, которые уничтожают различные опасные органические соединения, например, формальдегид. Он также может удалять неприятные запахи, создавая комфортную атмосферу в помещении

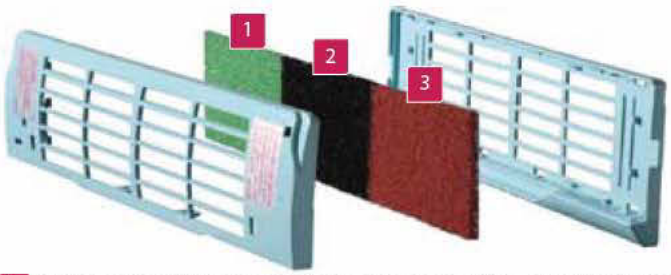

- Красный фильтр удаляет неприятные органические запахи
- Черный и зеленый фильтры нейтрализуют вредные химические запахи

1. VOC фильтр удаляет запахи и опасные летучие органические соединения, которые могут выделять предметы интерьера (ковры, краски, чистящие средства, мебель и т.п.)
2. Антиформальдегидный фильтр блокирует вредные для здоровья пары формальдегида
3. Дезодорирующий фильтр поглощает запахи, которые вызывают головную боль и хроническую усталость

Фильтр PLASMA

Разработанная компанией LG система очистки воздуха плазма снижает количество мельчайших загрязняющих частиц и пыли, а также удаляет бытовых клещей, пыльцу растений, предотвращая развитие аллергических реакций и приступов астмы

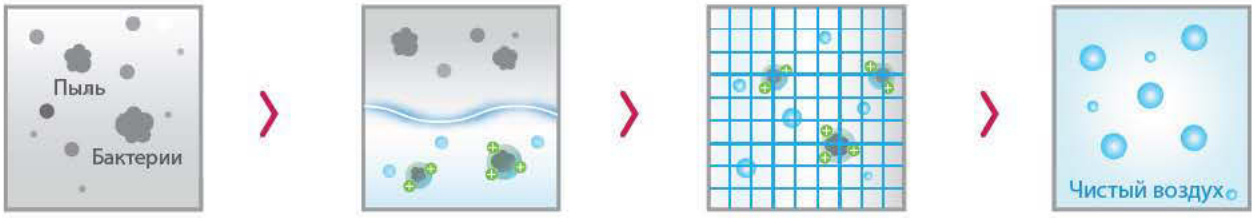

Загрязненный воздух › Ионизация › Фильтрация › Полная очистка воздуха

Автоматическая очистка испарителя

Основной причиной неприятного запаха, возникающего во время работы кондиционера, являются плесень и бактерии, которые развиваются в теплообменнике. Функция автоматической очистки испарителя позволяет удалить остаточную влагу из испарителя, что предотвращает развитие плесени и бактерий.

Традиционные системы

Вследствие отсутствия функции автоматической очистки испарителя на нем образуется плесень и вредные бактерии, что негативно сказывается на здоровье человека и неприятном запахе в помещении

Функция авто очистки

Очень слабый и бесшумный поток воздуха полностью удаляет остаточную влагу из теплообменника. Нажатие кнопки Auto Clean автоматически запускает функцию очистки сразу после окончания работы кондиционера в режиме охлаждения

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Настенный тип

Быстросъемная передняя панель

Такое решение позволяет производить сервисные и монтажные работы без полного отсоединения передней панели, т.к. в кондиционерах LG она состоит из двух частей.

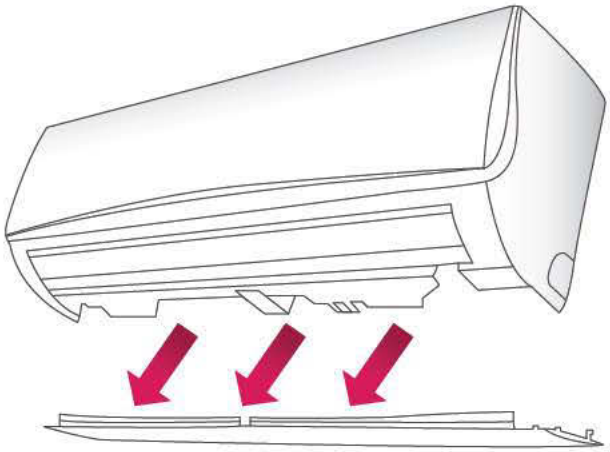

Монтажный фиксатор

Опорный фиксатор особенно полезен при монтаже внутреннего блока, значительно облегчая работу специалиста

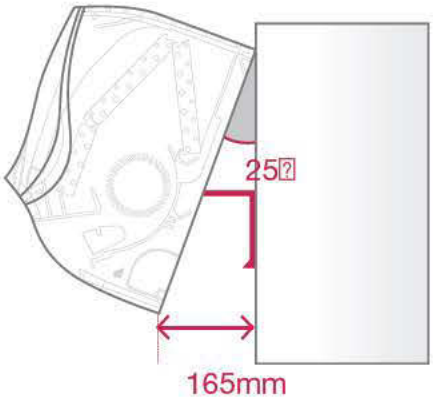

Увеличенное пространство для труб

Полое пространство внутреннего блока увеличено на 45% по сравнению с традиционными кондиционерами. Такое решение дает возможность свободной прокладки трубопроводов внутри блока

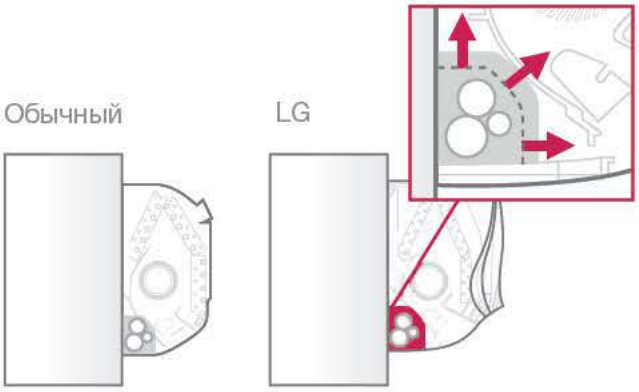

Внутренние блоки настенного типа

Производительность (кВт)	1.5	2.1	2.6	3.5	5.3	7.0
Настенный тип Standard	MS05SQ	MS07SQ	MS09SQ	MS12SQ	MS18SQ	MS24SQ
Настенный тип Deluxe		MS07AQ	MS09AQ	MS12AQ	MS18AQ	MS24AQ
ART COOL Mirror		MS07AW*	MS09AW*	MS12AW*	MS18AW*	MS24AW*
ART COOL Gallery			MA09AH1	MA12AH1		
ART COOL Panel			MA09AH*	MA12AH*		

ART COOL Inverter * обозначает цвет передней панели: *Зеркальный (R) / *Серебристый (V) / *Белый (W)
ART COOL Panel * обозначает цвет передней панели *Серебристый (V) / *Красный (E) / *Золотистый (G) / *Светло-серебристый (H)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Беспроводной ПДУ
(входит в комплект поставки)

Технические характеристики

Модель				MS07AQ NB0R0	MS09AQ NB0R0	MS12AQ NB0R0	MS18AQ NC0R0	MS24AQ NC0R0
Производительность	Охлаждение/ Нагрев	Ном.	кВт	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Номинальный рабочий ток			А	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Электропитание			В/ Ф/ Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Расход воздуха		Низк.	м³/мин.	4,6	6,0	8,5	8,2	10,2
		Сред.	м³/мин.	5,0	6,5	9,0	10,0	12,5
		Выс.	м³/мин.	5,6	7,0	9,5	12,0	14,2
Уровень шума		Низк.	дБА	25	27	31	28	36
		Сред.	дБА	28	30	36	33	39
		Выс.	дБА	31	33	39	37	42
Дегидратация			л/ч	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Габаритные размеры	Корпус	Ш*В*Г	мм	895*289*210	895*289*210	895*289*210	1030*325*250	1030*325*250
Вес	Корпус		кг	11	11	11	14,5	14,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость		Ø, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
			Ø, дюймы	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ		Ø, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
			Ø, дюймы	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Модель				MS05SQ NW0R0	MS07SQ NW0R0	MS09SQ NB0R0	MS12SQ NB0R0	MS18SQ NC0R0	MS24SQ NC0R0
Производительность	Охлаждение/ Нагрев	Ном.	кВт	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Номинальный рабочий ток			А	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Электропитание			В/ Ф/ Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Расход воздуха		Низк.	м³/мин.	4,6	4,6	6,0	8,5	8,2	10,2
		Сред.	м³/мин.	5,0	5,0	6,5	9,0	10,0	12,5
		Выс.	м³/мин.	5,6	5,6	7,0	9,5	12,0	14,2
Уровень шума		Низк.	дБА	27	27	27	31	28	36
		Сред.	дБА	30	30	30	36	33	39
		Выс.	дБА	36	36	33	39	37	42
Дегидратация			л/ч	0,9	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Габаритные размеры	Корпус	Ш*В*Г	мм	756*265*184	756*265*184	895*289*215	895*289*215	1030*325*250	1030*325*250
Вес	Корпус		кг	8,4	8,4	11	11	14,5	14,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость		Ø, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
			Ø, дюймы	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ		Ø, мм	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
			Ø, дюймы	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Модель				MS07AW* NB0R0	MS09AW* NB0R0	MS12AW* NB0R0	MS18AW* NC0R0	MS24AW* NC0R0
Производительность	Охлаждение/ Нагрев	Ном.	кВт	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Номинальный рабочий ток			А	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Электропитание			В/ Ф/ Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Расход воздуха		Низк.	м³/мин.	4,6	6,0	8,5	8,2	10,2
		Сред.	м³/мин.	5,0	6,5	9,0	10,0	12,5
		Выс.	м³/мин.	5,6	7,0	9,5	12,0	14,2
Уровень шума		Низк.	дБА	25	27	31	28	36
		Сред.	дБА	28	30	36	33	39
		Выс.	дБА	31	33	39	37	42
Дегидратация			л/ч	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Габаритные размеры	Корпус	Ш*В*Г	мм	895*289*205	895*289*205	895*289*205	1030*325*245	1030*325*245
Вес	Корпус		кг	10	10	10	15,5	15,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость		Ø, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
			Ø, дюймы	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ		Ø, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
			Ø, дюймы	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2

Модель				MA09AH1 NF1R0	MA12AH1 NF1R0	MA09AH* NF1R0	MA12AH* NF1R0
Производительность	Охлаждение/ Нагрев	Ном.	кВт	2,6/ 2,9	3,5/3,9	2,6/ 2,9	3,5/3,9
Номинальный рабочий ток			А	0,1	0,1	0,1	0,1
Электропитание			В/ Ф/ Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Низк.	м³/мин.	4,4	5,6	4,4	5,6
		Сред.	м³/мин.	5,9	7,3	5,9	7,3
		Выс.	м³/мин.	7,7	8,9	7,7	8,9
Уровень шума		Низк.	дБА	27	32	27	32
		Сред.	дБА	32	38	32	38
		Выс.	дБА	38	44	38	44
Дегидратация			л/ч	1,2	1,4	1,2	1,4
Габаритные размеры	Корпус	Ш*В*Г	мм	600*600*146	600*600*146	600*600*146	600*600*146
Вес	Корпус		кг	15,0	15,0	15,0	15,0
Диаметры трубопроводов	Жидкость		Ø, мм	6,4	6,4	6,4	6,4
			Ø, дюймы	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ		Ø, мм	9,5	9,5	9,5	9,5
			Ø, дюймы	3/8	3/8	3/8	3/8

Примечание. В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Кассетный тип

Оптимизированный воздушный поток

Увеличенные по ширине жалюзи обеспечивают более равномерное распределение воздуха по помещению

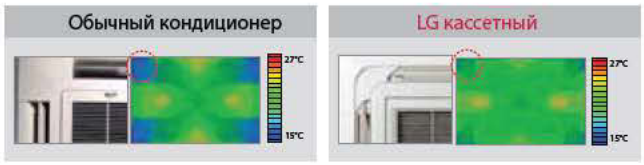

Технологичный монтаж и обслуживание

Съемные угловые панели упрощают настройку подвесного крепежа и проверку дренажного шланга на предмет утечек

Автоматическое управление створками

Каждая из четырех створок жалюзи имеет независимый привод, который дает возможность комфортной настройки кондиционера

Специальные фиксаторы передней панели упрощают монтаж блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PQRCVSL0QW

Входит в комплект поставки

PQWRHQ0FDB

Опция

Модельный ряд

Производительность (кВт)	1,5	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
1-поточный кассетный блок			MT09AH	MT11AH		
4-поточный кассетный блок	MT06AH	MT08AH	CT09	CT12	CT18	CT24

Технические характеристики

Модель				MT09AH NU1R0	MT11AH NU1R0	MT06AH NR0R0	MT08AH NR0R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	2.6 / 2.9	3.5 / 3.9	1.5 / 1.6	2.1 / 2.3
Потребляемая мощ-ть		Номинал	Вт	- / 20 / -	- / 20 / -	10 / 20 / 20	10 / 20 / 20
Рабочий ток		Номинал	А	0.2	0.2	0.4	0.4
Электропитание			Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	7.5 / 7.3 / 6.8	8.1 / 7.4 / 7.0	7.5 / 6.0 / 5.0	7.5 / 6.0 / 5.0
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	54	57	48	48
Дегидратация			л/ч	1.1	1.2	0.8	1
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570
Масса	Нетто		кг	13.5	13.5	14.0	14.0
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	ø6.35 (1/4)	ø6.35 (1/4)	ø6.35 (1/4)	ø6.35 (1/4)
	Газ		мм(")	ø9.52 (3/8)	ø9.52 (3/8)	ø9.52 (3/8)	ø9.52 (3/8)
Передняя панель	Модель			PT-UUC	PT-UUC	PT-UQC	PT-UQC
	Цвет			Белый	Белый	Белый	Белый
	Размеры	ШхВхГ	мм	1,100 × 34 × 500	1,100 × 34 × 500	700 × 22 × 700	700 × 22 × 700
	Масса нетто		кг	4.4	4.4	3.0	3.0

*CT09, CT12, CT18, CT24 подходят для полупромышленных сплит-систем (раздел 1 настоящего каталога)

Модель				CT09 NR2R0	CT12 NR2R0	CT18 NQ2R0	CT24 NP2R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./Нагрев	Номинал	кВт	2,5/3,0	3,5/4,0	5,0/5,5	7,1/8.0
Потребляемая мощ-ть		Номинал	А	0,4	0,4	0,4	0,6
Электропитание		Номинал	В/ Ø /Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Низк.	м³/мин.	6,0	7,0	11,0	13,0
		Сред.	м³/мин.	7,0	8,0	12,0	15,0
		Выс.	м³/мин.	8,5	9,5	13,0	17,0
Уровень шума		Низк.	дБА	30	32	36	37
		Сред.	дБА	33	35	39	34
		Выс.	дБА	36	38	41	39
Дегидратация		Выс.	л/ч	1,4	1,7	2,4	2.1
Габаритные размеры	Корпус	ШхВхГ	мм	570*214*570	570*214*570	570*256*570	840 x 204 x 840
Масса	Нетто		кг	14	14	15	21
Фреонопровод	Жидкость		Ø, мм	6,35	6,35	6,35	9,52
			Ø, дюймы	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ		Ø, мм	9.52	9,52	12,7	15,88
			Ø, дюймы	3/8	3/8	1/2	5/8
Передняя панель	Модель			PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UMC
	Цвет			Белый	Белый	Белый	Белый
	Габариты	ШхВхГ	мм	700 *22*700	700*22*700	700*22*700	950*25*950
	Вес		кг	3	3	3	5

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Канальный тип

Управление напором вентилятора

Расход воздуха и уровень шума всегда поддерживаются на уровне расчётного значения независимо от изменения напора вентилятора. Эта технология позволяет оптимизировать монтаж системы воздуховодов, обеспечить поддержание требуемой производительности, при неизменном уровне шума и сократить модельный ряд

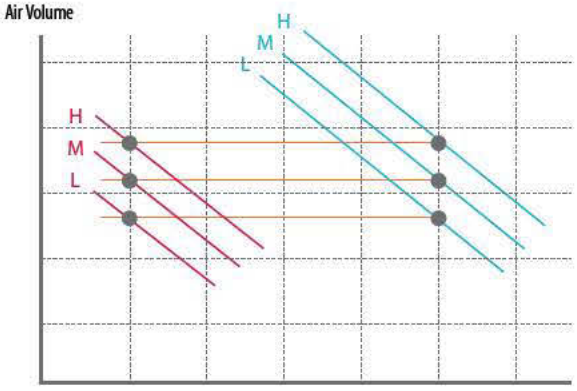

*Управление с помощью PQRCVSL0(QW)

Технологичный монтаж

Новая конструкция низконапорного блока позволяет осуществлять подачу воздуха либо снизу либо сзади, в зависимости от особенностей помещения

Обычный кондиционер



Только сзади

LG Electronics

Снизу

Сзади

Упрощенное сервисное обслуживание

Дренажный насос установлен на быстросъемной металлической пластине для более удобного сервисного обслуживания

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PQRCVSL0QW

Входит в комплект поставки

PQWRHQ0FDB

Опция

Модельный ряд

Производительность (кВт)		2,6	3,5	5,3	7,0
Низконапорный		CB09L	CB12L	CB18L	CB24L
Высоконапорный				CB18	CB24

Технические характеристики

*CB09L, CB12L, CB18L, CB24L совместимы с полупромышленными сплит-системами (раздел 1 настоящего каталога)

Внутренний блок				CB09L N12R0	CB12L N22R0	CB18L N22R0	CB24L N32R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	7,0 / 7,7
Потребляемая мощность		мин/сред/макс (напор 25 Па)	Вт	30 / 50 / 50	80 / 95 / 95	95 / 120 / 120	90 / 150 / 150
		мин/сред/макс (напор 50 Па)	Вт	40 / 60	80 / 100	100 / 140	110 / 160
Рабочий ток	Охлажд./нагрев	Номинал	А	0,4	0,8	1,0	1,2
Электропитание			ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	9,0 / 7,0 / 5,5	10,0 / 8,5 / 7,0	15,0 / 12,5 / 10,0	20,0 / 16,0 / 12,0
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	30 / 26 / 23	31 / 28 / 27	36 / 34 / 31	39 / 35 /32
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	49	52	54	58
Дегидратация			л/ч	1,1	1,2	1,7	2,2
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	700 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1,100 x 190 x 700
Масса	Нетто		кг	17,5	23,0	23,0	31,0
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)
	Газ		мм(")	ø9,52 (3/8)	ø9,52 (3/8)	ø12,7 (1/2)	ø12,7 (1/2)
Напор вентилятора		Мин~Макс	Па	0 ~ 5 (0 ~ 49)	0 ~ 5 (0 ~ 49)	0 ~ 5 (0 ~ 49)	0 ~ 5 (0 ~ 49)

*CB18, CB24 совместимы с полупромышленными сплит-системами (раздел 1 настоящего каталога)

Внутренний блок				CB18 NH2R0	CB24 NH2 R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	2,0 ~ 5,0 ~ 5,5	2,8 ~ 7,0 ~ 7,8
Потребляемая мощность		Мин/сред/макс (напор 40 Па)	Вт	50 / 70 / 70	50 / 80 / 80
		Min/Max (напор 78 Па)	Вт	90 / 120	100 / 140
Рабочий ток	Охлажд./нагрев	Номинал	А	1,0	1,1
Электропитание			ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,0
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	36 / 34 / 32	36 / 34/ 32
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	60	61
Дегидратация			л/ч	2,0	2,5
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	880 × 260 × 450	882 × 260 × 450
Масса	Нетто		кг	26	26
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)
	Газ		мм(")	ø12,7 (1/2)	ø12,7 (1/2)
Напор вентилятора		Мин~Макс	Па	25 ~ 80	25 ~ 80

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Напольно-потолочный и потолочный тип

Различные варианты монтажа внутреннего блока

Напольно-потолочный блок может быть смонтирован на стене или под потолком помещения

* Ceiling & Floor : CV09 NE2 / CV12 NE2

Четырехстороннее распределение воздушного потока

Для более комфортного кондиционирования подача воздуха осуществляется в двух плоскостях

• Горизонтальная плоскость

• Вертикальная плоскость

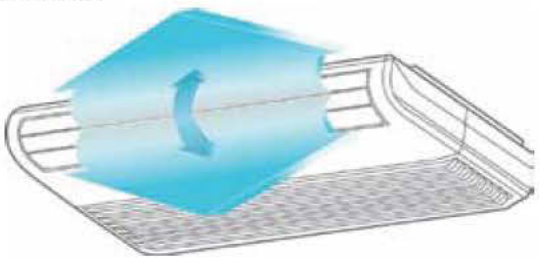

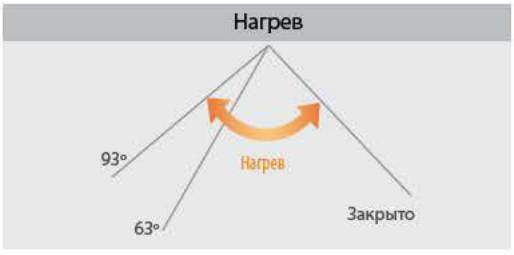

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Беспроводной ПДУ PQWRHDF0
(входит в комплект поставки)

Внутренние блоки напольно-потолочного типа

Производительность (кВт)	2.6	3.5	5.3	7.0
Напольно-потолочный	CV09	CV12		
Потолочный			CV18	CV24

Технические характеристики

*CV09, CV12, CV18, CV24 совместимы с полупромышленными сплит-системами (раздел 1 настоящего каталога)

Модельный ряд				CV09 NE2R0	CV12 NE2R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Потребляемая мощ-ть		Мин/макс	Вт	10 / 30	20 / 40
Рабочий ток	Охлажд./нагрев	Номинал	А	0,4	0,4
Электропитание			Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	7,6 / 6,9 / 6,2	9,2 / 7,6 / 6,6
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	52	56
Дегидратация			л/ч	1,2	1,2
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	900 × 490 × 200	900 × 490 × 200
Масса	Нетто		кг	13,7	13,7
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)
	Газ		мм(")	ø9,52 (3/8)	ø9,52 (3/8)

Модельный ряд				CV18 NJ2R0	CV24 NJ2R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	5,3 / 5,8	7,0 / 7,7
Потребляемая мощ-ть		Мин/макс	Вт	30 / 50	40 / 60
Рабочий ток	Охлажд./нагрев	Номинал	А	0,4	0,6
Электропитание			Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	12,4 / 11,4 / 10,4	13,9 / 12,9 / 11,9
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	42 / 40 / 39	44 / 43 / 41
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	57	61
Дегидратация			л/ч	2,3	3,2
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	950 × 650 × 220	950 × 650 × 220
Масса	Нетто		кг	22,0	23,0
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	ø6,35 (1/4)	ø6,35 (1/4)
	Газ		мм(")	ø12,7 (1/2)	ø12,7 (1/2)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Консольный тип

Оптимизированный воздушный поток

В режиме охлаждения воздушный поток направлен вверх, при нагреве воздушный поток направлен вверх и вниз. Также существует функция нагрева поверхности пола, при которой воздушной поток направлен вниз, вдоль поверхности пола

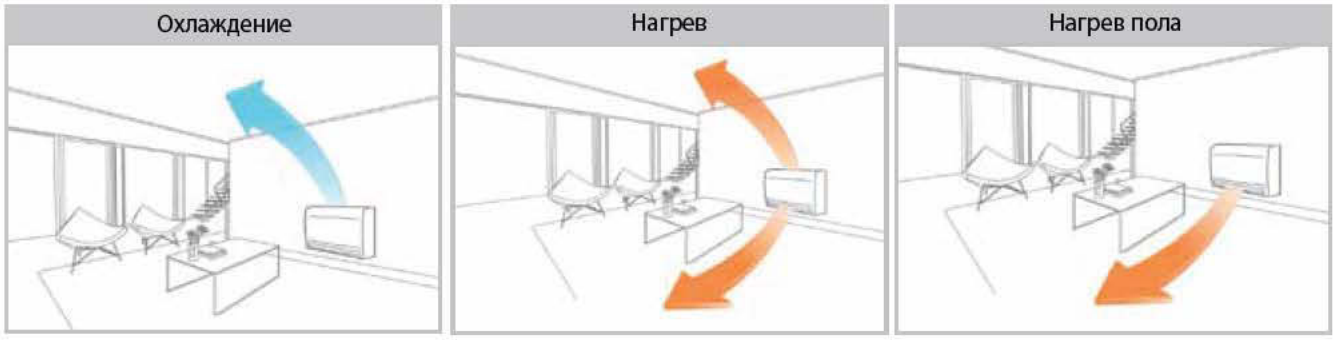

5 ступеней контроля

Створка жалюзи имеет пять различных положений, что позволяет максимально оптимизировать воздухораспределение по помещению

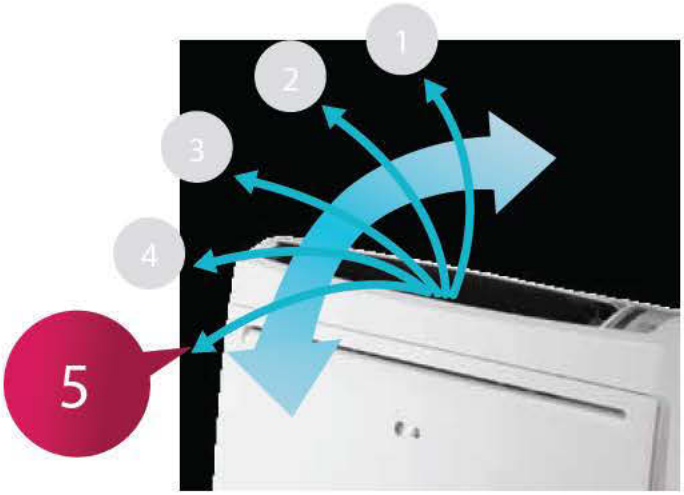

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Беспроводной ПДУ PQWRHDF0
(входит в комплект поставки)

Внутренние блоки

Производительность (кВт)		2.6	3.5	5.3
Консольный тип		CQ09	CQ12	CQ18

*CQ09, CQ12, CQ18, совместимы с полупромышленными сплит-системами (раздел 1 настоящего каталога)

Технические характеристики

Внутренний блок				CQ09 NA0R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	2.6 / 2.9
Потребляемая мощ-ть		мин / макс	Вт	10 / 20
Рабочий ток	Охлажд./нагрев	Номинал	А	0.6
Электропитание			Ф/В/Гц	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	8.5 / 6.7 / 5.0
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	38 / 32 / 27
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	53
Дегидратация			л/ч	1.2
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	700 × 600 × 210
Масса	Нетто		кг	14.0
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	Ø 6.35 (1/4)
	Газ		мм(")	Ø 9.52 (3/8)

Внутренний блок				CQ12 NA0R0	CQ18 NA0R0
Холодопроизв-ть	Охлажд./нагрев	Номинал	кВт	3.5 / 3.9	5.3 / 5.8
Потребляемая мощ-ть		мин / макс	Вт	10 / 30	20 / 40
Рабочий ток	Охлажд./нагрев	Номинал	А	0.6	0.7
Электропитание			Ф/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха		Выс/сред/низк	м³/мин	9.0 / 6.9 / 5.2	10.1 / 8.6 / 7.2
Звуковое давление	Охлаждение	Выс/сред/низк	дБ(А)	39 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Уровень шума	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	56	60
Дегидратация			л/ч	1.4	2.3
Габаритные размеры	Без упаковки	ШхВхГ	мм	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210
Масса	Нетто		кг	14.0	14.0
Фреонопровод	Жидкость		мм(")	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)
	Газ		мм(")	Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Блоки распределители и разветвители

Блок-распределитель

PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

Технологичный монтаж с помощью различных блоков-распределителей

Для	2-х внутренних блоков	3-х внутренних блоков	4-х внутренних блоков
Блок-распределитель	PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640

С помощью блоков-распределителей различного типа можно существенно упростить монтаж системы на любом объекте

Возможности

- Распределение хладагента к нескольким внутренним блокам
- 3 модели (на 2, 3 или 4 внутренних блока)
- Электронный расширительный вентиль
- Управляющая печатная плата внутри блока
- Внутренняя изоляция (предотвращает возможные утечки)
- Резьбовые соединения гарантируют простую и чистую установку
- Компактный низкопрофильный дизайн
- Упрощенный монтаж

Без сварки

Только резьбовые соединения

Технические характеристики

Модель			PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640
Присоединяемые	Кол-во внутренних блоков		1-2	1-3	1-4
внутренние блоки	Производительность	кБте/ч	5/7/9/12/18/24	5/7/9/12/18/24	5/7/9/12/18/24
Электропитание		ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Потребляемая мощность		Вт	10	10	10
Рабочий ток		А	0,05	0,05	0,05
Габаритные размеры	Ш*В*Г	мм (")	302×143×252 (11,9×5,6×9,9)	302×143×252 (11,9×5,6×9,9)	302×143×252 (11.9×5.6×9.9)
Вес нетто		кг	4,8	4,9	5
Диаметры трубопроводов	Жидкость (ø)	мм (")	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
(к наружному блоку)	Газ (ø)	мм (")	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметры трубопроводов	Жидкость (ø)	мм (")	6,35 (1/4) × 2шт.	6,35 (1/4) × 3шт.	6,35 (1/4) × 4шт.
(к внутреннему блоку)	Газ (ø)	мм (")	9,52 (3/8) × 2шт.	9,52 (3/8) × 3шт.	9,52 (3/8) × 4шт.
Принадлежности	Кронштейн	шт.	4	4	4
	Винт	шт.	8	8	8
	Инструкция	шт.	1	1	1

Примечание.
1. Трубное соединение должно соответствовать размеру трубок подключаемого внутреннего блока.
(При необходимости используйте переходники из комплекта поставки внутреннего блока.)
2. Блок-распределитель должен устанавливаться в помещении.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Разветвители

PMBL5620 (2 блока) / PMBL1203F0 (3 блока)

Возможности

- Разветвители значительно упрощают монтаж систем Multi FDx.
- В модельном ряду представлены разветвители для газа и жидкости.
- Изоляционный материал для изоляции разветвителей входит в комплект поставки.

Гидравлическая схема

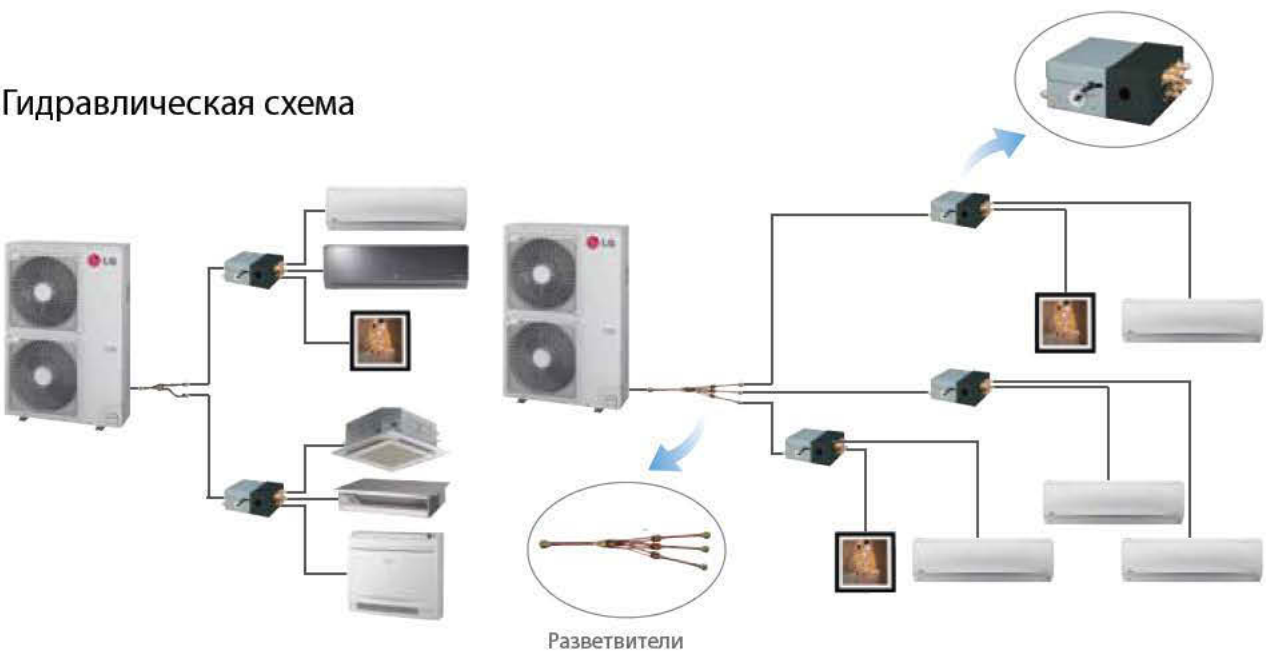

Технические характеристики

(Ед. изм. : мм)

Модель	Кол-во блоков-распределителей	Для моделей	Разветвители	
			Газ	Жидкость
PMBL5620	2 блока	для всех моделей		
PMBL1203F0	3 блока	для всех моделей		

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU2M15 UL2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)			Охлаждение										
				Производительность (кВт)		Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
						Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	Всего	БЛОК А	БЛОК В	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5	-	5	1,5	-	4600	1,3	5000	1,5	6000	1,8	380	500	580
	7	-	7	2,1	-	4600	1,3	7000	2,1	8400	2,5	380	500	665
	9	-	9	2,6	-	5400	1,6	9000	2,6	10800	3,2	514	660	905
	12	-	12	3,5	-	7200	2,1	12000	3,5	14400	4,2	703	1 000	1498
2 блока	5	5	10	1,5	1.5	6000	1,8	10000	2,9	12000	3,5	784	800	1187
	5	7	12	1,5	2.1	7200	2,1	12000	3,5	14400	4,2	784	950	1406
	5	9	14	1,5	2.6	8400	2,5	14000	4,1	16000	4,7	784	1080	1700
	5	12	17	1,2	2.9	8400	2,5	14000	4,1	16000	4,7	784	1080	1700
	7	7	14	2,1	2.1	8400	2,5	14000	4,1	15500	4,5	784	1080	1700
	7	9	16	1,8	2.3	8400	2,5	14000	4,1	15800	4,6	784	1080	1700
	9	9	18	2,1	2.1	8400	2,5	14000	4,1	16000	4,7	784	1080	1700
	7	12	19	1,5	2.6	8400	2,5	14000	4,1	16000	4,7	784	1080	1700
	9	12	21	1,8	2.3	8400	2,5	14000	4,1	16000	4,7	784	1080	1700

Примечание.
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 21 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

MU2M17 UL2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)			Охлаждение										
				Производительность (кВт)		Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
						Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	Всего	БЛОК А	БЛОК В	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5		5	1,5	-	4600	1,3	5000	1,5	6,000	1,8	380	380	500
	7		7	2,1	-	4600	1,3	7000	2,1	8,400	2,5	380	430	670
	9		9	2,6	-	5400	1,6	9000	2,6	10,800	3,2	514	600	900
	12		12	3,5	-	7200	2,1	12000	3,5	14,400	4,2	703	935	1430
2 блока	5	5	10	1,5	1,5	6000	1,8	10000	2,9	11,500	3,4	714	725	1090
	5	7	12	1,5	2,1	7200	2,1	12000	3,5	13,800	4,0	784	930	1370
	5	9	14	1,5	2,6	8400	2,5	14000	4,1	16,100	4,7	784	1160	1690
	5	12	17	1,4	3,3	9600	2,8	16000	4,7	18,000	5,3	784	1370	1830
	7	7	14	2,1	2,1	8400	2,5	14000	4,1	16,800	4,9	784	1200	1830
	7	9	16	2,1	2,6	9600	2,8	16000	4,7	17,500	5,1	784	1370	1830
	9	9	18	2,3	2,3	9600	2,8	16000	4,7	17,500	5,1	784	1370	1830
	7	12	19	1,7	3,0	9600	2,8	16000	4,7	17,500	5,1	784	1370	1830
	9	12	21	2,0	2,7	9600	2,8	16000	4,7	17,500	5,1	784	1370	1830
	12	12	24	2,3	2,3	9600	2,8	16000	4,7	17,500	5,1	784	1370	1830

Примечание.
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 24 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU2M15 UL2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)			Нагрев							
				Производительность (кВт)		Общая производительность					
						Мин.		Ном.		Макс.	
	БЛОК А	БЛОК В	Всего	БЛОК А	БЛОК В	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт
1 блок	5	-	5	1,6	-	4800	1,4	5500	1,6	6325	1,9
	7	-	7	2,5	-	5300	1,6	8400	2,5	9660	2,8
	9	-	9	3,2	-	6480	1,9	10800	3,2	12420	3,6
	12	-	12	3,9	-	7920	2,3	13200	3,9	14400	4,2
2 блока	5	5	10	1,6	1,6	6600	1,9	11000	3,2	12650	3,7
	5	7	12	1,6	2,5	8340	2,4	13900	4,1	15985	4,7
	5	9	14	1,7	3,0	9600	2,8	16000	4,7	17400	5,1
	5	12	17	1,4	3,3	9600	2,8	16000	4,7	17400	5,1
	7	7	14	2,3	2,3	9600	2,8	16000	4,7	17400	5,1
	7	9	16	2,1	2,6	9600	2,8	16000	4,7	17500	5,1
	9	9	18	2,3	2,3	9600	2,8	16000	4,7	17600	5,2
	7	12	19	1,7	3,0	9600	2,8	16000	4,7	17800	5,2
	9	12	21	2,0	2,7	9600	2,8	16000	4,7	18000	5,3

Примечание.
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 21 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

MU2M17 UL2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)			Нагрев							
				Производительность (кВт)		Общая производительность					
						Мин.		Ном.		Макс.	
	БЛОК А	БЛОК В	Всего	БЛОК А	БЛОК В	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт
1 блок	5		5	1.6	-	4800	1,4	5500	1,6	6325	1,9
	7		7	2.5	-	5300	1,6	8400	2,5	9660	2,8
	9		9	3.2	-	6480	1,9	10800	3,2	12420	3,6
	12		12	3.9	-	7920	2,3	13200	3,9	14400	4,2
2 блока	5	5	10	1.6	1.6	9600	2,8	11000	3,2	12650	3,7
	5	7	12	1.6	2.3	9600	2,8	13500	4,0	15525	4,6
	5	9	14	1.6	3.0	9600	2,8	15625	4,6	17969	5,3
	5	12	17	1.6	3.7	9600	2,8	18000	5,3	19500	5,7
	7	7	14	2.3	2.3	9600	2,8	16000	4,7	17400	5,1
	7	9	16	2.3	3.0	9600	2,8	18000	5,3	19500	5,7
	9	9	18	2.6	2.6	9600	2,8	18000	5,3	19500	5,7
	7	12	19	1.9	3.3	9600	2,8	18000	5,3	19500	5,7
	9	12	21	2.3	3.0	9600	2,8	18000	5,3	19500	5,7
	12	12	24	2.6	2.6	9600	2,8	18000	5,3	19500	5,7

Примечание.
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 24 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU3M19 UE2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)				Охлаждение										
					Производительность (кВт)			Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
								Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5			5	1,5	-	-	4600	1,3	5000	1,5	6000	1,8	480	480	960
	7			7	2,1	-	-	4600	1,3	7000	2,1	8400	2,5	480	560	1160
	9			9	2,6	-	-	5400	1,6	9000	2,6	10800	3,2	541	760	1580
	12			12	3,5	-	-	7200	2,1	12000	3,5	14400	4,2	690	1150	1980
	18			18	5,3	-		10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1330	2370
2 блока	5	5		10	1,5	1,5	-	6000	1,8	10000	2,9	12000	3,5	811	811	1690
	5	7		12	1,5	2,1	-	7200	2,1	12000	3,5	14400	4,2	811	910	1830
	5	9		14	1,5	2,6	-	8400	2,5	14000	4,1	16800	4,9	811	1020	2170
	5	12		17	1,5	3,5	-	10200	3,0	17000	5,0	20400	6,0	811	1230	2250
	5	18		23	1,1	4,1	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	811	1250	2370
	7	7		14	2,1	2,1	-	8400	2,5	14000	4,1	16800	4,9	811	1020	2090
	7	9		16	2,1	2,6	-	9600	2,8	16000	4,7	19200	5,6	906	1170	2210
	9	9		18	2,6	2,6	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2370
	7	12		19	1,9	3,3	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2370
	9	12		21	2,3	3,0	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2370
	12	12		24	2,6	2,6	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2370
	7	18		25	2,6	2,6	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2370
	9	18		27	2,6	2,6	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2370
	12	18		30	2,6	2,6	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	924	1250	2290
3 блока	5	5	5	15	1,5	1,5	1,5	9000	2,6	15000	4,4	18000	5,3	947	1050	2350
	5	5	7	17	1,5	1,5	2,1	10200	3,0	17000	5,0	20400	6,0	947	1140	2320
	5	5	9	19	1,4	1,4	2,5	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	5	12	22	1,2	1,2	2,9	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	7	7	19	1,4	1,9	1,9	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	7	9	21	1,3	1,8	2,3	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	7	12	24	1,1	1,5	2,6	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	9	9	23	1,1	2,1	2,1	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	9	12	26	1,0	1,8	2,4	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	5	12	12	29	0,9	2,2	2,2	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	7	7	7	21	1,8	1,8	1,8	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	7	7	7	21	1,8	1,8	1,8	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	7	7	9	23	1,6	1,6	2,1	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	7	9	9	25	1,5	1,9	1,9	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	7	7	12	26	1,4	1,4	2,4	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	9	9	9	27	1,8	1,8	1,8	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	7	9	12	28	1,3	1,7	2,3	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350
	9	9	12	30	1,6	1,6	2,1	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	947	1200	2350

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU3M19 UE2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)				Нагрев										
	Производительность (кВт)				Общая производительность								Потребляемая мощность (Вт)		
								Мин.		Ном.		Макс.			
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5			5	1,6	-	-	4800	1,4	5500	1,6	6325	1,9	586	860	1290
	7			7	2,5	-	-	5300	1,4	8400	2,5	9660	2,8	586	980	1400
	9			9	3,2	-	-	6480	1,9	10800	3,2	12420	3,6	771	1140	1540
	12			12	3,9	-	-	7920	2,3	13200	3,9	15180	4,4	866	1370	1820
	18			18	6,3	-		12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1640	2480
2 блока	5	5		10	1,6	1,6	-	6600	1,9	11000	3,2	12650	3,7	933	1080	1640
	5	7		12	1,6	2,5	-	8340	2,4	13900	4,1	15985	4,7	933	1280	1720
	5	9		14	1,6	3,2	-	9780	2,9	16300	4,8	18745	5,5	933	1460	1890
	5	12		17	1,6	3,9	-	11220	3,3	18700	5,5	21505	6,3	1095	1500	2040
	5	18		23	1,4	5,0	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1530	2480
	7	7		14	2,5	2,5	-	10080	3,0	16800	4,9	19320	5,7	933	1460	2280
	7	9		16	2,5	3,2	-	11520	3,4	19200	5,6	22080	6,5	1001	1530	2410
	9	9		18	3,2	3,2	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1580	2480
	7	12		19	2,3	4,0	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1580	2480
	9	12		21	2,7	3,6	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1580	2480
	12	12		24	3,2	3,2	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1580	2480
	7	18		25	3,2	3,2	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1490	2480
	9	18		27	3,2	3,2	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1490	2480
	12	18		30	3,2	3,2	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1150	1490	2480
3 блока	5	5	5	15	1,6	1,6	1,6	9900	2,9	16500	4,8	18975	5,6	1095	1270	2260
	5	5	7	17	1,6	1,6	2,5	11640	3,4	19400	5,7	22310	6,5	1095	1310	2380
	5	5	9	19	1,7	1,7	3,0	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	5	12	22	1,4	1,4	3,5	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	7	7	19	1,7	2,3	2,3	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	7	9	21	1,5	2,1	2,7	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	7	12	24	1,3	1,8	3,2	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	9	9	23	1,4	2,5	2,5	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	9	12	26	1,2	2,2	2,9	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	5	12	12	29	1,1	2,6	2,6	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	7	7	7	21	2,1	2,1	2,1	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	7	7	7	21	2,1	2,1	2,1	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	7	7	9	23	1,9	1,9	2,5	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	7	9	9	25	1,8	2,3	2,3	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	7	7	12	26	1,7	1,7	2,9	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	9	9	9	27	2,1	2,1	2,1	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	7	9	12	28	1,6	2,0	2,7	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400
	9	9	12	30	1,9	1,9	2,5	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1095	1330	2400

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU3M21 UE2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)				Охлаждение										
					Производительность (кВт)			Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
								Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5			5	1,5	-	-	4800	1,4	5000	1,5	5500	1,6	720	720	810
	7			7	2,1	-	-	6300	1,8	7000	2,1	7700	2,3	720	720	810
	9			9	2,6	-	-	6300	1,8	9000	2,6	9900	2,9	720	850	1030
	12			12	3,5	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13200	3,9	672	1120	1510
	18			18	5,3	-	-	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	1002	,670	2150
2 блока	5	5		10	1,5	1,5	-	6000	1,8	10000	2,9	11000	3,2	756	910	1680
	5	7		12	1,5	2,1	-	7200	2,1	12000	3,5	13200	3,9	756	1020	1860
	5	9		14	1,5	2,6	-	8400	2,5	14000	4,1	15400	4,5	876	1100	2020
	7	7		14	2,1	2,1	-	8400	2,5	14000	4,1	15400	4,5	756	1100	2020
	7	9		16	2,1	2,6	-	9600	2,8	16000	4,7	17600	5,2	876	1220	2170
	5	12		17	1,5	3,5	-	10200	3,0	17000	5,0	18700	5,5	1008	1350	2260
	9	9		18	2,6	2,6	-	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	1002	1510	2560
	7	12		19	2,1	3,5	-	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	1008	1640	2710
	9	12		21	2,6	3,5	-	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1044	1700	2830
	5	18		23	1,5	5,3	-	13800	4,0	21000	6,2	23100	6,8	1284	1770	2870
	12	12		24	3,4	3,4	-	13800	4,0	21000	6,2	23100	6,8	1194	1910	2940
	7	18		25	2,0	5,1	-	14400	4,2	21000	6,2	23100	6,8	1284	1830	2940
	9	18		27	2,3	4,7	-	14400	4,2	21000	6,2	23100	6,8	1284	1830	2940
	12	18		30	2,8	4,2	-	14400	4,2	21000	6,2	23100	6,8	1284	1830	2940
3 блока	5	5	5	15	1,5	1,5	1,5	9000	2,6	15000	4,4	18000	5,3	1044	1050	2100
	5	5	7	17	1,5	1,5	2,1	10200	3,0	17000	5,0	20400	6,0	1044	1260	2410
	5	5	9	19	1,5	1,5	2,6	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	1152	1450	2730
	5	7	7	19	1,5	2,1	2,1	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	1044	1450	2730
	5	7	9	21	1,5	2,1	2,6	12600	3,7	21000	6,2	25000	7,3	1152	1540	2820
	7	7	7	21	2,1	2,1	2,1	12600	3,7	21000	6,2	25000	7,3	1044	1540	2820
	5	5	12	22	1,5	1,5	3,5	13200	3,9	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2850
	7	7	9	23	2,1	2,1	2,6	13800	4,0	21000	6,2	25000	7,3	1152	1540	2910
	5	9	9	23	1,5	2,6	2,6	13800	4,0	21000	6,2	25000	7,3	1152	1540	2910
	5	7	12	24	1,5	2,1	3,5	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	7	9	9	25	2,0	2,5	2,5	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	5	9	12	26	1,4	2,4	3,2	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	7	7	12	26	1,9	1,9	3,2	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	9	9	9	27	2,3	2,3	2,3	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	7	9	12	28	1,8	2,3	3,0	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	5	5	18	28	1,3	1,3	4,5	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1230	1540	2910
	5	12	12	29	1,2	2,9	2,9	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	5	7	18	30	1,2	1,6	4,2	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1230	1540	2910
	9	9	12	30	2,1	2,1	2,8	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	7	12	12	31	1,6	2,7	2,7	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1200	1540	2910
	5	9	18	32	1,1	2,0	4,0	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1230	1540	2910
	7	7	18	32	1,5	1,5	4,0	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1230	1540	2910
	9	12	12	33	1,9	2,6	2,6	14400	4,2	21000	6,2	25000	7,3	1230	1540	2910

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 33 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU3M21 UE2R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)				Нагрев											
					Производительность (кВт)			Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
								Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Норм.	Макс.
1 блок	5			5	1,6	-	-	5000	1,5	5500	1,6	6050	1,8	840	840	1050
	7			7	2,3	-	-	7560	2,2	8000	2,3	8800	2,6	880	880	1200
	9			9	2,9	-	-	7560	2,2	10000	2,9	10900	3,2	880	1010	1360
	12			12	3,9	-	-	7920	2,3	13200	3,9	14500	4,2	880	1370	1900
	18			18	5,8	-	-	11880	3,5	19800	5,8	21800	6,4	1200	2080	2730
2 блока	5	5		10	1,6	1,6	-	6600	1,9	11000	3,2	12100	3,5	918	970	1300
	5	7		12	1,6	2,5	-	8340	2,4	13900	4,1	15290	4,5	918	1160	1850
	5	9		14	1,6	2,9	-	9300	2,7	15500	4,5	18500	5,4	1038	1400	2200
	7	7		14	2,5	2,5	-	10080	3,0	16800	4,9	18500	5,4	918	1400	2200
	7	9		16	2,5	3,2	-	11520	3,4	19200	5,6	21100	6,2	1038	1710	2510
	5	12		17	1,6	3,9	-	11220	3,3	18700	5,5	23700	6,9	1212	1890	2700
	9	9		18	3,2	3,2	-	12960	3,8	21600	6,3	23700	6,9	1200	2060	2660
	7	12		19	2,5	4,2	-	13680	4,0	22800	6,7	25000	7,3	1212	2160	2790
	9	12		21	3,2	4,2	-	15120	4,4	24000	7,0	26500	7,8	1260	2390	2950
	5	18		23	1,6	5,8	-	15180	4,4	24000	7,0	26500	7,8	1428	2630	2950
	12	12		24	3,9	3,9	-	15840	4,6	24000	7,0	26500	7,8	1368	2770	2950
	7	18		25	2,3	5,9	-	16680	4,9	24000	7,0	26500	7,8	1428	2660	2950
	9	18		27	2,8	5,6	-	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1428	2660	2950
	12	18		30	3,4	5,1	-	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1428	2660	2950
3 блока	5	5	5	15	1,6	1,6	1,6	9900	2,9	16500	4,8	18150	5,3	1260	1260	2430
	5	5	7	17	1,6	1,6	2,5	11640	3,4	19400	5,7	21340	6,3	1260	1530	2540
	5	5	9	19	1,6	1,6	2,9	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1278	1750	2680
	5	7	7	19	1,6	2,5	2,3	13140	3,9	21900	6,4	24090	7,1	1260	1750	2680
	5	7	9	21	1,6	2,5	2,9	14340	4,2	24000	7,0	26500	7,8	1278	1860	2810
	7	7	7	21	2,5	2,5	2,5	15120	4,4	24000	7,0	26500	7,8	1260	1630	2810
	5	5	12	22	1,6	1,6	3,9	14520	4,3	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2860
	7	7	9	23	2,5	2,5	3,2	16560	4,9	24000	7,0	26500	7,8	1278	1630	2930
	5	9	9	23	1,6	2,9	2,9	15300	4,5	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2930
	5	7	12	24	1,8	2,5	4,2	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	7	9	9	25	2,4	3,0	3,0	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	5	9	12	26	1,6	2,9	3,9	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	7	7	12	26	2,3	2,3	3,9	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	9	9	9	27	2,8	2,8	2,8	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	7	9	12	28	2,1	2,7	3,6	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	5	5	18	28	1,5	1,5	5,4	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	5	12	12	29	1,5	3,5	3,5	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	5	7	18	30	1,4	2,0	5,1	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	9	9	12	30	2,5	2,5	3,4	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	7	12	12	31	1,9	3,3	3,3	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	5	9	18	32	1,3	2,4	4,7	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	7	7	18	32	1,8	1,8	4,7	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950
	9	12	12	33	2,3	3,1	3,1	17280	5,1	24000	7,0	26500	7,8	1308	1630	2950

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 33 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU4M25 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)					Охлаждение											
						Производительность (кВт)				Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
										Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5				5	1,5	-	-	-	4800	1,4	5000	1,5	5500	1,6	720	720	810
	7				7	2,1	-	-	-	6300	1,8	7000	2,1	7700	2,3	720	720	810
	9				9	2,6	-	-	-	6300	1,8	9000	2,6	9900	2,9	720	850	1030
	12				12	3,5	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13200	3,9	672	1120	1510
	18				18	5,3	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	1002	1670	2150
	24				24	7,0	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	25500	7,5	1230	2010	3090
2 блока	5	5			10	1,5	1,5	-	-	6000	1,8	10000	2,9	11000	3,2	756	910	1680
	5	7			12	1,5	2,1	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13200	3,9	756	1020	1860
	5	9			14	1,5	2,6	-	-	8400	2,5	14000	4,1	15400	4,5	876	1100	2020
	7	7			14	2,1	2,1	-	-	8400	2,5	14000	4,1	15400	4,5	756	1100	2020
	7	9			16	2,1	2,6	-	-	9600	2,8	16000	4,7	17600	5,2	876	1220	2170
	5	12			17	1,5	3,5	-	-	10200	3,0	17000	5,0	18700	5,5	1008	1350	2260
	9	9			18	2,6	2,6	-	-	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	1002	1510	2560
	7	12			19	2,1	3,5	-	-	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	1008	1640	2710
	9	12			21	2,6	3,5	-	-	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1044	1700	2830
	5	18			23	1,5	5,3	-	-	13800	4,0	23000	6,7	23100	6,8	1284	1770	2870
	12	12			24	3,4	3,4	-	-	13800	4,0	23000	6,7	25500	7,5	1194	1910	3090
	7	18			25	2,0	5,1	-	-	14400	4,2	24000	7,0	26500	7,8	1284	1830	2980
	9	18			27	2,3	4,7	-	-	14400	4,2	24000	7,0	27500	8,1	1284	1830	2980
	5	24			29	1,2	5,8	-	-	14400	4,2	24000	7,0	27500	8,1	1284	1830	2980
	12	18			30	2,8	4,2	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1284	1830	2980
	7	24			31	1,6	5,4	-	-	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1284	1830	2980
	9	24			33	1,9	5,1	-	-	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1284	1830	2980
	18	18			36	3,5	3,5	-	-	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1284	1830	2980
	12	24			36	2,3	4,7	-	-	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1284	1830	2980
3 блока	5	5	5		15	1,5	1,5	1,5	-	9000	2,6	15000	4,4	18000	5,3	1044	1050	2100
	5	5	7		17	1,5	1,5	2,1	-	10200	3,0	17000	5,0	20400	6,0	1044	1260	2410
	5	5	9		19	1,5	1,5	2,6	-	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	1152	1450	2730
	5	7	7		19	1,5	2,1	2,1	-	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	1044	1450	2730
	5	7	9		21	1,5	2,1	2,6	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	1152	1540	2820
	7	7	7		21	2,1	2,1	2,1	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	1044	1540	2820
	5	5	12		22	1,5	1,5	3,5	-	13200	3,9	22000	6,4	26400	7,7	1200	1610	2850
	7	7	9		23	2,1	2,1	2,6	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	1152	1790	2910
	5	9	9		23	1,5	2,6	2,6	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	1152	1790	2910
	5	7	12		24	1,5	2,1	3,5	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	7	9	9		25	2,0	2,5	2,5	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	5	9	12		26	1,4	2,4	3,2	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	7	7	12		26	1,9	1,9	3,2	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	9	9	9		27	2,3	2,3	2,3	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	7	9	12		28	1,8	2,3	3,0	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	5	5	18		28	1,3	1,3	4,5	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3050
	5	12	12		29	1,2	2,9	2,9	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	5	7	18		30	1,2	1,6	4,2	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	9	9	12		30	2,1	2,1	2,8	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	7	12	12		31	1,6	2,7	2,7	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1200	1820	3050
	5	9	18		32	1,1	2,0	4,0	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	7	7	18		32	1,5	1,5	4,0	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	9	12	12		33	1,9	2,6	2,6	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3050
	7	9	18		34	1,4	1,9	3,7	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	5	5	24		34	1,0	1,0	5,0	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	5	12	18		35	1,0	2,4	3,6	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	5	7	24		36	1,0	1,4	4,7	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	12	12	12		36	2,3	2,3	2,3	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3050
	9	9	18		36	1,8	1,8	3,5	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	7	12	18		37	1,3	2,3	3,4	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	5	9	24		38	0,9	1,7	4,4	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	7	7	24		38	1,3	1,3	4,4	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
	9	12	18		39	1,6	2,2	3,2	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1230	1820	3020
4 блока	5	5	5	5	20	1,5	1,5	1,5	1,5	12000	3,5	20000	5,9	24000	7,0	1194	1470	2700
	5	5	5	7	22	1,5	1,5	1,5	2,1	13200	3,9	22000	6,4	26400	7,7	1194	1590	2830
	5	5	5	9	24	1,5	1,5	1,5	2,6	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	5	7	7	24	1,5	1,5	2,1	2,1	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	5	7	9	26	1,4	1,4	1,9	2,4	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	7	7	7	26	1,4	1,9	1,9	1,9	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	5	5	12	27	1,3	1,3	1,3	3,1	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	5	9	9	28	1,3	1,3	2,3	2,3	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	7	7	9	28	1,3	1,8	1,8	2,3	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	7	7	7	7	28	1,8	1,8	1,8	1,8	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	5	7	12	29	1,2	1,2	1,7	2,9	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	7	9	9	30	1,2	1,6	2,1	2,1	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	7	7	9	30	1,6	1,6	1,6	2,1	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	5	9	12	31	1,1	1,1	2,0	2,7	14400	4,2	24000	7,0	28500	8,4	1194	1770	3010
	5	7	7	12	31	1,1	1,6	1,6	2,7	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	7	9	9	32	1,5	1,5	2,0	2,0	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	9	9	9	32	1,1	2,0	2,0	2,0	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	5	5	18	33	1,1	1,1	1,1	3,8	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	7	9	12	33	1,1	1,5	1,9	2,6	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	7	7	12	33	1,5	1,5	1,5	2,6	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	5	12	12	34	1,0	1,0	2,5	2,5	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	9	9	9	34	1,4	1,9	1,9	1,9	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	5	7	18	35	1,0	1,0	1,4	3,6	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	9	9	12	35	1,0	1,8	1,8	2,4	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	7	9	12	35	1,4	1,4	1,8	2,4	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	7	12	12	36	1,0	1,4	2,3	2,3	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	9	9	9	9	36	1,8	1,8	1,8	1,8	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	5	9	18	37	1,0	1,0	1,7	3,4	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	7	7	18	37	1,0	1,3	1,3	3,4	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	9	9	12	37	1,3	1,7	1,7	2,3	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	7	12	12	38	1,3	1,3	2,2	2,2	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	5	5	24	39	0,9	0,9	0,9	4,3	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	5	7	9	18	39	0,9	1,3	1,6	3,2	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	9	9	9	12	39	1,6	1,6	1,6	2,2	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010
	7	7	7	18	39	1,3	1,3	1,3	3,2	14400	4,2	24000	7,0	29000	8,5	1194	1770	3010

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU4M25 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)					Нагрев											
						Производительность (кВт)				Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)	
										Мин.		Ном.		Макс.			
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5				5	1,5	-	-	-	5000	1,5	5500	1,6	6050	1,8	840	840	1050
	7				7	2,3	-	-	-	7560	2,2	8000	2,3	8800	2,6	880	880	1200
	9				9	2,9	-	-	-	7560	2,2	10000	2,9	10900	3,2	880	1010	1360
	12				12	3,9	-	-	-	7920	2,3	13200	3,9	14500	4,2	880	1370	1900
	18				18	5,8	-	-	-	11880	3,5	19800	5,8	21800	6,4	1200	2080	2730
	24				24	7,4	-	-	-	15240	4,5	25400	7,4	26600	7,8	1368	2770	3100
2 блока	5	5			10	1,6	1,6	-	-	6600	1,9	11000	3,2	12100	3,5	918	970	1300
	5	7			12	1,6	2,5	-	-	8340	2,4	13900	4,1	15290	4,5	918	1160	1850
	5	9			14	1,6	2,9	-	-	9300	2,7	15500	4,5	18500	5,4	1038	1400	2200
	7	7			14	2,5	2,5	-	-	10080	3,0	16800	4,9	18500	5,4	918	1400	2200
	7	9			16	2,5	3,2	-	-	11520	3,4	19200	5,6	21100	6,2	1038	1710	2510
	5	12			17	1,6	3,9	-	-	11220	3,3	18700	5,5	23700	6,9	1212	1890	2700
	9	9			18	3,2	3,2	-	-	12960	3,8	21600	6,3	23700	6,9	1200	2060	2660
	7	12			19	2,5	4,2	-	-	13680	4,0	22800	6,7	25000	7,3	1212	2160	2790
	9	12			21	3,2	4,2	-	-	15120	4,4	25200	7,4	27700	8,1	1260	2390	3010
	5	18			23	1,6	5,8	-	-	15180	4,4	25300	7,4	27830	8,2	1428	2630	3050
	12	12			24	3,9	3,9	-	-	15840	4,6	26400	7,7	29040	8,5	1368	2770	3100
	7	18			25	2,3	5,9	-	-	16680	4,9	27800	8,1	30000	8,8	1428	2660	3050
	9	18			27	2,8	5,6	-	-	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1428	2660	3050
	5	24			29	1,5	7,0	-	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1428	2660	3050
	12	18			30	3,4	5,1	-	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1428	2660	3050
	7	24			31	1,9	6,5	-	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1428	2660	3050
	9	24			33	2,3	6,1	-	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1428	2660	3050
	18	18			36	4,2	4,2	-	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1428	2660	3050
	12	24			36	2,8	5,6	-	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1428	2660	3050
3 блока	5	5	5		15	1,6	1,6	1,6	-	9900	2,9	16500	4,8	18150	5,3	1260	1260	2430
	5	5	7		17	1,6	1,6	2,5	-	11640	3,4	19400	5,7	21340	6,3	1260	1530	2540
	5	5	9		19	1,6	1,6	2,9	-	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1278	1750	2680
	5	7	7		19	1,6	2,5	2,3	-	13140	3,9	21900	6,4	24090	7,1	1260	1750	2680
	5	7	9		21	1,6	2,5	2,9	-	14340	4,2	23900	7,0	26290	7,7	1278	1860	2810
	7	7	7		21	2,5	2,5	2,5	-	15120	4,4	25200	7,4	27700	8,1	1260	1860	2810
	5	5	12		22	1,6	1,6	3,9	-	14520	4,3	24200	7,1	26620	7,8	1308	1950	2860
	7	7	9		23	2,5	2,5	3,2	-	16560	4,9	27600	8,1	30000	8,8	1278	2020	2980
	5	9	9		23	1,6	2,9	2,9	-	15300	4,5	25500	7,5	28050	8,2	1308	2020	2980
	5	7	12		24	1,8	2,5	4,2	-	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1308	2110	3090
	7	9	9		25	2,4	3,0	3,0	-	17280	5,1	28800	8,4	30000	8,8	1308	2110	3090
	5	9	12		26	1,6	2,9	3,9	-	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1308	2110	3090
	7	7	12		26	2,3	2,3	3,9	-	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1308	2110	3090
	9	9	9		27	2,8	2,8	2,8	-	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1308	2110	3090
	7	9	12		28	2,1	2,7	3,6	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2110	3090
	5	5	18		28	1,5	1,5	5,4	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	5	12	12		29	1,5	3,5	3,5	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2110	3090
	5	7	18		30	1,4	2,0	5,1	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	9	9	12		30	2,5	2,5	3,4	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2110	3090
	7	12	12		31	1,9	3,3	3,3	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2110	3090
	5	9	18		32	1,3	2,4	4,7	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	7	7	18		32	1,8	1,8	4,7	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	9	12	12		33	2,3	3,1	3,1	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2110	3090
	7	9	18		34	1,7	2,2	4,5	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	5	5	24		34	1,2	1,2	6,0	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	5	12	18		35	1,2	2,9	4,3	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	5	7	24		36	1,2	1,6	5,6	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	12	12	12		36	2,8	2,8	2,8	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2110	3090
	9	9	18		36	2,1	2,1	4,2	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	7	12	18		37	1,6	2,7	4,1	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	5	9	24		38	1,1	2,0	5,3	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	7	7	24		38	1,6	1,6	5,3	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
	9	12	18		39	1,9	2,6	3,9	-	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1308	2080	3090
4 блока	5	5	5	5	20	1,6	1,6	1,6	1,6	13200	3,9	22000	6,4	24200	7,1	1176	1650	2710
	5	5	5	7	22	1,6	1,6	1,6	2,3	14700	4,3	24500	7,2	26950	7,9	1176	1760	2890
	5	5	5	9	24	1,6	1,6	1,6	2,9	15840	4,6	26400	7,7	29040	8,5	1176	1850	3060
	5	5	7	7	24	1,6	1,6	2,3	2,3	15840	4,6	26400	7,7	29040	8,5	1176	1850	3060
	5	5	7	9	26	1,6	1,6	2,3	2,9	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1176	1850	3060
	5	7	7	7	26	1,6	2,3	2,3	2,3	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1176	1850	3060
	5	5	5	12	27	1,6	1,6	1,6	3,8	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1176	1850	3060
	5	5	9	9	28	1,5	1,5	2,7	2,7	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1176	1850	3060
	5	7	7	9	28	1,5	2,1	2,1	2,7	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1176	1850	3060
	7	7	7	7	28	2,1	2,1	2,1	2,1	17280	5,1	28800	8,4	31500	9,2	1176	1850	3060
	5	5	7	12	29	1,5	1,5	2,0	3,5	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	7	9	9	30	1,4	2,0	2,5	2,5	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	7	7	9	30	2,0	2,0	2,0	2,5	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	5	9	12	31	1,4	1,4	2,5	3,3	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	7	7	12	31	1,4	1,9	1,9	3,3	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	7	9	9	32	1,8	1,8	2,4	2,4	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	9	9	9	32	1,3	2,4	2,4	2,4	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	5	5	18	33	1,3	1,3	1,3	4,6	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	7	9	12	33	1,3	1,8	2,3	3,1	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	7	7	12	33	1,8	1,8	1,8	3,1	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	5	12	12	34	1,2	1,2	3,0	3,0	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	9	9	9	34	1,7	2,2	2,2	2,2	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	5	7	18	35	1,2	1,2	1,7	4,3	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	9	9	12	35	1,2	2,2	2,2	2,9	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	7	9	12	35	1,7	1,7	2,2	2,9	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	7	12	12	36	1,2	1,6	2,8	2,8	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	9	9	9	9	36	2,1	2,1	2,1	2,1	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	5	9	18	37	1,1	1,1	2,1	4,1	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	7	7	18	37	1,1	1,6	1,6	4,1	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	9	9	12	37	1,6	2,1	2,1	2,7	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	7	12	12	38	1,6	1,6	2,7	2,7	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	5	5	24	39	1,1	1,1	1,1	5,2	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	5	7	9	18	39	1,1	1,5	1,9	3,9	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	9	9	9	12	39	1,9	1,9	1,9	2,6	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060
	7	7	7	18	39	1,5	1,5	1,5	3,9	17280	5,1	28800	8,4	32000	9,4	1176	1850	3060

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °Cвт; температура наружного воздуха 35 °Cст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Cст; температура наружного воздуха 7 °Cст / 6 °Cст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU4M27 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Охлаждение											
							Производительность (кВт)				Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
											Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5					5	1,5	-	-	-	4800	1,3	5000	1,5	5500	1,6	720	720	790
	7					7	2,1	-	-	-	6300	1,8	7000	2,1	7700	2,3	720	720	790
	9					9	2,6	-	-	-	6300	1,8	9000	2,6	9900	2,9	720	820	1000
	12					12	3,5	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13200	3,9	774	1070	1480
	18					18	5,3	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	1209	1610	2110
	24					24	7,0	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	25500	7,5	1650	1920	3060
2 блока	5	5				10	1,5	1,5	-	-	6000	1,8	10000	2,9	11500	3,4	834	910	1720
	5	7				12	1,5	2,1	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13800	4,0	834	1020	1910
	5	9				14	1,5	2,6	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16100	4,7	1094	1100	2040
	7	7				14	2,1	2,1	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16100	4,7	834	1100	2040
	7	9				16	2,1	2,6	-	-	9600	2,8	16000	4,7	18400	5,4	1094	1220	2190
	5	12				17	1,5	3,5	-	-	10200	3,0	17000	5,0	18700	5,5	1311	1350	2270
	9	9				18	2,6	2,6	-	-	10800	3,2	18000	5,3	20700	6,1	1265	1510	2570
	7	12				19	2,1	3,5	-	-	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	1311	1640	2730
	9	12				21	2,6	3,5	-	-	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1490	1700	2850
	5	18				23	1,5	5,3	-	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1746	1770	2890
	12	12				24	3,5	3,5	-	-	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1653	1910	3070
	7	18				25	2,1	5,3	-	-	15000	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1746	2030	3100
	9	18				27	2,6	5,3	-	-	16200	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1893	2240	3120
	5	24				29	1,5	7,0	-	-	17400	5,1	27000	7,9	31050	9,1	1979	2420	3120
	12	18				30	3,5	5,3	-	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1979	2510	3120
	7	24				31	2,0	6,8	-	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1979	2510	3120
	9	24				33	2,4	6,4	-	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1979	2510	3120
	18	18				36	4,4	4,4	-	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1979	2510	3120
	12	24				36	2,9	5,9	-	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1979	2510	3120
3 блока	5	5	5			15	1,5	1,5	1,5	-	9000	2,6	15000	4,4	17250	5,1	1050	1050	2100
	5	5	7			17	1,5	1,5	2,1	-	10200	3,0	17000	5,0	19550	5,7	1260	1260	2410
	5	5	9			19	1,5	1,5	2,6	-	11400	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1450	1450	2730
	5	7	7			19	1,5	2,1	2,1	-	11400	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1450	1450	2730
	5	7	9			21	1,5	2,1	2,6	-	12600	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1490	1540	2820
	7	7	7			21	2,1	2,1	2,1	-	12600	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1490	1540	2820
	5	5	12			22	1,5	1,5	3,5	-	13200	3,9	22000	6,4	25300	7,4	1550	1610	2850
	7	7	9			23	2,1	2,1	2,6	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1575	1790	2910
	5	9	9			23	1,5	2,6	2,6	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1746	1790	2910
	5	7	12			24	1,5	2,1	3,5	-	14400	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1800	1820	3050
	7	9	9			25	2,1	2,6	2,6	-	15000	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1746	1930	3070
	5	9	12			26	1,5	2,6	3,5	-	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1909	2030	3080
	7	7	12			26	2,1	2,1	3,5	-	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1800	2030	3080
	9	9	9			27	2,6	2,6	2,6	-	16200	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1893	2120	3100
	7	9	12			28	2,1	2,6	3,5	-	16800	4,9	27000	7,9	31050	9,1	1909	2220	3120
	5	5	18			28	1,5	1,5	5,3	-	16800	4,9	27000	7,9	31050	9,1	1948	2220	3120
	5	12	12			29	1,5	3,5	3,5	-	17400	5,1	27000	7,9	31050	9,1	1948	2330	3120
	5	7	18			30	1,5	2,1	5,3	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	9	9	12			30	2,6	2,6	3,5	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	7	12	12			31	2,0	3,4	3,4	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	9	18			32	1,4	2,5	4,9	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	7	7	18			32	1,9	1,9	4,9	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	9	12	12			33	2,4	3,2	3,2	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	7	9	18			34	1,8	2,3	4,7	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	5	24			34	1,3	1,3	6,2	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	12	18			35	1,3	3,0	4,5	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	7	24			36	1,2	1,7	5,9	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	12	12	12			36	2,9	2,9	2,9	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	9	9	18			36	2,2	2,2	4,4	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	7	12	18			37	1,7	2,9	4,3	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	9	24			38	1,2	2,1	5,6	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	7	7	24			38	1,6	1,6	5,6	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	9	12	18			39	2,0	2,7	4,1	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	7	9	24			40	1,5	2,0	5,3	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	12	24			41	1,1	2,6	5,1	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120
	5	18	18			41	1,1	3,9	3,9	-	18000	5,3	27000	7,9	31050	9,1	1948	2420	3120

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU4M27 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Охлаждение											
							Производительность (кВт)				Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
											Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
4 блока	5	5	5	5		20	1,5	1,5	1,5	1,5	12000	3,5	20000	5,9	24000	7,0	1370	1470	2257
	5	5	5	7		22	1,5	1,5	1,5	2,1	13200	3,9	22000	6,4	26400	7,7	1480	1580	2448
	5	5	5	9		24	1,5	1,5	1,5	2,6	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1580	1680	2633
	5	5	7	7		24	1,5	1,5	2,1	2,1	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1580	1680	2718
	5	5	7	9		26	1,5	1,5	2,1	2,6	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1740	1840	2850
	5	7	7	7		26	1,5	2,1	2,1	2,1	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1740	1840	2920
	5	5	5	12		27	1,5	1,5	1,5	3,5	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3010
	5	5	9	9		28	1,5	1,5	2,6	2,6	16800	4,9	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3100
	5	7	7	9		28	1,5	2,1	2,1	2,6	16800	4,9	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3100
	7	7	7	7		28	2,1	2,1	2,1	2,1	16800	4,9	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3100
	5	5	7	12		29	1,5	1,5	2,1	3,5	17400	5,1	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	7	9	9		30	1,5	2,1	2,6	2,6	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	7	9		30	2,1	2,1	2,1	2,6	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	9	12		31	1,4	1,4	2,6	3,4	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	7	7	12		31	1,4	2,0	2,0	3,4	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	9	9		32	1,9	1,9	2,5	2,5	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	9	9	9		32	1,4	2,5	2,5	2,5	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	5	18		33	1,3	1,3	1,3	4,8	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	7	9	12		33	1,3	1,9	2,4	3,2	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	7	12		33	1,9	1,9	1,9	3,2	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	12	12		34	1,3	1,3	3,1	3,1	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	9	9	9		34	1,8	2,3	2,3	2,3	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	7	18		35	1,3	1,3	1,8	4,5	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	9	9	12		35	1,3	2,3	2,3	3,0	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	9	12		35	1,8	1,8	2,3	3,0	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	7	12	12		36	1,2	1,7	2,9	2,9	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	9	9	9	9		36	2,2	2,2	2,2	2,2	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	9	18		37	1,2	1,2	2,1	4,3	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	7	7	18		37	1,2	1,7	1,7	4,3	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	9	9	12		37	1,7	2,1	2,1	2,9	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	12	12		38	1,6	1,6	2,8	2,8	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	5	24		39	1,1	1,1	1,1	5,4	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	7	9	18		39	1,1	1,6	2,0	4,1	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	9	9	9	12		39	2,0	2,0	2,0	2,7	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	7	18		39	1,6	1,6	1,6	4,1	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	9	12	12		40	1,5	2,0	2,6	2,6	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	5	7	24		41	1,1	1,1	1,5	5,1	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	5	12	12	12		41	1,1	2,6	2,6	2,6	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120
	7	7	9	18		41	1,5	1,5	1,9	3,9	18000	5,3	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3120

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 41 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU4M27 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Нагрев											
							Производительность (кВт)				Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
											Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5					5	1,6	-	-	-	5000	1,5	5500	1,6	6050	1,8	840	840	1440
	7					7	2,3	-	-	-	7560	2,2	8000	2,3	8800	2,6	880	880	1440
	9					9	2,9	-	-	-	7560	2,2	10000	2,9	11000	3,2	978	1010	1630
	12					12	3,9	-	-	-	7920	2,3	13200	3,9	14520	4,3	1273	1370	2250
	18					18	5,8	-	-	-	11880	3,5	19800	5,8	21780	6,4	1901	2080	3310
	24					24	7,4	-	-	-	15240	4,5	25400	7,4	26600	7,8	2569	2770	3870
2 блока	5	5				10	1,8	1,8	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13800	4,0	970	970	1850
	5	7				12	1,8	2,5	-	-	8640	2,5	14400	4,2	16560	4,9	1160	1160	2160
	5	9				14	1,8	3,2	-	-	10080	3,0	16800	4,9	19320	5,7	1366	1400	2557
	7	7				14	2,5	2,5	-	-	10080	3,0	16800	4,9	19320	5,7	1249	1400	2557
	7	9				16	2,5	3,2	-	-	11520	3,4	19200	5,6	22080	6,5	1366	1710	3100
	5	12				17	1,8	4,2	-	-	12240	3,6	20400	6,0	22440	6,6	1311	1890	3403
	9	9				18	3,2	3,2	-	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1606	2060	3587
	7	12				19	2,5	4,2	-	-	13680	4,0	22800	6,7	25080	7,4	1886	2160	3383
	9	12				21	3,2	4,2	-	-	15120	4,4	25200	7,4	27720	8,1	2320	2390	3390
	5	18				23	1,8	6,3	-	-	16560	4,9	27600	8,1	31740	9,3	1746	2630	3450
	12	12				24	4,2	4,2	-	-	17280	5,1	28800	8,4	31680	9,3	2522	2770	3540
	7	18				25	2,5	6,3	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	2631	2810	3600
	9	18				27	3,2	6,3	-	-	19440	5,7	31000	9,1	34100	10,0	2770	2900	3680
	5	24				29	1,7	8,1	-	-	20010	5,9	31000	9,1	34100	10,0	1979	3010	3680
	12	18				30	4,0	6,1	-	-	20700	6,1	31000	9,1	34100	10,0	2957	3090	3680
	7	24				31	2,3	7,8	-	-	20700	6,1	31000	9,1	34100	10,0	2957	3090	3680
	9	24				33	2,8	7,4	-	-	20700	6,1	31000	9,1	34100	10,0	2957	3090	3680
	18	18				36	5,1	5,1	-	-	20700	6,1	31000	9,1	34100	10,0	2910	3090	3680
	12	24				36	3,4	6,7	-	-	20700	6,1	31000	9,1	34100	10,0	2910	3090	3680
3 блока	5	5	5			15	1,8	1,8	1,8	-	10800	3,2	18000	5,3	20160	5,9	1260	1260	2580
	5	5	7			17	1,8	1,8	2,5	-	12240	3,6	20400	6,0	22848	6,7	1490	1530	2700
	5	5	9			19	1,8	1,8	3,2	-	13680	4,0	22800	6,7	25536	7,5	1575	1750	2830
	5	7	7			19	1,8	2,5	2,5	-	13680	4,0	22800	6,7	25536	7,5	1490	1750	2830
	5	7	9			21	1,8	2,5	3,2	-	15120	4,4	25200	7,4	28224	8,3	1575	1860	2960
	7	7	7			21	2,5	2,5	2,5	-	15120	4,4	25200	7,4	28224	8,3	1599	1860	2960
	5	5	12			22	1,8	1,8	4,2	-	15840	4,6	26400	7,7	29568	8,7	1800	1950	3030
	7	7	9			23	2,5	2,5	3,2	-	16560	4,9	27600	8,1	30912	9,1	1754	2020	3150
	5	9	9			23	1,8	3,2	3,2	-	16560	4,9	27600	8,1	30912	9,1	1746	2020	3150
	5	7	12			24	1,8	2,5	4,2	-	17280	5,1	28800	8,4	32256	9,5	1800	2110	3290
	7	9	9			25	2,5	3,2	3,2	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1979	2220	3410
	5	9	12			26	1,8	3,2	4,2	-	18720	5,5	30000	8,8	33600	9,8	1909	2320	3500
	7	7	12			26	2,5	2,5	4,2	-	18720	5,5	30000	8,8	33600	9,8	2103	2320	3500
	9	9	9			27	3,2	3,2	3,2	-	19440	5,7	31000	9,1	34720	10,2	2243	2410	3570
	7	9	12			28	2,5	3,2	4,2	-	20160	5,9	31000	9,1	34720	10,2	2359	2480	3620
	5	5	18			28	1,8	1,8	6,3	-	20160	5,9	31000	9,1	34720	10,2	2359	2480	3620
	5	12	12			29	1,8	4,2	4,2	-	20880	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2560	3650
	5	7	18			30	1,7	2,4	6,1	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	9	9	12			30	3,0	3,0	4,0	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	7	12	12			31	2,3	3,9	3,9	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	9	18			32	1,6	2,8	5,7	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	7	7	18			32	2,2	2,2	5,7	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	9	12	12			33	2,8	3,7	3,7	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	7	9	18			34	2,1	2,7	5,4	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	5	24			34	1,5	1,5	7,1	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	12	18			35	1,4	3,5	5,2	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	7	24			36	1,4	2,0	6,7	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	12	12	12			36	3,4	3,4	3,4	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	9	9	18			36	2,5	2,5	5,1	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	7	12	18			37	1,9	3,3	4,9	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	9	24			38	1,3	2,4	6,4	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	7	7	24			38	1,9	1,9	6,4	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	9	12	18			39	2,3	3,1	4,7	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	7	9	24			40	1,8	2,3	6,1	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	12	24			41	1,2	3,0	5,9	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680
	5	18	18			41	1,2	4,4	4,4	-	20700	6,1	31000	9,1	34720	10,2	2491	2690	3680

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU4M27 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Нагрев											
							Производительность (кВт)				Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)	
											Мин.		Ном.		Макс.			
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
2 блока	5	5	5	5		20	1,8	1,8	1,8	1,8	14400	4,2	24000	7,0	26880	7,9	1550	1650	2920
	5	5	5	7		22	1,8	1,8	1,8	2,5	15840	4,6	26400	7,7	29568	8,7	1660	1760	3100
	5	5	5	9		24	1,8	1,8	1,8	3,2	17280	5,1	28800	8,4	32256	9,5	1750	1850	3240
	5	5	7	7		24	1,8	1,8	2,5	2,5	17280	5,1	28800	8,4	32256	9,5	1750	1850	3240
	5	5	7	9		26	1,8	1,8	2,5	3,2	18720	5,5	30000	8,8	34944	10,2	1850	1950	3480
	5	7	7	7		26	1,8	2,5	2,5	2,5	18720	5,5	30000	8,8	34944	10,2	1850	1950	3480
	5	5	5	12		27	1,8	1,8	1,8	4,2	19440	5,7	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3610
	5	5	9	9		28	1,8	1,8	3,2	3,2	20160	5,9	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	7	9		28	1,8	2,5	2,5	3,2	20160	5,9	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	7	7		28	2,5	2,5	2,5	2,5	20160	5,9	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	7	12		29	1,7	1,7	2,4	4,0	20010	5,9	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	9	9		30	1,7	2,4	3,0	3,0	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	7	9		30	2,4	2,4	2,4	3,0	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	9	12		31	1,6	1,6	2,9	3,9	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	7	12		31	1,6	2,3	2,3	3,9	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	9	9		32	2,2	2,2	2,8	2,8	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	9	9	9		32	1,6	2,8	2,8	2,8	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	5	18		33	1,5	1,5	1,5	5,5	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	9	12		33	1,5	2,1	2,8	3,7	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	7	12		33	2,1	2,1	2,1	3,7	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	12	12		34	1,5	1,5	3,6	3,6	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	9	9	9		34	2,1	2,7	2,7	2,7	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	7	18		35	1,4	1,4	2,0	5,2	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	9	9	12		35	1,4	2,6	2,6	3,5	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	9	12		35	2,0	2,0	2,6	3,5	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	12	12		36	1,4	2,0	3,4	3,4	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	9	9	9	9		36	2,5	2,5	2,5	2,5	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	9	18		37	1,4	1,4	2,5	4,9	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	7	18		37	1,4	1,9	1,9	4,9	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	9	9	12		37	1,9	2,5	2,5	3,3	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	12	12		38	1,9	1,9	3,2	3,2	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	5	24		39	1,3	1,3	1,3	6,2	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	7	9	18		39	1,3	1,8	2,3	4,7	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	9	9	9	12		39	2,3	2,3	2,3	3,1	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	7	18		39	1,8	1,8	1,8	4,7	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	9	12	12		40	1,8	2,3	3,0	3,0	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	5	7	24		41	1,2	1,2	1,7	5,9	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	5	12	12	12		41	1,2	3,0	3,0	3,0	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680
	7	7	9	18		41	1,7	1,7	2,2	4,4	20700	6,1	31000	9,1	36000	10,6	1890	1990	3680

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °Cвт; температура наружного воздуха 35 °Cст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Cст; температура наружного воздуха 7 °Cст / 6 °Cст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 41 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU5M30 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Охлаждение												
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5					5	1,5	-	-	-	-	4800	1,3	5000	1,5	5500	1,6	720	720	790
	7					7	2,1	-	-	-	-	6300	1,8	7000	2,1	7700	2,3	720	720	790
	9					9	2,6	-	-	-	-	6300	1,8	9000	2,6	9900	2,9	720	820	1000
	12					12	3,5	-	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13200	3,9	774	1070	1480
	18					18	5,3	-	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	1209	1610	2110
	24					24	7,0	-	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	25500	7,5	1650	1920	3060
2 блока	5	5				10	1,5	1,5	-	-	-	6000	1,8	10000	2,9	11500	3,4	834	910	1720
	5	7				12	1,5	2,1	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13800	4,0	834	1020	1910
	5	9				14	1,5	2,6	-	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16100	4,7	1094	1100	2040
	7	7				14	2,1	2,1	-	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16100	4,7	834	1100	2040
	7	9				16	2,1	2,6	-	-	-	9600	2,8	16000	4,7	18400	5,4	1094	1220	2190
	5	12				17	1,5	3,5	-	-	-	10200	3,0	17000	5,0	18700	5,5	1311	1350	2270
	9	9				18	2,6	2,6	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	20700	6,1	1265	1510	2570
	7	12				19	2,1	3,5	-	-	-	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	1311	1640	2730
	9	12				21	2,6	3,5	-	-	-	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1490	1750	2850
	5	18				23	1,5	5,3	-	-	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1746	1890	2890
	12	12				24	3,5	3,5	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1653	1980	3070
	7	18				25	2,1	5,3	-	-	-	15000	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1746	2130	3100
	9	18				27	2,6	5,3	-	-	-	16200	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1893	2310	3130
	5	24				29	1,5	7,0	-	-	-	17400	5,1	29000	8,5	31900	9,3	1979	2420	3140
	12	18				30	3,5	5,3	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
	7	24				31	2,0	6,8	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
	9	24				33	2,4	6,4	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
	18	18				36	4,4	4,4	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
	12	24				36	2,9	5,9	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
	18	24				42	3,8	5,0	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
	24	24				48	4,4	4,4	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1979	2510	3160
3 блока	5	5	5			15	1,5	1,5	1,5	-	-	9000	2,6	15000	4,4	17250	5,1	1050	1050	2100
	5	5	7			17	1,5	1,5	2,1	-	-	10200	3,0	17000	5,0	19550	5,7	1260	1260	2410
	5	5	9			19	1,5	1,5	2,6	-	-	11400	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1450	1450	2730
	5	7	7			19	1,5	2,1	2,1	-	-	11400	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1450	1450	2730
	5	7	9			21	1,5	2,1	2,6	-	-	12600	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1490	1540	2820
	7	7	7			21	2,1	2,1	2,1	-	-	12600	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1490	1540	2820
	5	5	12			22	1,5	1,5	3,5	-	-	13200	3,9	22000	6,4	25300	7,4	1550	1610	2850
	7	7	9			23	2,1	2,1	2,6	-	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1575	1790	2910
	5	9	9			23	1,5	2,6	2,6	-	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1746	1790	2910
	5	7	12			24	1,5	2,1	3,5	-	-	14400	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1800	1820	3050
	7	9	9			25	2,1	2,6	2,6	-	-	15000	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1746	1930	3070
	5	9	12			26	1,5	2,6	3,5	-	-	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1909	2030	3080
	7	7	12			26	2,1	2,1	3,5	-	-	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1800	2030	3080
	9	9	9			27	2,6	2,6	2,6	-	-	16200	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1893	2120	3100
	7	9	12			28	2,1	2,6	3,5	-	-	16800	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1909	2220	3120
	5	5	18			28	1,5	1,5	5,3	-	-	16800	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1948	2220	3120
	5	12	12			29	1,5	3,5	3,5	-	-	17400	5,1	29000	8,5	32480	9,5	1948	2330	3140
	5	7	18			30	1,5	2,1	5,3	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1948	2420	3160
	9	9	12			30	2,6	2,6	3,5	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	12	12			31	2,0	3,4	3,4	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	9	18			32	1,4	2,5	4,9	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1948	2420	3160
	7	7	18			32	1,9	1,9	4,9	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1948	2420	3160
	9	12	12			33	2,4	3,2	3,2	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	9	18			34	1,8	2,3	4,7	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1948	2420	3160
	5	5	24			34	1,3	1,3	6,2	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	12	18			35	1,3	3,0	4,5	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	7	24			36	1,2	1,7	5,9	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	12	12	12			36	2,9	2,9	2,9	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	9	9	18			36	2,2	2,2	4,4	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	12	18			37	1,7	2,9	4,3	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	9	24			38	1,2	2,1	5,6	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	7	24			38	1,6	1,6	5,6	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	9	12	18			39	2,0	2,7	4,1	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	9	24			40	1,5	2,0	5,3	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	12	24			41	1,1	2,6	5,1	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	18	18			41	1,1	3,9	3,9	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	12	12	18			42	2,5	2,5	3,8	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	9	9	24			42	1,9	1,9	5,0	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	18	18			43	1,4	3,7	3,7	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	7	12	24			43	1,4	2,5	4,9	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	9	18	18			45	1,8	3,5	3,5	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	9	12	24			45	1,8	2,3	4,7	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	5	18	24			47	0,9	3,4	4,5	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	12	18	18			48	2,2	3,3	3,3	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
	12	12	24			48	2,2	2,2	4,4	-	-	18000	5,3	30000	8,8	33600	9,8	1948	2420	3160
4 блока	5	5	5	5		20	1,5	1,5	1,5	1,5	-	12000	3,5	20000	5,9	24000	7,0	1370	1470	2257
	5	5	5	7		22	1,5	1,5	1,5	2,1	-	13200	3,9	22000	6,4	26400	7,7	1480	1580	2448
	5	5	5	9		24	1,5	1,5	1,5	2,6	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1580	1680	2633
	5	5	7	7		24	1,5	1,5	2,1	2,1	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1580	1680	2718
	5	5	7	9		26	1,5	1,5	2,1	2,6	-	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1750	1850	2850
	5	7	7	7		26	1,5	2,1	2,1	2,1	-	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1750	1850	2920
	5	5	5	12		27	1,5	1,5	1,5	3,5	-	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1820	1920	3010
	5	5	9	9		28	1,5	1,5	2,6	2,6	-	16800	4,9	28000	8,2	33600	9,8	1948	2020	3100
	5	7	7	9		28	1,5	2,1	2,1	2,6	-	16800	4,9	28000	8,2	33600	9,8	1948	2020	3100
	7	7	7	7		28	2,1	2,1	2,1	2,1	-	16800	4,9	28000	8,2	33600	9,8	1948	2020	3100
	5	5	7	12		29	1,5	1,5	2,1	3,5	-	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1948	2210	3120
	5	7	9	9		30	1,5	2,1	2,6	2,6	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	7	9		30	2,1	2,1	2,1	2,6	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	9	12		31	1,4	1,4	2,6	3,4	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU5M30 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Охлаждение												
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)	
												Мин.		Ном.		Макс.			
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
4 блока	5	7	7	12		31	1,4	2,0	2,0	3,4	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	9	9		32	1,9	1,9	2,5	2,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	9	9	9		32	1,4	2,5	2,5	2,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	5	18		33	1,3	1,3	1,3	4,8	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	7	9	12		33	1,3	1,9	2,4	3,2	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	7	12		33	1,9	1,9	1,9	3,2	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	12	12		34	1,3	1,3	3,1	3,1	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	9	9	9		34	1,8	2,3	2,3	2,3	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	7	18		35	1,3	1,3	1,8	4,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	9	9	12		35	1,3	2,3	2,3	3,0	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	9	12		35	1,8	1,8	2,3	3,0	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	7	12	12		36	1,2	1,7	2,9	2,9	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	9	9	9	9		36	2,2	2,2	2,2	2,2	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	9	18		37	1,2	1,2	2,1	4,3	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	7	7	18		37	1,2	1,7	1,7	4,3	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	9	9	12		37	1,7	2,1	2,1	2,9	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	12	12		38	1,6	1,6	2,8	2,8	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	5	24		39	1,1	1,1	1,1	5,4	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	7	9	18		39	1,1	1,6	2,0	4,1	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	9	9	9	12		39	2,0	2,0	2,0	2,7	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	7	18		39	1,6	1,6	1,6	4,1	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	9	12	12		40	1,5	2,0	2,6	2,6	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	5	7	24		41	1,1	1,1	1,5	5,1	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	12	12	12		41	1,1	2,6	2,6	2,6	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	9	18		41	1,5	1,5	1,9	3,9	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	9	9	12	12		42	1,9	1,9	2,5	2,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	12	12	12		43	1,4	2,5	2,5	2,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	9	9	18		43	1,4	1,8	1,8	3,7	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	12	18		44	1,4	1,4	2,4	3,6	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	9	12	12	12		45	1,8	2,3	2,3	2,3	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	9	9	9	18		45	1,8	1,8	1,8	3,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	7	24		45	1,4	1,4	1,4	4,7	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	9	12	18		46	1,3	1,7	2,3	3,4	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	5	12	12	18		47	0,9	2,2	2,2	3,4	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	7	7	9	24		47	1,3	1,3	1,7	4,5	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	12	12	12	12		48	2,2	2,2	2,2	2,2	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
	9	9	12	18		48	1,6	1,6	2,2	3,3	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1948	2350	3140
5 блоков	5	5	5	5	5	25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15000	4,4	25000	7,3	30000	8,8	1810	1810	2580
	5	5	5	5	7	27	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1909	1980	2740
	5	5	5	5	9	29	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1909	2180	3010
	5	5	5	7	7	29	1,5	1,5	1,5	2,1	2,1	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1909	2180	3010
	5	5	5	7	9	31	1,4	1,4	1,4	2,0	2,6	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	7	7	7	31	1,4	1,4	2,0	2,0	2,0	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	5	12	32	1,4	1,4	1,4	1,4	3,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	9	9	33	1,3	1,3	1,3	2,4	2,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	7	7	9	33	1,3	1,3	1,9	1,9	2,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	7	7	33	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	7	12	34	1,3	1,3	1,3	1,8	3,1	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	7	9	35	1,3	1,8	1,8	1,8	2,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	7	7	35	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	9	12	36	1,2	1,2	1,2	2,2	2,9	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	7	7	12	36	1,2	1,2	1,7	1,7	2,9	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	9	9	9	37	1,2	1,2	2,1	2,1	2,1	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	9	9	37	1,2	1,7	1,7	2,1	2,1	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	7	9	37	1,7	1,7	1,7	1,7	2,1	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	5	18	38	1,2	1,2	1,2	1,2	4,2	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	7	12	38	1,2	1,6	1,6	1,6	2,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	12	12	39	1,1	1,1	1,1	2,7	2,7	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	9	9	39	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	9	9	9	39	1,1	1,6	2,0	2,0	2,0	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	7	18	40	1,1	1,1	1,1	1,5	4,0	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	9	9	12	40	1,1	1,1	2,0	2,0	2,6	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	9	12	40	1,1	1,5	1,5	2,0	2,6	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	7	12	40	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	9	9	9	9	41	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	9	9	9	41	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	9	18	42	1,0	1,0	1,0	1,9	3,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	7	7	18	42	1,0	1,0	1,5	1,5	3,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	9	9	12	42	1,0	1,5	1,9	1,9	2,5	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	9	12	42	1,5	1,5	1,5	1,9	2,5	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	12	12	43	1,0	1,4	1,4	2,5	2,5	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	12	12	43	1,0	1,4	1,4	2,5	2,5	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	9	9	9	9	43	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	5	24	44	1,0	1,0	1,0	1,0	4,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	7	18	44	1,0	1,4	1,4	1,4	3,6	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	9	9	9	12	44	1,0	1,8	1,8	1,8	2,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	9	9	12	44	1,4	1,4	1,8	1,8	2,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	12	18	45	1,0	1,0	1,0	2,3	3,5	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	9	12	12	45	1,0	1,4	1,8	2,3	2,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	9	9	9	9	9	45	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	7	24	46	1,0	1,0	1,0	1,3	4,6	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	9	9	18	46	1,0	1,0	1,7	1,7	3,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	12	12	12	46	1,0	1,0	2,3	2,3	2,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	7	9	18	46	1,0	1,3	1,3	1,7	3,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	7	18	46	1,3	1,3	1,3	1,3	3,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	9	9	9	12	46	1,3	1,7	1,7	1,7	2,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	9	9	12	12	47	0,9	1,7	1,7	2,2	2,2	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	9	9	12	12	47	0,9	1,7	1,7	2,2	2,2	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	9	12	12	47	1,3	1,3	1,7	2,2	2,2	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	5	9	24	48	0,9	0,9	0,9	1,6	4,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	5	7	7	24	48	0,9	0,9	1,3	1,3	4,4	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	9	9	18	48	0,9	1,3	1,6	1,6	3,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	5	7	12	12	12	48	0,9	1,3	2,2	2,2	2,2	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	9	9	9	9	12	48	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	12	12	45	1,4	1,4	1,4	2,3	2,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110
	7	7	7	9	18	48	1,3	1,3	1,3	1,6	3,3	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1909	2300	3110

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU5M30 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Нагрев													
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5					5	1,6	-	-	-	-	5000	1,5	5500	1,6	6050	1,8	840	840	1440
	7					7	2,3	-	-	-	-	7560	2,2	8000	2,3	8800	2,6	880	880	1440
	9					9	2,9	-	-	-	-	7560	2,2	10000	2,9	11000	3,2	978	1010	1630
	12					12	3,9	-	-	-	-	7920	2,3	13200	3,9	14520	4,3	1273	1370	2250
	18					18	5,8	-	-	-	-	11880	3,5	19800	5,8	21780	6,4	1901	2080	3310
	24					24	7,4	-	-	-	-	15240	4,5	25400	7,4	26600	7,8	2569	2770	3870
2 блока	5	5				10	1,8	1,8	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	13800	4,0	970	970	1850
	5	7				12	1,8	2,5	-	-	-	8640	2,5	14400	4,2	16560	4,9	1160	1160	2160
	5	9				14	1,8	3,2	-	-	-	10080	3,0	16800	4,9	19320	5,7	1366	1400	2557
	7	7				14	2,5	2,5	-	-	-	10080	3,0	16800	4,9	19320	5,7	1249	1400	2557
	7	9				16	2,5	3,2	-	-	-	11520	3,4	19200	5,6	22080	6,5	1366	1710	3100
	5	12				17	1,8	4,2	-	-	-	12240	3,6	20400	6,0	22440	6,6	1311	1890	3403
	9	9				18	3,2	3,2	-	-	-	12960	3,8	21600	6,3	24840	7,3	1606	2060	3587
	7	12				19	2,5	4,2	-	-	-	13680	4,0	22800	6,7	25080	7,4	1886	2160	3383
	9	12				21	3,2	4,2	-	-	-	15120	4,4	25200	7,4	27720	8,1	2320	2390	3390
	5	18				23	1,8	6,3	-	-	-	16560	4,9	27600	8,1	31740	9,3	1746	2630	3610
	12	12				24	4,2	4,2	-	-	-	17280	5,1	28800	8,4	31680	9,3	2522	2770	3680
	7	18				25	2,5	6,3	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	2631	2810	3706
	9	18				27	3,2	6,3	-	-	-	19440	5,7	32400	9,5	37260	10,9	2770	2900	3712
	5	24				29	1,7	8,1	-	-	-	20010	5,9	33350	9,8	36685	10,8	1979	3010	3820
	12	18				30	4,0	6,1	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2957	3090	3870
	7	24				31	2,3	7,8	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2957	3090	3870
	9	24				33	2,8	7,4	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2957	3090	3870
	18	18				36	5,1	5,1	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2910	3090	3870
	12	24				36	3,4	6,7	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2910	3090	3870
	18	24				42	4,3	5,8	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2910	3090	3870
	24	24				48	5,1	5,1	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	37950	11,1	2910	3090	3870
3 блока	5	5	5			15	1,8	1,8	1,8	-	-	10800	3,2	18000	5,3	20700	6,1	1260	1260	2580
	5	5	7			17	1,8	1,8	2,5	-	-	12240	3,6	20400	6,0	23460	6,9	1490	1530	2700
	5	5	9			19	1,8	1,8	3,2	-	-	13680	4,0	22800	6,7	26220	7,7	1575	1750	2830
	5	7	7			19	1,8	2,5	2,5	-	-	13680	4,0	22800	6,7	26220	7,7	1490	1750	2830
	5	7	9			21	1,8	2,5	3,2	-	-	15120	4,4	25200	7,4	28980	8,5	1575	1860	2960
	7	7	7			21	2,5	2,5	2,5	-	-	15120	4,4	25200	7,4	28980	8,5	1599	1860	2960
	5	5	12			22	1,8	1,8	4,2	-	-	15840	4,6	26400	7,7	30360	8,9	1800	1950	3030
	7	7	9			23	2,5	2,5	3,2	-	-	16560	4,9	27600	8,1	31740	9,3	1754	2020	3150
	5	9	9			23	1,8	3,2	3,2	-	-	16560	4,9	27600	8,1	31740	9,3	1746	2020	3150
	5	7	12			24	1,8	2,5	4,2	-	-	17280	5,1	28800	8,4	33120	9,7	1800	2110	3290
	7	9	9			25	2,5	3,2	3,2	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1979	2220	3410
	5	9	12			26	1,8	3,2	4,2	-	-	18720	5,5	31200	9,1	35880	10,5	1909	2320	3500
	7	7	12			26	2,5	2,5	4,2	-	-	18720	5,5	31200	9,1	35880	10,5	2103	2320	3500
	9	9	9			27	3,2	3,2	3,2	-	-	19440	5,7	32400	9,5	37260	10,9	2243	2410	3570
	7	9	12			28	2,5	3,2	4,2	-	-	20160	5,9	33600	9,8	38640	11,3	2359	2480	3620
	5	5	18			28	1,8	1,8	6,3	-	-	20160	5,9	33600	9,8	38640	11,3	2359	2480	3620
	5	12	12			29	1,8	4,2	4,2	-	-	20880	6,1	34800	10,2	38976	11,4	2491	2560	3700
	5	7	18			30	1,7	2,4	6,1	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	9	12			30	3,0	3,0	4,0	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	12	12			31	2,3	3,9	3,9	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	9	18			32	1,6	2,8	5,7	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	7	18			32	2,2	2,2	5,7	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	12	12			33	2,8	3,7	3,7	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	9	18			34	2,1	2,7	5,4	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	5	24			34	1,5	1,5	7,1	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	12	18			35	1,4	3,5	5,2	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	7	24			36	1,4	2,0	6,7	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	12	12	12			36	3,4	3,4	3,4	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	9	18			36	2,5	2,5	5,1	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	12	18			37	1,9	3,3	4,9	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	9	24			38	1,3	2,4	6,4	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	7	24			38	1,9	1,9	6,4	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	12	18			39	2,3	3,1	4,7	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	9	24			40	1,8	2,3	6,1	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	12	24			41	1,2	3,0	5,9	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	18	18			41	1,2	4,4	4,4	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	12	12	18			42	2,9	2,9	4,3	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	9	24			42	2,2	2,2	5,8	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	18	18			43	1,6	4,2	4,2	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	7	12	24			43	1,6	2,8	5,6	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	18	18			45	2,0	4,0	4,0	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	9	12	24			45	2,0	2,7	5,4	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	5	18	24			47	1,1	3,9	5,2	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	12	18	18			48	2,5	3,8	3,8	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
	12	12	24			48	2,5	2,5	5,1	-	-	20700	6,1	34500	10,1	39675	11,6	2491	2690	3800
4 блока	5	5	5	5		20	1,8	1,8	1,8	1,8	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1820	1820	2920
	5	5	5	7		22	1,8	1,8	1,8	2,5	-	15840	4,6	26400	7,7	31680	9,3	1920	1920	3100
	5	5	5	9		24	1,8	1,8	1,8	3,2	-	17280	5,1	28800	8,4	34560	10,1	2095	2130	3240
	5	5	7	7		24	1,8	1,8	2,5	2,5	-	17280	5,1	28800	8,4	34560	10,1	2095	2130	3240
	5	5	7	9		26	1,8	1,8	2,5	3,2	-	18720	5,5	31200	9,1	37440	11,0	2157	2290	3480
	5	7	7	7		26	1,8	2,5	2,5	2,5	-	18720	5,5	31200	9,1	37440	11,0	2095	2290	3480
	5	5	5	12		27	1,8	1,8	1,8	4,2	-	19440	5,7	32400	9,5	38880	11,4	2157	2380	3610
	5	5	9	9		28	1,8	1,8	3,2	3,2	-	20160	5,9	33600	9,8	40320	11,8	2095	2470	3740
	5	7	7	9		28	1,8	2,5	2,5	3,2	-	20160	5,9	33600	9,8	40320	11,8	2095	2470	3740
	7	7	7	7		28	2,5	2,5	2,5	2,5	-	20160	5,9	33600	9,8	40320	11,8	2095	2470	3740
	5	5	7	12		29	1,7	1,7	2,4	4,0	-	20010	5,9	33350	9,8	40020	11,7	2157	2510	3790
	5	7	9	9		30	1,7	2,4	3,0	3,0	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	7	9		30	2,4	2,4	2,4	3,0	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	9	12		31	1,6	1,6	2,9	3,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU5M30 U42R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Нагрев													
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
4 блока	5	7	7	12		31	1,6	2,3	2,3	3,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	9	9		32	2,2	2,2	2,8	2,8	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	9	9	9		32	1,6	2,8	2,8	2,8	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	5	18		33	1,5	1,5	1,5	5,5	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	7	9	12		33	1,5	2,1	2,8	3,7	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	7	12		33	2,1	2,1	2,1	3,7	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	12	12		34	1,5	1,5	3,6	3,6	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	9	9	9		34	2,1	2,7	2,7	2,7	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	7	18		35	1,4	1,4	2,0	5,2	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	9	9	12		35	1,4	2,6	2,6	3,5	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	9	12		35	2,0	2,0	2,6	3,5	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	7	12	12		36	1,4	2,0	3,4	3,4	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	9	9	9	9		36	2,5	2,5	2,5	2,5	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	9	18		37	1,4	1,4	2,5	4,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	7	7	18		37	1,4	1,9	1,9	4,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	9	9	12		37	1,9	2,5	2,5	3,3	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	12	12		38	1,9	1,9	3,2	3,2	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	5	24		39	1,3	1,3	1,3	6,2	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	7	9	18		39	1,3	1,8	2,3	4,7	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	9	9	9	12		39	2,3	2,3	2,3	3,1	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	7	18		39	1,8	1,8	1,8	4,7	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	9	12	12		40	1,8	2,3	3,0	3,0	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	5	7	24		41	1,2	1,2	1,7	5,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	12	12	12		41	1,2	3,0	3,0	3,0	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	9	18		41	1,7	1,7	2,2	4,4	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	9	9	12	12		42	2,2	2,2	2,9	2,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	12	12	12		43	1,6	2,8	2,8	2,8	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	9	9	18		43	1,6	2,1	2,1	4,2	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	12	18		44	1,6	1,6	2,8	4,1	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	9	12	12	12		45	2,0	2,7	2,7	2,7	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	9	9	9	18		45	2,0	2,0	2,0	4,0	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	7	24		45	1,6	1,6	1,6	5,4	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	9	12	18		46	1,5	2,0	2,6	4,0	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	5	12	12	18		47	1,1	2,6	2,6	3,9	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	7	7	9	24		47	1,5	1,5	1,9	5,2	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	12	12	12	12		48	2,5	2,5	2,5	2,5	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
	9	9	12	18		48	1,9	1,9	2,5	3,8	-	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	2157	2610	3770
5 блоков	5	5	5	5	5	25	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1800	1970	3470
	5	5	5	5	7	27	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	19440	5,7	32400	9,5	38880	11,4	1800	2070	3530
	5	5	5	5	9	29	1,7	1,7	1,7	1,7	3,0	20010	5,9	33350	9,8	40020	11,7	1800	2140	3650
	5	5	5	7	7	29	1,7	1,7	1,7	2,4	2,4	20010	5,9	33350	9,8	40020	11,7	1800	2140	3650
	5	5	5	7	9	31	1,6	1,6	1,6	2,3	2,9	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	7	7	7	31	1,6	1,6	2,3	2,3	2,3	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	5	12	32	1,6	1,6	1,6	1,6	3,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	9	9	33	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	7	7	9	33	1,5	1,5	2,1	2,1	2,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	7	7	33	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	7	12	34	1,5	1,5	1,5	2,1	3,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	7	9	35	1,4	2,0	2,0	2,0	2,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	7	7	35	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	9	12	36	1,4	1,4	1,4	2,5	3,4	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	7	7	12	36	1,4	1,4	2,0	2,0	3,4	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	9	9	9	37	1,4	1,4	2,5	2,5	2,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	9	9	37	1,4	1,9	1,9	2,5	2,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	7	9	37	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	5	18	38	1,3	1,3	1,3	1,3	4,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	7	12	38	1,3	1,9	1,9	1,9	3,2	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	12	12	39	1,3	1,3	1,3	3,1	3,1	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	9	9	39	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	9	9	9	39	1,3	1,8	2,3	2,3	2,3	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	7	18	40	1,3	1,3	1,3	1,8	4,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	9	9	12	40	1,3	1,3	2,3	2,3	3,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	9	12	40	1,3	1,8	1,8	2,3	3,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	7	12	40	1,8	1,8	1,8	1,8	3,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	9	9	9	9	41	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	9	9	9	41	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	9	18	42	1,2	1,2	1,2	2,2	4,3	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	7	7	18	42	1,2	1,2	1,7	1,7	4,3	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	9	9	12	42	1,2	1,7	2,2	2,2	2,9	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	9	12	42	1,7	1,7	1,7	2,2	2,9	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	12	12	43	1,2	1,6	1,6	2,8	2,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	12	12	43	1,2	1,6	1,6	2,8	2,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	9	9	9	9	43	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	5	24	44	1,1	1,1	1,1	1,1	5,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	7	18	44	1,1	1,6	1,6	1,6	4,1	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	9	9	9	12	44	1,1	2,1	2,1	2,1	2,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	9	9	12	44	1,6	1,6	2,1	2,1	2,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	12	18	45	1,1	1,1	1,1	2,7	4,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	9	12	12	45	1,1	1,6	2,0	2,7	2,7	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	9	9	9	9	9	45	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	7	24	46	1,1	1,1	1,1	1,5	5,3	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	9	9	18	46	1,1	1,1	2,0	2,0	4,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	12	12	12	46	1,1	1,1	2,6	2,6	2,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	7	9	18	46	1,1	1,5	1,5	2,0	4,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	7	18	46	1,5	1,5	1,5	1,5	4,0	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	9	9	9	12	46	1,5	2,0	2,0	2,0	2,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	9	9	12	12	47	1,1	1,9	1,9	2,6	2,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	9	9	12	12	47	1,1	1,9	1,9	2,6	2,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	9	12	12	47	1,5	1,5	1,9	2,6	2,6	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	5	9	24	48	1,1	1,1	1,1	1,9	5,1	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	5	7	7	24	48	1,1	1,1	1,5	1,5	5,1	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	9	9	18	48	1,1	1,5	1,9	1,9	3,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	5	7	12	12	12	48	1,1	1,5	2,5	2,5	2,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	9	9	9	9	12	48	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	12	12	45	1,6	1,6	1,6	2,7	2,7	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750
	7	7	7	9	18	48	1,5	1,5	1,5	1,9	3,8	20700	6,1	34500	10,1	41400	12,1	1800	2200	3750

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °Cвт; температура наружного воздуха 35 °Cст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Cст; температура наружного воздуха 7 °Cст / 6 °Cст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU5M40 U02R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Охлаждение												
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОКЕ	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОКЕ	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5	-	-	-	-	5	1,5	-	-	-	-	4800	0,9	5000	1,5	5750	1,7	1038	1730	2076
	7	-	-	-	-	7	2,1	-	-	-	-	6300	1,2	7000	2,1	8050	2,4	1038	1730	2076
	9	-	-	-	-	9	2,6	-	-	-	-	6300 7200	1,6	9000	2,6	10350	3,0	1038	1730	2076
	12	-	-	-	-	12	3,5	-	-	-	-	10800	2,1	12000	3,5	13800	4,0	1038	1730	2076
	18	-	-	-	-	18	5,3	-	-	-	-	14400	3,2	18000	5,3	20700	6,1	1107	1845	2280
	24	-	-	-	-	24	7,0	-	-	-	-	6000	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1420	2366	2960
2 блока	5	5	-	-	-	10	1,5	1,5	-	-	-	7200	1,8	10000	2,9	11500	3,4	1038	1730	2076
	5	7	-	-	-	12	1,5	2,1	-	-	-	8400	2,1	12000	3,5	13800	4,0	1038	1730	2076
	5	9	-	-	-	14	1,5	2,6	-	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16100	4,7	1038	1730	2076
	7	7	-	-	-	14	2,1	2,1	-	-	-	9600	2,5	14000	4,1	16100	4,7	1038	1730	2076
	7	9	-	-	-	16	2,1	2,6	-	-	-	10200	2,8	16000	4,7	18400	5,4	1038	1730	2140
	5	12	-	-	-	17	1,5	3,5	-	-	-	10800	3,0	17000	5,0	19550	5,7	1136	1894	2360
	9	9	-	-	-	18	2,6	2,6	-	-	-	11400	3,2	18000	5,3	20700	6,1	1107	1845	2280
	7	12	-	-	-	19	2,1	3,5	-	-	-	12600	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1136	1894	2360
	9	12	-	-	-	21	2,6	3,5	-	-	-	13800	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1244	2074	2575
	5	18	-	-	-	23	1,5	5,3	-	-	-	14400	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1459	2432	3024
	12	12	-	-	-	24	3,5	3,5	-	-	-	15000	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1420	2366	2960
	7	18	-	-	-	25	2,1	5,3	-	-	-	16200	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1459	2432	3024
	9	18	-	-	-	27	2,6	5,3	-	-	-	17400	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1536	2560	3190
	5	24	-	-	-	29	1,5	7,0	-	-	-	18000	5,1	29000	8,5	33350	9,8	1696	2826	3524
	12	18	-	-	-	30	3,5	5,3	-	-	-	18600	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1688	2814	3487
	7	24	-	-	-	31	2,1	7,0	-	-	-	19800	5,5	31000	9,1	35650	10,4	1696	2826	3524
	9	24	-	-	-	33	2,6	7,0	-	-	-	21600	5,8	33000	9,7	37950	11,1	1788	2980	3712
	18	18	-	-	-	36	5,3	5,3	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2020	3366	4232
	12	24	-	-	-	36	3,5	7,0	-	-	-	24000	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2020	3366	4232
	18	24	-	-	-	42	5,0	6,7	-	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	24	24	-	-	-	48	5,9	5,9	-	-	-	9000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
3 блока	5	5	5	-	-	15	1,5	1,5	1,5	-	-	10200	2,6	15000	4,4	17250	5,1	1244	2074	2575
	5	5	7	-	-	17	1,5	1,5	2,1	-	-	11400	3,0	17000	5,0	19550	5,7	1244	2074	2575
	5	5	9	-	-	19	1,5	1,5	2,6	-	-	11400	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1244	2074	2575
	5	7	7	-	-	19	1,5	2,1	2,1	-	-	12600	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1244	2074	2575
	5	7	9	-	-	21	1,5	2,1	2,6	-	-	12600	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1244	2074	2575
	7	7	7	-	-	21	2,1	2,1	2,1	-	-	13200	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1244	2074	2575
	5	5	12	-	-	22	1,5	1,5	3,5	-	-	13800	3,9	22000	6,4	25300	7,4	1501	2502	3140
	7	7	9	-	-	23	2,1	2,1	2,6	-	-	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1317	2195	2708
	5	9	9	-	-	23	1,5	2,6	2,6	-	-	14400	4,0	23000	6,7	26450	7,8	1459	2432	3024
	5	7	12	-	-	24	1,5	2,1	3,5	-	-	15000	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1501	2502	3140
	7	9	9	-	-	25	2,1	2,6	2,6	-	-	15600	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1459	2432	3024
	5	9	12	-	-	26	1,5	2,6	3,5	-	-	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1593	2655	3310
	7	7	12	-	-	26	2,1	2,1	3,5	-	-	16200	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1501	2502	3140
	9	9	9	-	-	27	2,6	2,6	2,6	-	-	16800	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1536	2560	3190
	7	9	12	-	-	28	2,1	2,6	3,5	-	-	16800	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1593	2655	3310
	5	5	18	-	-	28	1,5	1,5	5,3	-	-	17400	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1755	2925	3640
	5	12	12	-	-	29	1,5	3,5	3,5	-	-	18000	5,1	29000	8,5	33350	9,8	1696	2826	3524
	5	7	18	-	-	30	1,5	2,1	5,3	-	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1755	2925	3640
	9	9	12	-	-	30	2,6	2,6	3,5	-	-	18600	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1688	2814	3487
	7	12	12	-	-	31	2,1	3,5	3,5	-	-	19200	5,5	31000	9,1	35650	10,4	1696	2826	3524
	5	9	18	-	-	32	1,5	2,6	5,3	-	-	19200	5,6	32000	9,4	36800	10,8	1872	3120	3820
	7	7	18	-	-	32	2,1	2,1	5,3	-	-	19800	5,6	32000	9,4	36800	10,8	1755	2925	3640
	9	12	12	-	-	33	2,6	3,5	3,5	-	-	20400	5,8	33000	9,7	37950	11,1	1788	2980	3712
	7	9	18	-	-	34	2,1	2,6	5,3	-	-	20400	6,0	34000	10,0	39100	11,5	1872	3120	3820
	5	5	24	-	-	34	1,5	1,5	7,0	-	-	21000	6,0	34000	10,0	39100	11,5	2144	3574	4500
	5	12	18	-	-	35	1,5	3,5	5,3	-	-	21600	6,2	35000	10,3	40250	11,8	2106	3510	4410
	5	7	24	-	-	36	1,5	2,1	7,0	-	-	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2144	3574	4500
	12	12	12	-	-	36	3,5	3,5	3,5	-	-	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2020	3366	4232
	9	9	18	-	-	36	2,6	2,6	5,3	-	-	22200	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2020	3366	4232
	7	12	18	-	-	37	2,1	3,5	5,3	-	-	22800	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2106	3510	4410
	5	9	24	-	-	38	1,5	2,6	7,0	-	-	22800	6,7	38000	11,1	43700	12,8	2178	3630	4652
	7	7	24	-	-	38	2,1	2,1	7,0	-	-	23400	6,7	38000	11,1	43700	12,8	2144	3574	4500
	9	12	18	-	-	39	2,6	3,5	5,3	-	-	24000	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2173	3621	4570
	7	9	24	-	-	40	2,1	2,6	7,0	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	12	24	-	-	41	1,4	3,4	6,9	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	18	18	-	-	41	1,4	5,1	5,1	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	12	12	18	-	-	42	3,3	3,3	5,0	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	9	24	-	-	42	2,5	2,5	6,7	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	18	18	-	-	43	1,9	4,9	4,9	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	12	24	-	-	43	1,9	3,3	6,5	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	18	18	-	-	45	2,3	4,7	4,7	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	12	24	-	-	45	2,3	3,1	6,3	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	18	24	-	-	47	1,2	4,5	6,0	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	12	18	18	-	-	48	2,9	4,4	4,4	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	12	12	24	-	-	48	2,9	2,9	5,9	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	18	24	-	-	49	1,7	4,3	5,7	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	9	18	24	-	-	51	2,1	4,1	5,5	-	-	12000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
4 блока	5	5	5	5	-	20	1,5	1,5	1,5	1,5	-	13200	3,5	20000	5,9	23000	6,7	1593	2655	3310
	5	5	5	7	-	22	1,5	1,5	1,5	2,1	-	14400	3,9	22000	6,4	25300	7,4	1593	2655	3310
	5	5	5	9	-	24	1,5	1,5	1,5	2,6	-	14400	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1688	2814	3487
	5	5	7	7	-	24	1,5	1,5	2,1	2,1	-	15600	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1593	2655	3310
	5	5	7	9	-	26	1,5	1,5	2,1	2,6	-	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1688	2814	3487
	5	7	7	7	-	26	1,5	2,1	2,1	2,1	-	16200	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1593	2655	3310
	5	5	5	12	-	27	1,5	1,5	1,5	3,5	-	16800	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1788	2980	3712
	5	5	9	9	-	28	1,5	1,5	2,6	2,6	-	16800	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1755	2925	3640
	5	7	7	9	-	28	1,5	2,1	2,1	2,6	-	16800	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1688	2814	3487
	7	7	7	7	-	28	2,1	2,1	2,1	2,1	-	17400	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1593	2655	3310
	5	5	7	12	-	29	1,5	1,5	2,1	3,5	-	18000	5,1	29000	8,5	33350	9,8	1788	2980	3712
	5	7	9	9	-	30	1,5	2,1	2,6	2,6	-		5,3	30000	8,8	34500	10,1	1755	2925	3640

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °Cвт; температура наружного воздуха 35 °Cст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Cст; температура наружного воздуха 7 °Cст / 6 °Cст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU5M40 U02R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Охлаждение												
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
4 блока	7	7	7	9	-	30	2,1	2,1	2,1	2,6	-	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1688	2814	3487
	5	5	9	12	-	31	1,5	1,5	2,6	3,5	-	18600	5,5	31000	9,1	35650	10,4	1944	3240	4068
	5	7	7	12	-	31	1,5	2,1	2,1	3,5	-	18600	5,5	31000	9,1	35650	10,4	1788	2980	3712
	7	7	9	9	-	32	2,1	2,1	2,6	2,6	-	19200	5,6	32000	9,4	36800	10,8	1755	2925	3640
	5	9	9	9	-	32	1,5	2,6	2,6	2,6	-	19200	5,6	32000	9,4	36800	10,8	1872	3120	3820
	5	5	5	18	-	33	1,5	1,5	1,5	5,3	-	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	2173	3621	4570
	5	7	9	12	-	33	1,5	2,1	2,6	3,5	-	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	1944	3240	4068
	7	7	7	12	-	33	2,1	2,1	2,1	3,5	-	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	1788	2980	3712
	5	5	12	12	-	34	1,5	1,5	3,5	3,5	-	20400	6,0	34000	10,0	39100	11,5	2144	3574	4500
	7	9	9	9	-	34	2,1	2,6	2,6	2,6	-	20400	6,0	34000	10,0	39100	11,5	1872	3120	3820
	5	5	7	18	-	35	1,5	1,5	2,1	5,3	-	21000	6,2	35000	10,3	40250	11,8	2173	3621	4570
	5	9	9	12	-	35	1,5	2,6	2,6	3,5	-	21000	6,2	35000	10,3	40250	11,8	2106	3510	4410
	7	7	9	12	-	35	2,1	2,1	2,6	3,5	-	21000	6,2	35000	10,3	40250	11,8	1944	3240	4068
	5	7	12	12	-	36	1,5	2,1	3,5	3,5	-	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2144	3574	4500
	9	9	9	9	-	36	2,6	2,6	2,6	2,6	-	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2020	3366	4232
	5	5	9	18	-	37	1,5	1,5	2,6	5,3	-	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2190	3650	4652
	5	7	7	18	-	37	1,5	2,1	2,1	5,3	-	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2173	3621	4570
	7	9	9	12	-	37	2,1	2,6	2,6	3,5	-	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2106	3510	4410
	7	7	12	12	-	38	2,1	2,1	3,5	3,5	-	22800	6,7	38000	11,1	43700	12,8	2144	3574	4500
	5	5	5	24	-	39	1,5	1,5	1,5	7,0	-	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2190	3650	4652
	5	7	9	18	-	39	1,5	2,1	2,6	5,3	-	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2190	3650	4652
	9	9	9	12	-	39	2,6	2,6	2,6	3,5	-	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2173	3621	4570
	7	7	7	18	-	39	2,1	2,1	2,1	5,3	-	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2173	3621	4570
	7	9	12	12	-	40	2,1	2,6	3,5	3,5	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	7	24	-	41	1,4	1,4	2,0	6,9	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	12	12	12	-	41	1,4	3,4	3,4	3,4	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	7	9	18	-	41	2,0	2,0	2,6	5,1	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	9	12	12	-	42	2,5	2,5	3,3	3,3	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	12	12	12	-	43	1,9	3,3	3,3	3,3	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	9	9	18	-	43	1,9	2,5	2,5	4,9	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	7	12	18	-	44	1,9	1,9	3,2	4,8	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	12	12	12	-	45	2,3	3,1	3,1	3,1	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	9	9	18	-	45	2,3	2,3	2,3	4,7	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	7	7	24	-	45	1,8	1,8	1,8	6,3	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	9	12	18	-	46	1,8	2,3	3,1	4,6	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	18	18	-	46	1,3	1,3	4,6	4,6	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	12	12	18	-	47	1,2	3,0	3,0	4,5	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	9	24	-	47	1,7	1,7	2,2	6,0	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	7	18	18	-	48	1,2	1,7	4,4	4,4	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	12	12	12	12	-	48	2,9	2,9	2,9	2,9	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	9	9	12	18	-	48	2,2	2,2	2,9	4,4	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	12	12	18	-	49	1,7	2,9	2,9	4,3	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	9	9	24	-	49	1,7	2,2	2,2	5,7	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	9	18	18	-	50	1,2	2,1	4,2	4,2	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	12	24	-	50	1,6	1,6	2,8	5,6	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	18	18	-	50	1,6	1,6	4,2	4,2	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	9	12	12	18	-	51	2,1	2,8	2,8	4,1	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	9	9	9	24	-	51	2,1	2,1	2,1	5,5	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	18	24	-	52	1,1	1,1	4,1	5,4	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	9	12	24	-	52	1,6	2,0	2,7	5,4	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
5 блоков	5	5	5	5	5	25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15000	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1944	3240	4068
	5	5	5	5	7	27	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	16200	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1944	3240	4068
	5	5	5	5	9	29	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	17400	5,1	29000	8,5	33350	9,8	2106	3510	4410
	5	5	5	7	7	29	1,5	1,5	1,5	2,1	2,1	17400	5,1	29000	8,5	33350	9,8	1944	3240	4068
	5	5	5	7	9	31	1,5	1,5	1,5	2,1	2,6	18600	5,5	31000	9,1	35650	10,4	2106	3510	4410
	5	5	7	7	7	31	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1	18600	5,5	31000	9,1	35650	10,4	1944	3240	4068
	5	5	5	5	12	32	1,5	1,5	1,5	1,5	3,5	19200	5,6	32000	9,4	36800	10,8	2178	3630	4652
	5	5	5	9	9	33	1,5	1,5	1,5	2,6	2,6	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	2106	3510	4410
	5	5	7	7	9	33	1,5	1,5	2,1	2,1	2,6	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	2173	3621	4570
	5	7	7	7	7	33	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	1944	3240	4068
	5	5	5	7	12	34	1,5	1,5	1,5	2,1	3,5	20400	6,0	34000	10,0	39100	11,5	2106	3510	4410
	5	7	7	7	9	35	1,5	2,1	2,1	2,1	2,6	21000	6,2	35000	10,3	40250	11,8	2173	3621	4570
	7	7	7	7	7	35	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	21000	6,2	35000	10,3	40250	11,8	1944	3240	4068
	5	5	5	9	12	36	1,5	1,5	1,5	2,6	3,5	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2190	3650	4652
	5	5	7	7	12	36	1,5	1,5	2,1	2,1	3,5	21600	6,3	36000	10,6	41400	12,1	2178	3630	4652
	5	5	9	9	9	37	1,5	1,5	2,6	2,6	2,6	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2190	3650	4652
	5	7	7	9	9	37	1,5	2,1	2,1	2,6	2,6	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2173	3621	4570
	7	7	7	7	9	37	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2106	3510	4410
	5	5	5	5	18	38	1,5	1,5	1,5	1,5	5,3	22800	6,7	38000	11,1	43700	12,8	2178	3630	4652
	5	7	7	7	12	38	1,5	2,1	2,1	2,1	3,5	22800	6,7	38000	11,1	43700	12,8	2178	3630	4652
	5	5	5	12	12	39	1,5	1,5	1,5	3,5	3,5	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2190	3650	4652
	7	7	7	9	9	39	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2173	3621	4570
	5	7	9	9	9	39	1,5	2,1	2,6	2,6	2,6	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2190	3650	4652
	5	5	5	7	18	40	1,5	1,5	1,5	2,1	5,3	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	9	9	12	40	1,5	1,5	2,6	2,6	3,5	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	7	7	9	12	40	1,5	2,1	2,1	2,6	3,5	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	7	7	7	12	40	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	9	9	9	9	41	1,4	2,6	2,6	2,6	2,6	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	7	9	9	9	41	2,0	2,0	2,6	2,6	2,6	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	5	5	9	18	42	1,4	1,4	1,4	2,5	5,0	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	5	7	7	18	42	1,4	1,4	2,0	2,0	5,0	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	7	9	9	12	42	1,4	2,0	2,5	2,5	3,3	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	7	7	9	12	42	2,0	2,0	2,0	2,5	3,3	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	7	7	12	12	43	1,4	1,9	1,9	3,3	3,3	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	7	9	9	9	9	43	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	5	5	5	24	44	1,3	1,3	1,3	1,3	6,4	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	7	7	7	18	44	1,3	1,9	1,9	1,9	4,8	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	9	9	9	12	44	1,3	2,4	2,4	2,4	3,2	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	9	9	12	44	1,9	1,9	2,4	2,4	3,2	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	5	5	12	18	45	1,3	1,3	1,3	3,1	4,7	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	7	9	12	12	45	1,3	1,8	2,3	3,1	3,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	7	12	12	45	1,8	1,8	1,8	3,1	3,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	9	9	9	9	9	45	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	5	5	7	24	46	1,3	1,3	1,3	1,8	6,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
	5	5	9	9	18	46	1,3	1,3	2,3	2,3	4,6	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	12	12	12	46	1,3	1,3	3,1	3,1	3,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	7	7	9	18	46	1,3	1,8	1,8	2,3	4,6	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	7	7	18	46	1,8	1,8	1,8	1,8	4,6	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	9	9	9	12	46	1,8	2,3	2,3	2,3	3,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	9	9	12	12	47	1,2	2,2	2,2	3,0	3,0	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	9	12	12	47	1,7	1,7	2,2	3,0	3,0	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	5	9	24	48	1,2	1,2	1,2	2,2	5,9	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	7	7	24	48	1,2	1,2	1,7	1,7	5,9	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	7	9	9	18	48	1,2	1,7	2,2	2,2	4,4	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	7	12	12	12	48	1,2	1,7	2,9	2,9	2,9	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	9	9	9	9	12	48	2,2	2,2	2,2	2,2	2,9	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	7	9	18	48	1,7	1,7	1,7	2,2	4,4	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	9	9	12	12	49	1,7	2,2	2,2	2,9	2,9	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	5	7	9	24	50	1,2	1,2	1,6	2,1	5,6	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	9	9	9	18	50	1,2	2,1	2,1	2,1	4,2	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	5	9	12	12	12	50	1,2	2,1	2,8	2,8	2,8	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	12	12	12	50	1,6	1,6	2,8	2,8	2,8	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	9	9	18	50	1,6	1,6	2,1	2,1	4,2	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	9	9	9	12	12	51	2,1	2,1	2,1	2,8	2,8	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	7	12	18	51	1,6	1,6	1,6	2,8	4,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	9	12	12	12	52	1,6	2,0	2,7	2,7	2,7	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	9	9	9	18	52	1,6	2,0	2,0	2,0	4,1	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
	7	7	7	7	24	52	1,6	1,6	1,6	1,6	5,4	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

MU5M40 U02R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Нагрев													
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Всего	БЛОК А	БЛОК В	БЛОК С	БЛОК D	БЛОК Е	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
1 блок	5	-	-	-	-	5	1,7	-	-	-	-	5250	1,0	5750	1,7	6383	1,9	1428	2000	2300
	7	-	-	-	-	7	2,4	-	-	-	-	7610	1,4	8050	2,4	8936	2,6	1428	2000	2300
	9	-	-	-	-	9	3,0	-	-	-	-	7610	1,8	10350	3,0	11489	3,4	1428	2080	2392
	12	-	-	-	-	12	4,0	-	-	-	-	8280	2,4	13800	4,0	15318	4,5	1428	2150	2473
	18	-	-	-	-	18	6,1	-	-	-	-	12420	3,6	20700	6,1	22977	6,7	1562	2604	2860
	24	-	-	-	-	24	8,1	-	-	-	-	16560	4,9	27600	8,1	30636	9,0	1809	3015	3412
2 блока	5	5	-	-	-	10	1,7	1,7	-	-	-	6900	2,0	11500	3,4	12765	3,7	1428	2240	2576
	5	7	-	-	-	12	1,7	2,4	-	-	-	8280	2,4	13800	4,0	15318	4,5	1428	2240	2576
	5	9	-	-	-	14	1,7	3,0	-	-	-	9660	2,8	16100	4,7	17871	5,2	1428	2380	2642
	7	7	-	-	-	14	2,4	2,4	-	-	-	9660	2,8	16100	4,7	17871	5,2	1428	2240	2576
	7	9	-	-	-	16	2,4	3,0	-	-	-	11040	3,2	18400	5,4	20424	6,0	1428	2380	2642
	5	12	-	-	-	17	1,7	4,0	-	-	-	11730	3,4	19550	5,7	21701	6,4	1638	2730	3004
	9	9	-	-	-	18	3,0	3,0	-	-	-	12420	3,6	20700	6,1	22977	6,7	1562	2604	2860
	7	12	-	-	-	19	2,4	4,0	-	-	-	13110	3,8	21850	6,4	24254	7,1	1638	2730	3004
	9	12	-	-	-	21	3,0	4,0	-	-	-	14490	4,2	24150	7,1	26807	7,9	1728	2880	3292
	5	18	-	-	-	23	1,7	6,1	-	-	-	15870	4,7	26450	7,8	29360	8,6	1859	3098	3540
	12	12	-	-	-	24	4,0	4,0	-	-	-	16560	4,9	27600	8,1	30636	9,0	1809	3015	3412
	7	18	-	-	-	25	2,4	6,1	-	-	-	17250	5,1	28750	8,4	31913	9,4	1859	3098	3540
	9	18	-	-	-	27	3,0	6,1	-	-	-	18630	5,5	31050	9,1	34466	10,1	2009	3349	3818
	5	24	-	-	-	29	1,7	8,1	-	-	-	20010	5,9	33350	9,8	37019	10,8	2090	3483	4234
	12	18	-	-	-	30	4,0	6,1	-	-	-	20700	6,1	34500	10,1	38295	11,2	2074	3456	4165
	7	24	-	-	-	31	2,4	8,1	-	-	-	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2090	3483	4234
	9	24	-	-	-	33	3,0	8,1	-	-	-	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2143	3571	4464
	18	18	-	-	-	36	6,1	6,1	-	-	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2182	3636	4655
	12	24	-	-	-	36	4,0	8,1	-	-	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2182	3636	4655
	18	24	-	-	-	42	5,8	7,7	-	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51060	15,0	2220	3700	4843
	24	24	-	-	-	48	6,7	6,7	-	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51060	15,0	2190	3650	4843
3 блока	5	5	5	-	-	15	1,7	1,7	1,7	-	-	10350	3,0	17250	5,1	19148	5,6	1728	2880	3292
	5	5	7	-	-	17	1,7	1,7	2,4	-	-	11730	3,4	19550	5,7	21701	6,4	1728	2880	3292
	5	5	9	-	-	19	1,7	1,7	3,0	-	-	13110	3,8	21850	6,4	24254	7,1	1749	2915	3346
	5	7	7	-	-	19	1,7	2,4	2,4	-	-	13110	3,8	21850	6,4	24254	7,1	1728	2880	3292
	5	7	9	-	-	21	1,7	2,4	3,0	-	-	14490	4,2	24150	7,1	26807	7,9	1749	2915	3346
	7	7	7	-	-	21	2,4	2,4	2,4	-	-	14490	4,2	24150	7,1	26807	7,9	1728	2880	3292
	5	5	12	-	-	22	1,7	1,7	4,0	-	-	15180	4,4	25300	7,4	28083	8,2	1958	3264	3705
	7	7	9	-	-	23	2,4	2,4	3,0	-	-	15870	4,7	26450	7,8	29360	8,6	1749	2915	3346
	5	9	9	-	-	23	1,7	3,0	3,0	-	-	15870	4,7	26450	7,8	29360	8,6	1859	3098	3540
	5	7	12	-	-	24	1,7	2,4	4,0	-	-	16560	4,9	27600	8,1	30636	9,0	1958	3264	3705
	7	9	9	-	-	25	2,4	3,0	3,0	-	-	17250	5,1	28750	8,4	31913	9,4	1859	3098	3540
	5	9	12	-	-	26	1,7	3,0	4,0	-	-	17940	5,3	29900	8,8	33189	9,7	2055	3425	3980
	7	7	12	-	-	26	2,4	2,4	4,0	-	-	17940	5,3	29900	8,8	33189	9,7	1958	3264	3705
	9	9	9	-	-	27	3,0	3,0	3,0	-	-	18630	5,5	31050	9,1	34466	10,1	2009	3349	3818
	7	9	12	-	-	28	2,4	3,0	4,0	-	-	19320	5,7	32200	9,4	35742	10,5	2055	3425	3980
	5	5	18	-	-	28	1,7	1,7	6,1	-	-	19320	5,7	32200	9,4	35742	10,5	2110	3517	4312
	5	12	12	-	-	29	1,7	4,0	4,0	-	-	20010	5,9	33350	9,8	37019	10,8	2090	3483	4234
	5	7	18	-	-	30	1,7	2,4	6,1	-	-	20700	6,1	34500	10,1	38295	11,2	2110	3517	4312
	9	9	12	-	-	30	3,0	3,0	4,0	-	-	20700	6,1	34500	10,1	38295	11,2	2074	3456	4165
	7	12	12	-	-	31	2,4	4,0	4,0	-	-	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2090	3483	4234
	5	9	18	-	-	32	1,7	3,0	6,1	-	-	22080	6,5	36800	10,8	40848	12,0	2162	3604	4585
	7	7	18	-	-	32	2,4	2,4	6,1	-	-	22080	6,5	36800	10,8	40848	12,0	2110	3517	4312
	9	12	12	-	-	33	3,0	4,0	4,0	-	-	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2143	3571	4464
	7	9	18	-	-	34	2,4	3,0	6,1	-	-	23460	6,9	39100	11,5	43401	12,7	2162	3604	4585
	5	5	24	-	-	34	1,7	1,7	8,1	-	-	23460	6,9	39100	11,5	43401	12,7	2190	3650	4770
	5	12	18	-	-	35	1,7	4,0	6,1	-	-	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2186	3644	4745
	5	7	24	-	-	36	1,7	2,4	8,1	-	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2190	3650	4770
	12	12	12	-	-	36	4,0	4,0	4,0	-	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2182	3636	4655
	9	9	18	-	-	36	3,0	3,0	6,1	-	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2182	3636	4655
	7	12	18	-	-	37	2,4	4,0	6,1	-	-	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2186	3644	4745
	5	9	24	-	-	38	1,7	3,0	8,1	-	-	26220	7,7	43700	12,8	48507	14,2	2220	3700	4843
	7	7	24	-	-	38	2,4	2,4	8,1	-	-	26220	7,7	43700	12,8	48507	14,2	2190	3650	4770
	9	12	18	-	-	39	3,0	4,0	6,1	-	-	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2204	3674	4811
	7	9	24	-	-	40	2,4	3,0	8,1	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	12	24	-	-	41	1,6	3,9	7,9	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	18	18	-	-	41	1,6	5,9	5,9	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	12	12	18	-	-	42	3,9	3,9	5,8	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	9	9	24	-	-	42	2,9	2,9	7,7	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	18	18	-	-	43	2,2	5,6	5,6	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	12	24	-	-	43	2,2	3,8	7,5	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	9	18	18	-	-	45	2,7	5,4	5,4	-	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	9	12	24	-	-	45	2,7	3,6	7,2	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	5	18	24	-	-	47	1,4	5,2	6,9	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	12	18	18	-	-	48	3,4	5,1	5,1	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	12	12	24	-	-	48	3,4	3,4	6,7	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	18	24	-	-	49	1,9	5,0	6,6	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	9	18	24	-	-	51	2,4	4,8	6,3	-	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
4 блока	5	5	5	5	-	20	1,7	1,7	1,7	1,7	-	13800	4,0	23000	6,7	25530	7,5	2055	3425	3980
	5	5	5	7	-	22	1,7	1,7	1,7	2,4	-	15180	4,4	25300	7,4	28083	8,2	2055	3425	3980
	5	5	5	9	-	24	1,7	1,7	1,7	3,0	-	16560	4,9	27600	8,1	30636	9,0	2074	3456	4165
	5	5	7	7	-	24	1,7	1,7	2,4	2,4	-	16560	4,9	27600	8,1	30636	9,0	2055	3425	3980
	5	5	7	9	-	26	1,7	1,7	2,4	3,0	-	17940	5,3	29900	8,8	33189	9,7	2074	3456	4165
	5	7	7	7	-	26	1,7	2,4	2,4	2,4	-	17940	5,3	29900	8,8	33189	9,7	2055	3425	3980
	5	5	5	12	-	27	1,7	1,7	1,7	4,0	-	18630	5,5	31050	9,1	34466	10,1	2204	3674	4811
	5	5	9	9	-	28	1,7	1,7	3,0	3,0	-	19320	5,7	32200	9,4	35742	10,5	2110	3517	4312
	5	7	7	9	-	28	1,7	2,4	2,4	3,0	-	19320	5,7	32200	9,4	35742	10,5	2110	3517	4312
	7	7	7	7	-	28	2,4	2,4	2,4	2,4	-	19320	5,7	32200	9,4	35742	10,5	2074	3456	4165
	5	5	7	12	-	29	1,7	1,7	2,4	4,0	-	20010	5,9	33350	9,8	37019	10,8	2143	3571	4464
	5	7	9	9	-	30	1,7	2,4	3,0	3,0	-	20700	6,1	34500	10,1	38295	11,2	2110	3517	4312

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °Cвт; температура наружного воздуха 35 °Cст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Cст; температура наружного воздуха 7 °Cст / 6 °Cст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБте/ч
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
5. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

MU5M40 U02R0

Режим работы	Комбинация внутренних блоков (кБте/ч)						Нагрев												
							Производительность (кВт)					Общая производительность						Потребляемая мощность (Вт)		
												Мин.		Ном.		Макс.				
	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Всего	БЛОК A	БЛОК B	БЛОК C	БЛОК D	БЛОК E	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
4 блока	7	7	7	9	-	30	2,4	2,4	2,4	3,0	-	20700	6,1	34500	10,1	38295	11,2	2074	3456	4165
	5	5	9	12	-	31	1,7	1,7	3,0	4,0	-	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2167	3612	4606
	5	7	7	12	-	31	1,7	2,4	2,4	4,0	-	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2143	3571	4464
	7	7	9	9	-	32	2,4	2,4	3,0	3,0	-	22080	6,5	36800	10,8	40848	12,0	2110	3517	4312
	5	9	9	9	-	32	1,7	3,0	3,0	3,0	-	22080	6,5	36800	10,8	40848	12,0	2162	3604	4585
	5	5	5	18	-	33	1,7	1,7	1,7	6,1	-	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2204	3674	4811
	5	7	9	12	-	33	1,7	2,4	3,0	4,0	-	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2167	3612	4606
	7	7	7	12	-	33	2,4	2,4	2,4	4,0	-	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2143	3571	4464
	5	5	12	12	-	34	1,7	1,7	4,0	4,0	-	23460	6,9	39100	11,5	43401	12,7	2190	3650	4770
	7	9	9	9	-	34	2,4	3,0	3,0	3,0	-	23460	6,9	39100	11,5	43401	12,7	2162	3604	4585
	5	5	7	18	-	35	1,7	1,7	2,4	6,1	-	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2204	3674	4811
	5	9	9	12	-	35	1,7	3,0	3,0	4,0	-	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2186	3644	4745
	7	7	9	12	-	35	2,4	2,4	3,0	4,0	-	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2167	3612	4606
	5	7	12	12	-	36	1,7	2,4	4,0	4,0	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2190	3650	4770
	9	9	9	9	-	36	3,0	3,0	3,0	3,0	-	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2182	3636	4655
	5	5	9	18	-	37	1,7	1,7	3,0	6,1	-	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2220	3700	4843
	5	7	7	18	-	37	1,7	2,4	2,4	6,1	-	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2204	3674	4811
	7	9	9	12	-	37	2,4	3,0	3,0	4,0	-	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2186	3644	4745
	7	7	12	12	-	38	2,4	2,4	4,0	4,0	-	26220	7,7	43700	12,8	48507	14,2	2190	3650	4770
	5	5	5	24	-	39	1,7	1,7	1,7	8,1	-	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2220	3700	4843
	5	7	9	18	-	39	1,7	2,4	3,0	6,1	-	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2220	3700	4843
	9	9	9	12	-	39	3,0	3,0	3,0	4,0	-	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2204	3674	4811
	7	7	7	18	-	39	2,4	2,4	2,4	6,1	-	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2204	3674	4811
	7	9	12	12	-	40	2,4	3,0	4,0	4,0	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	5	7	24	-	41	1,6	1,6	2,3	7,9	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	12	12	12	-	41	1,6	3,9	3,9	3,9	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	7	9	18	-	41	2,3	2,3	3,0	5,9	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	9	9	12	12	-	42	2,9	2,9	3,9	3,9	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	12	12	12	-	43	2,2	3,8	3,8	3,8	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	9	9	18	-	43	2,2	2,8	2,8	5,6	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	7	12	18	-	44	2,1	2,1	3,7	5,5	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	9	12	12	12	-	45	2,7	3,6	3,6	3,6	-	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	9	9	9	18	-	45	2,7	2,7	2,7	5,4	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	7	7	7	24	-	45	2,1	2,1	2,1	7,2	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	7	9	12	18	-	46	2,1	2,6	3,5	5,3	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	5	5	18	18	-	46	1,5	1,5	5,3	5,3	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	12	12	18	-	47	1,4	3,4	3,4	5,2	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	9	24	-	47	2,0	2,0	2,6	6,9	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	7	18	18	-	48	1,4	2,0	5,1	5,1	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	12	12	12	12	-	48	3,4	3,4	3,4	3,4	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	9	9	12	18	-	48	2,5	2,5	3,4	5,1	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	12	12	18	-	49	1,9	3,3	3,3	5,0	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	9	9	24	-	49	1,9	2,5	2,5	6,6	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	9	18	18	-	50	1,3	2,4	4,9	4,9	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	12	24	-	50	1,9	1,9	3,2	6,5	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	18	18	-	50	1,9	1,9	4,9	4,9	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	9	12	12	18	-	51	2,4	3,2	3,2	4,8	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	9	9	9	24	-	51	2,4	2,4	2,4	6,3	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	5	18	24	-	52	1,3	1,3	4,7	6,2	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	9	12	24	-	52	1,8	2,3	3,1	6,2	-	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
5 блоков	5	5	5	5	5	25	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	17250	5,1	28750	8,4	31913	9,4	2167	3612	4606
	5	5	5	5	7	27	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4	18630	5,5	31050	9,1	34466	10,1	2167	3612	4606
	5	5	5	5	9	29	1,7	1,7	1,7	1,7	3,0	20010	5,9	33350	9,8	37019	10,8	2186	3644	4745
	5	5	5	7	7	29	1,7	1,7	1,7	2,4	2,4	20010	5,9	33350	9,8	37019	10,8	2167	3612	4606
	5	5	5	7	9	31	1,7	1,7	1,7	2,4	3,0	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2186	3644	4745
	5	5	7	7	7	31	1,7	1,7	2,4	2,4	2,4	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2167	3612	4606
	5	5	5	5	12	32	1,7	1,7	1,7	1,7	4,0	22080	6,5	36800	10,8	40848	12,0	2220	3700	4843
	5	5	5	9	9	33	1,7	1,7	1,7	3,0	3,0	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2204	3674	4811
	5	5	7	7	9	33	1,7	1,7	2,4	2,4	3,0	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2186	3644	4745
	5	7	7	7	7	33	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2167	3612	4606
	5	5	5	7	12	34	1,7	1,7	1,7	2,4	4,0	23460	6,9	39100	11,5	43401	12,7	2220	3700	4843
	5	7	7	7	9	35	1,7	2,4	2,4	2,4	3,0	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2186	3644	4745
	7	7	7	7	7	35	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2167	3612	4606
	5	5	5	9	12	36	1,7	1,7	1,7	3,0	4,0	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2220	3700	4843
	5	5	7	7	12	36	1,7	1,7	2,4	2,4	4,0	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2220	3700	4843
	5	5	9	9	9	37	1,7	1,7	3,0	3,0	3,0	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2220	3700	4843
	5	7	7	9	9	37	1,7	2,4	2,4	3,0	3,0	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2220	3700	4843
	7	7	7	7	9	37	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2186	3644	4745
	5	5	5	5	18	38	1,7	1,7	1,7	1,7	6,1	26220	7,7	43700	12,8	48507	14,2	2220	3700	4843
	5	7	7	7	12	38	1,7	2,4	2,4	2,4	4,0	26220	7,7	43700	12,8	48507	14,2	2220	3700	4843
	5	5	5	12	12	39	1,7	1,7	1,7	4,0	4,0	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2220	3700	4843
	7	7	7	9	9	39	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2204	3674	4811
	5	7	9	9	9	39	1,7	2,4	3,0	3,0	3,0	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2220	3700	4843
	5	5	5	7	18	40	1,7	1,7	1,7	2,4	6,1	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	5	9	9	12	40	1,7	1,7	3,0	3,0	4,0	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	7	7	9	12	40	1,7	2,4	2,4	3,0	4,0	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	7	7	7	12	40	2,4	2,4	2,4	2,4	4,0	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	9	9	9	9	41	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	7	9	9	9	41	2,3	2,3	3,0	3,0	3,0	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	5	5	9	18	42	1,6	1,6	1,6	2,9	5,8	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2190	3650	4843
	5	5	7	7	18	42	1,6	1,6	2,2	2,2	5,8	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	7	9	9	12	42	1,6	2,2	2,9	2,9	3,9	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	7	7	9	12	42	2,2	2,2	2,2	2,9	3,9	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	7	7	12	12	43	1,6	2,2	2,2	3,8	3,8	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2190	3650	4843
	7	9	9	9	9	43	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	5	5	5	24	44	1,5	1,5	1,5	1,5	7,4	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2190	3650	4843
	5	7	7	7	18	44	1,5	2,1	2,1	2,1	5,5	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	9	9	9	12	44	1,5	2,8	2,8	2,8	3,7	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	7	7	9	9	12	44	2,1	2,1	2,8	2,8	3,7	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
	5	5	5	12	18	45	1,5	1,5	1,5	3,6	5,4	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	7	9	12	12	45	1,5	2,1	2,7	3,6	3,6	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	7	12	12	45	2,1	2,1	2,1	3,6	3,6	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	9	9	9	9	9	45	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	5	5	5	7	24	46	1,5	1,5	1,5	2,1	7,0	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	5	9	9	18	46	1,5	1,5	2,6	2,6	5,3	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	5	12	12	12	46	1,5	1,5	3,5	3,5	3,5	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	7	7	9	18	46	1,5	2,1	2,1	2,6	5,3	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	7	7	18	46	2,1	2,1	2,1	2,1	5,3	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	7	9	9	9	12	46	2,1	2,6	2,6	2,6	3,5	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
	5	9	9	12	12	47	1,4	2,6	2,6	3,4	3,4	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	9	12	12	47	2,0	2,0	2,6	3,4	3,4	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	5	5	9	24	48	1,4	1,4	1,4	2,5	6,7	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	5	7	7	24	48	1,4	1,4	2,0	2,0	6,7	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	7	9	9	18	48	1,4	2,0	2,5	2,5	5,1	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	7	12	12	12	48	1,4	2,0	3,4	3,4	3,4	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	9	9	9	9	12	48	2,5	2,5	2,5	2,5	3,4	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	7	9	18	48	2,0	2,0	2,0	2,5	5,1	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	9	9	12	12	49	1,9	2,5	2,5	3,3	3,3	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	5	7	9	24	50	1,3	1,3	1,9	2,4	6,5	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	9	9	9	18	50	1,3	2,4	2,4	2,4	4,9	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	5	9	12	12	12	50	1,3	2,4	3,2	3,2	3,2	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	12	12	12	50	1,9	1,9	3,2	3,2	3,2	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	9	9	18	50	1,9	1,9	2,4	2,4	4,9	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	9	9	9	12	12	51	2,4	2,4	2,4	3,2	3,2	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	7	12	18	51	1,9	1,9	1,9	3,2	4,8	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	9	12	12	12	52	1,8	2,3	3,1	3,1	3,1	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	9	9	9	18	52	1,8	2,3	2,3	2,3	4,7	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
	7	7	7	7	24	52	1,8	1,8	1,8	1,8	6,2	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

FM40AH U02R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
16	9600	2,8	16000	4,7	18400	5,4	1038	1730	2140
18	10800	3,2	18000	5,3	20700	6,1	1107	1845	2280
19	11400	3,3	19000	5,6	21850	6,4	1136	1894	2360
21	12600	3,7	21000	6,2	24150	7,1	1244	2074	2575
23	13800	4,0	23000	6,7	26450	7,7	1317	2195	2708
24	14400	4,2	24000	7,0	27600	8,1	1420	2366	2960
25	15000	4,4	25000	7,3	28750	8,4	1459	2432	3024
26	15600	4,6	26000	7,6	29900	8,8	1501	2502	3140
27	16200	4,7	27000	7,9	31050	9,1	1536	2560	3190
28	16800	4,9	28000	8,2	32200	9,4	1593	2655	3310
30	18000	5,3	30000	8,8	34500	10,1	1688	2814	3487
31	18600	5,4	31000	9,1	35650	10,4	1696	2826	3524
32	19200	5,6	32000	9,4	36800	10,8	1755	2925	3640
33	19800	5,8	33000	9,7	37950	11,1	1788	2980	3712
34	20400	6,0	34000	10,0	39100	11,5	1872	3120	3820
35	21000	6,2	35000	10,3	40250	11,8	1944	3240	4068
36	21600	6,3	36000	10,5	41400	12,1	2020	3366	4232
37	22200	6,5	37000	10,8	42550	12,5	2106	3510	4410
38	22800	6,7	38000	11,1	43700	12,8	2144	3574	4500
39	23400	6,9	39000	11,4	44850	13,1	2173	3621	4570
40	24000	7,0	40000	11,7	45000	13,5	2178	3630	4652
41	24000	7,0	40000	11,7	45000	13,5	2190	3650	4652
42	24000	7,0	40000	11,7	45000	13,5	2190	3650	4652
43	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
44	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
45	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2190	3650	4652
46	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
47	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
48	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
49	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
50	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
51	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652
52	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	2178	3630	4652

FM40AH U02R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Теплопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
16	11040	3,2	18400	5,4	20424	6,0	1428	2380	2642
18	12420	3,6	20700	6,1	22977	6,7	1562	2604	2860
19	13110	3,8	21850	6,4	24254	7,1	1638	2730	3004
21	14490	4,2	24150	7,1	26807	7,9	1728	2880	3292
23	15870	4,6	26450	7,7	29360	8,6	1749	2915	3346
24	16560	4,9	27600	8,1	30636	9,0	1809	3015	3412
25	17250	5,1	28750	8,4	31913	9,4	1859	3098	3540
26	17940	5,3	29900	8,8	33189	9,7	1958	3264	3705
27	18630	5,5	31050	9,1	34466	10,1	2009	3349	3818
28	19320	5,7	32200	9,4	35742	10,5	2055	3425	3980
30	20700	6,1	34500	10,1	38295	11,2	2074	3456	4165
31	21390	6,3	35650	10,4	39572	11,6	2090	3483	4234
32	22080	6,5	36800	10,8	40848	12,0	2110	3517	4312
33	22770	6,7	37950	11,1	42125	12,3	2143	3571	4464
34	23460	6,9	39100	11,5	43401	12,7	2162	3604	4585
35	24150	7,1	40250	11,8	44678	13,1	2167	3612	4606
36	24840	7,3	41400	12,1	45954	13,5	2182	3636	4655
37	25530	7,5	42550	12,5	47231	13,8	2186	3644	4745
38	26220	7,7	43700	12,8	48507	14,2	2190	3650	4770
39	26910	7,9	44850	13,1	49784	14,6	2204	3674	4811
40	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
41	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
42	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
43	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
44	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
45	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2220	3700	4843
46	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2220	3700	4843
47	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
48	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
49	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
50	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
51	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843
52	27600	8,1	46000	13,5	51000	14,9	2190	3650	4843

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Сст; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Номинальные производительности являются суммарными производительности внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
   Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 16 до 52 кБте/ч (40%–130%)
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.
6. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM48AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
19	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	841	1401	1611
20	12000	3,5	20000	5,9	22000	6,4	883	1472	1693
21	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	926	1543	1774
22	13200	3,9	22000	6,4	24200	7,1	968	1614	1856
23	13800	4,0	23000	6,7	25300	7,4	1011	1684	1937
24	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1053	1755	2019
25	15000	4,4	25000	7,3	27500	8,1	1096	1826	2100
26	15600	4,6	26000	7,6	28560	8,4	1161	1935	2225
27	16200	4,7	27000	7,9	29610	8,7	1227	2044	2351
28	16800	4,9	28000	8,2	30670	9,0	1292	2153	2476
29	17400	5,1	29000	8,5	31720	9,3	1357	2262	2602
30	18000	5,3	30000	8,8	32780	9,6	1423	2372	2727
31	18600	5,5	31000	9,1	33830	9,9	1488	2481	2853
32	19200	5,6	32000	9,4	34890	10,2	1554	2590	2978
33	19800	5,8	33000	9,7	35940	10,5	1619	2699	3104
34	20400	6,0	34000	10,0	37000	10,8	1685	2808	3229
35	21000	6,2	35000	10,3	38050	11,2	1750	2917	3355
36	21600	6,3	36000	10,5	39600	11,6	1816	3026	3480
37	22200	6,5	37000	10,8	40700	11,9	1859	3099	3564
38	22800	6,7	38000	11,1	41800	12,2	1903	3172	3648
39	23400	6,9	39000	11,4	42900	12,6	1947	3245	3732
40	24000	7,0	40000	11,7	44000	12,9	1991	3318	3816
41	24600	7,2	41000	12,0	46100	13,5	2035	3391	3900
42	25200	7,4	42000	12,3	46850	13,7	2121	3536	4066
43	25800	7,6	43000	12,6	47590	13,9	2208	3680	4232
44	26400	7,7	44000	12,9	48340	14,2	2295	3824	4398
45	27000	7,9	45000	13,2	49080	14,4	2381	3969	4564
46	27600	8,1	46000	13,5	49830	14,6	2468	4113	4730
47	28200	8,3	47000	13,8	50570	14,8	2554	4257	4896
48	28800	8,4	48000	14,1	52800	15,5	2712	4520	5062
49	29400	8,6	48343	14,2	53177	15,6	2712	4520	5062
50	30000	8,8	48686	14,3	53554	15,7	2720	4533	5077
51	30600	9,0	49029	14,4	53931	15,8	2728	4546	5077
52	31200	9,1	49372	14,5	54308	15,9	2735	4559	5106
53	31800	9,3	49715	14,6	54685	16,0	2743	4572	5121
54	32400	9,5	50058	14,7	55062	16,1	2751	4585	5135
55	33000	9,7	50401	14,8	55439	16,2	2759	4598	5150
56	33600	9,8	50744	14,9	55816	16,4	2767	4611	5164
57	34200	10,0	51087	15,0	56193	16,5	2774	4624	5179
58	34800	10,2	51430	15,1	56570	16,6	2782	4637	5350
59	35400	10,4	51773	15,2	56947	16,7	2790	4650	5350
60	36000	10,5	52116	15,3	57324	16,8	2798	4663	5350
61	36600	10,7	52459	15,4	57701	16,9	2806	4676	5350
62	37200	10,9	52800	15,5	58080	17,0	2813	4689	5350

FM48AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Теплопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
19	12768	3,7	21280	6,2	22897	6,7	1301	2168	2494
20	13440	3,9	22400	6,6	24014	7,0	1350	2250	2588
21	14112	4,1	23520	6,9	25131	7,4	1399	2332	2681
22	14784	4,3	24640	7,2	26249	7,7	1448	2413	2775
23	15456	4,5	25760	7,5	27366	8,0	1497	2495	2869
24	16128	4,7	26880	7,9	28483	8,3	1546	2576	2963
25	16800	4,9	28000	8,2	29600	8,7	1643	2739	3150
26	17472	5,1	29120	8,5	30869	9,0	1696	2826	3250
27	18144	5,3	30240	8,9	32138	9,4	1748	2913	3350
28	18816	5,5	31360	9,2	33407	9,8	1800	3000	3450
29	19488	5,7	32480	9,5	34676	10,2	1852	3087	3550
30	20160	5,9	33600	9,8	35945	10,5	1904	3174	3650
31	20832	6,1	34720	10,2	37215	10,9	1957	3261	3750
32	21504	6,3	35840	10,5	38484	11,3	2009	3348	3850
33	22176	6,5	36960	10,8	39753	11,6	2061	3435	3950
34	22848	6,7	38080	11,2	41022	12,0	2113	3522	4050
35	23520	6,9	39200	11,5	42291	12,4	2165	3609	4150
36	24192	7,1	40320	11,8	43560	12,8	2217	3696	4250
37	24864	7,3	41440	12,1	44648	13,1	2264	3774	4340
38	25536	7,5	42560	12,5	45736	13,4	2306	3843	4420
39	26208	7,7	43680	12,8	46824	13,7	2347	3911	4498
40	26880	7,9	44800	13,1	47912	14,0	2386	3977	4573
41	27552	8,1	45920	13,5	49000	14,4	2452	4087	4700
42	28224	8,3	47040	13,8	50484	14,8	2473	4122	4740
43	28896	8,5	48160	14,1	51968	15,2	2508	4181	4808
44	29568	8,7	49280	14,4	53452	15,7	2544	4239	4875
45	30240	8,9	50400	14,8	54936	16,1	2579	4298	4943
46	30912	9,1	51520	15,1	56420	16,5	2614	4357	5011
47	31584	9,3	52640	15,4	57904	17,0	2650	4416	5078
48	28800	8,4	54000	15,8	56000	16,4	2685	4475	5146
49	29400	8,6	54143	15,9	56214	16,5	2720	4534	5214
50	30000	8,8	54286	15,9	56428	16,5	2756	4593	5282
51	30600	9,0	54429	15,9	56642	16,6	2791	4652	5349
52	31200	9,1	54572	16,0	56856	16,7	2826	4710	5417
53	31800	9,3	54715	16,0	57070	16,7	2847	4745	5457
54	32400	9,5	54858	16,1	57284	16,8	2911	4852	5580
55	33000	9,7	55001	16,1	57498	16,8	2922	4870	5600
56	33600	9,8	55144	16,2	57712	16,9	2736	4560	5400
57	34200	10,0	55287	16,2	57926	17,0	2736	4560	5340
58	34800	10,2	55430	16,2	58140	17,0	2736	4560	5340
59	35400	10,4	55573	16,3	58354	17,1	2736	4560	5340
60	36000	10,5	55716	16,3	58568	17,2	2739	4565	5340
61	36600	10,7	55859	16,4	58782	17,2	2655	4425	5340
62	37200	10,9	56000	16,4	59000	17,3	2658	4430	5340

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Сст; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Номинальные производительности являются суммарными производительности внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
   Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 19 до 62 кБте/ч (40%–130%)
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.
6. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

FM56AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
23	13800	4,0	23000	6,7	25300	7,4	1011	1684	1937
24	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1053	1755	2019
25	15000	4,4	25000	7,3	28000	8,2	1096	1826	2100
26	15600	4,6	26000	7,6	29060	8,5	1161	1935	2225
27	16200	4,7	27000	7,9	30110	8,8	1227	2044	2351
28	16800	4,9	28000	8,2	31170	9,1	1292	2153	2476
29	17400	5,1	29000	8,5	32220	9,4	1357	2262	2602
30	18000	5,3	30000	8,8	33280	9,8	1423	2372	2727
31	18600	5,5	31000	9,1	34330	10,1	1488	2481	2853
32	19200	5,6	32000	9,4	35390	10,4	1554	2590	2978
33	19800	5,8	33000	9,7	36440	10,7	1619	2699	3104
34	20400	6,0	34000	10,0	37500	11,0	1685	2808	3229
35	21000	6,2	35000	10,3	38550	11,3	1750	2917	3355
36	21600	6,3	36000	10,5	39600	11,6	1816	3026	3480
37	22200	6,5	37000	10,8	40700	11,9	1859	3099	3564
38	22800	6,7	38000	11,1	41800	12,2	1903	3172	3648
39	23400	6,9	39000	11,4	42900	12,6	1947	3245	3732
40	24000	7,0	40000	11,7	44000	12,9	1991	3318	3816
41	24600	7,2	41000	12,0	46100	13,5	2035	3391	3900
42	25200	7,4	42000	12,3	46850	13,7	2083	3472	3993
43	25800	7,6	43000	12,6	47590	13,9	2132	3553	4086
44	26400	7,7	44000	12,9	48340	14,2	2180	3634	4179
45	27000	7,9	45000	13,2	49080	14,4	2229	3714	4271
46	27600	8,1	46000	13,5	49830	14,6	2277	3795	4364
47	28200	8,3	47000	13,8	50570	14,8	2325	3876	4457
48	28800	8,4	48000	14,1	51320	15,0	2374	3957	4550
49	29400	8,6	48625	14,2	52060	15,3	2422	4037	4643
50	30000	8,8	49250	14,4	52810	15,5	2471	4118	4736
51	30600	9,0	49875	14,6	53550	15,7	2519	4199	4829
52	31200	9,1	50500	14,8	54300	15,9	2568	4280	4921
53	31800	9,3	51125	15,0	55050	16,1	2616	4360	5014
54	32400	9,5	51750	15,2	55800	16,4	2713	4522	5200
55	33000	9,7	52375	15,3	56850	16,7	2817	4696	5400
56	33600	9,8	53000	15,5	57900	17,0	2896	4826	5550
57	34200	10,0	53236	15,6	58900	17,3	2896	4826	5650
58	34800	10,2	53472	15,7	59170	17,3	2896	4826	5650
59	35400	10,4	53708	15,7	59440	17,4	2946	4910	5650
60	36000	10,5	53944	15,8	59710	17,5	2946	4910	5650
61	36600	10,7	54180	15,9	59980	17,6	2946	4910	5650
62	37200	10,9	54416	15,9	60250	17,7	2946	4910	5650
63	37800	11,1	54652	16,0	60520	17,7	2946	4910	5650
64	38400	11,3	54888	16,1	60790	17,8	2946	4910	5650
65	39000	11,4	55124	16,2	61060	17,9	2946	4910	5650
66	39600	11,6	55360	16,2	61330	18,0	2946	4910	5650
67	40200	11,8	55596	16,3	61600	18,1	2977	4961	5650
68	40800	12,0	55832	16,4	61870	18,1	2977	4961	5650
69	41400	12,1	56068	16,4	62140	18,2	2977	4961	5650
70	42000	12,3	56304	16,5	62410	18,3	2977	4961	5650
71	42600	12,5	56540	16,6	62680	18,4	2977	4961	5650
72	43200	12,7	56776	16,6	62950	18,4	2977	4961	5650
73	43800	12,8	57012	16,7	63200	18,5	2977	4961	5650

FM56AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Теплопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
23	15456	4,5	25760	7,5	27365	8,0	1497	2495	2869
24	16128	4,7	26880	7,9	28482	8,3	1546	2576	2963
25	16800	4,9	28000	8,2	29600	8,7	1643	2739	3150
26	17472	5,1	29120	8,5	30869	9,0	1696	2826	3250
27	18144	5,3	30240	8,9	32138	9,4	1743	2906	3342
28	18816	5,5	31360	9,2	33407	9,8	1791	2986	3433
29	19488	5,7	32480	9,5	34676	10,2	1839	3065	3525
30	20160	5,9	33600	9,8	35945	10,5	1887	3145	3617
31	20832	6,1	34720	10,2	37214	10,9	1935	3225	3708
32	21504	6,3	35840	10,5	38483	11,3	1983	3304	3800
33	22176	6,5	36960	10,8	39752	11,6	2030	3384	3892
34	22848	6,7	38080	11,2	41021	12,0	2078	3464	3983
35	23520	6,9	39200	11,5	42290	12,4	2126	3543	4075
36	24192	7,1	40320	11,8	43560	12,8	2217	3696	4250
37	24864	7,3	41440	12,1	44648	13,1	2264	3774	4340
38	25536	7,5	42560	12,5	45736	13,4	2311	3852	4430
39	26208	7,7	43680	12,8	46824	13,7	2358	3930	4520
40	26880	7,9	44800	13,1	47912	14,0	2405	4009	4610
41	27552	8,1	45920	13,5	49000	14,4	2452	4087	4700
42	28224	8,3	47040	13,8	50286	14,7	2487	4146	4768
43	28896	8,5	48160	14,1	51572	15,1	2523	4205	4835
44	29568	8,7	49280	14,4	52858	15,5	2558	4264	4903
45	30240	8,9	50400	14,8	54144	15,9	2593	4322	4971
46	30912	9,1	51520	15,1	55430	16,2	2629	4381	5038
47	31584	9,3	52640	15,4	56716	16,6	2664	4440	5106
48	28800	8,4	53000	15,5	58000	17,0	2699	4499	5174
49	29400	8,6	53500	15,7	58292	17,1	2735	4558	5242
50	30000	8,8	54000	15,8	58584	17,2	2770	4617	5309
51	30600	9,0	54500	16,0	58876	17,3	2805	4676	5377
52	31200	9,1	55000	16,1	59168	17,3	2841	4734	5445
53	31800	9,3	55500	16,3	59460	17,4	2876	4793	5512
54	32400	9,5	56000	16,4	59750	17,5	2911	4852	5580
55	33000	9,7	56500	16,6	60375	17,7	2817	4696	5400
56	33600	9,8	57000	16,7	61000	17,9	2736	4560	5340
57	34200	10,0	57236	16,8	61176	17,9	2736	4560	5340
58	34800	10,2	57472	16,8	61353	18,0	2736	4560	5371
59	35400	10,4	57708	16,9	61529	18,0	2736	4560	5402
60	36000	10,5	57944	17,0	61706	18,1	2739	4565	5433
61	36600	10,7	58180	17,0	61882	18,1	2742	4570	5464
62	37200	10,9	58416	17,1	62059	18,2	2745	4575	5495
63	37800	11,1	58652	17,2	62235	18,2	2748	4580	5526
64	38400	11,3	58888	17,3	62412	18,3	2751	4585	5557
65	39000	11,4	59124	17,3	62588	18,3	2754	4590	5588
66	39600	11,6	59360	17,4	62765	18,4	2757	4595	5650
67	40200	11,8	59596	17,5	62941	18,4	2757	4595	5650
68	40800	12,0	59832	17,5	63118	18,5	2757	4595	5650
69	41400	12,1	60068	17,6	63294	18,5	2760	4600	5650
70	42000	12,3	60304	17,7	63471	18,6	2763	4605	5650
71	42600	12,5	60540	17,7	63647	18,7	2766	4610	5650
72	43200	12,7	60776	17,8	63824	18,7	2769	4615	5700
73	43800	12,8	61012	17,9	64000	18,8	2772	4620	5700

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Сст; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Номинальные производительности являются суммарными производительности внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
   Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 23 до 73 кБте/ч (40%–130%)
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
6. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM41AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
16	9600	2,8	16000	4,7	17600	5,2	796	1327	1526
18	10800	3,2	18000	5,3	19800	5,8	893	1489	1712
19	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	943	1572	1807
21	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1042	1737	1998
23	13800	4,0	23000	6,7	25300	7,4	1011	1684	1937
24	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1053	1755	2019
25	15000	4,4	25000	7,3	27500	8,1	1096	1826	2100
26	15600	4,6	26000	7,6	28600	8,4	1161	1935	2225
27	16200	4,7	27000	7,9	29700	8,7	1227	2044	2351
28	16800	4,9	28000	8,2	30800	9,0	1292	2153	2476
29	17400	5,1	29000	8,5	31900	9,3	1357	2262	2602
30	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1423	2372	2727
31	18600	5,5	31000	9,1	34100	10,0	1488	2481	2853
32	19200	5,6	32000	9,4	35200	10,3	1554	2590	2978
33	19800	5,8	33000	9,7	36300	10,6	1619	2699	3104
34	20400	6,0	34000	10,0	37400	11,0	1685	2808	3229
35	21000	6,2	35000	10,3	38500	11,3	1750	2917	3355
36	21600	6,3	36000	10,5	39600	11,6	1816	3026	3480
37	22200	6,5	37000	10,8	40700	11,9	1859	3099	3564
38	22800	6,7	38000	11,1	41800	12,2	1903	3172	3648
39	23400	6,9	39000	11,4	42900	12,6	1947	3245	3732
40	24000	7,0	40000	11,7	44000	12,9	1991	3318	3816
41	24600	7,2	41000	12,0	45100	13,2	2035	3391	3900
42	25200	7,4	42000	12,3	46000	13,5	2083	3472	3993
43	25400	7,4	42333	12,4	46167	13,5	2132	3553	4086
44	25600	7,5	42667	12,5	46333	13,6	2180	3634	4179
45	25800	7,6	43000	12,6	46500	13,6	2229	3714	4271
46	26000	7,6	43333	12,7	46667	13,7	2277	3795	4364
47	26200	7,7	43667	12,8	46833	13,7	2325	3876	4457
48	26400	7,7	44000	12,9	47000	13,8	2370	3950	4550
49	26600	7,8	44333	13,0	47167	13,8	2418	4030	4643
50	26800	7,9	44667	13,1	47333	13,9	2400	4000	4736
51	27000	7,9	45000	13,2	47500	13,9	2400	4000	4829
52	27200	8,0	45333	13,3	47667	14,0	2400	4000	4900
53	27400	8,0	45667	13,4	47833	14,0	2400	4000	4900
54	27600	8,1	46000	13,5	48000	14,1	2400	4000	4900

FM41AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Теплопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
16	10752	3,2	17920	5,3	19533	5,7	887	1478	1700
18	11880	3,5	19800	5,8	21582	6,3	975	1625	1868
19	12540	3,7	20900	6,1	22781	6,7	1029	1715	1972
21	13860	4,1	23100	6,8	25179	7,4	1137	1896	2180
23	15180	4,4	25300	7,4	27577	8,1	1355	2259	2869
24	15840	4,6	26400	7,7	28776	8,4	1400	2333	2963
25	16500	4,8	27500	8,1	29975	8,8	1488	2480	3150
26	17160	5,0	28600	8,4	31174	9,1	1535	2559	3250
27	17820	5,2	29700	8,7	32373	9,5	1579	2631	3342
28	18480	5,4	30800	9,0	33572	9,8	1622	2703	3433
29	19140	5,6	31900	9,3	34771	10,2	1665	2776	3525
30	19800	5,8	33000	9,7	35970	10,5	1709	2848	3617
31	20460	6,0	34100	10,0	37169	10,9	1752	2920	3708
32	21120	6,2	35200	10,3	38368	11,2	1795	2992	3800
33	21780	6,4	36300	10,6	39567	11,6	1839	3064	3892
34	22440	6,6	37400	11,0	40766	11,9	1882	3136	3983
35	23100	6,8	38500	11,3	41965	12,3	1925	3209	4075
36	23760	7,0	39600	11,6	43164	12,6	2008	3346	4250
37	24420	7,2	40700	11,9	44363	13,0	2050	3417	4340
38	25080	7,3	41800	12,2	45562	13,4	2093	3488	4430
39	25740	7,5	42900	12,6	46761	13,7	2135	3559	4520
40	26400	7,7	44000	12,9	47960	14,1	2178	3630	4610
41	27060	7,9	45100	13,2	49159	14,4	2220	3701	4700
42	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2235	3725	4731
43	27700	8,1	46167	13,5	50167	14,7	2250	3749	4762
44	27800	8,1	46333	13,6	50333	14,7	2264	3773	4792
45	27900	8,2	46500	13,6	50500	14,8	2279	3798	4823
46	28000	8,2	46667	13,7	50667	14,8	2293	3822	4854
47	28100	8,2	46833	13,7	50833	14,9	2308	3846	4885
48	28200	8,3	47000	13,8	51000	14,9	2322	3870	4915
49	28300	8,3	47167	13,8	51167	15,0	2340	3900	5100
50	28400	8,3	47333	13,9	51333	15,0	2340	3900	5100
51	28500	8,4	47500	13,9	51500	15,1	2340	3900	5100
52	28600	8,4	47667	14,0	51667	15,1	2340	3900	5100
53	28700	8,4	47833	14,0	51833	15,2	2340	3900	5100
54	28800	8,4	48000	14,1	52000	15,2	2340	3900	5100

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Cст / 19 °Cст; температура наружного воздуха 35 °Cст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Cст; температура наружного воздуха 7 °Cст / 6 °Cст
3. Номинальные производительности являются суммарными производительности внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора.
   Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 16 до 54 кБте/ч (40%–130%)
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
6. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

FM49AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
19	11400	3,3	19000	5,6	20900	6,1	943	1572	1807
21	12600	3,7	21000	6,2	23100	6,8	1042	1737	1998
23	13800	4,0	23000	6,7	25300	7,4	1011	1684	1937
24	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1053	1755	2019
25	15000	4,4	25000	7,3	27500	8,1	1096	1826	2100
26	15600	4,6	26000	7,6	28600	8,4	1161	1935	2225
27	16200	4,7	27000	7,9	29700	8,7	1227	2044	2351
28	16800	4,9	28000	8,2	30800	9,0	1292	2153	2476
29	17400	5,1	29000	8,5	31900	9,3	1357	2262	2602
30	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1423	2372	2727
31	18600	5,5	31000	9,1	34100	10,0	1488	2481	2853
32	19200	5,6	32000	9,4	35200	10,3	1554	2590	2978
33	19800	5,8	33000	9,7	36300	10,6	1619	2699	3104
34	20400	6,0	34000	10,0	37400	11,0	1685	2808	3229
35	21000	6,2	35000	10,3	38500	11,3	1750	2917	3355
36	21600	6,3	36000	10,5	39600	11,6	1816	3026	3480
37	22200	6,5	37000	10,8	40700	11,9	1859	3099	3564
38	22800	6,7	38000	11,1	41800	12,2	1903	3172	3648
39	23400	6,9	39000	11,4	42900	12,6	1947	3245	3732
40	24000	7,0	40000	11,7	44000	12,9	1991	3318	3816
41	24600	7,2	41000	12,0	45100	13,2	2035	3391	3900
42	25200	7,4	42000	12,3	46000	13,5	2083	3472	3993
43	25800	7,6	43000	12,6	47300	13,9	2132	3553	4086
44	26400	7,7	44000	12,9	48400	14,2	2180	3634	4179
45	27000	7,9	45000	13,2	49500	14,5	2229	3714	4271
46	27600	8,1	46000	13,5	50600	14,8	2277	3795	4364
47	28200	8,3	47000	13,8	51700	15,2	2325	3876	4457
48	28800	8,4	48000	14,1	52800	15,5	2374	3957	4550
49	29006	8,5	48343	14,2	53171	15,6	2422	4037	4643
50	29211	8,6	48686	14,3	53543	15,7	2471	4118	4736
51	29417	8,6	49029	14,4	53914	15,8	2519	4199	4829
52	29623	8,7	49371	14,5	54286	15,9	2568	4280	4921
53	29829	8,7	49714	14,6	54657	16,0	2616	4360	5014
54	30034	8,8	50057	14,7	55029	16,1	2713	4522	5200
55	30240	8,9	50400	14,8	55400	16,2	2760	4600	5300
56	30446	8,9	50743	14,9	55771	16,3	2760	4600	5400
57	30651	9,0	51086	15,0	56143	16,5	2760	4600	5400
58	30857	9,0	51429	15,1	56514	16,6	2760	4600	5400
59	31063	9,1	51771	15,2	56886	16,7	2760	4600	5400
60	31269	9,2	52114	15,3	57257	16,8	2760	4600	5400
61	31474	9,2	52457	15,4	57629	16,9	2760	4600	5400
62	31680	9,3	52800	15,5	58000	17,0	2760	4600	5400

FM49AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Теплопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
19	12540	3,7	20900	6,1	22781	6,7	1136	1894	2178
21	13860	4,1	23100	6,8	25179	7,4	1256	2093	2407
23	15180	4,4	25300	7,4	27577	8,1	1497	2495	2869
24	15840	4,6	26400	7,7	28776	8,4	1546	2576	2963
25	16500	4,8	27500	8,1	29975	8,8	1643	2739	3150
26	17160	5,0	28600	8,4	31174	9,1	1696	2826	3250
27	17820	5,2	29700	8,7	32373	9,5	1743	2906	3342
28	18480	5,4	30800	9,0	33572	9,8	1791	2986	3433
29	19140	5,6	31900	9,3	34771	10,2	1839	3065	3525
30	19800	5,8	33000	9,7	35970	10,5	1887	3145	3617
31	20460	6,0	34100	10,0	37169	10,9	1935	3225	3708
32	21120	6,2	35200	10,3	38368	11,2	1983	3304	3800
33	21780	6,4	36300	10,6	39567	11,6	2030	3384	3892
34	22440	6,6	37400	11,0	40766	11,9	2078	3464	3983
35	23100	6,8	38500	11,3	41965	12,3	2126	3543	4075
36	23760	7,0	39600	11,6	43164	12,6	2217	3696	4250
37	24420	7,2	40700	11,9	44363	13,0	2264	3774	4340
38	25080	7,3	41800	12,2	45562	13,4	2311	3852	4430
39	25740	7,5	42900	12,6	46761	13,7	2358	3930	4520
40	26400	7,7	44000	12,9	47960	14,1	2405	4009	4610
41	27060	7,9	45100	13,2	49159	14,4	2452	4087	4700
42	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2474	4123	4742
43	28400	8,3	47333	13,9	51000	14,9	2496	4159	4783
44	29200	8,6	48667	14,3	52000	15,2	2517	4195	4825
45	30000	8,8	50000	14,7	53000	15,5	2539	4231	4866
46	30800	9,0	51333	15,0	54000	15,8	2561	4268	4908
47	31600	9,3	52667	15,4	55000	16,1	2582	4304	4949
48	32400	9,5	54000	15,8	56000	16,4	2604	4340	4991
49	32486	9,5	54143	15,9	56214	16,5	2700	4500	5240
50	32571	9,5	54286	15,9	56429	16,5	2700	4500	5240
51	32657	9,6	54429	15,9	56643	16,6	2700	4500	5240
52	32743	9,6	54571	16,0	56857	16,7	2700	4500	5240
53	32829	9,6	54714	16,0	57071	16,7	2700	4500	5240
54	32914	9,6	54857	16,1	57286	16,8	2700	4500	5240
55	33000	9,7	55000	16,1	57500	16,8	2670	4450	5200
56	33086	9,7	55143	16,2	57714	16,9	2670	4450	5200
57	33171	9,7	55286	16,2	57929	17,0	2670	4450	5200
58	33257	9,7	55429	16,2	58143	17,0	2670	4450	5200
59	33343	9,8	55571	16,3	58357	17,1	2670	4450	5200
60	33429	9,8	55714	16,3	58571	17,2	2670	4450	5200
61	33514	9,8	55857	16,4	58786	17,2	2670	4450	5200
62	33600	9,8	56000	16,4	59000	17,3	2670	4450	5200

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Сст; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Номинальные производительности являются суммарными производительности внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора. Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 19 до 62 кБте/ч (40%–130%)
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
6. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

FM57AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
23	13800	4,0	23000	6,7	25300	7,4	1011	1684	1937
24	14400	4,2	24000	7,0	26400	7,7	1053	1755	2019
25	15000	4,4	25000	7,3	27500	8,1	1096	1826	2100
26	15600	4,6	26000	7,6	28600	8,4	1161	1935	2225
27	16200	4,7	27000	7,9	29700	8,7	1227	2044	2351
28	16800	4,9	28000	8,2	30800	9,0	1292	2153	2476
29	17400	5,1	29000	8,5	31900	9,3	1357	2262	2602
30	18000	5,3	30000	8,8	33000	9,7	1423	2372	2727
31	18600	5,5	31000	9,1	34100	10,0	1488	2481	2853
32	19200	5,6	32000	9,4	35200	10,3	1554	2590	2978
33	19800	5,8	33000	9,7	36300	10,6	1619	2699	3104
34	20400	6,0	34000	10,0	37400	11,0	1685	2808	3229
35	21000	6,2	35000	10,3	38500	11,3	1750	2917	3355
36	21600	6,3	36000	10,5	39600	11,6	1816	3026	3480
37	22200	6,5	37000	10,8	40700	11,9	1859	3099	3564
38	22800	6,7	38000	11,1	41800	12,2	1903	3172	3648
39	23400	6,9	39000	11,4	42900	12,6	1947	3245	3732
40	24000	7,0	40000	11,7	44000	12,9	1991	3318	3816
41	24600	7,2	41000	12,0	45100	13,2	2035	3391	3900
42	25200	7,4	42000	12,3	46000	13,5	2083	3472	3993
43	25800	7,6	43000	12,6	47300	13,9	2132	3553	4086
44	26400	7,7	44000	12,9	48400	14,2	2180	3634	4179
45	27000	7,9	45000	13,2	49500	14,5	2229	3714	4271
46	27600	8,1	46000	13,5	50600	14,8	2277	3795	4364
47	28200	8,3	47000	13,8	51700	15,2	2325	3876	4457
48	28800	8,4	48000	14,1	52800	15,5	2374	3957	4550
49	29300	8,6	48833	14,3	53650	15,7	2422	4037	4643
50	29800	8,7	49667	14,6	54500	16,0	2471	4118	4736
51	30300	8,9	50500	14,8	55350	16,2	2519	4199	4829
52	30800	9,0	51333	15,0	56200	16,5	2568	4280	4921
53	31300	9,2	52167	15,3	57050	16,7	2616	4360	5014
54	31800	9,3	53000	15,5	57900	17,0	2713	4522	5200
55	31950	9,4	53250	15,6	58231	17,1	2817	4696	5400
56	32100	9,4	53500	15,7	58563	17,2	2896	4826	5550
57	32250	9,5	53750	15,8	58894	17,3	2896	4826	5650
58	32400	9,5	54000	15,8	59225	17,4	2896	4826	5650
59	32550	9,5	54250	15,9	59556	17,5	2946	4910	5650
60	32700	9,6	54500	16,0	59888	17,5	2946	4910	5650
61	32850	9,6	54750	16,0	60219	17,6	2946	4910	5650
62	33000	9,7	55000	16,1	60550	17,7	2946	4910	5650
63	33150	9,7	55250	16,2	60881	17,8	2946	4910	5650
64	33300	9,8	55500	16,3	61213	17,9	2946	4910	5650
65	33450	9,8	55750	16,3	61544	18,0	2946	4910	5650
66	33600	9,8	56000	16,4	61875	18,1	2946	4910	5650
67	33750	9,9	56250	16,5	62206	18,2	2946	4910	5650
68	33900	9,9	56500	16,6	62538	18,3	2946	4910	5650
69	34050	10,0	56750	16,6	62869	18,4	2946	4910	5650
70	34200	10,0	57000	16,7	63200	18,5	2946	4910	5650
71	34200	10,0	57000	16,7	63200	18,5	2946	4910	5650
72	34200	10,0	57000	16,7	63200	18,5	2946	4910	5650
73	34200	10,0	57000	16,7	63200	18,5	2946	4910	5650

FM57AH U32R0

Общая производительность внутренних блоков (кБте/ч)	Теплопроизводительность						Потребляемая мощность (Вт)		
	Мин.		Ном.		Макс.				
	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Бте/ч	кВт	Мин.	Ном.	Макс.
23	15180	4,4	25300	7,4	27577	8,1	1497	2495	2869
24	15840	4,6	26400	7,7	28776	8,4	1546	2576	2963
25	16500	4,8	27500	8,1	29975	8,8	1643	2739	3150
26	17160	5,0	28600	8,4	31174	9,1	1696	2826	3250
27	17820	5,2	29700	8,7	32373	9,5	1743	2906	3342
28	18480	5,4	30800	9,0	33572	9,8	1791	2986	3433
29	19140	5,6	31900	9,3	34771	10,2	1839	3065	3525
30	19800	5,8	33000	9,7	35970	10,5	1887	3145	3617
31	20460	6,0	34100	10,0	37169	10,9	1935	3225	3708
32	21120	6,2	35200	10,3	38368	11,2	1983	3304	3800
33	21780	6,4	36300	10,6	39567	11,6	2030	3384	3892
34	22440	6,6	37400	11,0	40766	11,9	2078	3464	3983
35	23100	6,8	38500	11,3	41965	12,3	2126	3543	4075
36	23760	7,0	39600	11,6	43164	12,6	2217	3696	4250
37	24420	7,2	40700	11,9	44363	13,0	2264	3774	4340
38	25080	7,3	41800	12,2	45562	13,4	2311	3852	4430
39	25740	7,5	42900	12,6	46761	13,7	2358	3930	4520
40	26400	7,7	44000	12,9	47960	14,1	2405	4009	4610
41	27060	7,9	45100	13,2	49159	14,4	2452	4087	4700
42	27600	8,1	46000	13,5	50000	14,7	2487	4146	4768
43	28400	8,3	47333	13,9	51000	14,9	2523	4205	4835
44	29200	8,6	48667	14,3	52000	15,2	2558	4264	4903
45	30000	8,8	50000	14,7	53000	15,5	2593	4322	4971
46	30800	9,0	51333	15,0	54000	15,8	2629	4381	5038
47	31600	9,3	52667	15,4	55000	16,1	2664	4440	5106
48	32400	9,5	54000	15,8	56000	16,4	2699	4499	5174
49	32700	9,6	54500	16,0	56833	16,7	2735	4558	5242
50	33000	9,7	55000	16,1	57667	16,9	2770	4617	5309
51	33300	9,8	55500	16,3	58500	17,1	2805	4676	5377
52	33600	9,8	56000	16,4	59333	17,4	2841	4734	5445
53	33900	9,9	56500	16,6	60167	17,6	2876	4793	5512
54	34200	10,0	57000	16,7	61000	17,9	2911	4852	5580
55	34326	10,1	57211	16,8	61158	17,9	2911	4852	5400
56	34453	10,1	57421	16,8	61316	18,0	2911	4852	5340
57	34579	10,1	57632	16,9	61474	18,0	2911	4852	5340
58	34705	10,2	57842	17,0	61632	18,1	2736	4560	5371
59	34832	10,2	58053	17,0	61789	18,1	2736	4560	5402
60	34958	10,2	58263	17,1	61947	18,2	2736	4560	5433
61	35084	10,3	58474	17,1	62105	18,2	2736	4560	5464
62	35211	10,3	58684	17,2	62263	18,2	2730	4550	5650
63	35337	10,4	58895	17,3	62421	18,3	2730	4550	5650
64	35463	10,4	59105	17,3	62579	18,3	2730	4550	5650
65	35589	10,4	59316	17,4	62737	18,4	2730	4550	5650
66	35716	10,5	59526	17,4	62895	18,4	2730	4550	5650
67	35842	10,5	59737	17,5	63053	18,5	2730	4550	5650
68	35968	10,5	59947	17,6	63211	18,5	2730	4550	5650
69	36095	10,6	60158	17,6	63368	18,6	2730	4550	5650
70	36600	10,7	61000	17,9	64000	18,8	2730	4550	5650
71	36600	10,7	61000	17,9	64000	18,8	2730	4550	5710
72	36600	10,7	61000	17,9	64000	18,8	2730	4550	5710
73	36600	10,7	61000	17,9	64000	18,8	2730	4550	5710

Примечание.

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Сст; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Номинальные производительности являются суммарными производительности внутренних блоков при постоянной частоте вращения инверторного компрессора. Эти значения производительности получены расчетным путем и должны использоваться в качестве справочной информации.
4. Общая производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне от 23 до 73 кБте/ч (40%–130%)
5. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока
6. Минимальная общая производительность внутренних блоков должна быть не менее 40% от номинальной мощности наружного блока

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW / PVRCUSZ0

Стандартный проводной пульт управления

Стандартный пульт управления предназначен для управления отдельными внутренними блоками или группой внутренних блоков.

PQRCVSL0 (Черный)

PQRCVSL0QW (Белый)

Функциональные возможности

	PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
Управляющие команды	Вкл/Выкл / Частота вращения вентилятора / Режим работы / Температура
Макс. кол-во внутренних блоков	16 внутренних блоков
Индикатор вкл./выкл.	✓
Температура в помещении	✓
Вентиляция / Фильтр Plasma / Перемещение жалюзи / Нагреватель	✓
Угол открытия жалюзи / Автоматическое перемещение жалюзи / Автоматическое управление частотой вращения вентилятора	✓
Управление Напор (напор вентилятора)	✓
Управление таймером	Вкл/Выкл / Недельный / Суточный / Сон / Выходной
Таймер	✓
Блокировка клавиатуры	✓
Electric failure compensation	Не более 3 часов
Приемный датчик беспроводного пульта	✓
Установка главного / вспомогательного внутреннего блока (для перехвата управления)	*
2 ПДУ на 1 внутренний блок	*
Одновременное управление группой и центральным контроллером	*
Настройка режимов вентиляции	**
Быстрая вентиляция	**
Энергосберегающий режим вентиляции	**
Размер (мм)	120 x 120 x 15
Подсветка	*

* Для блоков MULTI V серий II и III. ** Для блоков ECO V серии II. ※ Клеммная колодка в комплекте. (Для моделей, произведенных с ноября 2010 года.) ※ Совместимость с коммерческими сплит-системами, к которым возможно подключение проводных пультов ДУ. ※ Совместимость с другими моделями см. в соответствующем техническом каталоге.

PQWRHDF0 / PQWRHQ0FDB

Беспроводной пульт управления

Беспроводной пульт управления обеспечивает дополнительные удобства дистанционного управления.

Возможности

	PQWRHDF0 / PQWRHQ0FDB
Управляющие команды	Вкл./Выкл. / Частота вращения вентилятора / Режим работы / Температура
Проверка температуры в помещении	✓
Режим Chaos Swing / Форсированное охлаждение Jet Cool	✓
Таймер вкл./выкл.	✓
Автоматический спящий режим	✓
Установка главного/вспомогательного внутреннего блока (для перехвата управления)	*

* Для блоков MULTI V серий II и III. ※ Совместимость с другими моделями см. в соответствующем техническом каталоге.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PQCSZ250S0

AC EZ

Включение и выключение блоков, управление режимами работы, задание частоты вращения вентилятора, график работы, вывод на экран дополнительных функций и удобное управление.

Функциональные возможности

	PQCSZ50S0
Максимальное кол-во внутренних блоков	32 внутренних блока
Индивидуальное управление	Вкл/Выкл / Режим работы / Частота вращения вентилятора / Температура
Блокировка ПДУ внутр. блоков	Централизованная
Изменение режима работы	Охлаждение / Нагрев / Вентиляция / Дегидратация / Авто
График работы	8 событий
Управление вентиляцией	Вкл/Выкл / Режим вентиляции / Быстрая вентиляция
Вывод на экран (состояние всех внутренних блоков)	Режим работы, Задание температуры, Температура в помещении, График работы
Габариты (мм)	190 x 120 x 17
Электропитание (В)	DC 12В

Совместим со всеми полупромышленными и мульти-сплит системами. Требуется установка платы PI485 в каждый наружный блок.

Описание системы

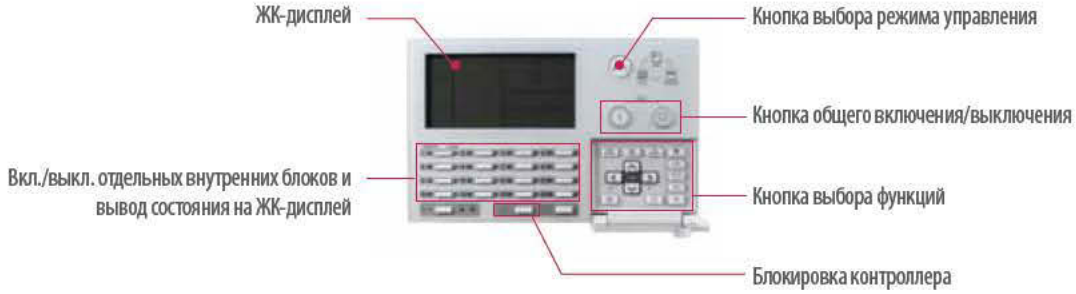

Подключение

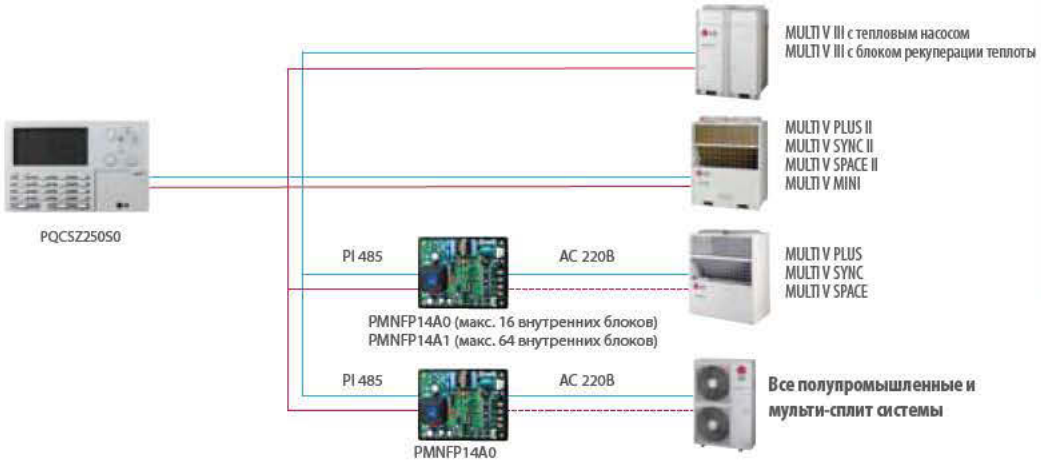

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PTDCM / PTDCQ

Корпус блоков кассетного типа

Позволяют сохранить изящный внешний вид помещения.

Комплект поставки

- Крышка A (4шт.), крышка B (4шт)
- Крышка C (4шт.), крышка D (4шт)
- Винты
- Руководство по монтажу(1шт)

Особенности

- Предназначены для внутренних блоков.
- Закрывают боковые стороны блока кассетного типа.
- Обеспечивают элегантный внешний вид.
- Имеют малый вес.
- Возможность использования блоков при отсутствии подвесных потолков.

Модельный ряд

Модель	Передняя панель	Вес (кг)		Габариты (мм)		
		Нетто	Брутто	Ш	В	Д
PTDCM	PT-UMC1	5,9	8,8	815	495	250
PTDCQ	PT-UQC	4,5	6,7	495	445	240

PRCTIL0 / PRCTSH(L)1

LGMV

Комплект диагностики оборудования для мониторинга работы всех компонентов.

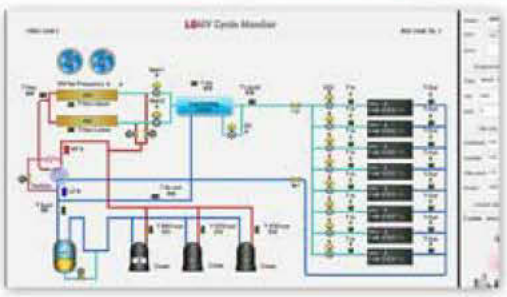

Возможности

- Диагностика работы всех узлов системы
- Контроль и устранение неисправностей
- Мониторинг холодильного контура
- Отчет о работе системы в формате excel

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PTEGM0

Автоматическое перемещение передней панели

Возможность автоматического опускания и подъема передней панели упрощает процесс очистки воздушного фильтра.

Функциональные возможности

4 точки крепления	Автоматическое управление по горизонтали	Память выбранного положения по высоте	Датчик препятствия
			

Совместимые модели

Доступно для внутренних блоков кассетного типа производительностью 24-60K BTU

Комплект поставки

- Впускная решетка (1шт.)
- Механизм автоматического подъема (1шт.)
- Беспроводной ПДУ (1шт.)
- Винт (4шт.)
- Руководство по монтажу (1шт.)

Принципиальная схема

• Механизм автоматического подъема

• Смонтировать механизм во внутреннем блоке



• Установить переднюю панель и впускную решетку

• Для подъема и опускания решетки используется ПДУ



• Простое обслуживание

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ABZCA

Зональное управление

Индивидуальное управление воздухораспределением при использовании сети воздуховодов, подключенных к внутреннему блоку канального типа

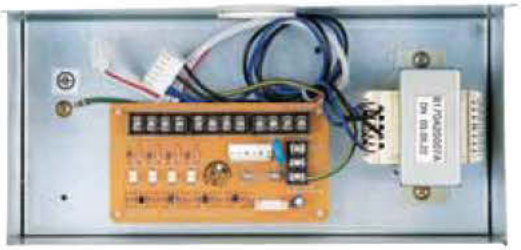

Особенности

- Контролирование до 4-х зон
- Индивидуальное управление температурой
- Автоматический контроль работы заслонок
- Автоматический контроль скорости вентилятора

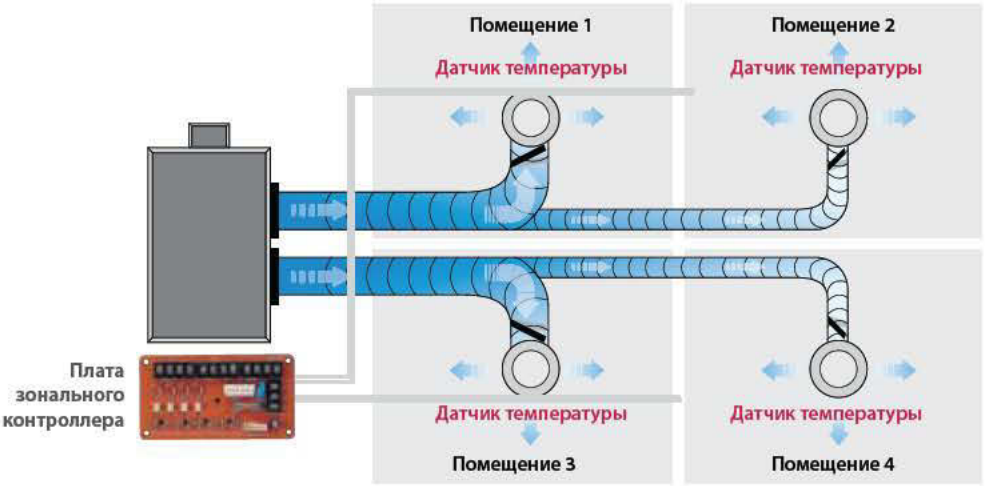

Совместимые модели

- Блоки канального типа, высоконапорные

Комплект поставки

Электропривод заслонки, термодатчик и заслонка приобретаются отдельно.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Электрическая схема

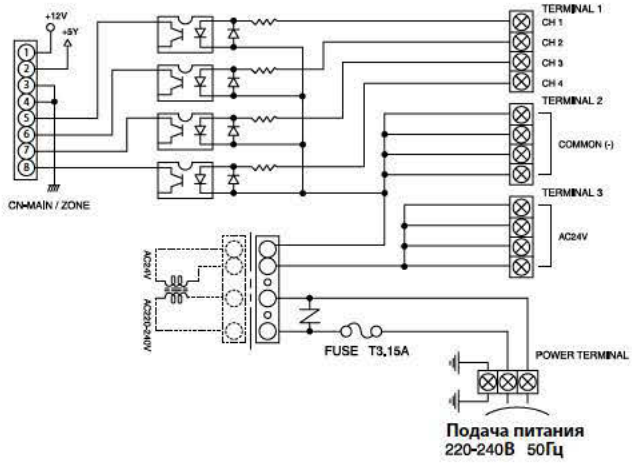

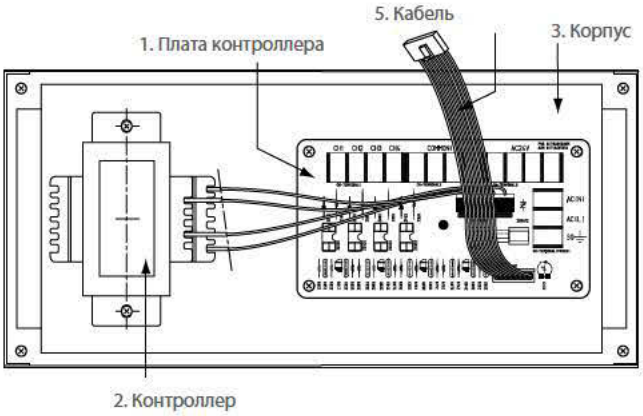

Принципиальная схема

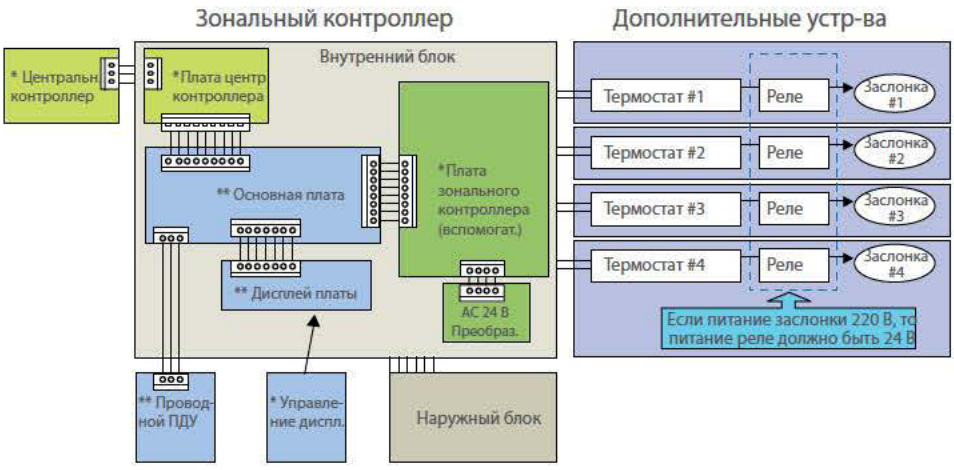

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PUCKA0

Комплект подключения наружных блоков полупромышленных и мультизональных систем к приточным установкам

PUCKA0

- Высокая энергоэффективность системы в режиме охлаждения
- Возможность работы в режиме нагрева, что существенно снижает затраты в переходный и зимний периоды
- Одновременное обслуживание внутренних блоков и приточных систем вентиляции от одной системы
- Интеграция в общую систему центрального управления инженерным оборудованием V-Net

* Совместимо со всеми моделями полупромышленной серии

Технические характеристики

Тип	Модель	Управление	Примечание	Габариты (мм)		
				Ш	В	Г
Плата управления испарителем	PUCKA0	Для полупром. систем - встроено в модуль	ЭРВ не требуется	280	135	280

• В зависимости от производительности испарителя необходимо заменить модуль на основной плате(сменные модули входят в комплект поставки).

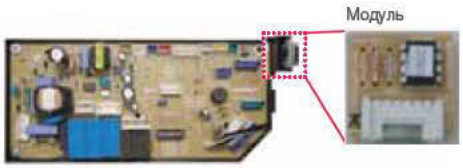

Основная плата

Сменный модуль платы управления. Код изделия	Производительность (кБте/ч)	Допустимый объем теплообменника вент. установки (дм³)	Допустимая мощность теплообменника (кВт)	Интенсивность воздушного потока (м³/час)	Модель наружного блока
EBR65102902	18	0,76-0,94	5-6	1080-1260	UU18 / UU18W
EBR65102903	24	0,88-1,08	6-7	1200-1380	UU24 / UU24W
EBR65102904	30	0,88-1,08	7-9	1320-1560	UU30 / UU30W
EBR65102905	36	0,88-1,08	9-11	1500-1920	UU37 / UU36W / UU37W
EBR65102906	42	0,88-1,08	11-13	1860-2100	UU42W / UU43W
EBR65102907	48	1,23-1,51	13-15	1980-2700	UU48 / UU48W / UU49W
EBR65102908	60	1,93-2,35	14-16	2520-3300	UU60 / UU60W / UU61W

• внутренний объем теплообменника вент. установки должен удовлетворять ограничениям, приведенным в таблице

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Варианты применения

• НАРУЖНЫЙ БЛОК ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ LG

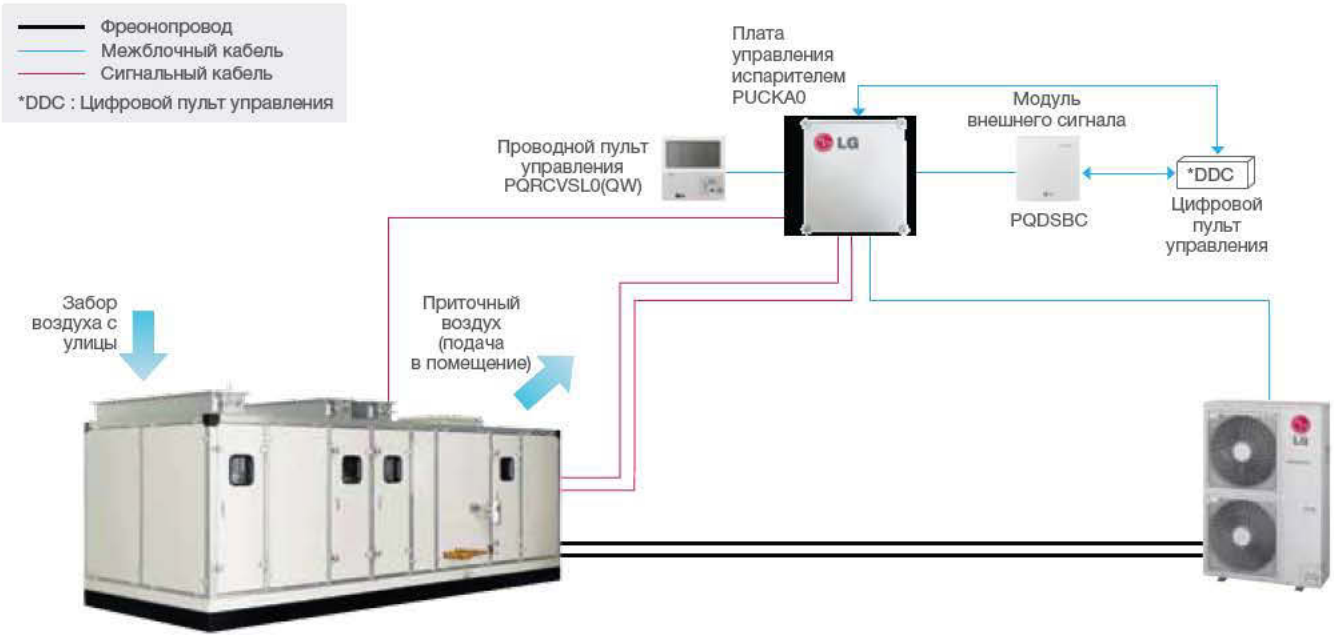

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PMNFP14A0

PI 485

PI 485 преобразователь протокола системы кондиционирования LG в протокол RS485 центрального контроллера.

Модельный ряд PI 485

- Модель: PMNFP14A0
- Электропитание: AC 220В, 50/60Гц, 1 фаза

※ Плата PI485 преобразует протокол системы кондиционирования в протокол RS485 для интеграции в систему центрального управления. Совместим со всеми полупромышленными системами кондиционирования

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ABDPG

Дренажный насос

Для удаления конденсата из внутренних блоков канального типа

Особенности

• Дренажный насос необходим для эффективного удаления конденсата, в случае, если естественное удаление влаги затруднено или не осуществляется в полном объеме
• Электропитание (AC 220~240В, 50 Гц)

Совместимые модели

• Совместим с моделями UB18 - UB60

Приницпиальная схема

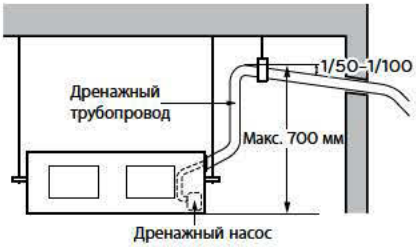

Комплект поставки

• Дренажный насос (1EA)
(AC 220~240V,50Гц)
• Болты (4 шт)
• Зажим (1 шт)
• Руководство по монтажу (1 шт)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

PQCSA001T0

Контроллер для серверных

Устройство для коммутации двух систем кондиционирования. Применяется в помещениях серверных

Особенности

* Попеременное включение кондиционеров для увеличения срока службы и повышения надежности поддержания заданных рабочих параметров
* Автоматическое переключение на резервный кондиционер в случае выхода одного из строя
* Защита от перебоев электропитания
* Запуск и остановка системы в автоматическом режиме
* Интеграция в систему пожарной безопасности здания

Совместимость

* Совместим со всем модельным рядом полупромышленных систем кондиционирования
* Совместим с мульти-сплит системами
* Возможность свободного кобминирования внутренних блоков

Комплект поставки

Модуль внешнего сигнала PI485 в комплект штатной поставки не входит и приобретается дополнительно

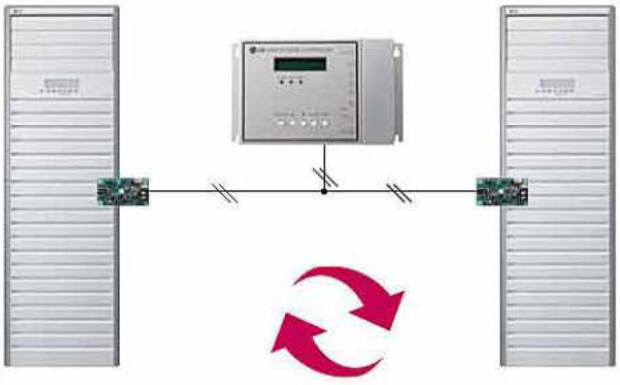

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitOff.ru/tehn-doc.html
Каталог мульти сплит-систем LG на сайте 31.0.by