ROVER®
HIGH QUALITY CLIMATE

КАТАЛОГ

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ROVER VRF

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ROVER VRF

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГИБКОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ: Большая длина соединительных труб между внутренними и наружными блоками облегчает подгонку системы под конфигурацию здания; кроме того, большие расстояния между внутренними и наружными блоками позволяют легко выбирать наилучшее место для наружных модулей.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: Система допускает организацию множества комбинаций устройств индивидуального и группового управления, а также управления всей системой одновременно.

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ И НАРАЩИВАНИЯ: Если это было предусмотрено на этапе проектирования, система может быть легко дополнена внутренними и наружными блоками.

ГИБКОСТЬ: Система может иметь отношение мощностей между внутренними и наружными блоками от 50% до 130%.

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: Система использует только две трубы (три трубы в случае систем с рекуперацией тепла); таким образом снижается стоимость и время монтажа.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: Система управления использует сигнальную линию из двух проводов без учета полярности; это предотвращает ошибки и значительно снижает время подключения.

МИНИМАЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЗДАНИЕ: Трубы малого размера позволяют избежать чрезмерного ухудшения вида здания, в котором монтируется система. Это преимущество особенно важно, если здание уже построено или реконструируется.

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ МОНТАЖА: Комплектующие для подключения труб и модульный тип монтажа облегчают и снижают продолжительность установки.



ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗДЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ: Пользователь может по желанию задать нужные параметры в каждой зоне помещения для получения оптимального климата.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА: Быстрый выход на заданную температуру и точное ее поддержание обеспечивает комфортные условия для человека.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: Пульт дистанционного управления позволяет легко выбирать нужный режим работы (снижение влажности/охлаждение/обогрев/ вентиляция), требуемую температуру, объем и направление воздушного потока и т.д.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ: Новая конструкция высокопроизводительных компрессоров обеспечивает продолжительный срок службы оборудования.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ: В случае отказа и удаленные устройства, и наружные блоки выдают информацию, необходимую для определения места и характера неисправности, позволяя сократить время на ремонт и техобслуживание.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ROVER EMPIRE

Мультизональные системы серии EMPIRE 5
Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE 6
Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE (Модульные системы). 8
Внутренние блоки настенного типа серии EMPIRE 12
Внутренние блоки кассетного типа однопоточные EMPIRE. 14
Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные EMPIRE 16
Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE 18
Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE 21
Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE 23
Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE 26
Внутренние блоки с притоком свежего воздуха EMPIRE 28
Геометрические параметры разветвителей 30
Пульты управления 34

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

EMPIRE

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Мультизональные системы серии EMPIRE

DC-инверторный компрессор

DC-Инверторный компрессор — идеальное решение для высокоэффективной системы мощностью до **180 кВт**, автоматически модулируемый контур, использующий DC-инверторный компрессор с амплитудно-импульсной модуляцией, рассчитанный на подключение **до 80 внутренних блоков**.

VRF

Переменный поток хладагента: постоянное регулирование потока хладагента в контуре системы кондиционирования воздуха способно обеспечить максимальный комфорт при высоких уровнях эффективности **(холодильный коэффициент до 4,53)**.

R410A

Наиболее экологически чистый и эффективный хладагент, доступный для систем кондиционирования воздуха данного уровня тепловой мощности.

ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА

Двухтрубная система с возможностью наращивания наружных и внутренних блоков благодаря простой древовидной структуре контура хладагента.

1000 м

Максимальная длина контура хладагента составляет **1000 м** и создается с большой экономией времени благодаря уменьшенному размеру труб и простой древовидной структуре, которая упрощает наращивание.

CAN

Внутренние и наружные блоки и устройства управления системой объединяются в рабочую сеть CAN, которая характеризуется повышенной скоростью и надежностью передачи данных, простотой монтажа, наладки сети и добавления нового оборудования.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Специальная электронная система контролирует рабочие циклы компрессоров, распределяя нагрузку и продлевая срок эксплуатации.

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК

Система способна включать автоматическое сохранение настроек наружных блоков в случае ошибки или остановки; сложная система управления компенсирует плохую работу заблокированного наружного блока, распределяя тепловую энергию на другие наружные блоки, если в системе их несколько.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Уровень шума наружного блока может быть снижен до **52 дБ** благодаря специальным вентиляторам и оптимальному движению воздуха на входе.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование надежно работает при температуре наружного воздуха: **от –5 °С до +50 °С** в режиме охлаждения и от **–20 °С до +24 °С** в режиме обогрева.

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Наружные блоки при одновременной установке могут монтироваться как на расстоянии лишь в 20 см друг от друга, так и на очень большом расстоянии, даже на различных этажах здания; эта особенность делает систему более адаптируемой к различным обстоятельствам.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE

- Суммарная номинальная мощность внутренних блоков, подключенных к наружному, может быть в пределах от 50 до 135% от номинальной мощности наружного блока.
- Максимальное количество наружных блоков, объединяемых в одну мультизональную систему: 4
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков: 80.
- Максимальная производительность системы: 180 кВт.
- В мультизональной системе серии EMPIRE используются только DC-инверторные компрессоры.
- Технология низкочастотного управление вращательным моментом позволяет снизить скорость вращения электродвигателя вентилятора для наибольшего комфорта при той же эффективности охлаждения или обогрева.
- Двухступенчатая система маслоотделения задерживает 99.9% масла.
- Осевые вентиляторы с лопастями трехмерного профилирования обладают бездатчиковым DC-инверторным двигателем, который позволяет осуществлять плавное регулирование скорости вращения в диапазоне 5–65 Гц, обеспечивая снижение уровня шума и вибраций и устойчивую работу.
- Высокая эффективность теплообменника и устойчивость к коррозии, благодаря ребрам из сплава алюминия с марганцем и золотым покрытием.
- Высокоэкологичный озонобезопасный хладагент R410A.
- Широкий диапазон температур наружного воздуха: система может работать при температурах от –5 °C до +50 °C в режиме охлаждения и от –20 °C до +24 °C в режиме обогрева.
- Система стабильно работает при значительных колебаниях напряжения питающей сети: от 320 до 460 В.
- Максимальная суммарная длина фреоновой трассы увеличена до 1000 метров, максимальный перепад между наружными и внутренними блоками – до 90 метров.
- Простая структура фреоновой трассы, для создания разветвленной сети используются тройники и рефнеты, что позволяет уменьшить стоимость установки и упростить процесс монтажа.
- Специальная конструкция забора воздуха позволила унифицировать габариты блоков, облегчая стыковку в установках с несколькими блоками, где два соседних блока могут размещаться на расстоянии лишь 20 см друг от друга.
- Тихий режим работы наружного блока позволяет принудительно снизить уровень шума наружного блока в ночное время или круглосуточно до 45 дБ(А).
- Энергосберегающая технология нового поколения позволяет на 20% снизить затраты на электроэнергию.
- Высокая стабильность работы: даже в случае выхода из строя одного из наружных блоков, компрессоров или вентиляторов, система продолжит работать в аварийном режиме.
- Поддержка продления срока службы систем с модульной компоновкой наружных блоков благодаря автоматическому равномерному распределению нагрузки между наружными блоками.
- Автоматическая отладка повышает надежность работы мультизональной системы.
- Настройка сезонной работы позволяет деактивировать режим охлаждения в зимнее время (или режим обогрева летом), чтобы избежать конфликта режимов в случае смешанной работы.
- Мультизональная система может быть подключена к системе пожарной сигнализации для автоматического отключения при пожаре.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Габаритные размеры RVR-E-Im224-D2 и RVR-E-Im280-D2

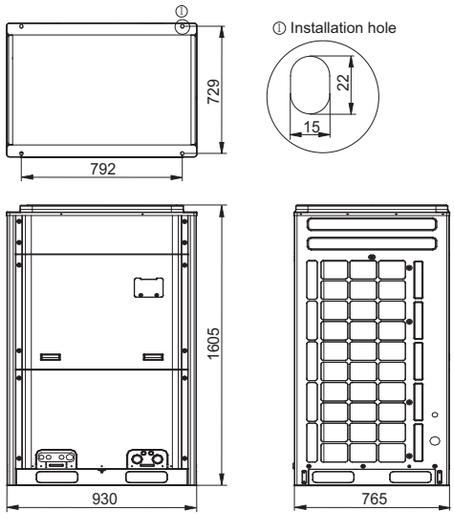

Габаритные размеры RVR-E-Im335-D2, RVR-E-Im400-D2 и RVR-E-Im450-D2

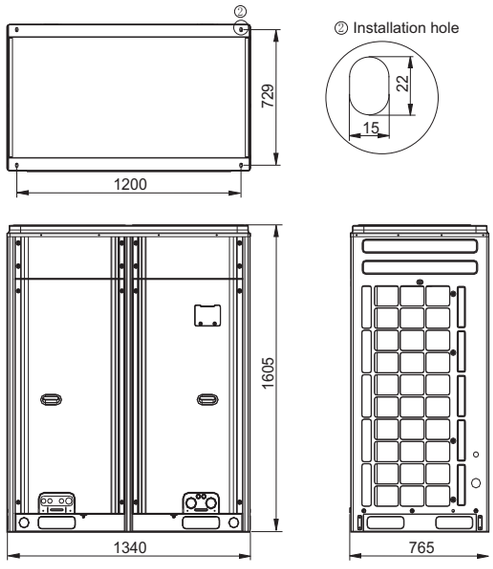

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im224-D2	RVR-E-Im280-D2	RVR-E-Im335-D2	RVR-E-Im400-D2	RVR-E-Im450-D2
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	22.4/25.0	28.0/31.5	33.5/37.5	40.0/45.0	45.0/50.0
EER/COP	кВт/кВт	4.53/4.81	4.18/4.53	4.16/4.36	3.94/4.25	3.73/4.03
Расход воздуха	м³/ч	11400	11400	14000	14000	14000
Уровень звукового давления	дБ(А)	60	61	63	63	63
Источник электропитания	В/ф/Гц	380-415/3/50				
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	4.95/5.20	6.70/6.95	8.05/8.60	10.15/10.60	12.05/12.40
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	9.3/9.8	12.5/13	15/16.1	19/19.8	22.6/23.2
Тип компрессора	-	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll ×2	Inverter Scroll ×2
Тип хладагента	-	R410A				
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	3/4"	7/8"	1"	1"	1 1/8"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	5.9	6.7	8.2	9.8	10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	−5 ÷ +50 / −20 ÷ +24				
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	13	16	19	23	26
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	930×765×1605	930×765×1605	1340×765×1605	1340×765×1605	1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	225	225	285	360	360

Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE
Модульные системы

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im504-D2 224+280	RVR-E-Im560-D2 280+280	RVR-E-Im615-D2 280+335
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	50.4/56.5	56.0/63.0	61.5/69.0
Расход воздуха	м³/ч	11400×2	11400×2	11400+14000
Источник электропитания	В/ф/Гц	380-415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	11.65/12.15	13.4/13.9	14.75/15.55
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	21.8/22.8	25/26	27.5/29.1
Тип компрессора	-	Inverter Scroll + Inverter Scroll	Inverter Scroll + Inverter Scroll	Inverter Scroll + Inverter Scroll
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	5/8"	5/8"	5/8"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	5.9+6.7	6.7+6.7	6.7+8.2
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	−5 ÷ +50 / −20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	29	33	36
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	930×765×1605 + 930×765×1605	930×765×1605 + 930×765×1605	930×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	225+225	225+225	285+285

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE
Модульные системы

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im680-D2 280+400	RVR-E-Im730-D2 280+450	RVR-E-Im785-D2 335+450
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	68.0/76.5	73.0/81.5	78.5/87.5
Расход воздуха	м³/ч	11400+14000	11400+14000	14000×2
Источник электропитания	В/ф/Гц	380–415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	16.85/17.55	18.75/19.35	20.1/21
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	31.5/32.8	35.1/36.2	37.6/39.3
Тип компрессора	-	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	5/8"	3/4"	3/4"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	6.7+9.8	6.7+10.3	8.2+10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	39	43	46
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	930×765×1605 + 1340×765×1605	930×765×1605 + 1340×765×1605	1340×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	228+360	228+360	285+360

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im850-D2 400+450	RVR-E-Im900-D2 450+450	RVR-E-Im960-D2 280+400+400
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	85/95	90/100	96/108
Расход воздуха	м³/ч	14000×2	14000×2	11400×2+14000
Источник электропитания	В/ф/Гц	380–415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	22.2/23	24.1/24.8	23.55/24.5
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	41.6/43	45.2/46.4	44/45.8
Тип компрессора	-	Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	9.8+10.3	10.3+10.3	6.7+6.7+9.8
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	50	53	56
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	1340×765×1605 + 1340×765×1605	1340×765×1605 + 1340×765×1605	930×765×1605 + 930×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	360+360	360+360	225+225+360

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE
Модульные системы

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im1010-D2 280+280+450	RVR-E-Im1065-D2 280+335+450	RVR-E-Im1130-D2 280+400+450
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	101/113	106.5/119	113/126.5
Расход воздуха	м³/ч	11400×2+14000	11400+14000×2	11400+14000×2
Источник электропитания	В/ф/Гц	380–415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	25.45/26.3	26.8/27.95	28.9/29.95
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	47.6/49.2	50.1/52.3	54.1/56
Тип компрессора	-	Inverter Scroll + Inverter Scroll + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	6.7+6.7+10.3	6.7+8.2+10.3	6.7+9.8+10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	59	63	64
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	930×765×1605 + 930×765×1605 + 1340×765×1605	930×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	930×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	225+225+360	225+285+360	225+360+360

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im1180-D2 280+450+450	RVR-E-Im1235-D2 335+450+450	RVR-E-Im1300-D2 400+450+450
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	118/131.5	123.5/137.5	130/145
Расход воздуха	м³/ч	11400+14000×2	14000×3	14000×3
Источник электропитания	В/ф/Гц	380–415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	30.8/31.75	32.15/33.4	34.25/35.4
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	57.7/59.4	60.2/62.5	64.2/66.2
Тип компрессора	-	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	6.7+10.3+10.3	9.2+10.3+10.3	9.8+10.3+10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	64	64	64
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	930×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	225+360+360	285+360+360	360+360+360

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im1350-D2 450+450+450	RVR-E-Im1410-D2 280+280+400+450	RVR-E-Im1460-D2 280+280+450+450
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	135/150	141/158	146/163
Расход воздуха	м³/ч	14000×3	11400×2+14000×2	11400×2+14000×2
Источник электропитания	В/ф/Гц	380–415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	36.15/37.2	35.6/36.9	37.5/38.7
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	67.8/69.6	66.6/69	70.2/72.4
Тип компрессора	-	Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 1/2"	1 3/4"	1 3/4"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	3/4"	7/8"	7/8"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	10.3+10.3+10.3	6.7+6.7+9.8+10.3	6.7+6.7+10.3+10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	64	66	69
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	930×765×1605 + 930×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	930×765×1605 + 930×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	360+360+360	225+225+360+360	225+225+360+360

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Наружные блоки 2-х трубных систем EMPIRE
Модульные системы

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im1685-D2 335+450+450+450	RVR-E-Im1750-D2 400+450+450+450	RVR-E-Im1800-D2 450+450+450+450
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	168.5/187.5	175/195	180/200
Расход воздуха	м³/ч	14000×4	14000×4	14000×4
Источник электропитания	В/ф/Гц	380-415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	44.2/45.8	46.3/47.8	48.2/49.6
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	82.8/85.7	86.8/89.4	90.4/92.8
Тип компрессора	-	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	7/8"	7/8"	7/8"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	8.2+10.3+10.3+10.3	9.8+10.3+10.3+10.3	10.3+10.3+10.3+10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	80	80	80
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605
Вес (нетто)	кг	285+360+360+360	360+360+360+360	360+360+360+360

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем EMPIRE		RVR-E-Im1515-D2 280+335+450+450	RVR-E-Im1580-D2 280+400+450+450	RVR-E-Im1630-D2 280+450+450+450
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	151.5/169	158/176.5	163/181.5
Расход воздуха	м³/ч	11400+14000×3	11400+14000×3	11400+14000×3
Источник электропитания	В/ф/Гц	380–415/3/50		
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	38.85/40.35	40.95/42.35	42.85/44.15
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	72.7/75.5	76.7/79.2	80.3/82.6
Тип компрессора	-	Inverter Scroll + Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2	Inverter Scroll + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2 + Inverter Scroll×2
Тип хладагента	-	R410A		
Диаметр соединительных труб (газ)	дюйм	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"
Диаметр соединительных труб (жидкость)	дюйм	7/8"	7/8"	7/8"
Маслоуравнивающий трубопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Заводская заправка фреоном	кг	6.7+8.2+10.3+10.3	6.7+9.8+10.3+10.3	6.7+10.3+10.3+10.3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев)	°C	–5 ÷ +50 / –20 ÷ +24		
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	-	71	74	77
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	мм	930×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605 + 1340×765×1605	930x765x1605 + 1340x765x1605 + 1340x765x1605 + 1340x765x1605	930x765x1605 + 1340x765x1605 + 1340x765x1605 + 1340x765x1605
Вес (нетто)	кг	225+285+360+360	225+360+360+360	225+360+360+360

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки настенного типа серии EMPIRE

- DC-инверторный электродвигатель вентилятора. Благодаря качественному регулированию скорости DC-инверторный двигатель имеет эффективность на 30% больше, чем обычный двигатель.
- Комфортный и сбалансированный воздушный поток. В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.
- Функция «I feel». Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.
- Съемный моющийся фильтр тройной очистки. Антибактериальный, электростатический и антигрибковый фильтры задерживают пыль, запах, бактерии и плесень.

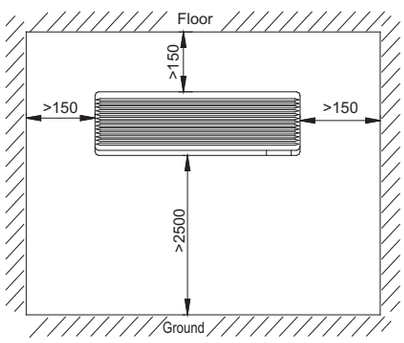



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки настенного типа серии EMPIRE

Внутренние блоки настенного типа серии EMPIRE			RVR-E-W22-E		RVR-E-W28-E		RVR-E-W36-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4.0
		BTE/ч	7510	8530	9550	10920	12280	13650
		ккал/ч	1890	2150	2410	2750	3100	3440
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50		50		60	
Расход воздуха		м³/ч	500		500		630	
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/33/38		27/33/38		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	843×180×275		843×200×298		940×200×298	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	10/12.5		10/12.5		12.5/15	

Внутренние блоки настенного типа серии EMPIRE			RVR-E-W45-E		RVR-E-W50-E		RVR-E-W56-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4,5	5.0	5.00	5.80	5.60	6.30
		BTE/ч	15350	17060	17060	19790	19100	21490
		ккал/ч	3870	4300	4300	4990	4820	5420
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		70	
Расход воздуха		м³/ч	630		630		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/38/44		32/38/44		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		5/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	940×200×298		940×200×298		1008×221×319	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	12.5/15		12.5/15		15/18.5	

Внутренние блоки настенного типа серии EMPIRE			RVR-E-W63-E		RVR-E-W71-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6.30	7.00	7.10	7.50
		BTE/ч	21490	23880	24220	25580
		ккал/ч	5420	6020	6100	6450
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	70		70	
Расход воздуха		м³/ч	750		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/38/44		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1008×221×319		1008×221×319	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	15/18.5		15/18.5	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки кассетного типа однопоточные EMPIRE

- DC-инверторный электродвигатель вентилятора. Благодаря качественному регулированию скорости DC-инверторный двигатель имеет эффективность на 30% больше, чем обычный двигатель.
- Ультратонкий блок. Внутренний блок имеет высоту 178 мм и может быть установлен в подпотолочном пространстве всего 190 мм.
- Функция «I feel». Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Автоматическое качание жалюзи или установка их в фиксированное положение с помощью пульта управления.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.
- Удобство обслуживания. Внутренний блок имеет съемную моющуюся панель и долговечный воздушный фильтр (цикл очистки в 20 раз дольше).
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 м.

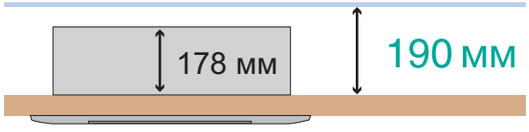

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки кассетного типа однопоточные EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа однопоточные серии EMPIRE			RVR-E-TB22-E		RVR-E-TB28-E		RVR-E-TB36-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2.20	2.50	2.80	3.20	3.60	4.00
		BTE/ч	7510	8530	9550	10920	12280	13650
		ккал/ч	1890	2150	2410	2750	3100	3440
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	30		30		30	
Расход воздуха		м³/ч	600		600		600	
Уровень звукового давления		дБ(А)	28/36		28/36		28/36	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	987×385×178		987×385×178		987×385×178	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	1200×460×55		1200×460×55		1200×460×55	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	20/27		20/27		20/27	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	4.2/6		4.2/6		4.2/6	

Внутренние блоки кассетного типа однопоточные серии EMPIRE			RVR-E-TB45-E		RVR-E-TB50-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4.50	5.00	5.00	5.60
		BTE/ч	15350	17060	17060	19100
		ккал/ч	3870	4300	4300	4820
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	30		30	
Расход воздуха		м³/ч	830		830	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/40		32/40	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	987×385×178		987×385×178	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	1200×460×55		1200×460×55	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	21/28.5		21/28.5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	4.2/6		4.2/6	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные EMPIRE

- DC-инверторный электродвигатель вентилятора. Благодаря качественному регулированию скорости DC-инверторный двигатель имеет эффективность на 30% больше, чем обычный двигатель.
- Сильный и сбалансированный воздушный поток. Среди особенностей блока работа в автоматическом режиме, 4-х сторонняя подача воздуха, 7 скоростей вентилятора и сильный поток воздуха.
- Функция «I feel». Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости или установка их в фиксированное положение с помощью пульта управления.
- Ультратихая работа. DC-инверторный двигатель осуществляет плавное регулирование скорости с целью снижения уровня шума. Для внутреннего блока можно с помощью проводного пульта включить тихий режим.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 м.

Внутренние блоки кассетного типа 4х-поточные серии EMPIRE			RVR-E-T28-E		RVR-E-T36-E		RVR-E-T45-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,8	3,2	3,6	4.0	4.5	5.0
		BTE/ч	9550	10920	12280	13650	15350	17060
		ккал/ч	2410	2750	3100	3440	3870	4300
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	48		48		48	
Расход воздуха		$м^3$/ч	750		750		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		32/34/36		32/34/36	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×190		840×840×190		840×840×190	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22.5/29.5		22.5/29.5		22.5/29.5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа 4х-поточные серии EMPIRE			RVR-E-T50-E		RVR-E-T56-E		RVR-E-T63-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	5.0	5,6	5,6	6,3	6,3	7,1
		BTE/ч	17060	19100	19100	21490	21490	24220
		ккал/ч	4300	4820	4820	5420	5420	6100
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50		59		59	
Расход воздуха		м³/ч	830		1000		1000	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		33/35/37		33/35/37	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×190		840×840×240		840×840×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22.5/29.5		26.5/34.5		26.5/34.5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4х-поточные серии EMPIRE			RVR-E-T71-E		RVR-E-T80-E		RVR-E-T90-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	7,1	8.0	8.0	9.0	9.0	10.0
		BTE/ч	24220	27290	27290	30700	30700	34110
		ккал/ч	6100	6880	6880	7740	7740	8590
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	68		68		98	
Расход воздуха		м³/ч	1180		1180		1500	
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/36/38		34/36/38		36/38/40	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×240		840×840×240		840×840×320	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	26.5/34.5		26.5/34.5		32.5/40	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4х-поточные серии EMPIRE			RVR-E-T100-E		RVR-E-T112-E		RVR-E-T125-E		RVR-E-140-E	
Характеристики		Ед.	Охлаж-дение	Обогрев	Охлаж-дение	Обогрев	Охлаж-дение	Обогрев	Охлаж-дение	Обогрев
Производительность		кВт	10.0	11,2	11,2	12,5	12,5	14.0	14.0	16.0
		BTE/ч	34110	38200	38200	42640	42640	47750	47750	54580
		ккал/ч	8590	9630	9630	10740	10740	12030	12030	13750
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50							
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	98		110		110		110	
Расход воздуха		м³/ч	1500		1700		1860		1860	
Уровень звукового давления		дБ(А)	36/38/40		37/39/41		39/41/43		39/41/43	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×320		840×840×320		840×840×320		840×840×320	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	32.5/40		32.5/40		32.5/40		32.5/40	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11		7/11	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE

- DC-инверторный двигатель вентилятора. Обладая хорошей системой регулирования скорости, DC-инверторный двигатель может работать в соответствии с реальными нуждами внутреннего блока. Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя.
- Ультратихая работа. DC-инверторный двигатель вентилятора может осуществлять плавное изменение скорости вращения с целью уменьшения уровня шума. Минимальный уровень шума — 25 дБ(А).
- Функция I feel. Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE

Внутренние блоки канального типа низконапорные серии EMPIRE			RVR-E-D22-E		RVR-E-D25-E		RVR-E-D28-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	3,2
		BTE/ч	7510	8530	8530	9550	9550	10920
		ккал/ч	1890	2150	2150	2410	2410	2750
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	450		450		450	
Статическое давление		Па	10/30		10/30		10/30	
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/31		25/31		25/31	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	700×615×200		700×615×200		700×615×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22/27		22/27		22/27	

Внутренние блоки канального типа низконапорные серии EMPIRE			RVR-E-D32-E		RVR-E-D36-E		RVR-E-D40-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	3,2	3,6	3,6	4.0	4.0	4.5
		BTE/ч	10920	12280	12280	13650	13650	15350
		ккал/ч	2750	3100	3100	3440	3440	3870
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	550		550		700	
Статическое давление		Па	10/30		10/30		10/30	
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/32		27/32		28/33	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	700×615×200		700×615×200		900×615×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22/28		22/28		27/33	

Внутренние блоки канального типа низконапорные серии EMPIRE			RVR-E-D45-E		RVR-E-D50-E		RVR-E-D56-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4.5	5.0	5.0	5.6	5.6	6.3
		BTE/ч	15350	17060	17060	19100	19100	21490
		ккал/ч	3870	4300	4300	4820	4820	5420
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	700		700		1000	
Статическое давление		Па	10/30		10/30		10/30	
Уровень звукового давления		дБ(А)	28/33		28/33		30/35	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		5/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	900×615×200		900×615×200		1100×615×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	27/33		27/33		31/38	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE

Внутренние блоки канального типа низконапорные серии EMPIRE			RVR-E-D63-E		RVR-E-D71-E		RVR-E-D80-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6.3	7.1	7.1	8.0	8.0	9.0
		BTE/ч	21490	24220	24220	27290	27290	30700
		ккал/ч	5420	6100	6100	6880	6880	7740
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	1000		1000		1100	
Статическое давление		Па	10/30		20/50		20/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/35		30/35		31/36	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1100×615×200		1200×655×260		1200×655×260	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	31/38		40/47		40/47	

Внутренние блоки канального типа низконапорные серии EMPIRE			RVR-E-D90-E		RVR-E-D100-E		RVR-E-D112-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	9.0	10.0	10.0	11.2	11.2	12.5
		BTE/ч	30700	34110	34110	38200	38200	42640
		ккал/ч	7740	8590	8590	9630	9630	10740
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	150		150		150	
Расход воздуха		м³/ч	1500		1500		1700	
Статическое давление		Па	20/50		20/50		20/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/40		32/40		32/40	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1340×655×260		1340×655×260		1340×655×260	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	46/55		46/55		46/55	

Внутренние блоки канального типа низконапорные серии EMPIRE			RVR-E-D125-E		RVR-E-D140-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	12.5	14.0	14.0	16.0
		BTE/ч	42640	47750	47750	54580
		ккал/ч	10740	12030	12030	13750
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	150		150	
Расход воздуха		м³/ч	2000		2000	
Статическое давление		Па	20/50		20/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/42		37/42	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1340×655×260		1340×655×260	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	47/56		47/56	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE

- DC-инверторный двигатель вентилятора. Обладая хорошей системой регулирования скорости, DC-инверторный двигатель может работать в соответствии с реальными нуждами внутреннего блока. Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя.
- Статическое давление до 120 Па. Внутренний блок может обеспечить подачу воздуха на большое расстояние.
- Удобство монтажа. В соответствии с реальными нуждами можно выбрать воздуховоды круглого или прямоугольного сечения, а также различные варианты их подключения.
- Функция «I feel». Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Удобство обслуживания. Блок имеет специальное отверстие для техобслуживания.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE

Внутренние блоки канального типа высоконапорные серии EMPIRE			RVR-E-DPS56-E		RVR-E-DPS63-E		RVR-E-DPS71-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	5.60	6.30	6.30	7.10	7.10	8.00
		BTE/ч	19100	21490	21490	24220	24220	27290
		ккал/ч	4820	5420	5420	6100	6100	6880
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	150		150		150	
Расход воздуха		$м^3$/ч	1000		1000		1100	
Статическое давление		Па	100		100		100	
Уровень звукового давления		дБ(А)	36/44		36/44		37/45	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1271×558×268		1271×558×268		1271×558×268	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	35/40		35/40		35/40	

Внутренние блоки канального типа высоконапорные серии EMPIRE			RVR-E-DPS80-E		RVR-E-DPS90-E		RVR-E-DPS100-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.20
		BTE/ч	27290	30700	30700	34110	34110	38200
		ккал/ч	6880	7740	7740	8590	8590	9630
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	150		250		250	
Расход воздуха		$м^3$/ч	1100		1700		1700	
Статическое давление		Па	100		100		100	
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/45		42/46		42/46	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1271×558×268		1229×775×290		1229×775×290	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	35/40		47/54		47/54	

Внутренние блоки канального типа высоконапорные серии EMPIRE			RVR-E-DPS112-E		RVR-E-DPS125-E		RVR-E-DPS140-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	11.20	12.50	12.50	14.00	14.00	16.00
		BTE/ч	38200	42640	42640	47750	47750	54580
		ккал/ч	9630	10740	10740	12030	12030	13750
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	250		250		250	
Расход воздуха		$м^3$/ч	1700		2000		2000	
Статическое давление		Па	100		100		100	
Уровень звукового давления		дБ(А)	42/46		42/48		44/48	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1229×775×290		1229×775×290		1229×775×290	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	47/54		47/54		47/54	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE

- DC-инверторный двигатель вентилятора. Обладая хорошей системой регулирования скорости, DC-инверторный двигатель может работать в соответствии с реальными нуждами внутреннего блока. Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя.
- Компактный дизайн. Внутренний блок имеет высоту 200 мм и глубину 450 мм.
- Удобство обслуживания. Электрическая коробка установлена независимо и может быть снята для проведения технического обслуживания.
- Ультратихая работа. DC-инверторный двигатель вентилятора может осуществлять плавное изменение скорости вращения с целью уменьшения уровня шума. Минимальный уровень шума — 22 дБ(А).
- Удобство монтажа. В соответствии с реальными нуждами можно выбрать воздуховоды круглого или прямоугольного сечения, а также различные способы возврата воздуха.
- Функция «I feel». Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE

Внутренние блоки канального типа тонкие серии EMPIRE			RVR-E-DS22-E		RVR-E-DS25-E		RVR-E-DS28-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2.20	2.50	2.50	2.80	2.80	3.20
		BTE/ч	7510	8530	8530	9550	9550	10920
		ккал/ч	1890	2150	2150	2410	2410	2750
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	450		450		450	
Статическое давление		Па	15		15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	22/30		22/30		22/30	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	710×450×200		710×450×200		710×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	18.5/22		18.5/22		18.5/22	

Внутренние блоки канального типа тонкие серии EMPIRE			RVR-E-DS32-E		RVR-E-DS36-E		RVR-E-DS40-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	3.20	3.60	3.60	4.00	4.00	4.50
		BTE/ч	10920	12280	12280	13650	13650	15350
		ккал/ч	2750	3100	3100	3440	3440	3870
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	550		550		750	
Статическое давление		Па	15		15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/31		25/31		27/33	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	710×450×200		710×450×200		1010×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	19.5/23		19.5/23		23.5/28	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE

Внутренние блоки канального типа тонкие серии EMPIRE			RVR-E-DS45-E		RVR-E-DS50-E		RVR-E-DS56-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4.50	5.00	5.00	5.60	5.60	6.30
		BTE/ч	15350	17060	17060	19100	19100	21490
		ккал/ч	3870	4300	4300	4820	4820	5420
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		м³/ч	750		750		850	
Статическое давление		Па	15		15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/33		27/33		29/35	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		5/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1010×450×200		1010×450×200		1010×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	23.5/28		23.5/28		24.5/29	

Внутренние блоки канального типа тонкие серии EMPIRE			RVR-E-DS63-E		RVR-E-DS72-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6.30	7.00	7.20	8.00
		BTE/ч	21490	23880	24560	27290
		ккал/ч	5420	6020	6190	6880
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60	
Расход воздуха		м³/ч	850		1100	
Статическое давление		Па	15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	29/35		30/37	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1010×450×200		1310×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	24.5/29		30.5/36	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE

- DC-инверторный двигатель вентилятора. Обладая хорошей системой регулирования скорости, DC-инверторный двигатель может работать в соответствии с реальными нуждами внутреннего блока. Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя.
- Широкий выбор места установки. В зависимости от конструктивных и эстетических особенностей помещения блок может быть подвешен к потолку или поставлен у стены.
- Красивая и элегантная передняя панель. Внутренний блок хорошо впишется в любой интерьер.
- Горизонтальное и вертикальное качание жалюзи. Качание жалюзи осуществляется в широком угловом диапазоне, что обеспечивает наиболее комфортные условия.
- Функция «I feel». Измерение температуры воздуха в помещении осуществляется по датчику, расположенному в беспроводном пульте управления, а не на входе в теплообменник внутреннего блока, благодаря чему обеспечивается оптимальная температура в зоне нахождения людей.
- Ночной режим. При включенном ночном режиме регулирование температуры в помещении осуществляется в соответствии со специально разработанной для наиболее комфортного отдыха кривой сна.
- Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение. При переключении кондиционера из режима охлаждения в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после того, как прогреется теплообменник.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE

Внутренние блоки напольно-потолочного типа серии EMPIRE			RVR-E-FC28-E		RVR-E-FC36-E		RVR-E-FC50-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2.8	3.6	3.6	4.0	5.0	5.6
		BTE/ч	9550	12280	12280	13650	17060	19100
		ккал/ч	2410	3100	3100	3440	4300	4820
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		60	
Расход воздуха		$м^3$/ч	650		650		950	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		32/34/36		33/38/42	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1220×700×225		1220×700×225		1220×700×225	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	40/49		40/49		40/49	

Внутренние блоки напольно-потолочного типа серии EMPIRE			RVR-E-FC63-E		RVR-E-FC71-E		RVR-E-FC90-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6.3	7.1	7.1	8.0	9.0	10.0
		BTE/ч	21490	24220	24220	27290	30700	38200
		ккал/ч	5420	6100	6100	6880	7740	9630
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	150		150		150	
Расход воздуха		$м^3$/ч	1400		1400		1600	
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/42/44		39/42/44		43/46/50	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1420×700×245		1420×700×245		1420×700×245	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	50/58		50/58		50/58	

Внутренние блоки напольно-потолочного типа серии EMPIRE			RVR-E-FC112-E		RVR-E-FC125-E		RVR-E-FC140-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	11.2	12.5	12.5	14.0	14.0	16.0
		BTE/ч	38200	42640	42640	47750	47750	54580
		ккал/ч	9630	10740	10740	12030	12030	13750
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	250		250		250	
Расход воздуха		$м^3$/ч	2000		2000		2000	
Уровень звукового давления		дБ(А)	42/46/51		45/48/52		45/48/52	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1700×700×245		1700×700×245		1700×700×245	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	60/68		60/68		60/68	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Внутренние блоки с притоком свежего воздуха EMPIRE

- Кондиционирование, совмещенное с подачей свежего воздуха, осуществляется аккуратно и точно.
- Благодаря DC-инверторной технологии постоянная температура и влажность воздуха могут поддерживаться при меньших затратах электроэнергии.
- Высоконапорный канальный внутренний блок может обеспечивать подачу воздуха на большое расстояние во все уголки комнаты.
- Возможно использование блоков с притоком свежего воздуха и обычных внутренних блоков в одной мультизональной системе.
- Пониженные расходы на эксплуатацию.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Внутренние блоки с притоком свежего воздуха EMPIRE

Внутренние блоки с притоком свежего воздуха серии EMPIRE			RVR-E-DFA140-E		RVR-E-DFA224-D		RVR-E-DFA280(25)-D	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	14	10	22,4	16	28	20
		BTE/ч	47750	34110	76400	54580	95500	68220
		ккал/ч	12030	8590	19250	13750	24060	17180
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50		380–415/3/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	500		1100		1100	
Расход воздуха		м³/ч	1200		2000		2500	
Статическое давление		Па	150		200		200	
Уровень звукового давления		дБ(А)	42		47		48	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		7/8"		7/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1463×756×300		1500×1000×500		1500×1000×500	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	63,5		130		134	

Внутренние блоки с притоком свежего воздуха серии EMPIRE			RVR-E-DFA280(30)-D		RVR-E-DPS450-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	28	20	45	32
		BTE/ч	95500	68220	153480	109150
		ккал/ч	24060	17180	38660	27490
Источник электропитания		В/ф/Гц	380–415/3/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	1100		1500	
Расход воздуха		м³/ч	3000		4000	
Статическое давление		Па	200		200	
Уровень звукового давления		дБ(А)	51		52	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	7/8"		1 1/8"	
	жидкость	дюйм	1/2"		1/2"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1500x1000x500		1700x1100x650	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	134		190	

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Геометрические параметры разветвителей.

Комплект разветвителей RVR-E FQ01A/A.

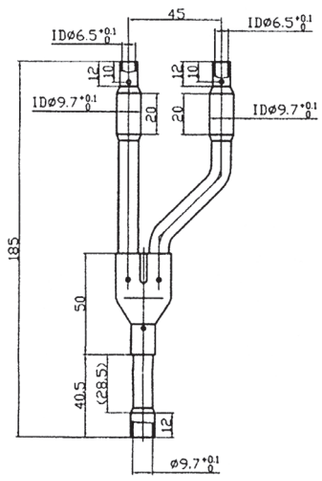

Жидкость

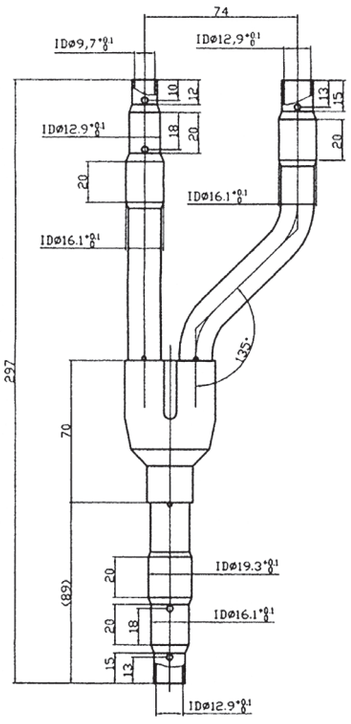

Газ

Комплект разветвителей RVR-E FQ01B/A.

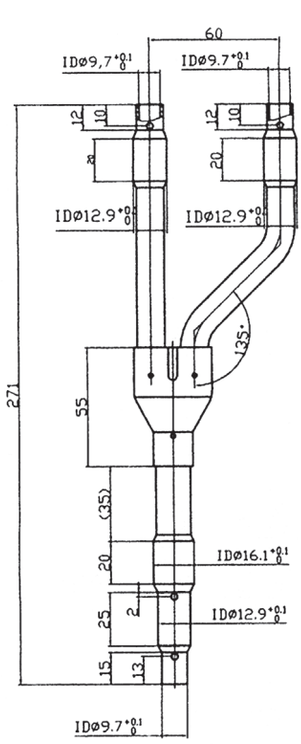

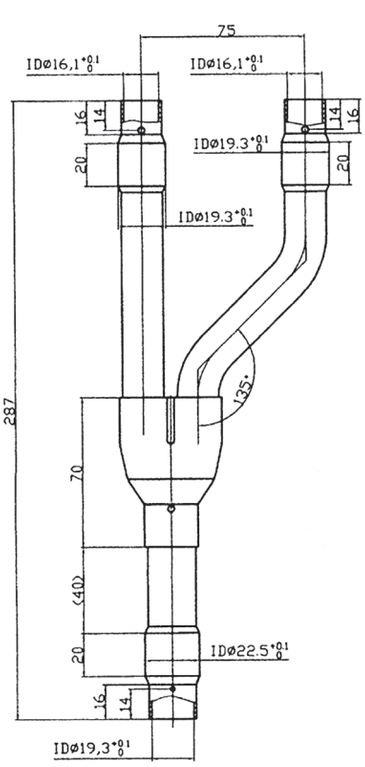

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Комплект разветвителей RVR-E FQ02/A.

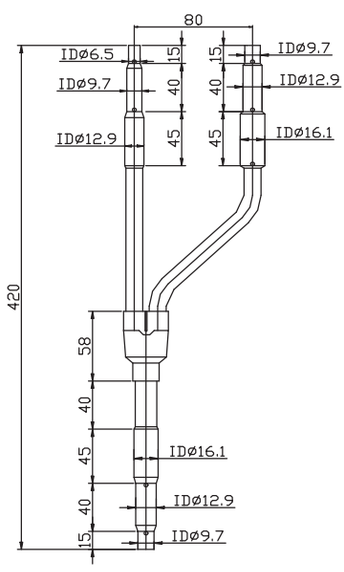

Жидкость

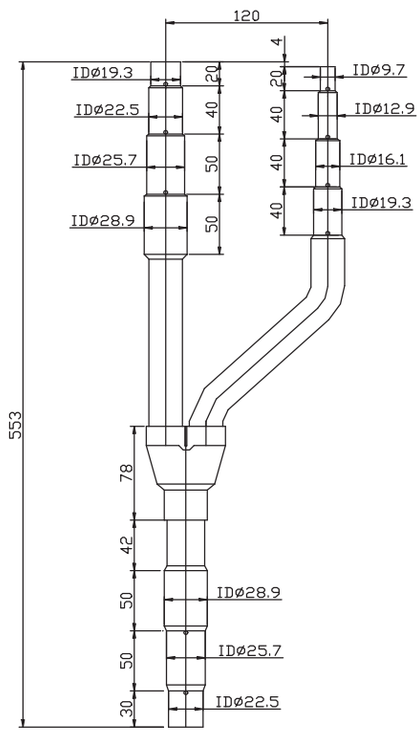

Газ

Комплект разветвителей RVR-E FQ03/A.

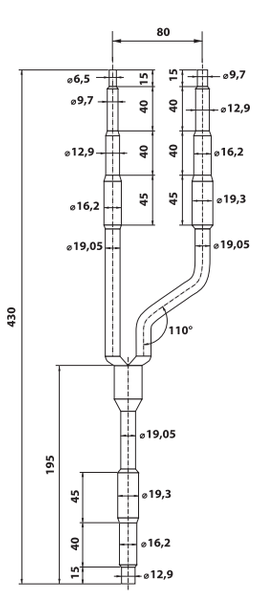

Жидкость

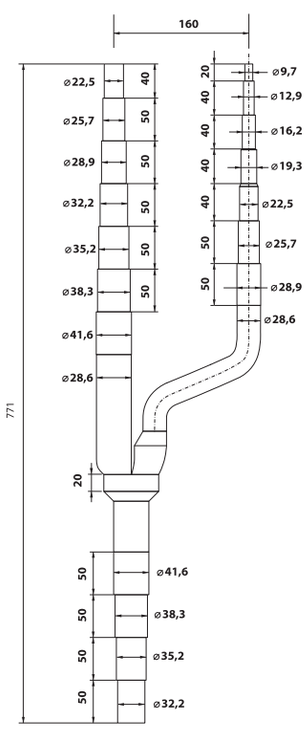

Газ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Комплект разветвителей RVR-E FQ04/A.

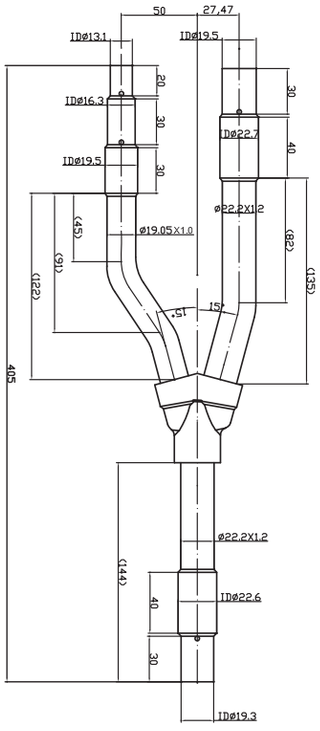

Жидкость

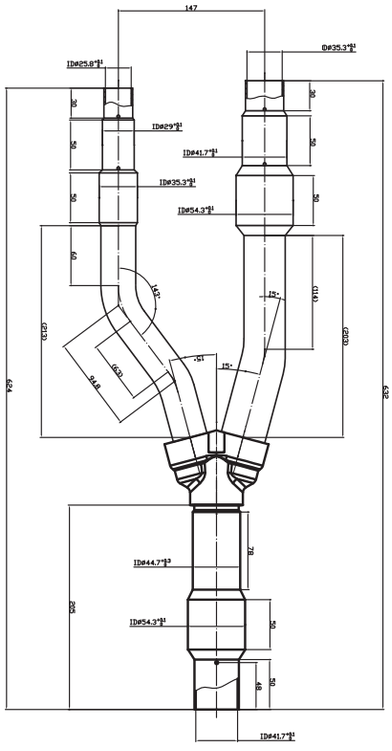

Газ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Геометрические параметры торйников RVR-E ML/A.

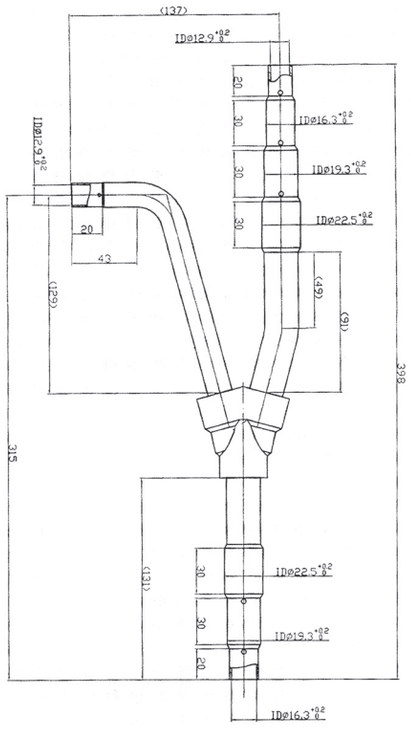

Жидкость

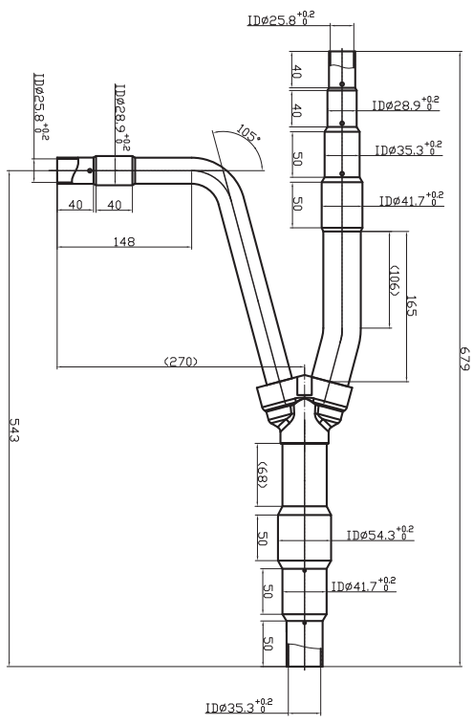

Газ

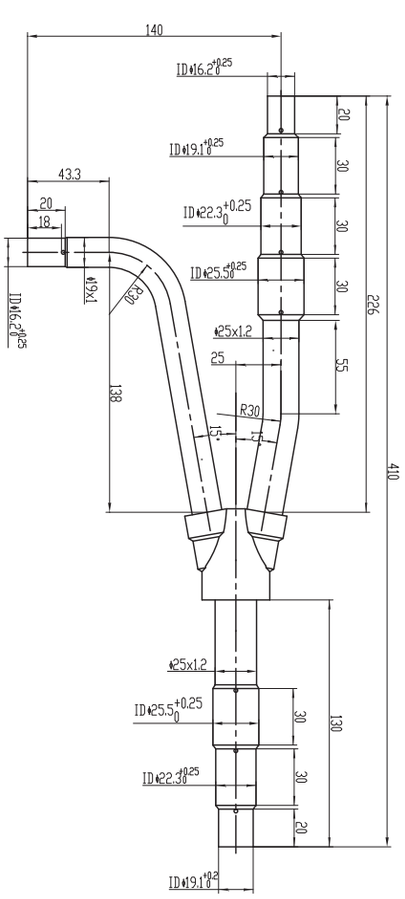

Жидкость

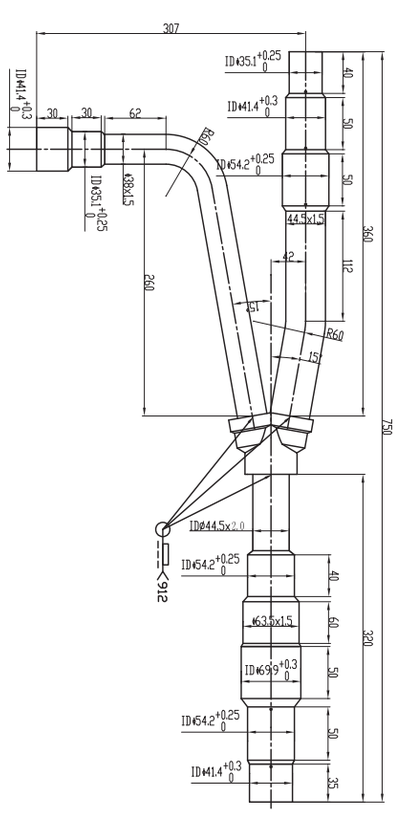

Газ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER
HIGH QUALITY CLIMATE

Пульты управления серии EMPIRE

	ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ							
Внешний вид								
Описание	Беспроводной пульт ДУ	Беспроводной пульт ДУ	Проводной пульт ДУ	Проводной пульт ДУ	Smart Zone пульт	Центральный пульт	Управление с компьютера	Умный дом
Модель	**RVR-E-YAD1F**	**RVR-E-YV1L1**	**RVR-E-XK46**	**RVR-E-XK49**	**RVR-E-CE53-24/F(C)**	**RVR-E-CE52-24/F(C)**	**RVR-E-FE31-00AD(BM)**	**RVR-E-BMS Interface (Modbus)**
Функции	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON
	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C
	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C
	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C
		16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C	16/30 °C
	температура +/–	температура +/–	температура +/–	температура +/–	температура +/–	температура +/–	температура +/–	температура +/–
	жалюзи	жалюзи	жалюзи	жалюзи	жалюзи	жалюзи	жалюзи	жалюзи
			Индикация неисправностей	Индикация неисправностей	Индикация неисправностей	Индикация неисправностей	Индикация неисправностей	Индикация неисправностей
						7 дней недельный таймер	7 дней недельный таймер	7 дней недельный таймер
Количество управляемых блоков	-	-	-	-	4	128	п*255*16 наружн.	п*255*16 наружн.
	1	1	1	1	32	2048	п*255*128 внутр.	п*255*128 внутр.
	1	1	1	1	32	2048	п*255*128 пр. пульт	п*255*128 пр. пульт
Другое			Блокирование	Блокирование	Блокирование	Блокирование	Блокирование	Блокирование
					Центральное блокирование	Центральное блокирование	Центральное блокирование	Центральное блокирование
						Групповое блокирование	Групповое блокирование	Групповое блокирование

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Компания ROVER была создана в 1999 году в Германии. Первоначально разрабатывалось и выпускалось только вентиляционное оборудование. Далее спектр интересов и услуг компании расширился, и для внутреннего и внешнего рынков были предложены центральные кондиционеры и различные типы фанкойлов.

Мощная конструкторская база и разработки собственного научно-исследовательского центра позволяют выпускать продукцию, соответствующую как международным стандартам качества, так и климатическим особенностям различных регионов планеты, а также модернизировать существующие и производить новые виды оборудования. Основные заводы ROVER находятся в Германии и Италии. Заводы, сотрудничающие с маркой ROVER по контракту, проходят особенно тщательный отбор.

Компания не останавливается на достигнутом и на сегодняшний день осваивает рынок мультизональных систем, запустив линейку Rover VRF. Также компания готова предложить оборудование для отопления и обогрева офисных и промышленных помещений — тепловые завесы и инфракрасные излучатели.

Успех продукции ROVER обусловлен реализацией разработанной специалистами компании программы качества «ROVER High Quality Climate», требования которой соответствуют немецким отраслевым стандартам. Эта программа предусматривает соблюдение жестких параметров качества производимого оборудования и его послепродажного обслуживания. При производстве используются только высококачественные комплектующие и материалы. Все задействованные в производстве заводы имеют современный парк оборудования. Тестирование каждой единицы выпускаемой продукции происходит на всех стадиях ее производства. Средний срок службы продукции ROVER — более 10 лет.

Климатическое оборудование марки ROVER имеет стандартную годовую и 3-х летнюю расширенную гарантию завода-изготовителя. Для поддержки обслуживания продукции ROVER организованы авторизованные сервисные центры. Своевременная поставка комплектующих и запасных частей является неотъемлемой частью послепродажного обслуживания компании.

Сотрудничество со многими европейскими промышленными дизайнерами позволяет получить отличный результат в сфере дизайна изделий ROVER. За что компания получает особую признательность потребителей, так это за возможность воплотить свои идеи и представления о комфорте вместе с ROVER. Благодаря технологическим достижениям компания ROVER считается одной из ведущих в области разработки и серийного производства климатического оборудования.

Все оборудование марки ROVER соответствует европейским стандартам EUROVENT и имеет Сертификаты соответствия РОССТАНДАРТа.

Компания ROVER известна российскому потребителю начиная с 2003 года как производитель высококачественной климатической техники. Российский рынок является для ROVER одним из приоритетных, а признание немецкой продукции в России — заслуженным.

ROVER производит и поставляет широкий спектр оборудования*:

- канальные, осевые, крышные, центробежные, вытяжные, высоконапорные и вентиляторы специфических применений
- промышленные вентиляторы
- малогабаритные моноблочные приточные установки
- многофункциональные центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки
- корпусные и бескорпусные напольно-потолочные фанкойлы
- кассетные, канальные, в том числе высоконапорные, и потолочные фанкойлы
- мультизональные системы
- ИК-обогреватели
- тепловые завесы
- аксессуары и дополнительное оборудование

Традиционное немецкое качество, современный дизайн, широкий спектр оборудования и аксессуаров позволяют решать самые сложные проектные задачи.

* При выборе оборудования компания ROVER рекомендует воспользоваться услугами технических специалистов авторизованных компаний, которые в кратчайшие сроки произведут необходимые расчеты и подберут соответствующие модели.

6 лет гарантия

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ROVER®

HIGH QUALITY CLIMATE

адрес официального дилера

© ROVER, 2015

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html