

TOSHIBA

Каталог 2013

Leading Innovation >>>



Мультизональные VRF-системы

www.toshibaaircon.ru

Сделано в Японии



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Toshiba в России и мире | 3 |
| Описание SMMS-i | 4 |
| Наружные блоки SMMS-i | 5 |
| Технические характеристики SMMS-i | 16 |
| Внутренние блоки | 22 |
| Модельный ряд внутренних блоков | 24 |
| 4-поточные кассетные блоки MMU-AP***2H | 26 |
| Компактные 4-поточные кассетные блоки MMU-AP***4MH-E | 28 |
| 2-поточные кассетные блоки MMU-AP***2WH | 30 |
| 1-поточные кассетные блоки MMU-AP***4YH-E MMU-AP***4SH-E | 32 |
| Стандартные каналные блоки MMD-AP***6BH-E | 34 |
| Высоконапорные каналные блоки MMD-AP***4H-E | 36 |
| Компактные каналные блоки MMD-AP***4SPH-E | 38 |
| Потолочные блоки MMC-AP***4H-E | 40 |
| Настенные блоки MMK-AP***3H | 42 |
| Настенные блоки MMK-AP***4MH-E | 43 |
| Колонные блоки MMF-AP***4H-E | 44 |
| Консольные бескорпусные блоки MML-AP***4BH-E | 45 |
| Напольные консольные блоки MML-AP***4H-E | 46 |
| Двухпоточные консольные блоки MML-AP***NH-E | 47 |
| Блоки со 100% притоком свежего воздуха MMD-AP***HFE | 48 |
| Воздухо-воздушные теплообменники VN-M***HE | 50 |
| Секции охлаждения + увлажнители MMD-VN***HEXE MMD-VNK***HEXE | 52 |
| Интерфейс для секций охлаждения MM-DXC010+DXV**0 | 54 |
| Аксессуары для внутренних блоков | 56 |
| Устройства управления | 58 |
| Наружные блоки SHRM-i | 64 |
| Технические характеристики SHRM-i | 66 |
| Наружные блоки MiNi-SMMS | 68 |
| Программное обеспечение Toshiba | 70 |
| Официальный сайт Toshiba | 73 |
| Выполненные проекты | 74 |



КОНДИЦИОНЕРЫ TOSHIBA

ECO - эволюция комфорта

Впервые в Японии, впервые в мире...

Полтора века назад Японию считали страной, живущей лишь древними традициями. Toshiba – мировой лидер в области новейших технологий – опровергла это мнение своими открытиями и смелыми решениями. У истоков компании в XIX веке стояли два великих японских изобретателя – Хисашиге Танака и Ичисуке Фудзиока.

В 1939 году две созданные ими фирмы слились в одну компанию-производителя электрооборудования, Токио Шибaura Денки (**Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.**). Вскоре компания получила известность под названием **Toshiba**, которое и стало ее официальным именем в 1978 году.

Toshiba почти столетие занимает лидирующие позиции в энергосбережении и управлении климатом.

1930 год – первый в Японии герметичный компрессор для холодильного оборудования.

1961 год – первая в мире бытовая сплит-система.

1978 год – первый кондиционер, управляемый микропроцессором.

1980 год – первый в мире инверторный кондиционер.

1993 год – бесшумные и экономичные цифровые инверторные кондиционеры с двухроторным компрессором.

2010 год – SMMS-i, первая в мире полностью инверторная VRF-система с тремя компрессорами в наружном блоке.

2011 год - SHRM-i, трехтрубная VRF-система с рекуперацией, впервые в мире оснащенная тремя инверторными

Toshiba – научный и технический лидер

В XXI веке Toshiba – одна из крупнейших в мире компаний, с многомиллиардным оборотом и 172 тыс. сотрудников. Toshiba Air Conditioning продает кондиционеры более чем в 120 странах мира и имеет более 1200 патентов в Японии и других странах – выдающийся показатель для любой компании.

Японский завод Фудзи с видом на великолепную гору Фудзияма, самую высокую и впечатляющую вершину Японии, – главная производственная база Toshiba. Здесь изготавливаются компрессоры любого размера и конфигурации, производятся мультизональные системы Super MMS-i и сплит-системы. Отсюда начинается путь кондиционеров Toshiba во все уголки мира.

Айрс, передовой учебный центр Toshiba по системам кондиционирования воздуха, обучает торговых представителей Toshiba, технических специалистов и проектировщиков.

Все заводы Toshiba получили сертификат ISO 9001 по управлению и обеспечению качества. Компания – признанный лидер в создании энергосберегающих товаров и внедрении экологически безопасных средств производства, именно Toshiba первой в Японии начала использовать хладагент R410A при выпуске всех своих изделий. Продукция Toshiba заслужила международное признание и 14 наград в обла-

VRF-системы нового поколения SMMS-*i*

Непрерывное стремление к инновациям и интеллект — вот что позволяет корпорации Toshiba создавать совершенные системы кондиционирования

SMMS 
SUPER MODULAR MULTI SYSTEM



Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Иновации

Новые двухроторные компрессоры постоянного тока и векторное инверторное управление позволяют системе достичь высочайшего в отрасли коэффициента эффективности COP, равного 6,41* (при 50% нагрузке).

Примечания: *наружный блок 8HP модель для европейского рынка.
Рассчитано на основе спецификации JRA4048:2006.



Интеллект

Разработанная корпорацией Toshiba интеллектуальная система управления гарантирует, что в каждом помещении постоянно будет точно поддерживаться желаемая температура, независимо от типа внутренних блоков и длины трассы.



Изобретательность

Гибкость системы SMMS-i превосходит все ожидания. Длина ветви трассы может достигать 235 м, а перепад высот между внутренними блоками — 40 метров!



Впечатляющая экономия энергии

Только в системе SMMS-i: мощные наружные блоки с 3 компрессорами и 3 инверторами*1

1. Новый двухроторный компрессор постоянного тока
 Каждый наружный блок 14 HP и 16 HP оснащен тремя двухроторными компрессорами постоянного тока с инверторными приводами. Остальные блоки (8, 10, 12 HP) имеют по два компрессора. Новые современные компрессоры, разработанные корпорацией Toshiba, позволяют повысить как энергоэффективность, так и уровень комфорта.


2. Инвертор с точным векторным управлением
 Полностью инверторное управление, применяемое в Toshiba SMMS-i, позволяет точно контролировать производительность всех трёх компрессоров в каждом блоке.



Повышенная энергоэффективность и забота об окружающей среде

Благодаря двухроторным компрессорам постоянного тока и векторному инверторному управлению эффективность SMMS-i достигает высочайшего в отрасли значения COP=6,41 (при частичной нагрузке).

Высокая производительность при частичной нагрузке компрессоров позволила Toshiba снизить общий расход электроэнергии на кондиционирование зданий.

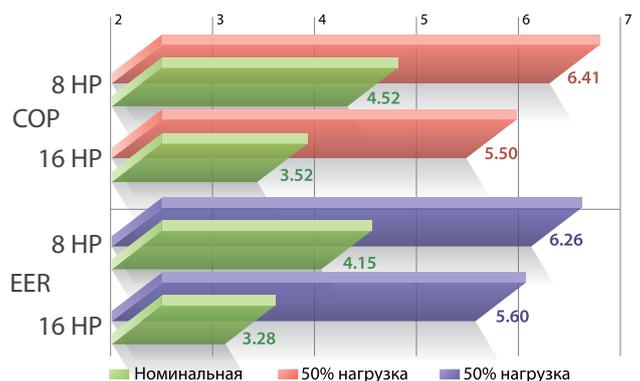

8 HP : MMY-MAP0804HT8-E
 16 HP : MMY-MAP1604HT8-E


Надежность

При использовании двухроторных компрессоров:

- нагрузка распределяется более равномерно;
- время работы отдельных компрессоров выравнивается более точно;
- повышена эффективность наружных блоков в целом;
- исключены резкие скачки мощности.

Чрезмерная или недостаточная холодопроизводительность, характерные для систем без инверторных приводов, полностью устранены, так как микроклимат поддерживается без частого включения и отключения компрессоров.

Использование инверторных приводов снижает вероятность поломки компрессоров по сравнению с обычными системами.

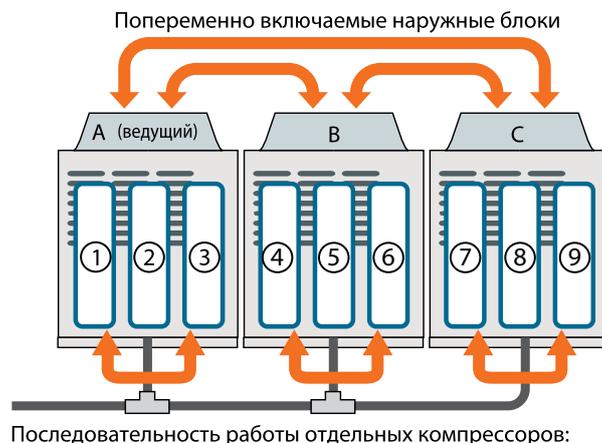



Высокая эффективность снижает расход электроэнергии

Система определяет, какой теплообменник следует использовать, и регулирует скорость компрессора для достижения максимальной эффективности.

Хладагент распределяется по нескольким теплообменникам одновременно, при этом повышается площадь теплопередачи.

Инверторы непрерывно регулируют систему, обеспечивая минимальный расход электроэнергии при заданной производительности.

В результате пользователи наслаждаются комфортной температурой в каждом помещении, а окружающая среда защищена от чрезмерного загрязнения.

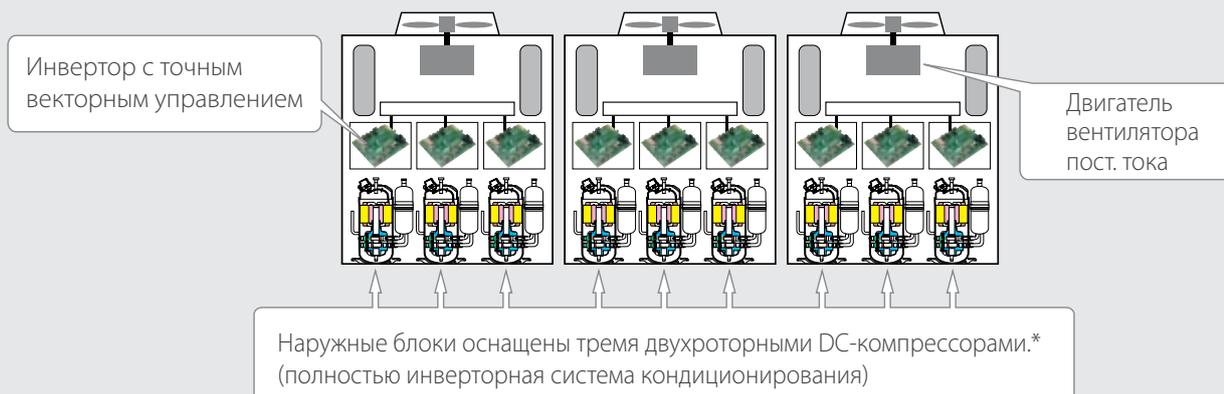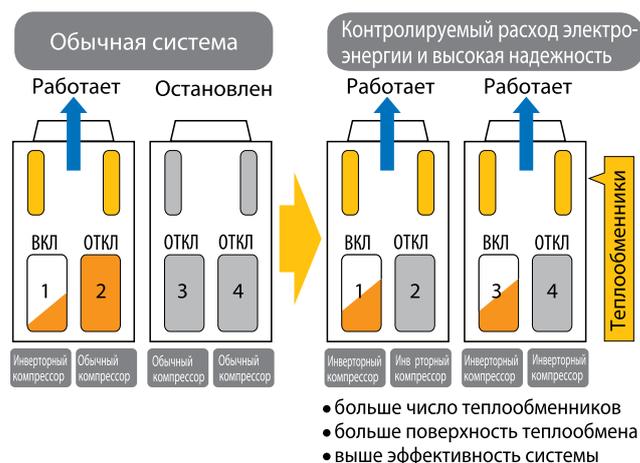

Двухроторный компрессор

В SMMS-i снижены потери давления сжатия и трения благодаря оптимальному положению нагнетательного патрубка.

Площадь поверхности магнитов ротора увеличена, а специальные прорези повышают эффективность и снижают шум двигателя.




Улучшенные компоненты

Вихревые потери в каждом двигателе уменьшены благодаря компактным магнитным роторам новой конструкции.

- Уменьшена толщина разделительной пластины.
- Уменьшена площадь контакта разделительной пластины ротора.

Снижение давления пластины на ротор компрессора и силы трения увеличивает эффективность работы как двигателя компрессора, так и системы кондиционирования Toshiba SMMS-i в целом.



Мощный инвертор

Полностью инверторное управление позволяет точно контролировать производительность системы.

Инвертор с векторным управлением мгновенно превращает ток в гладкую синусоиду. В результате двигатель компрессора вращается исключительно плавно, повышая эффективность.

Плавная синусоида



Плата управления



Преимущества полностью инверторной системы

Одними из главных преимуществ VRF системы SMMS-i являются точное управление скоростью и высокая эффективность компрессоров. При неполной загрузке система стабильно работает с низкой скоростью, потребляя минимальное количество электроэнергии.

Инверторный компрессор + компрессор с постоянной скоростью


Полностью инверторные двухроторные компрессоры

| | | |
|----------------------|---|--|
| Эффективность | Низкая эффективность при работе компрессора с постоянной скоростью. | Высокая эффективность компрессоров даже при максимальной тепловой нагрузке. |
| Надежность | Инверторный компрессор работает постоянно. Ограниченные условия резервирования при неисправности компрессора. | Время работы одинаково для всех компрессоров. При неисправности в одном из компрессоров, система продолжает вырабатывать 67% номинальной производительности. |
| Комфорт | Скачки в производительности системы при включении/выключении компрессора с постоянной скоростью. | При минимальной тепловой нагрузке компрессор работает на минимальной мощности. Стабильная работа компрессора при низкой уличной температуре. |

Движение хладагента

В системе кондиционирования Toshiba перед каждым внутренним блоком устанавливается электронный терморегулирующий вентиль расхода хладагента (PMV).


PMV имеет 1500 положений расхода фреона во внутреннем блоке, что в свою очередь позволяет точно управлять производительностью компрессоров VRF системы SMMS-i.

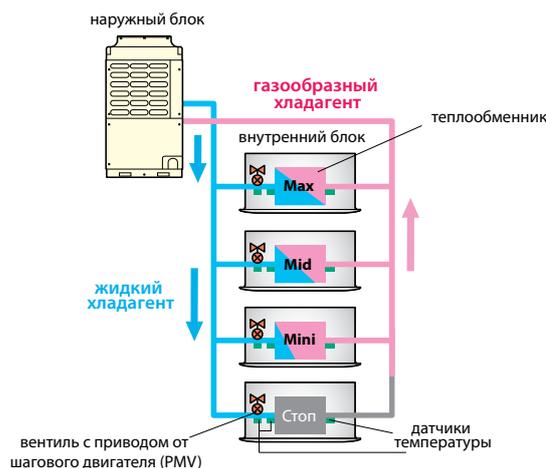

Резервирование при неисправности компрессора

Мультизональные системы Toshiba SMMS-i очень надежны. Но даже в маловероятном случае поломки какого-либо компонента система не теряет работоспособности.

Если возникает неисправность в одном из компрессоров наружного блока, то блок продолжает вырабатывать 67% номинальной производительности.




Система контроля уровня масла – уникальное изобретение Toshiba

Система распределения масла поддерживает стабильный необходимый уровень масла в компрессорах. В системе несколько компрессоров, и работающий в данный момент компрессор может получать хладагент и масло от других компрессоров и наружных блоков без дополнительного расхода электроэнергии (системы SMMS-i, SHRМ-i).



1) Управление распределением масла

Выравнивает количество масла в двух или трех компрессорах одного внешнего блока.

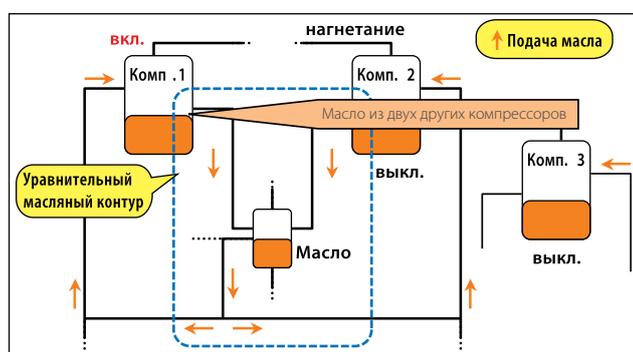

2) Управление подачей масла

Накапливает масло в маслоотделителе. Если количество масла становится недостаточным — подает его в компрессор.

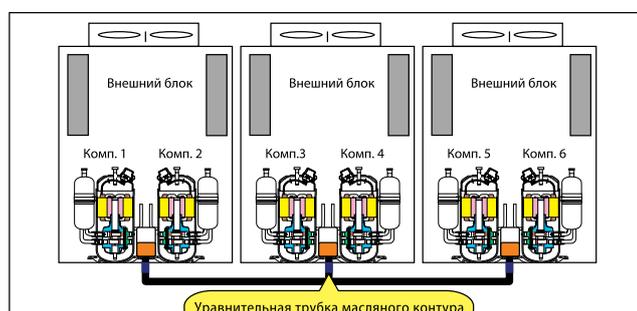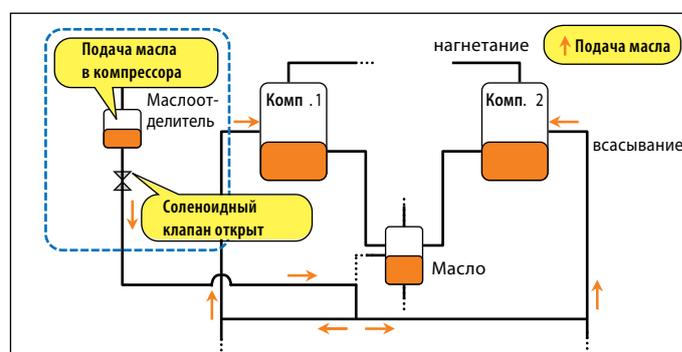

3) Перераспределение масла между внешними блоками

Перераспределяет масло между внешними блоками, по уравнительной трубке подавая его в блок, где возник недостаток масла.



Монтаж стал легче

Гибкая конструкция фреоновой трассы облегчает проектирование

Современная технология распределения хладагента и конструкция трассы позволили Toshiba SMMS-i достичь выдающихся показателей: расстояние от наружного до внутреннего блока до 235 м, а перепад высот между внутренними блоками до 40 м. Эти две особенности исключительно удобны для проектировщика систем кондиционирования.

Система способна полностью кондиционировать 11-этажное здание (40 метров по вертикали между внутренними


блоками). Это значительно облегчает проектирование и монтаж VRF-системы в зданиях с множеством небольших комнат, а также в случае перепланировки помещений.

Если наружный блок установлен выше внутренних блоков системы, то максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками в некоторых случаях может достигать 70 метров, что соответствует 20-этажному зданию с высотой этажа 3,5 метра.



Эквивалентная длина трассы

235 м

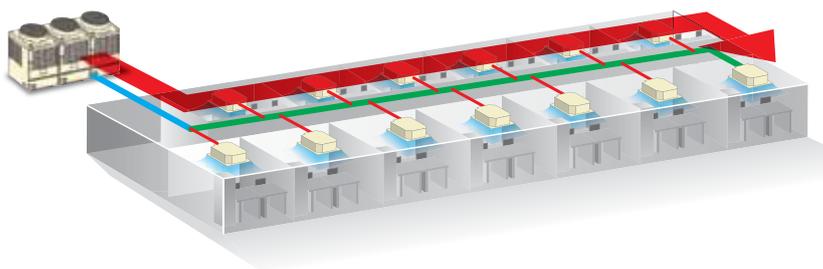


Длина магистральной трубы

120 м

Длина ветви трассы после 1 разветвителя

90 м

Перепад высоты между внутренними блоками

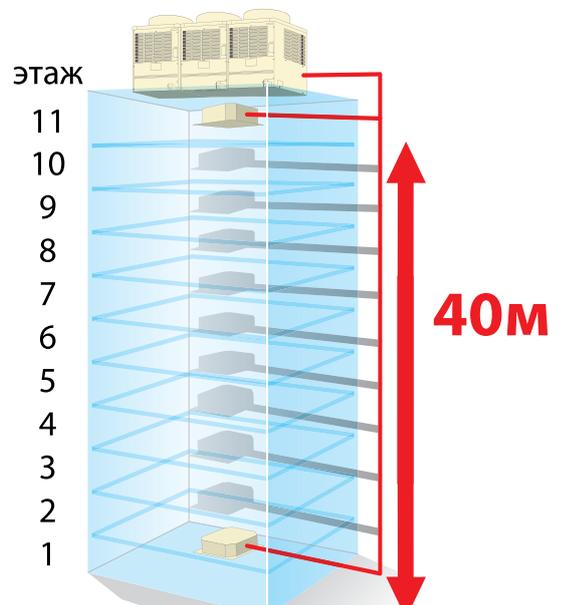

Компактные наружные блоки

Мощные блоки 16HP имеют те же размеры, что остальные блоки. Это позволяет удобнее и свободнее проектировать систему кондиционирования. Экономия места, необходимого для установки наружных блоков, достигает 40%.

Это огромное преимущество в тех случаях, когда допустимый вес блоков и свободное пространство жестко ограничены.



У системы SMMSi 16HP габариты и масса наружного блока составляют всего 2/3 от параметров предыдущей системы.


Y-образные разветвители на газовой линии

Благодаря новым Y-разветвителям (тройникам) упрощены компоновка и монтаж трассы.

Как видно на рисунке, Y-образные разветвители на подводящих газовых линиях наружных блоков уменьшают сопротивление потоку хладагента, что ведёт к увеличению общей и магистральной протяжённости фреонопроводов системы и облегчает возврат масла в компрессоры.

Y-разветвители позволили уменьшить количество изгибов труб, что упрощает монтаж и снижает потери давления в контуре.

Y-образные разветвители на газовой линии, соединяющей наружные блоки SMMS-i, сглаживают потоки хладагента в каждой ветви трассы и повышают надёжность системы в целом.

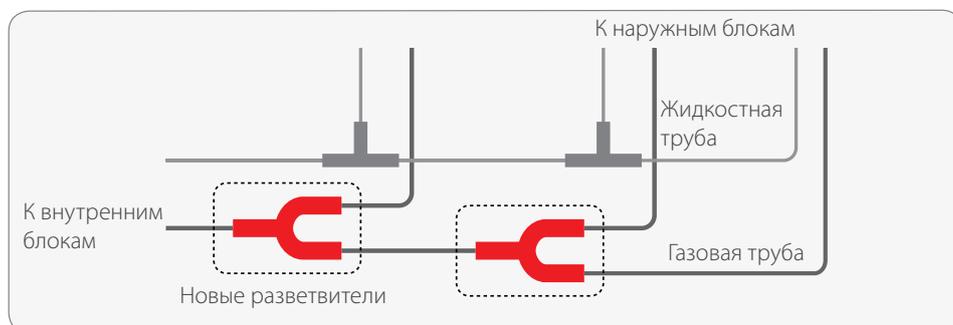

RBM-BT14E (Газовая труба)

Смотровое окно



Крышка легко сдвигается в сторону и открывает доступ к плате управления. Теперь не нужно снимать панель с наружного блока.

Эта особенность SMMS-i обеспечила удобный доступ к инверторной



Инновации и современные технологии

Интеллектуальное управление VRF-системой

Температура в каждой комнате — под полным контролем!


Разработанная Toshiba интеллектуальная система управления гарантирует, что в каждом помещении будет точно поддерживаться желаемая температура, независимо от типа внутренних блоков, длины трассы и перепада высот.


Поток хладагента оптимизируется не только в каждом отдельном блоке SMMS-i, но и в системе в целом.

- В VRF-системах, содержащих большое число блоков, из-за различного расстояния до наружных блоков в некоторых внутренних блоках образуется избыток



хладагента, а в других — недостаток.

- При движении хладагента по трубам фреоновой трассы происходит потеря давления и утечка тепла, в результате в каждый блок может попадать неоптимальное количество хладагента.
- Интеллектуальная система непрерывно контролирует датчики расхода хладагента и проходное сечение вентиля PMV. Благодаря этому SMMS-i точно поддерживает заданную температуру в каждом помещении даже при перепаде высот между ними до 40 метров.

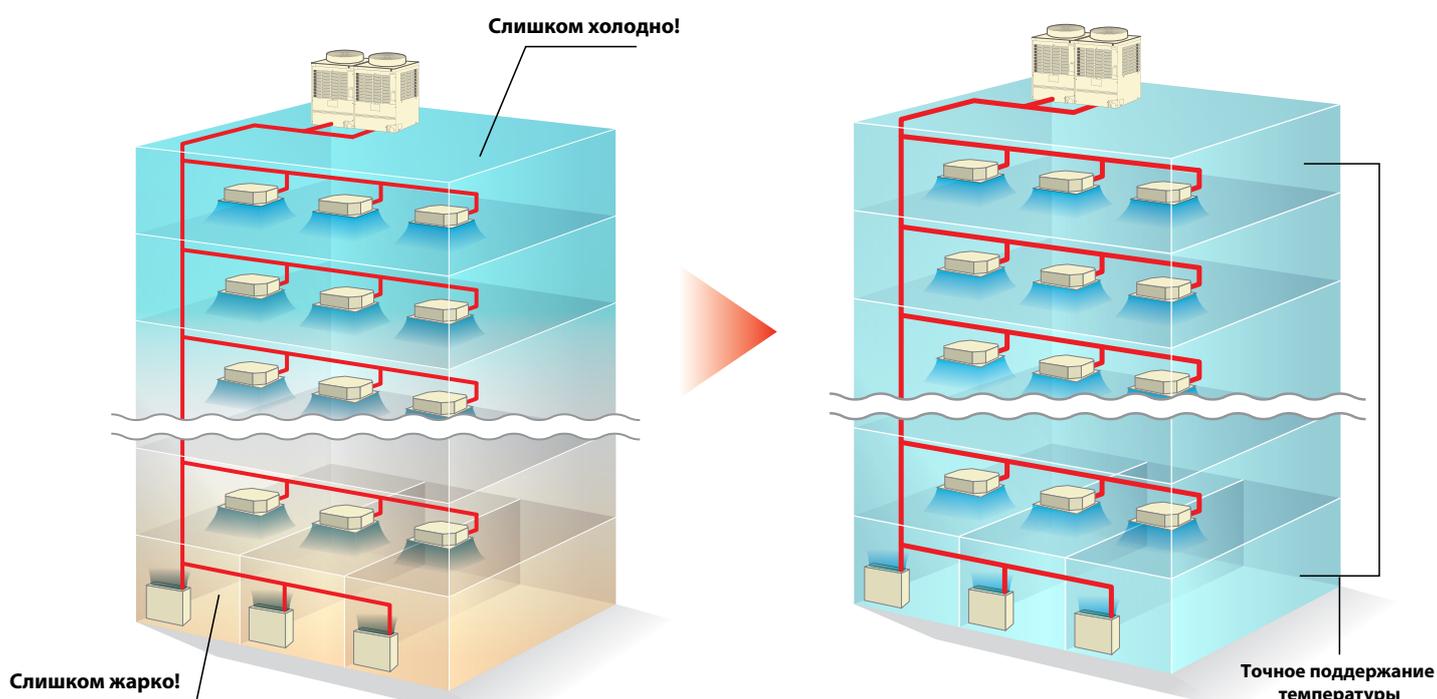

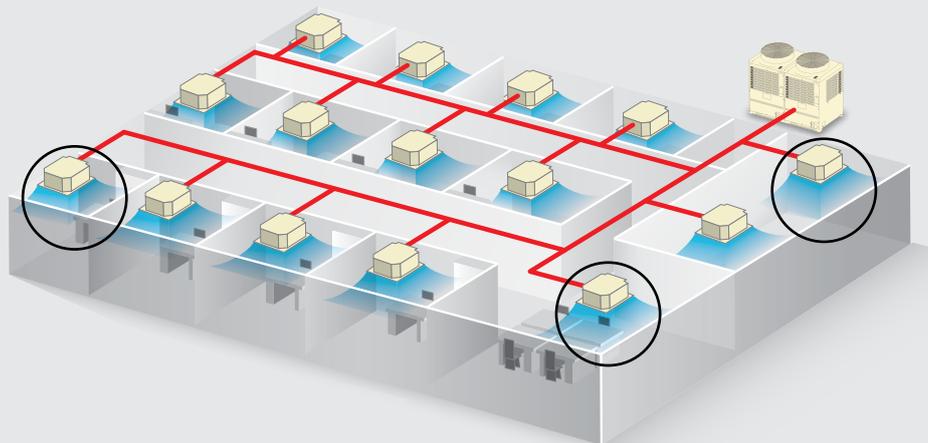


Потоки хладагента регулируются так, чтобы в каждом помещении точно поддерживалась индивидуально заданная температура.

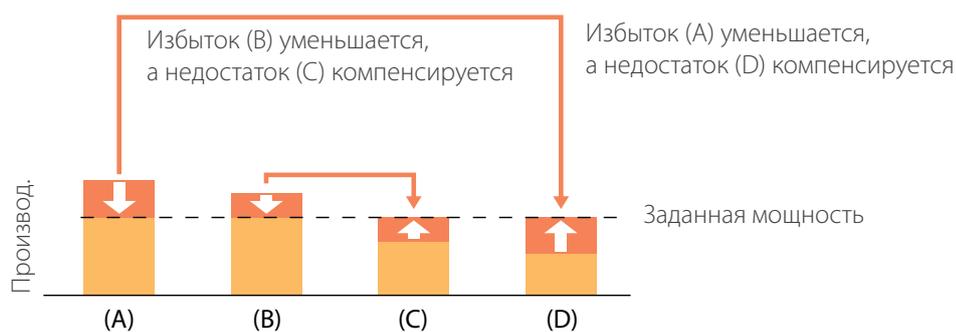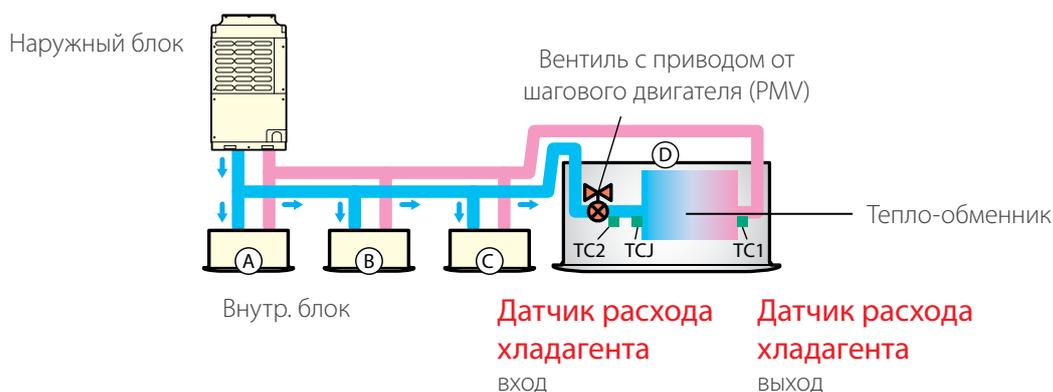

Абсолютно точное управление

Сверхточное управление скоростью вращения компрессора: шаг регулировки 0,1 Гц

Система управления поддерживает в каждый момент времени именно ту производительность, которая требуется. Потери энергии и колебания температуры в помещении при изменении частоты сведены к минимуму.

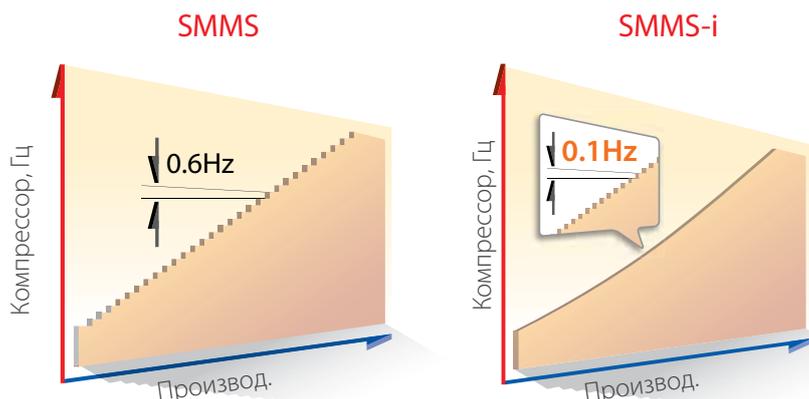




Производительность и надежность

Комфорт круглый год

SMMS-i гарантирует точное поддержание комфортной температуры как летом в режиме охлаждения, так и зимой, работая на обогрев. Система отлично работает даже в экстремальных условиях: обогрев при наружной температуре до -20°C и охлаждение, когда на улице до $+43^{\circ}\text{C}$.

| | SMMS-i | SMMS |
|------------|--|--|
| охлаждение | от -5°C до $+43^{\circ}\text{C}$ | |
| обогрев | -20°C до $+15^{\circ}\text{C}$ | -15°C до $+15^{\circ}\text{C}$ |

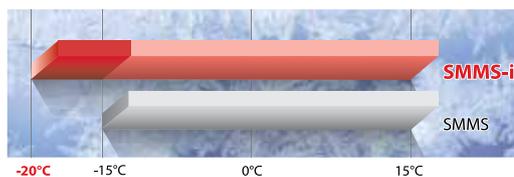

Эффективное управление воздушным потоком




Инженеры корпорации Toshiba постарались оптимизировать расход воздуха и его скорость, одновременно снизив уровень шума.

Усовершенствования в SMMS-i:

- Запатентованная конструкция рабочего колеса вентилятора с 4 лопастями и увеличенным диаметром (740 мм)
- Новая конструкция защитной решетки вентилятора
- Мощный электродвигатель

Улучшенное управление воздушными потоками позволило повысить энергетическую эффективность. Удалось также увеличить стандартное статическое давление в случае, если наружные блоки установлены в помещении (на тех-

Исключительно низкий уровень шума

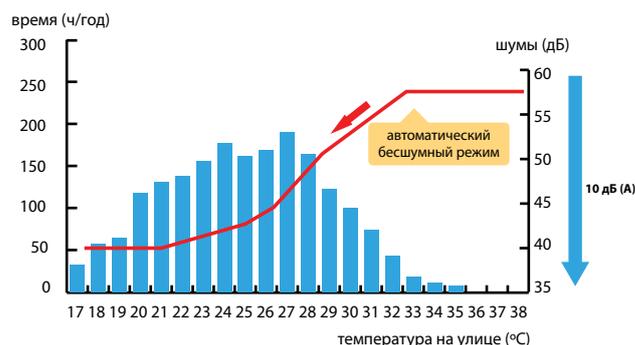

Шум наружных блоков зависит от двух факторов: скорости вращения движущихся компонентов, а также их конструкции и использованных материалов. Новое инверторное управление двигателем вентилятора позволило снизить его скорость до всего лишь 60 об/мин. Кожухи компрессоров и корпуса наружных блоков сконструированы так, чтобы максимально поглощать шум компрессоров.

Функция равномерного распределения нагрузки между компрессорами, а также новая конструкция теплообменника позволяют системе SMMS-i большую часть времени работать при невысокой нагрузке. В результате уровень шума




Высокая производительность и экономичность при частичной нагрузке

Коэффициенты COP и EER рассчитываются для номинальных условий, когда компрессоры загружены на 100%. Температура, совпадающая с номинальной, бывает в российском климате лишь несколько дней в году, а большую часть времени VRF-система работает при низкой или средней нагрузке.

Поэтому оптимальной оказывается не система, обладающая максимальной производительностью при пиковой тепловой нагрузке, а та, что эффективнее всех работает при частичной нагрузке компрессоров.

Климатическая техника Toshiba приобрела известность и признание потребителей благодаря высокой эффективности именно при частичной нагрузке. Три инвертора и три компрессора новой конструкции в наружном блоке SMMS-i позволяют еще точнее контролировать нагрузку системы и достичь еще большей эффективности.

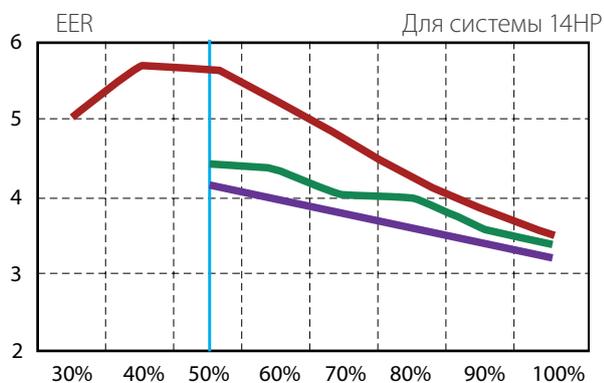


- 3 инверторных двухроторных компрессора
- 1 инверторный спиральный компрессор
- 1 инверторный + 2 спиральных компрессора с постоянной скоростью

На схеме - сравнение эффективности SMMS-i с другими системами. Обратите внимание: хотя при 100% нагрузке все системы имеют сходные значения EER и COP, но только SMMS-i сохраняет высокую эффективность даже при 30% нагрузке, при которой другие системы вообще не могут


| Компрессоры 1 инвертор 2 с пост. скоростью | Загрузка | Компрессоры 3 инвертора |
|--|----------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

В таблице показаны преимущества 3 инверторных компрессоров. Вместо одного компрессора, работающего на максимальной скорости, нагрузка равномерно распределяется между 3 компрессорами. Общая производительность та же, а потребляемая мощность и износ компрессоров ниже.

| Стандартные наружные блоки | | | | Высокоэффективные наружные блоки | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|---------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Модель (ММУ-) | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Внешний вид | | Модель (ММУ-) | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Внешний вид |
| 5 HP | MAP0501HT8-E | 14,0 кВт | 16,0 кВт |  | | | | | |
| 6 HP | MAP0601HT8-E | 16,0 кВт | 18,0 кВт |  | | | | | |
| 8 HP | MAP0804HT8-E | 22,4 кВт | 25,0 кВт |  | | | | | |
| 10 HP | MAP1004HT8-E | 28,0 кВт | 31,5 кВт |  | | | | | |
| 12 HP | MAP1204HT8-E | 33,5 кВт | 37,5 кВт |  | | | | | |
| 14 HP | MAP1404HT8-E | 40,0 кВт | 45,0 кВт |  | | | | | |
| 16 HP | MAP1604HT8-E | 45,0 кВт | 50,0 кВт |  | 16 HP | AP1624HT8-E | 45,0 кВт | 50,0 кВт |  |
| 18 HP | AP1814HT8-E | 50,4 кВт | 56,5 кВт |  | | | | | |
| 20 HP | AP2014HT8-E | 56,0 кВт | 63,0 кВт |  | | | | | |
| 22 HP | AP2214HT8-E | 61,5 кВт | 69,0 кВт |  | | | | | |
| 24 HP | AP2414HT8-E | 68,0 кВт | 76,5 кВт |  | 24 HP | AP2424HT8-E | 68,0 кВт | 76,5 кВт |  |
| 26 HP | AP2614HT8-E | 73,0 кВт | 81,5 кВт |  | 26 HP | AP2624HT8-E | 73,0 кВт | 81,5 кВт |  |
| 28 HP | AP2814HT8-E | 78,5 кВт | 88,0 кВт |  | 28 HP | AP2824HT8-E | 78,5 кВт | 88,0 кВт |  |
| 30 HP | AP3014HT8-E | 85,0 кВт | 95,0 кВт |  | 30 HP | AP3024HT8-E | 85,0 кВт | 95,0 кВт |  |
| 32 HP | AP3214HT8-E | 90,0 кВт | 100,0 кВт |  | 32 HP | AP3224HT8-E | 90,0 кВт | 100,0 кВт |  |
| 34 HP | AP3414HT8-E | 96,0 кВт | 108,0 кВт |  | 34 HP | AP3424HT8-E | 96,0 кВт | 108,0 кВт |  |
| 36 HP | AP3614HT8-E | 101,0 кВт | 113,0 кВт |  | 36 HP | AP3624HT8-E | 101,0 кВт | 113,0 кВт |  |
| 38 HP | AP3814HT8-E | 106,5 кВт | 119,5 кВт |  | 38 HP | AP3824HT8-E | 106,5 кВт | 119,5 кВт |  |
| 40 HP | AP4014HT8-E | 112,0 кВт | 127 кВт |  | 40 HP | AP4024HT8-E | 112,0 кВт | 127 кВт |  |
| 42 HP | AP4214HT8-E | 118,0 кВт | 132,0 кВт |  | 42 HP | AP4224HT8-E | 118,0 кВт | 132,0 кВт |  |
| 44 HP | AP4414HT8-E | 123,5 кВт | 138,0 кВт |  | 44 HP | AP4424HT8-E | 123,5 кВт | 138,0 кВт |  |
| 46 HP | AP4614HT8-E | 130,0 кВт | 145,0 кВт |  | 46 HP | AP4624HT8-E | 130,0 кВт | 145,0 кВт |  |
| 48 HP | AP4814HT8-E | 135,0 кВт | 150,0 кВт |  | 48 HP | AP4824HT8-E | 135,0 кВт | 150,0 кВт |  |

- Данные приведены для моделей 50 Гц. Данные моделей 60 Гц см. в технической документации.
- Указаны приблизительные значения холодо- и теплопроизводительности.
- Имеются также системы, работающие только на охлаждение.
- Питание: 3 фазы, 50 Гц 400 В (380 ~ 415 В)
- Скачки напряжения не должны превышать $\pm 10\%$.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.
- Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB
- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Макс. полная длина трассы равна сумме длин всех труб жидкостной или газовой линии


Пространство для монтажа и обслуживания

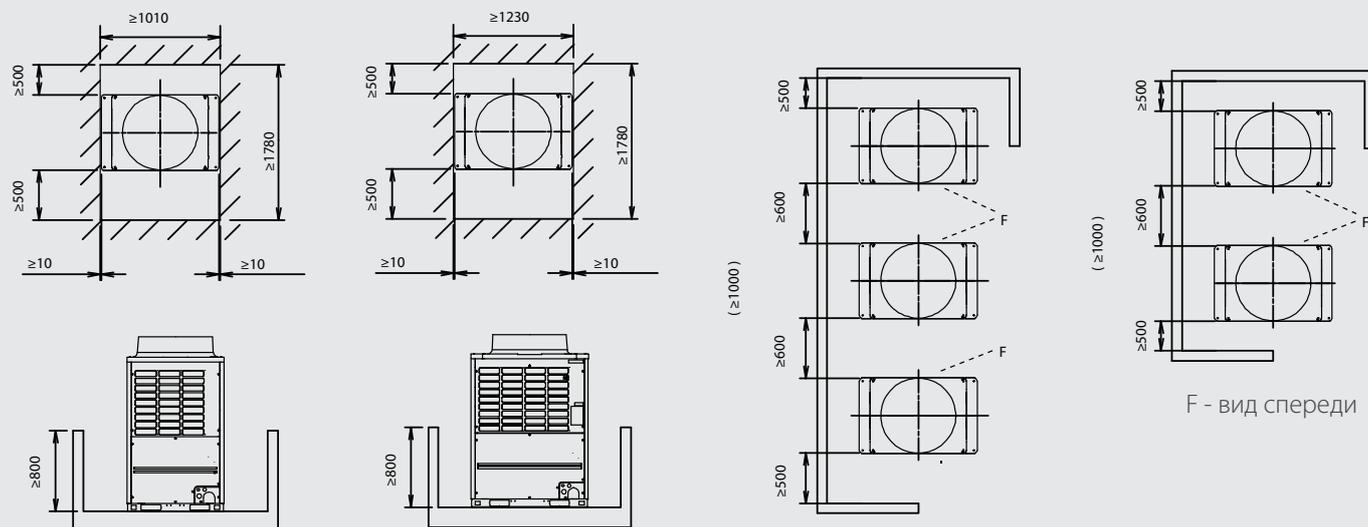

8 HP / 10 HP / 12 HP

14 HP / 16 HP


Модель: ММУ-МАР0501, МАР0601

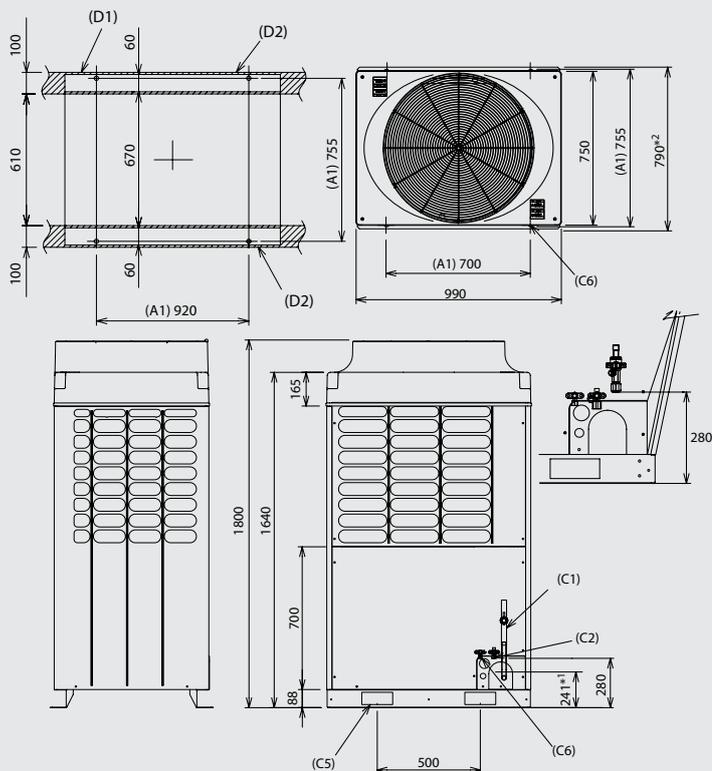

- (A1) Между анкерными болтами
- (C1) Подключение газовой трубы [А]
- (C2) Подключение жидкостной трубы [В]
- (C3) Колено трубы
- (C4) Подключение балансировочной трубы Ø 9.5
- (C5) Отверстие для подъема блока (2-60x150)
- (C6) Прорезь в корпусе (4-15x20)
- (D1) Крепящаяся к фундаменту секция нижней панели
- (D2) Фундамент
- *1 Рекомендованное место колена трубы
- *2 С учетом опор

Модель: ММУ-МАР0804, МАР1004, МАР1204

Модель: ММУ-МАР1404, МАР1604

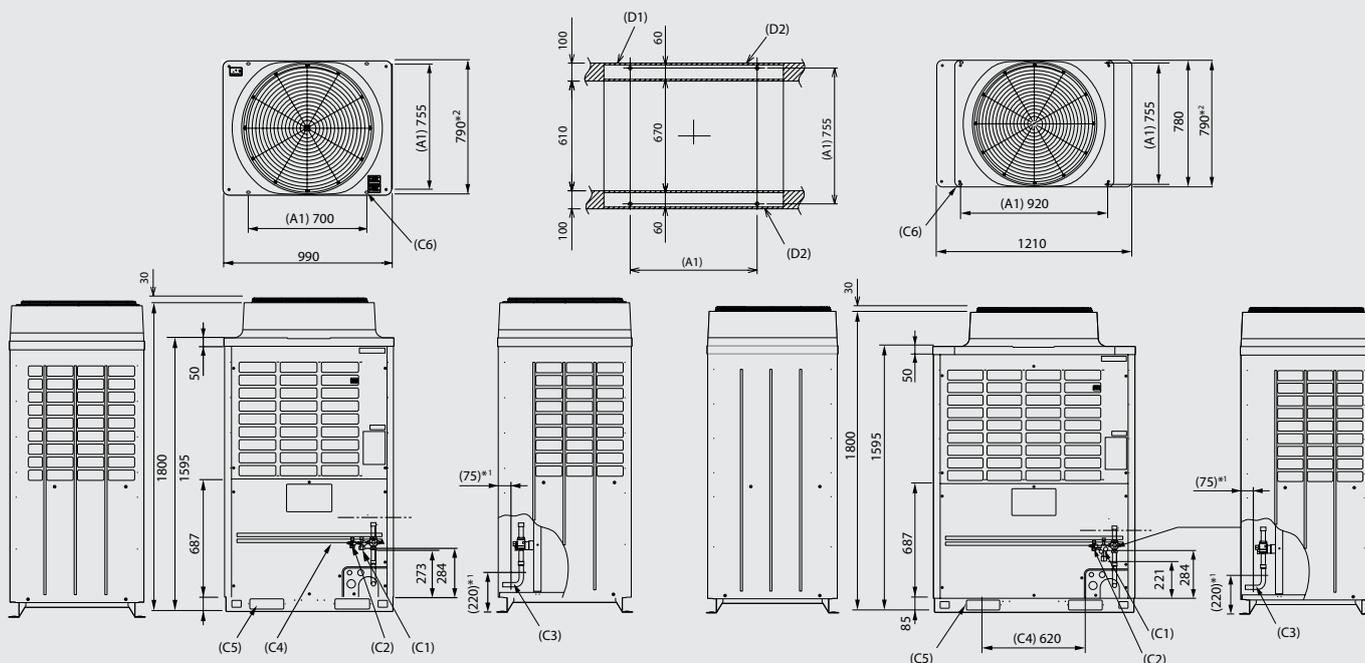

| Модель | МАР0501Т8 | МАР0601Т8 | МАР0804 | МАР1004 | МАР1204 | МАР1404 | МАР1604 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A Ø | 15,9 | 15,9 | 22,2 | 22,2 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| B Ø | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 |

Технические характеристики наружных блоков SMMS-i

Стандартные (индивид. блоки)

| Производительность Л.С. | | | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP0501HT8-E | MAP0601HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1404HT8-E | MAP1604HT8-E | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | MAP0501T8-E | MAP0601T8-E | MAP0804T8-E | MAP1004T8-E | MAP1204T8-E | MAP1404T8-E | MAP1604T8-E | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Холодопроизводительность* | | | 14 | 16 | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | |
| Теплопроизводительность* | | | 16 | 18 | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 3,65 | 4,64 | 5,4 | 7,41 | 9,55 | 11,5 | 13,7 |
| | | EER | | 3,84 | 3,44 | 4,14 | 3,77 | 3,50 | 3,48 | 3,28 |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | 3,84 | 4,65 | 5,53 | 7,5 | 10,2 | 11,2 | 14,2 |
| | | COP | | 4,16 | 3,94 | 4,52 | 4,2 | 3,67 | 4,02 | 3,52 |
| Габаритные размеры (высота x ширина x глубина) | | | мм | 1800x990x750 | 1800x990x750 | 1830x990x750 | 1830x990x750 | 1830x990x750 | 1830x1210x780 | 1830x1210x780 |
| Масса блока | Тепловой насос | | 228 | 228 | 242 | 242 | 242 | 330 | 330 | |
| | Только охлаждение | | 227 | 227 | 241 | 241 | 241 | 329 | 329 | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 1,1 x 2 | 1,4 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 4,2 x 2 | 3,0 x 3 | 3,6 x 3 | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 9,000 | 9,000 | 9,900 | 10,500 | 11,600 | 12,000 | 13,000 | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия | мм | ø 15,9 | ø 19,1 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 15,9 | ø 15,9 |
| | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | |
| | | мм | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 55/55 | 56/56 | 55/56 | 57/58 | 59/62 | 60/62 | 62/64 |
| Уровень звуковой мощности (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 75/75 | 76/76 | 77/78 | 78/79 | 82/83 | 82/83 | 83/84 |

Стандартные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 18HP | | 20HP | | 22HP | | 24HP | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP1814HT8-E | | AP2014HT8-E | | AP2214HT8-E | | AP2414HT8-E | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | AP1814T8-E | | AP2014T8-E | | AP2214T8-E | | AP2414T8-E | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1204T8-E | MAP1004T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | | |
| Холодопроизводительность* | | | 50,4 | | 56,0 | | 61,5 | | 68,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 56,4 | | 63,0 | | 69,0 | | 76,5 | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | 12,81 | | 14,82 | | 16,96 | | 19,66 | |
| | | EER | | | 3,93 | | 3,78 | | 3,63 | | 3,46 | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | 13,03 | | 15,00 | | 17,70 | | 21,13 | |
| | | COP | | | 4,34 | | 4,20 | | 3,90 | | 3,62 | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | | |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 4,2 x 2 | 3,1 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 10,500 | 9,900 | 10,500 | 10,500 | 11,600 | 10,500 | 11,600 | 11,600 | | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия | мм | | ø 28,6 | | ø 28,6 | | ø 34,9 | | ø 34,9 | |
| | | Жидкостная линия | мм | | ø 15,9 | | ø 15,9 | | ø 19,1 | | ø 19,1 | |
| | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | |
| | | мм | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | 59,5/60,5 | | 60,0/61,0 | | 61,5/63,5 | | 62/65 | |

Стандартные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 26HP | | 28HP | | 30HP | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP2614HT8-E | | AP2814HT8-E | | AP3014HT8-E | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | AP2614T8-E | | AP2814T8-E | | AP3014T8-E | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP1604HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1404HT8-E | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | MAP1604T8-E | MAP1004T8-E | MAP1604T8-E | MAP1204T8-E | MAP1604T8-E | MAP1404T8-E | | |
| Холодопроизводительность* | | | 73,0 | | 78,5 | | 85,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 81,5 | | 88,0 | | 95,0 | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | 21,11 | | 23,25 | | 25,20 | |
| | | EER | | | 3,46 | | 3,38 | | 3,37 | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | 21,70 | | 24,65 | | 35,40 | |
| | | COP | | | 3,76 | | 3,57 | | 3,74 | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 330 | 242 | 330 | 242 | 330 | 330 | | |
| | Только охлаждение | | 329 | 241 | 329 | 241 | 329 | 329 | | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,6 x 3 | 3,1 x 2 | 3,6 x 3 | 4,2 x 2 | 3,6 x 3 | 3,0 x 3 | | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 13,000 | 11,500 | 13,000 | 11,600 | 13,000 | 12,000 | | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия | мм | | ø 34,9 | | ø 34,9 | | ø 34,9 | |
| | | Жидкостная линия | мм | | ø 19,1 | | ø 19,1 | | ø 19,1 | |
| | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | |
| | | мм | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | 63,5/65,0 | | 64/66,5 | | 64,5/66,5 | |

* Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** См. также номинальные значения для других вариантов исполнения на стр. 1100

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Стандартные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | 32HP | | | 34HP | | | 36HP | | | |
|---|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Модель | Тепловой насос | (MMY-) | AP3214HT8-E | | | AP3414HT8-E | | | AP3614HT8-E | | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | AP3214T8-E | | | AP3414T8-E | | | AP3614T8-E | | |
| Тип наружного блока | | инверторный | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (MMY-) | MAP1604HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | MAP1604T8-E | MAP1604T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1004T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | |
| Холодопроизводительность* | | 90,0 | | | 96,0 | | | 101,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | 100,0 | | | 108,0 | | | 113,0 | | | |
| Питание** | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 27,40 | | | 28,93 | | |
| | | EER | | | | 3,28 | | | 3,49 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 28,40 | | | 30,84 | | |
| | | COP | | | | 3,52 | | | 3,78 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | 330 | | 330 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| | Только охлаждение | 329 | | 329 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | | 3,6 x 3 | 3,6 x 3 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 3,1 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | |
| | Мощность двигателя | кВт | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м³/ч | | 13,000 | 13,000 | 11,600 | 11,600 | 10,500 | 11,600 | 11,600 | |
| | Диаметр магистр. | Газовая линия | мм | | ø 34,9 | | ø 34,9 | | ø 41,3 | | |
| Фреоновая трасса | Трубы | Жидкостная линия | мм | | ø 19,1 | | ø 19,1 | | ø 22,2 | | |
| | Трубы | Уравнительная линия | мм | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | дБ(А) | | 65,0/67,0 | | 63,5/66,0 | | 64,0/67,0 | | | |

Стандартные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | 38HP | | | 40HP | | | 42HP | | | |
|---|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель | Тепловой насос | (MMY-) | AP3814HT8-E | | | AP4014HT8-E | | | AP4214HT8-E | | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | AP3814T8-E | | | AP4014T8-E | | | AP4214T8-E | | |
| Тип наружного блока | | инверторный | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (MMY-) | MAP1604HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1404HT8-E | MAP1204HT8-E |
| | Только охлаждение | (MMY-) | MAP1604T8-E | MAP1204T8-E | MAP1004T8-E | MAP1604T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1604T8-E | MAP1404T8-E | MAP1204T8-E |
| Холодопроизводительность* | | 106,5 | | | 112,0 | | | 118,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | 119,5 | | | 127,0 | | | 132,0 | | | |
| Питание** | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 30,66 | | | 34,47 | | |
| | | EER | | | | 3,47 | | | 3,41 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 32,14 | | | 35,29 | | |
| | | COP | | | | 3,72 | | | 3,60 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | 330 | | 242 | 242 | 330 | 242 | 242 | 330 | 330 | 242 |
| | Только охлаждение | 329 | | 241 | 241 | 329 | 241 | 241 | 329 | 329 | 241 |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | | 3,6 x 3 | 4,2 x 2 | 3,1 x 2 | 3,6 x 3 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 3,6 x 3 | 3,0 x 3 |
| | Мощность двигателя | кВт | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вентилятор | Расход воздуха | м³/ч | | 13,000 | 11,600 | 10,500 | 13,000 | 11,600 | 11,600 | 13,000 | 12,000 |
| | Диаметр магистр. | Газовая линия | мм | | ø 41,3 | | ø 41,3 | | ø 41,3 | | |
| Фреоновая трасса | Трубы | Жидкостная линия | мм | | ø 22,2 | | ø 22,2 | | ø 22,2 | | |
| | Трубы | Уравнительная линия | мм | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | дБ(А) | | 65,0/67,0 | | 65,0/67,5 | | 65,5/67,5 | | | |

Стандартные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | 44HP | | | 46HP | | | 48HP | | | |
|---|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель | Тепловой насос | (MMY-) | AP4414HT8-E | | | AP4614HT8-E | | | AP4814HT8-E | | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | AP4414T8-E | | | AP4614T8-E | | | AP4814T8-E | | |
| Тип наружного блока | | инверторный | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (MMY-) | MAP1604HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1404HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1604HT8-E | MAP1604HT8-E |
| | Только охлаждение | (MMY-) | MAP1604T8-E | MAP1604T8-E | MAP1204T8-E | MAP1604T8-E | MAP1604T8-E | MAP1404T8-E | MAP1604T8-E | MAP1604T8-E | MAP1604T8-E |
| Холодопроизводительность* | | 123,5 | | | 130,0 | | | 135,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | 138,0 | | | 145,0 | | | 150,0 | | | |
| Питание** | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 36,95 | | | 41,10 | | |
| | | EER | | | | 3,34 | | | 3,28 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 38,85 | | | 42,60 | | |
| | | COP | | | | 3,55 | | | 3,66 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | 330 | | 330 | 242 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| | Только охлаждение | 329 | | 329 | 241 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | | 3,6 x 3 | 3,6 x 3 | 4,2 x 2 | 3,6 x 3 | 3,6 x 3 | 3,0 x 3 | 3,6 x 3 | |
| | Мощность двигателя | кВт | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м³/ч | | 13,000 | 13,000 | 11,600 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | |
| | Диаметр магистр. | Газовая линия | мм | | ø 41,3 | | ø 41,3 | | ø 41,3 | | |
| Фреоновая трасса | Трубы | Жидкостная линия | мм | | ø 22,2 | | ø 22,2 | | ø 22,2 | | |
| | Трубы | Уравнительная линия | мм | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | ø 9,5 | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | дБ(А) | | 65,0/68,5 | | 66,5/68,5 | | 67,0/69,0 | | | |

* Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** Стандартные условия: температура в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Высокоэффективные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 16HP | | | 24HP | | | 26HP | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|--|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP1624HT8-E | | | AP2424HT8-E | | | AP2624HT8-E | | | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | AP1624T8-E | | | AP2424T8-E | | | AP2624T8-E | | | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | | | | |
| Холодопроизводительность* | | | 45,0 | | | 68,0 | | | 73,0 | | | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 50,0 | | | 76,5 | | | 81,5 | | | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 10,89 | | | 16,58 | | | 18,31 | | |
| | | EER | | | | 4,13 | | | 4,10 | | | 3,99 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 11,06 | | | 17,18 | | | 18,56 | | |
| | | COP | | | | 4,52 | | | 4,45 | | | 4,39 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | | | |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | | | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | | | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,500 | 9,900 | 9,900 | | | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия | мм | ø 28,6 | | | ø 34,9 | | | ø 34,9 | | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 15,9 | | | ø 19,1 | | | ø 19,1 | | | | |
| | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 58,0/59,0 | | | 60,0/61,0 | | | 60,5/61,5 | | | | |

Высокоэффективные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 28HP | | | 30HP | | | 32HP | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP2824HT8-E | | | AP3024HT8-E | | | AP3224HT8-E | | | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | AP2824T8-E | | | AP3024T8-E | | | AP3224T8-E | | | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | | | |
| Холодопроизводительность* | | | 78,5 | | | 85,0 | | | 90,0 | | | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 88,0 | | | 95,0 | | | 100,0 | | | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 20,27 | | | 22,75 | | | 21,79 | | |
| | | EER | | | | 3,87 | | | 3,74 | | | 4,13 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 20,53 | | | 22,71 | | | 22,12 | | |
| | | COP | | | | 4,29 | | | 4,18 | | | 4,52 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | | | |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | | | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | | | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 10,500 | 10,500 | 9,900 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | | | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия | мм | ø 34,9 | | | ø 34,9 | | | ø 34,9 | | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 19,1 | | | ø 19,1 | | | ø 19,1 | | | | |
| | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 61,5/62,5 | | | 62,0/63,0 | | | 61,0/62,0 | | | | |

Высокоэффективные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 34HP | | | 36HP | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP3424HT8-E | | | AP3624HT8-E | | | | | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | AP3424T8-E | | | AP3624T8-E | | | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP0804HT8-E | |
| | Только охлаждение | (ММУ-) | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP0804T8-E | |
| Холодопроизводительность* | | | 96,0 | | | 101,0 | | | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 108,0 | | | 113,0 | | | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 24,0 | | | 25,72 | | |
| | | EER | | | | 4,0 | | | 3,93 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 24,70 | | | 3,93 | | |
| | | COP | | | | 4,37 | | | 4,34 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 10,500 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,500 | 10,500 | 9,900 | 9,900 | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия | мм | ø 34,9 | | | ø 41,3 | | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 19,1 | | | ø 22,2 | | | | |
| | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 62,0/63,0 | | | 62,5/63,5 | | | | |

* Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** 0

Высокоэффективные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 38HP | | | | 40HP | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель | Тепловой насос | (MMY-) | AP3824HT8-E | | | | AP4024HT8-E | | | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | AP3824T8-E | | | | AP4024T8-E | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (MMY-) | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP0804HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E |
| | Только охлаждение | (MMY-) | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP0804T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E |
| Холодопроизводительность* | | | 106,5 | | | | 112,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 119,5 | | | | 127,0 | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | | 27,68 | | | |
| | | EER | | | | | 3,85 | | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | | 28,03 | | | |
| | | COP | | | | | 4,26 | | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Расход воздуха | м³/ч | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,900 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. | Газовая линия | мм | | | | ø 41,3 | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | | | | ø 22,2 | | | |
| | Трубы | Уравнительная линия | мм | | | | ø 9,5 | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | | | 63,0/64,0 | | | |

Высокоэффективные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 42HP | | | | 44HP | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель | Тепловой насос | (MMY-) | AP4224HT8-E | | | | AP4424HT8-E | | | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | AP4224T8-E | | | | AP4424T8-E | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (MMY-) | MAP1204HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1004HT8-E |
| | Только охлаждение | (MMY-) | MAP1204T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1004T8-E | MAP1004T8-E |
| Холодопроизводительность* | | | 118,0 | | | | 123,5 | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 132,0 | | | | 138,0 | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | | 32,04 | | | |
| | | EER | | | | | 3,68 | | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | | 32,70 | | | |
| | | COP | | | | | 4,04 | | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 4,2 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Расход воздуха | м³/ч | 11,600 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,600 | 11,600 | 10,500 | 10,500 |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. | Газовая линия | мм | | | | ø 41,3 | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | | | | ø 22,2 | | | |
| | Трубы | Уравнительная линия | мм | | | | ø 9,5 | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | | | 64,0/65,5 | | | |

Высокоэффективные (комбинации)

| Производительность Л.С. | | | 46HP | | | | 48HP | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель | Тепловой насос | (MMY-) | AP4624HT8-E | | | | AP4824HT8-E | | | |
| | Только охлаждение | (MMY-) | AP4624T8-E | | | | AP4824T8-E | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (MMY-) | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1004HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E | MAP1204HT8-E |
| | Только охлаждение | (MMY-) | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1004T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E | MAP1204T8-E |
| Холодопроизводительность* | | | 130,0 | | | | 135,0 | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 145,0 | | | | 150,0 | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | | 36,88 | | | |
| | | EER | | | | | 3,52 | | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | | 38,57 | | | |
| | | COP | | | | | 3,76 | | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| | Только охлаждение | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 3,1 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 | 4,2 x 2 |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Расход воздуха | м³/ч | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 10,500 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. | Газовая линия | мм | | | | ø 41,3 | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | | | | ø 22,2 | | | |
| | Трубы | Уравнительная линия | мм | | | | ø 9,5 | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | | | 65,0/67,5 | | | |

* Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** Q



Внутренние блоки

Кассетные блоки

Кассетные блоки — оптимальное решение для офисов и зданий с подвесными потолками. Кассеты Toshiba подходят по размеру к стандартной ячейке подвесного потолка. Блоки кассетного типа могут раздавать воздух в 1, 2 или 4 направлениях. У 4-поточных кассетных блоков можно выбрать оптимальный алгоритм раздачи воздуха, при этом скорость и направление потоков будет регулироваться автоматически.


Проектировщик может выбрать также другие модели кассетных блоков: компактные 600x600 мм, 1-поточные или тонкие 2-поточные.



Стандартное качание



Диагональное качание




Круговое качание

Алгоритмы раздачи воздуха в 4-поточном блоке

Канальные блоки

В крупных зданиях для раздачи воздуха по помещениям часто используются воздуховоды. Конструкторы Toshiba создали несколько типов канальных блоков VRF-систем с разными характеристиками и областями применения.

- Плоские канальные блоки оптимальны, если воздуховоды имеют небольшую высоту и длину (например, в отелях).
- Высоконапорные канальные блоки — если необходимо высокое статическое давление (в очень больших помещениях).
- Стандартные канальные блоки отлично подходят для офисных зданий.
- Блоки со 100% притоком свежего воздуха позволяют не только охладить помещения, но и управлять подачей свежего воздуха по системе воздуховодов.

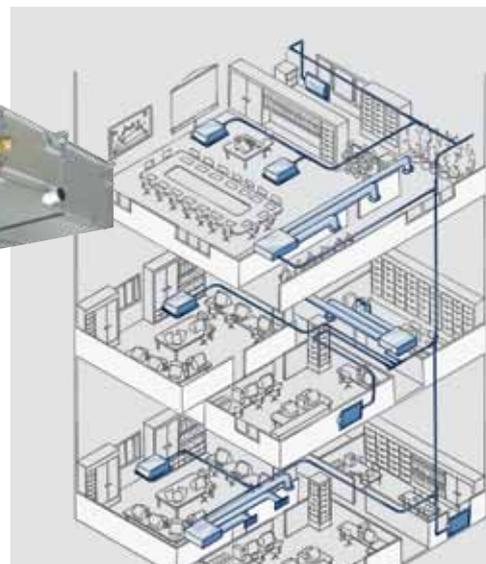



Toshiba предлагает широкий выбор внутренних блоков для SMMS-i, что позволяет проектировщику и владельцу здания выбрать систему с оптимальным дизайном и производительностью.

Настенные и подпотолочные блоки

Наилучший выбор для помещений без подвесного потолка. Блоки отлично подходят для помещений, где уже установлены радиаторы отопления.

Настенные блоки для SMMS-i имеют такой же современный стильный дизайн, как и бытовые сплит-системы Toshiba. Они практически бесшумны, оснащены воздушными фильтрами и позволяют точно контролировать воздушный поток.




Консольные и колонные блоки

Блоки консольного типа обычно размещают на полу у стены или под подоконником. Toshiba выпускает три разновидности таких блоков:

- Бескорпусные, у которых консоль скрыта за декоративной панелью и практически незаметна в интерьере.
- Классические консоли в корпусе, которые напоминают обычные радиаторы и устанавливаются возле стены.
- Двухпоточные консоли – уникальная разработка Toshiba с равномерным распределением воздуха по двум направлениям, функцией обогрева пола, встроенной панелью управления с дисплеем и воздушным фильтром IAQ.

Колонные блоки – высокие узкие агрегаты, которые можно разместить практически в любом месте комнаты. Колонный блок способен изменять направление выходящего воздуха «вправо-влево», что позволяет установить его в углу помещения (особенно удобно для ресторанов).


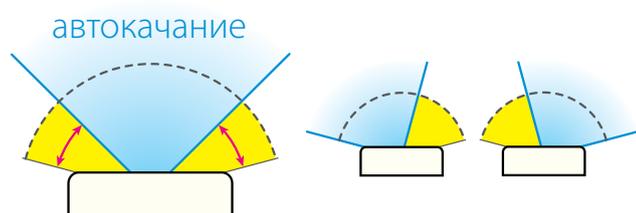


Модельный ряд внутренних блоков

| HP | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 22,4 | 28 |

Кассетные

Компактные 4-поточные
MMU-AP(...)4MH-E




Кассетные 4-поточные
MMU-AP(...)2H



Кассетные 2-поточные
MMU-AP(...)2WH



Кассетные 1-поточные
MMU-AP(...)4YH/4SH-E



Канальные

Компактные
MMD-AP(...)4SPH-E




Стандартные
MMD-AP(...)6BH-E



Высоконапорные
MMD-AP(...)4H-E



Канальные со 100%
притоком воздуха
MMD-AP(...)1HFE



Потолочные

MMC-AP(...)4H-E



Консольные


В корпусе
MML-AP(...)4H-E



Скрытые
MML-AP(...)4BH-E



Двухпоточные
MML-AP(...)4NH-E




Колонные
MMF-AP(...)4H-E




Настенные


3 серия
MMK-AP(...)3H



4 серия
MMK-AP(...)4MH-E



| Тип | Модель | Код про-извод. | Холодопр. (кВт) | Теплопр. (кВт) |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4-поточные кассетные  | MMU-AP0092H | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMU-AP0122H | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MMU-AP0152H | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMU-AP0182H | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMU-AP0242H | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMU-AP0272H | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| | MMU-AP0302H | 3,20 | 9,00 | 10,00 |
| | MMU-AP0362H | 4,00 | 11,20 | 12,50 |
| | MMU-AP0482H | 5,00 | 14,00 | 16,00 |
| | MMU-AP0562H | 6,00 | 16,00 | 18,00 |
| Компактные 4-поточные кассетные  | MMU-AP0074MH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMU-AP0094MH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMU-AP0124MH-E | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MMU-AP0154MH-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMU-AP0184MH-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| 2-поточные кассетные  | MMU-AP0072WH | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMU-AP0092WH | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMU-AP0122WH | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MMU-AP0152WH | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMU-AP0182WH | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMU-AP0242WH | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMU-AP0272WH | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| | MMU-AP0302WH | 3,20 | 9,00 | 10,00 |
| | MMU-AP0362WH | 4,00 | 11,20 | 12,50 |
| | MMU-AP0482WH | 5,00 | 14,00 | 16,00 |
| MMU-AP0562WH | 6,00 | 16,00 | 18,00 | |
| 1-поточные кассетные  | MMU-AP0074YH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMU-AP0094YH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMU-AP0124YH-E | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MMU-AP0154SH-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMU-AP0184SH-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMU-AP0244SH-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| Канальные (стандартные)  НОВЫЙ | MMD-AP0076BH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMD-AP0096BH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMD-AP0126BH-E | 1,30 | 3,60 | 4,00 |
| | MMD-AP0156BH-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMD-AP0186BH-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMD-AP0246BH-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMD-AP0276BH-E | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| | MMD-AP0306BH-E | 3,20 | 9,00 | 10,00 |
| | MMD-AP0366BH-E | 4,00 | 11,20 | 12,50 |
| | MMD-AP0486BH-E | 5,00 | 14,00 | 16,00 |
| MMD-AP0566BH-E | 6,00 | 16,00 | 18,00 | |
| Канальные (высоконапорные)  | MMD-AP0184H-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMD-AP0244H-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMD-AP0274H-E | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| | MMD-AP0364H-E | 4,00 | 11,20 | 12,50 |
| | MMD-AP0484H-E | 5,00 | 14,00 | 16,00 |
| | MMD-AP0724H-E | 8,00 | 22,40 | 25,00 |
| | MMD-AP0964H-E | 10,00 | 28,00 | 31,50 |
| Канальные (компактные)  НОВЫЙ | MMD-AP0074SPH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMD-AP0094SPH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMD-AP0124SPH-E | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MMD-AP0154SPH-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMD-AP0184SPH-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMD-AP0244SPH-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMD-AP0274SPH-E | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| Потолочные  | MMC-AP0154H-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMC-AP0184H-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMC-AP0244H-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMC-AP0274H-E | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| | MMC-AP0364H-E | 4,00 | 11,20 | 12,50 |
| MMC-AP0484H-E | 5,00 | 14,00 | 16,00 | |
| Настенные 3 Серия  | MMK-AP0073H | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMK-AP0093H | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMK-AP0123H | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MMK-AP0153H | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMK-AP0183H | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMK-AP0243H | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| Настенные 4 серия  НОВЫЙ | MMK-AP0074MH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MMK-AP0094MH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MMK-AP0124MH-E | 1,30 | 3,60 | 4,00 |

| Тип | Модель | Код производит. | Холодопр. (кВт) | Теплопр. (кВт) |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Консольные 2-поточные  | MML-AP0074NH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MML-AP0094NH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MML-AP0124NH-E | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MML-AP0154NH-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MML-AP0184NH-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| Напольные в корпусе  | MML-AP0074H-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MML-AP0094H-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MML-AP0124H-E | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MML-AP0154H-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MML-AP0184H-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| MML-AP0244H-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 | |
| Напольные для скрытой установки  | MML-AP0074BH-E | 0,80 | 2,20 | 2,50 |
| | MML-AP0094BH-E | 1,00 | 2,80 | 3,20 |
| | MML-AP0124BH-E | 1,25 | 3,60 | 4,00 |
| | MML-AP0154BH-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MML-AP0184BH-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| MML-AP0244BH-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 | |
| Напольные колонные  | MMF-AP0154H-E | 1,70 | 4,50 | 5,00 |
| | MMF-AP0184H-E | 2,00 | 5,60 | 6,30 |
| | MMF-AP0244H-E | 2,50 | 7,10 | 8,00 |
| | MMF-AP0274H-E | 3,00 | 8,00 | 9,00 |
| | MMF-AP0364H-E | 4,00 | 11,20 | 12,50 |
| | MMF-AP0484H-E | 5,00 | 14,00 | 16,00 |
| MMF-AP0564H-E | 6,00 | 16,00 | 18,00 | |
| Канальные со 100% притоком свежего воздуха  | MMD-AP0481HFE | 5,00 | 14,00 | 8,90 |
| | MMD-AP0721HFE | 8,00 | 22,40 | 13,90 |
| | MMD-AP0961HFE | 10,00 | 28,00 | 17,40 |
| Рекуператоры  | | | Расход воздуха (м³/ч) | |
| | | | 150 | |
| | | | 250 | |
| | | | 350 | |
| | | | 500 | |
| | | | 650 | |
| | | | 800 | |
| | | | 1000 | |
| | | | 1500 | |
| | | | 2000 | |
| Рекуператоры + блоки прямого испарения*  | MMD-VN502HEXE | | 500 | |
| | MMD-VN802HEXE | | 800 | |
| | MMD-VN1002HEXE | | 1000 | |
| Рекуператоры + блоки прямого испарения + увлажнители*  | MMD-VNK502HEXE | | 500 | |
| | MMD-VNK802HEXE | | 800 | |
| | MMD-VNK1002HEXE | | 1000 | |
| Дренажный насос в сборе  | TCB-DP31HEXE | Для моделей MMD-VN и MMD-VNK | | |
| Контроллер для блока прямого испарения  | MM-DXC010 (ведущий) | | | |
| | MM-DXC012 (ведомый) | | | |
| Комплект клапанов для блока прямого испарения  | MM-DXV080 | | | |
| | MM-DXV140 | | | |
| | MM-DXV280 | | | |

4-поточные кассетные блоки

MMU-AP***2H



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Две модификации жалюзи, распределяющих воздух: обычные и широкие. Регулируйте воздушный поток по своему желанию.
- Легкий кассетный внутренний блок монтируется быстро и просто.
- Встроенный дренажный насос (подъем конденсата до 850 мм)
- Самоочищающийся теплообменник снабжен полимерным покрытием с ионами серебра, уничтожающими бактерии в водосливной емкости, что облегчает обслуживание блока.

ОСОБЕННОСТИ

- Новые 4-поточные кассеты компактны и незаметны, поэтому абсолютно не нарушают дизайн помещения.
- Потолочная панель новой конструкции позволяет равномерно распределять воздух и обеспечивает полный комфорт. Кассетные блоки оптимальны для офисных зданий с небольшими помещениями.
- Индивидуальное управление воздушными заслонками для максимального комфорта. Три режима качания заслонок: стандартное, диагональное и круговое.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN



RBC-AX32U(W)-E

АКСЕССУАРЫ




RBC-U31PG(W)-E



RBC-U31PGS(WS)-E



RBC-U31PGS(W)-E




Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMU- | AP0092H | AP0122H | AP0152H | AP0182H | AP0242H | AP0272H | AP0302H | AP0362H | AP0482H | AP0562H |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,021 | | 0,023 | 0,026 | 0,036 | | 0,043 | 0,088 | 0,112 | 0,112 |
| Рабочий ток | A | 0,23 | | 0,27 | 0,29 | 0,38 | | 0,43 | 0,73 | 0,88 | 0,88 |
| Пусковой ток | A | 0,30 | | 0,33 | 0,36 | 0,42 | | 0,59 | 0,87 | 1,23 | 1,26 |


| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMU- | AP0092H | AP0122H | AP0152H | AP0182H | AP0242H | AP0272H | AP0302H | AP0362H | AP0482H | AP0562H |
|--|----------|---|---------|--------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| Расход воздуха (макс/мин) | м³/ч | 800/680 | | 930/790 | 1050/800 | 1290/800 | | 1320/850 | 1970/1070 | 2130/1130 | 2130/1230 |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 222/188 | | 258/219 | 291/222 | 357/222 | | 366/235 | 546/296 | 590/313 | 590/341 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 30/29/27 | | 31/29/27 | 32/29/27 | 35/31/28 | | 38/33/30 | 43/38/32 | 46/38/33 | 46/40/33 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 45/44/42 | | 46/44/42 | 47/44/42 | 50/46/43 | | 53/48/45 | 58/53/47 | 61/53/48 | 61/55/48 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 256 × 840 × 840 | | | | | | | 319 × 840 × 840 | | |
| Масса | кг | 18 | | 20 | | 20 | | 25 | | | |
| Размеры панели (ВхШхГ) | мм | 30 × 950 × 950 | | | | | | | | | |
| Вес панели | кг | 4 | | | | | | | | | |
| Воздушный фильтр | | Стандартный фильтр входит в комплект (длит. срока службы) | | | | | | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" – 1/4" | | 1/2" – 1/4" | | 5/8" – 3/8" | | 5/8" – 3/8" | | | |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | | |

Размеры

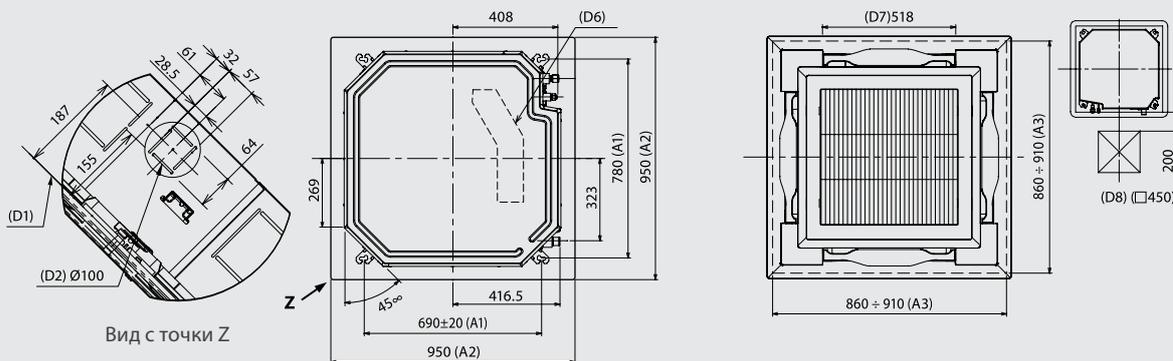


Вид с точки Z

*(): AP0362 ÷ AP0562



Подъем дренажа

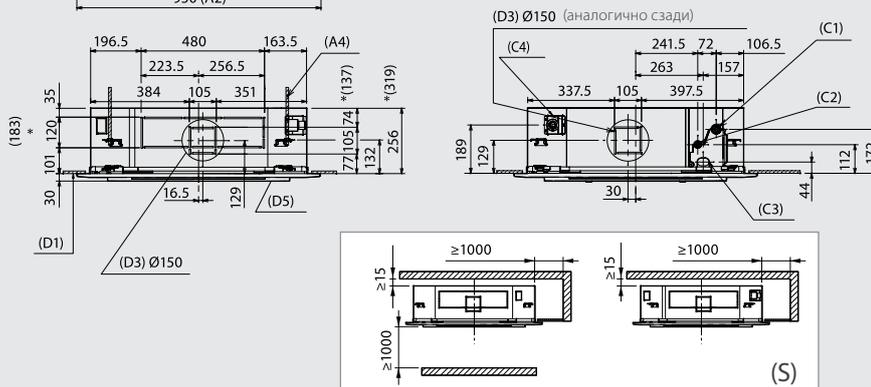

- | | |
|---|--|
| (A1) Высота подвесного болта | (D1) Нижняя поверхность потолка |
| (A2) Панель внешнего вывода | (D2) Съемная стенка для притока свежего воздуха |
| (A3) Размеры отверстия в потолке | (D3) Квадратная съемная стенка для отводного воздуховода |
| (A4) Подвесные болты M10 или W3/8 (не вх. в комплект) | (D5) Потолочная панель (продается отдельно) |
| (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия) | (D6) Электрический блок |
| (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия) | (D7) Воздуховыпускное отверстие |
| (C3) Электрическое подключение | (D8) Смотровое отверстие |
| (C4) Подключение дренажа | (S) Пространство для установки и обслуживания |

(размеры: мм)

Аксессуары



Комплект для изменения направления подачи воздуха


TCB-BC1602UE

Камера притока свежего воздуха

TCB-GB1602UE

Потолочная панель

RBC-U31PG(W)-E
RBC-U31PGS(W)-E
RBC-U31PGS(WS)-E

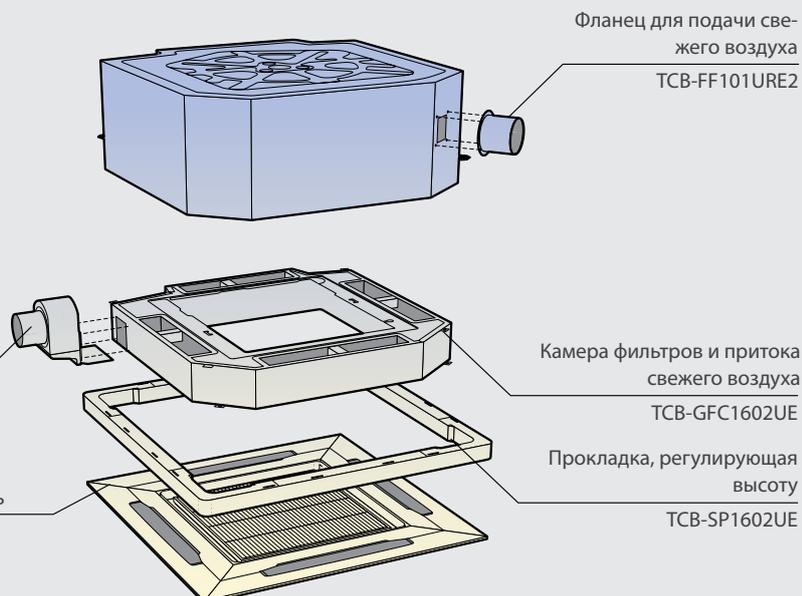

Фланец для подачи свежего воздуха
TCB-FF101URE2

Камера фильтров и притока свежего воздуха
TCB-GFC1602UE

Прокладка, регулирующая высоту
TCB-SP1602UE

Компактные 4-поточные кассетные блоки

MMU-AP***4MH-E



ОСОБЕННОСТИ

- Компактная 4-поточная кассета соответствует по размерам стандартной ячейке подвесного потолка 600x600 мм, поэтому блок легко устанавливать и удобно обслуживать.
- Когда блок выключен, жалюзи располагаются в одной плоскости с потолком и кондиционер абсолютно не портит интерьер помещения.
- Специальная конструкция компактного кассетного блока предотвращает загрязнение потолка и появление сквозняков.
- Блок допускает подмес свежего уличного воздуха (отверстие для воздуховода диаметром 100 мм).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Небольшие габариты позволяют установить блок даже при минимальном пространстве за подвесным потолком.
- Все типоразмеры имеют одинаковые размеры, поэтому при установке нескольких блоков потолок выглядит аккуратно.
- Специальный «регулируемый карман» значительно облегчает точную регулировку блока по высоте после установки.
- Встроенный дренажный насос (подъем конденсата до 627 мм)
- Удобное управление: беспроводной инфракрасный пульт TCB-AX21E2 с выносным приемником сигналов.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN


 TCB-AX21E2
TCB-AX32E2

АКСЕССУАРЫ



RBC-UM11PG(W)-E


Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMU- | AP0074MH-E | AP0094MH-E | AP0124MH-E | AP0154MH-E | AP0184MH-E |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,041 | 0,052 |
| Рабочий ток | А | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,42 |
| Пусковой ток | А | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,59 | 0,73 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMU- | AP0074MH-E | AP0094MH-E | AP0124MH-E | AP0154MH-E | AP0184MH-E |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Расход воздуха (макс/мин) | м ³ /ч | 552/378 | 570/378 | 594/402 | 660/468 | 762/522 |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 153/105 | 158/105 | 165/112 | 183/130 | 211/145 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 36/32/28 | 37/33/28 | 37/33/29 | 40/35/30 | 44/39/34 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 51/47/43 | 52/48/43 | 52/48/44 | 55/50/45 | 59/54/49 |
| Размеры (ВxШxГ) | мм | 268 x 575 x 575 | | | | |
| Масса | кг | 17 | | | | |
| Размеры панели (ВxШxГ) | мм | 27 x 700 x 700 | | | | |
| Вес панели | кг | 3 | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" – 1/4" | 3/8" – 1/4" | 3/8" – 1/4" | 1/2" – 1/4" | 1/2" – 1/4" |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | |

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.


Размеры

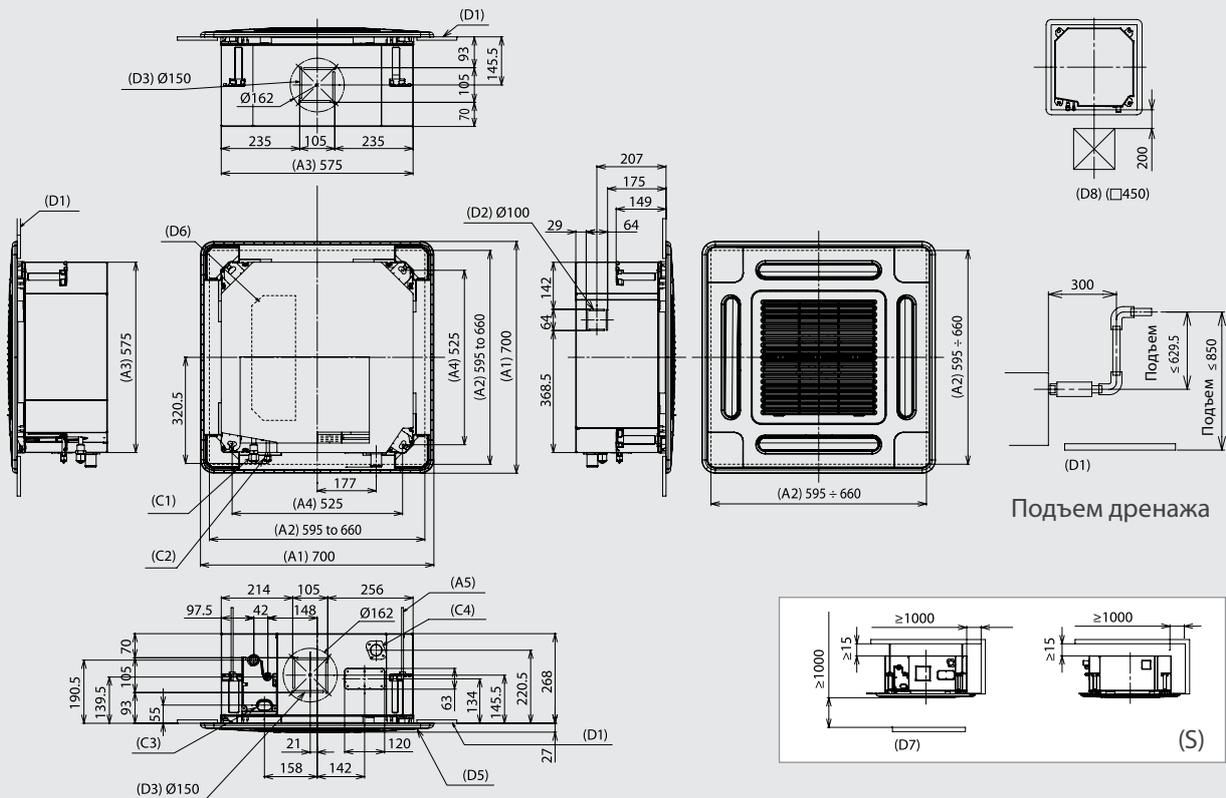

- (A1) Панель внешнего вывода
- (A2) Размеры отверстия в потолке
- (A3) Габаритные размеры
- (A4) Высота подвесного болта
- (A5) Подвесные болты M10 или W3/8 (не вх. в комплект)
- (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C3) Электрическое подключение
- (C4) Подключение дренажа
- (D1) Нижняя поверхность потолка
- (D2) Съемная стенка для притока свежего воздуха
- (D3) Квадратная съемная стенка для отводного воздуховода
- (D5) Потолочная панель (продается отдельно)
- (D6) Электрический блок
- (D7) Стена
- (D8) Смотровое отверстие
- (D9) Внутр. блок
- (S) Пространство для установки и обслуживания

(размеры: мм)

Аксессуары

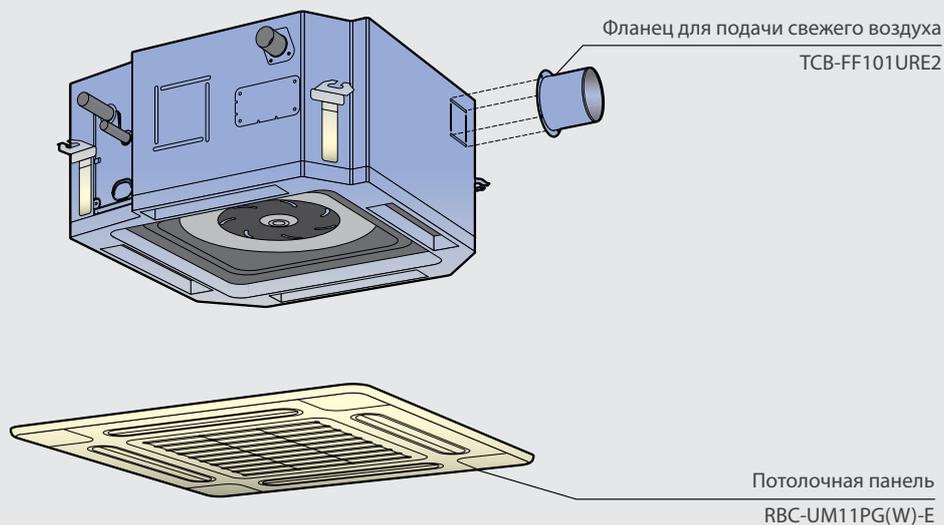

2-поточные кассетные блоки

MMU-AP***2WH



ОСОБЕННОСТИ

- Тонкий, компактный, легкий блок легко установить – зато не просто заметить в интерьере комнаты.
- 2-поточный кассетный блок работает практически бесшумно, обеспечивая комфорт и тишину одновременно.
- Новая конструкция лицевой панели позволяет установить 2-поточный внутренний блок в подвесной потолок, в котором уже смонтирован 4-поточный кассетный блок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Блоки производительностью до 4,5 кВт весят всего 19 кг и имеют высоту 295 мм.
- Уникальное управление воздушными потоками: воздух сбалансированно распределяется по двум направлениям для максимального комфорта.
- Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 850 мм, что облегчает выбор места для блока.
- Новый воздушный фильтр Toshiba IAQ с длительным сроком службы входит в комплект поставки.
- Приток воздуха с улицы: гарантирует постоянно свежий обновляемый воздух в помещении.
- Широкий выбор аксессуаров, в том числе беспроводной инфракрасный пульт управления.
- Подходит для потолка высотой до 3,8 м (типоразмеры 4 - 6HP)

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN



RBC-AX23UW(W)-E



Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMU- | AP0072WH | AP0092WH | AP0122WH | AP0152WH | AP0182WH | AP0242WH | AP0272WH | AP0302WH | AP0362WH | AP0482WH | AP0562WH |
|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,044 | 0,054 | 0,054 | 0,064 | 0,073 | 0,088 | 0,117 |
| Рабочий ток | A | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,75 |
| Пусковой ток | A | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,59 | 0,69 | 0,72 | 0,86 | 1,13 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMU- | AP0072WH | AP0092WH | AP0122WH | AP0152WH | AP0182WH | AP0242WH | AP0272WH | AP0302WH | AP0362WH | AP0482WH | AP0562WH | |
|--|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | м ³ /ч | 558/498/450 | | | 600/534/450 | 900/750/618 | 1050/840/738 | | 1260/900/780 | 1740/1434/1182 | 1800/1482/1230 | 2040/1578/1320 | |
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | л/с | 155/138/125 | | | 167/148/125 | 250/208/172 | 291/233/205 | | 350/250/780 | 483/398/328 | 500/412/342 | 567/438/367 | |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(A) | 34/32/30 | | | 35/33/30 | 35/33/30 | 38/35/33 | | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(A) | 49/47/45 | | | 50/48/45 | 50/48/45 | 53/50/48 | | 55/52/49 | 57/54/51 | 58/55/52 | 61/57/54 | |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 295 x 815 x 570 | | | | 345 x 1180 x 570 | | | | 345 x 1600 x 570 | | | |
| Масса | кг | 19 | | | | 26 | | | | 36 | | | |
| Размеры панели (ВхШхГ) | мм | 20 x 1050 x 680 | | | | 20 x 1415 x 680 | | | | 20 x 1835 x 680 | | | |
| Вес панели | кг | 10 | | | | 14 | | | | 14 | | | |
| Диаметр трассы (газ-жидкость) | | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 5/8" - 3/8" | 5/8" - 3/8" | 5/8" - 3/8" | 5/8" - 3/8" | 5/8" - 3/8" | 5/8" - 3/8" | |
| Воздушный фильтр | | Стандартный фильтр входит в комплект (длит. срока службы) | | | | | | | | | | | |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | | | | | | | | | | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | | | | | | | |

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.

007 / 009 / 012 / 015

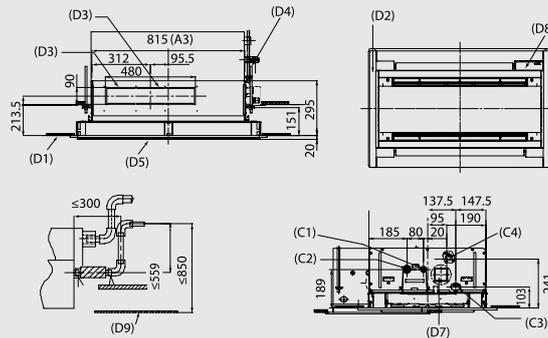



(размеры: мм)

Подъем дренажа


- (A1) Панель внешнего вывода
- (A2) Размеры отверстия в потолке
- (A3) Габаритные размеры
- (A4) Высота подвесного болта
- (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C3) Электрическое подключение
- (C4) Дренажная трубка из ПВХ: патрубок $\varnothing 32$, номинальный диаметр трубки 25 мм
- (D1) Нижняя поверхность потолка
- (D2) Регулируемая панель
- (D3) Съемная стенка для отводного воздуховода
- (D4) Подвесные болты 4-M10 (не входят в комплект поставки)
- (D5) Потолочная панель (продается отдельно)
- (D6) Электрический блок
- (D7) Съемная стенка для притока свежего воздуха (только с обратной стороны)
- (D8) Секция монтажа датчика для беспроводного пульта ДУ
- (D9) Потолочный

018 / 024 / 027 / 030


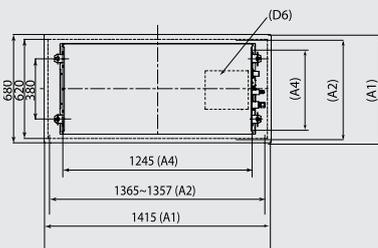


(размеры: мм)





Подъем дренажа



036 / 048 / 056

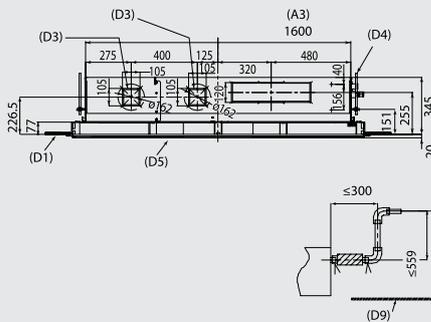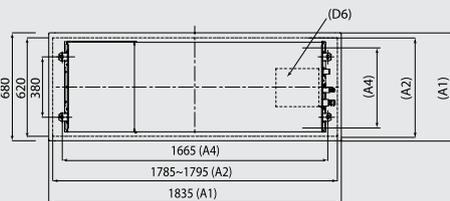

(размеры: мм)



(S) Пространство для установки и обслуживания


Аксессуары

Камера фильтров

- TCB-FC283UW-E (0072 - 0152)
- TCB-FC803UW-E (0182 - 0302)
- TCB-FC1403UW-E (0362 - 0562)

Потолочная панель

- RBC-UW283PG(W)-E
- RBC-UW803PG(W)-E
- RBC-UW1403PG(W)-E

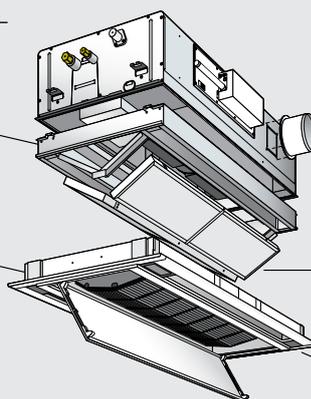

Фланец для подачи свежего воздуха

TCB-FF151US-E

Фильтр сверх-длительного использования

- TCB-LF283UW-E
- TCB-LF803UW-E
- TCB-LF1403UW-E

Комплект для беспроводного управления

RBC-AX23UW(W)-E

1-поточные кассетные блоки

MMU-AP***4YH-E

MMU-AP***4SH-E



ОСОБЕННОСТИ

- При создании однопоточных кассет Toshiba использовала множество новых технологий. Результат – исключительно компактные, удобные в установке блоки, идеально подходящие для небольших комнат в отелях и офисах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самые компактные кассетные блоки: 235×850×400 мм (мощность от 2,2 до 3,6 кВт).
- Гибкий монтаж: 1-поточные кассеты можно установить при небольшом пространстве за подвесным потолком. Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 350 мм.
- Низкий уровень шума — всего 34 дБ(А) у моделей 2,2 - 3,6 кВт.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN


 RBC-AX22CE2
RBC-AX32CE2



Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMU- | AP0074YH-E | AP0094YH-E | AP0124YH-E | AP0154SH-E | AP0184SH-E | AP0244SH-E |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,053 | | | 0,042 | 0,046 | 0,075 |
| Рабочий ток | А | 0,24 | | | 0,34 | 0,37 | 0,62 |
| Пусковой ток | А | 0,60 | | | 0,51 | 0,54 | 0,80 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMU- | AP0074YH-E | AP0094YH-E | AP0124YH-E | AP0154SH-E | AP0184SH-E | AP0244SH-E |
|--|----------|--|------------|------------|------------------|-------------|------------|
| Расход воздуха (макс/мин) | м³/ч | 540/420 | | | 750/630 | 780/660 | 1140/810 |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 150/116 | | | 208/175 | 216/183 | 316/224 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 42/39/34 | | | 37/35/32 | 38/36/34 | 45/41/37 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 57/54/49 | | | 57/54/51 | | 58/56/52 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 235 × 850 × 400 | | | 200 × 1000 × 710 | | |
| Масса | кг | 22 | | | 21 | 22 | |
| Размеры панели (ВхШхГ) | мм | 18 × 1050 × 470 | | | 20 × 1230 × 800 | | |
| Вес панели | кг | 3,5 | | | 5,5 | | |
| Воздушный фильтр | | Стандартный фильтр длительного использования (в комплекте) | | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" - 1/4" | | | 1/2" - 1/4" | 5/8" - 3/8" | |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | | | | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | |



- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.

007 / 009 / 012

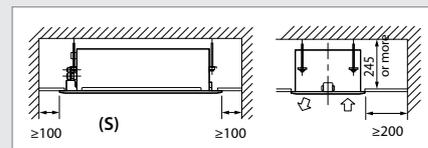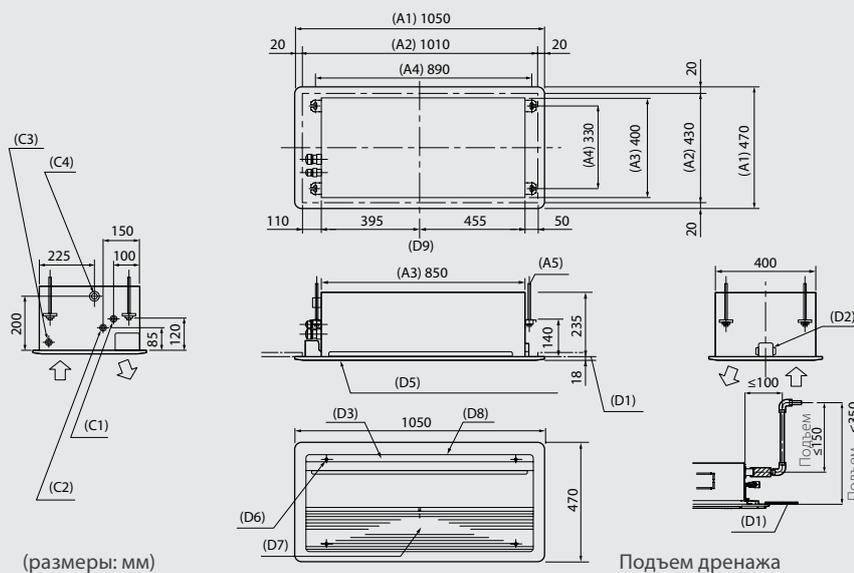

- (A1) Панель внешнего вывода
- (A2) Размеры отверстия в потолке
- (A3) Габаритные размеры
- (A4) Высота подвесного болта
- (A5) Подвесные болты 4-M10 (не входят в комплект поставки)
- (A6) Подвесные болты M10 или W3/8 (не входят в комплект)
- (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C3) Электрическое подключение
- (C4) Дренажная трубка из ПВХ: патрубков $\varnothing 32$, номинальный диаметр трубки 25 мм
- (C5) Электрическое подключение
- (C6) Отверстие для подключения дренажной трубки
- (D1) Нижняя поверхность потолка
- (D2) Металлические опоры
- (D3) Воздухораспред. заслонка
- (D5) Потолочная панель (продается отдельно)
- (D6) Отверстие для крепления панели (5 шт.)
- (D7) Вход воздуха
- (D8) Воздуховыпускное отверстие
- (D9) Центр панели
- (D10) Секция монтажа датчика для беспроводного пульта ДУ
- (D11) Съемная панель для выдува воздуха спереди
- (D12) Приток свежего воздуха (съемная панель $\varnothing 92$)
- (D13) Стена
- (D14) Потолочный
- (S) Пространство для установки и обслуживания


015 / 018 / 024

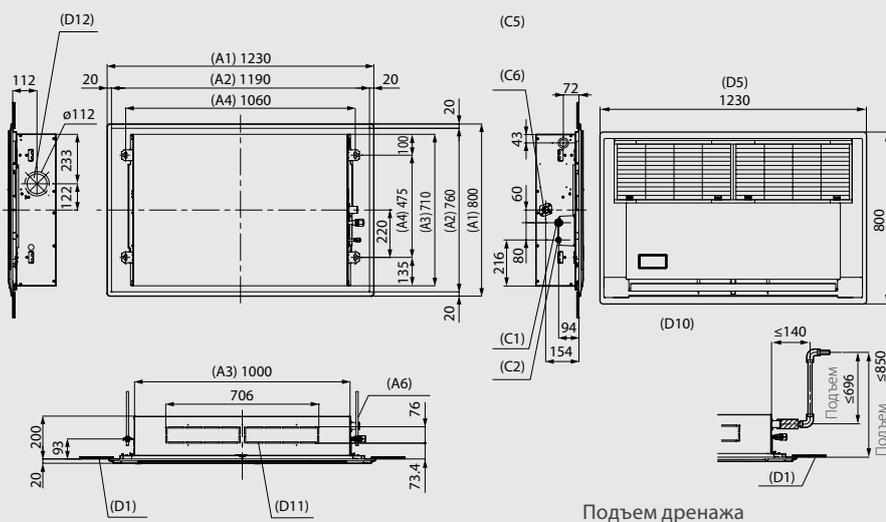

(размеры: мм)

Аксессуары

007 / 009 / 012

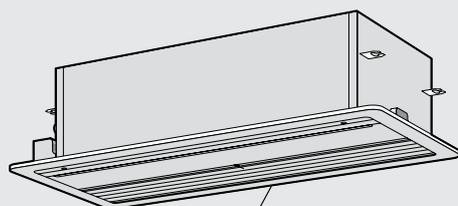


Потолочная панель
RBC-UY136PG (074-124 YH-E)
RBC-US21PGE (154-244 SH-E)

Фланец для подачи свежего воздуха
TCB-FF101URE2

015 / 018 / 024

Камера для горизонтальной подачи воздуха
TCB-BUS21HWE

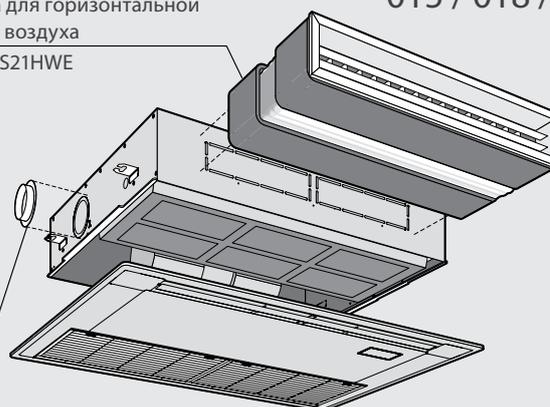

Потолочная панель
RBC-US21PGE

Стандартные каналные блоки

MMD-AP***6BH-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN


 TCB-AX21E2
TCB-AX32E2

ОСОБЕННОСТИ

- Стандартный каналный блок удобно размещается в углублении потолка или за подвесным потолком и работает очень тихо.
- Блок обеспечивает точное поддержание заданной температуры и равномерное распределение воздуха по всему помещению, даже сложной формы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Внешнее статическое давление, создаваемое кондиционером, можно повысить до 120 Па, что позволяет увеличить длину воздуховодов.
- Низкий уровень шума — всего 23 дБ(А) при минимальной скорости вентилятора.
- Гибкость применения: требуется минимум места за подвесным потолком. Прокладка воздуховодов значительно облегчена благодаря мощной дренажной помпе с высотой подъема конденсата до 270 мм.
- Равномерное распределение воздуха.
- Обеспечивает чистый воздух в кондиционируемых помещениях благодаря широкому ассортименту фильтров различных классов очистки.
- Подмес свежего воздуха с улицы: воздух в помещениях непрерывно обновляется, содержание кислорода не падает.

Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характер.) | MMD- | AP0076BH-E | AP0096BH-E | AP0126BH-E | AP0156BH-E | AP0186BH-E | AP0246BH-E | AP0276BH-E | AP0306BH-E | AP0366BH-E | AP0486BH-E | AP0566BH-E |
|------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,038 | 0,043 | | 0,062 | | 0,077 | | 0,094 | 0,172 | | 0,198 |
| Рабочий ток | A | 0,26 | 0,29 | | 0,42 | | 0,52 | | 0,61 | 1,07 | | 1,23 |
| Пусковой ток | A | 0,45 | 0,50 | | 0,73 | | 0,90 | | 1,06 | 1,85 | | 2,13 |

| Внутренний блок – (доп. характер.) | MMD- | AP0076BH-E | AP0096BH-E | AP0126BH-E | AP0156BH-E | AP0186BH-E | AP0246BH-E | AP0276BH-E | AP0306BH-E | AP0366BH-E | AP0486BH-E | AP0566BH-E |
|--|----------|---|------------------|------------|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| Расход воздуха (сред./мин.) | м³/ч | 540 (420/330) | 570 (450/330) | | 800 (630/480) | | 1,200 (930/720) | | 1,260 (960/720) | 1,920 (1,500/ 1,140) | | 2100 (1,650/1,260) |
| Расход воздуха (сред./мин.) | л/с | 150 (117/92) | 158 (125/92) | | 222 (175/133) | | 333 (258/200) | | 350 (267/200) | 533 (417/317) | | 583 (458/350) |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 29/26/23 | 30/26/23 | | 33/29/25 | | 36/31/27 | | | | | 40/36/33 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 275 x 700 x 750 | | | | | 275 x 1000 x 750 | | | 275 x 1400 x 750 | | |
| Масса | кг | 23 | | | | | 30 | | | 40 | | |
| Размеры панели (ВхШхГ) | мм | 9 x 652 x 500 | | | 9 x 802 x 500 | | 9 x 1102 x 500 | | | 9 x 1452 x 500 | | |
| Внешнее статич. давление (завод настр) | Па | 30 | | | | | 40 | | | 50 | | |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 (7 ступеней) | | | | | | | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | мм | ø 9.5 / ø 6.4 | | | ø 12.7 / ø 6.4 | | ø 15.9 / ø 9.5 | | | | | |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | | 220/240-1-50 | | |

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.


• Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

007 / 009 / 012 / 015 / 018



024 / 027 / 030

036 / 048 / 056

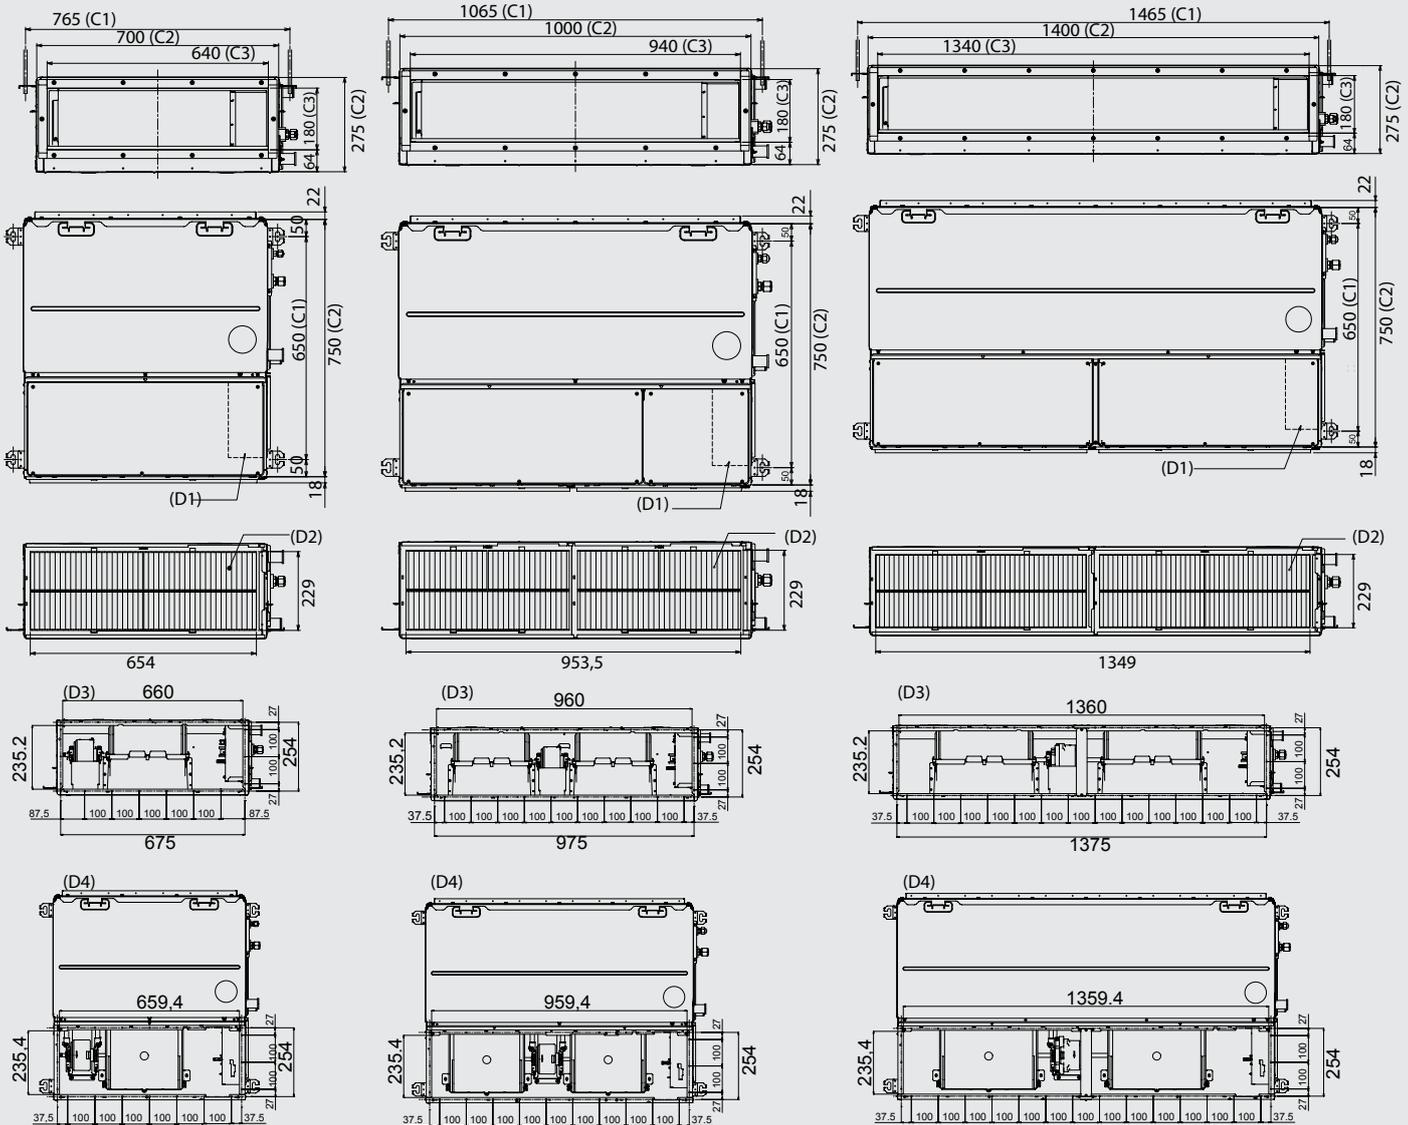

- (A) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (B) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C1) Высота подвесного болта
- (C2) Габаритные размеры
- (C3) Воздуховыпускное отверстие
- (D1) Электрический щиток
- (D2) Воздушный фильтр
- (D3) Забор воздуха сзади
- (D4) Забор воздуха снизу
- (S) Гибкий дренажный шланг

Вид сбоку, все типоразмеры

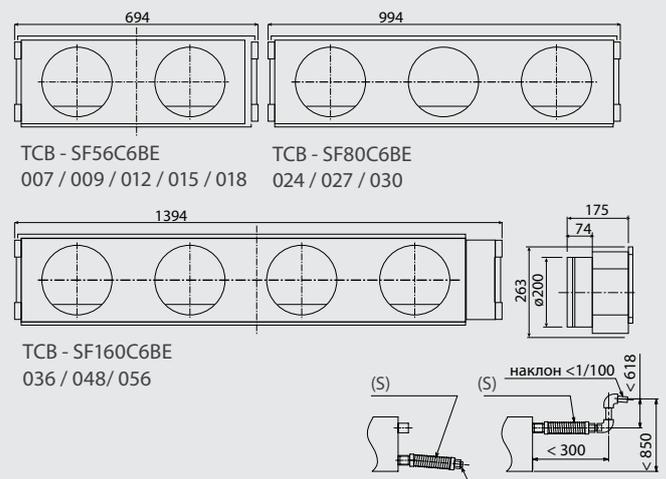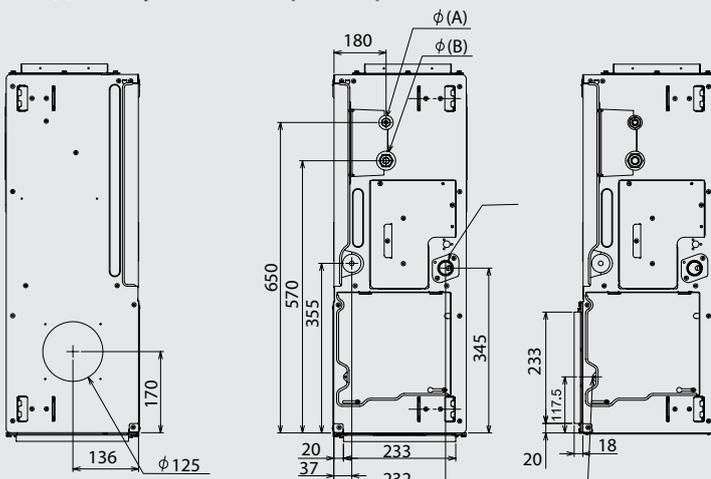

TCB - SF56C6BE
007 / 009 / 012 / 015 / 018

TCB - SF80C6BE
024 / 027 / 030

TCB - SF160C6BE
036 / 048 / 056

Высоконапорные каналные блоки

MMD-AP***4H-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN

ОСОБЕННОСТИ

- Мощные высоконапорные блоки Toshiba способны создать воздушный поток до 5040 м³/ч.
- Благодаря гибкой системе воздуховодов и компактным размерам блок может кондиционировать помещения большой площади, оставаясь совершенно незаметным в интерьере.
- Высоконапорный каналный блок — идеальное решение как для новых зданий, так и для оборудуемых системой кондиционирования в процессе ремонта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный монтаж.
- Смотровое отверстие в блоке для доступа и обслуживания.
- Широкий выбор дополнительного оборудования: камеры фильтрации воздуха, фильтры длительного использования, дренажная помпа и т.п.
- Три уровня внешнего статического давления (68,6; 137 и 196 Па).


Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMD- | AP0184H-E | AP0244H-E | AP0274H-E | AP0364H-E | AP0484H-E | AP0724H-E | AP0964H-E |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Холодопроизводительность | кВт | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 22,4 | 28,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 31,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,184 | 0,299 | | 0,368 | 0,414 | 1,200 | 1,260 |
| Рабочий ток | А | 0,81 | 1,35 | | 1,63 | 1,84 | 5,25 | 5,52 |
| Пусковой ток | А | 1,3 | 3,5 | | 4,1 | 4,8 | 13,6 | 14,8 |


| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMD- | AP0184H-E | AP0244H-E | AP0274H-E | AP0364H-E | AP0484H-E | AP0724H-E | AP0964H-E |
|---|-------------------|---|-------------|--------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| Расход воздуха | м ³ /ч | 900 | 1320 | | 1600 | 2100 | 3600 | 4200 |
| Расход воздуха | л/с | 249 | 366 | | 443 | 582 | 997 | 1163 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 37 | 40 | | | | 49 | 50 |
| Звуковая мощность | дБ(А) | 57 | 60 | | | | 69 | 70 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 380 × 850 × 660 | | | | 380 × 1200 × 660 | | 470 × 1380 × 1250 |
| Масса | кг | 50 | 52 | 56 | 67 | 150 | | |
| Воздушный фильтр | | Аксессуар, не входящий в комплект поставки. Приобретается отдельно. | | | | | | |
| Внешнее статическое давление | Па | 68,6 (мин) / 137,0 (заводская установка) / 196,0 (макс) | | | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 1/2" - 1/4" | 5/8" - 3/8" | | | 5/8" - 3/8" | 7/8" - 1/2" | |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | 25 | | | 25 | 25 | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 |

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.


018 / 024 / 027 / 036

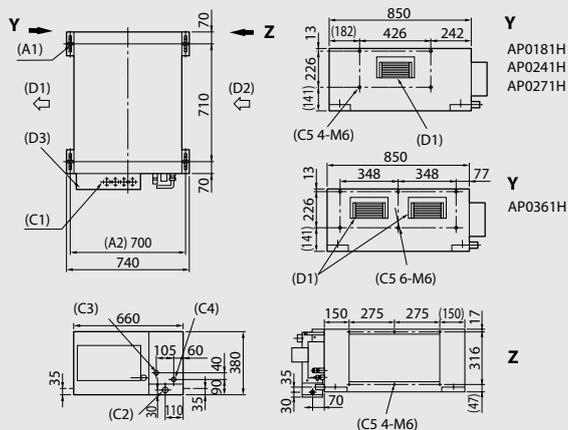

072 / 096

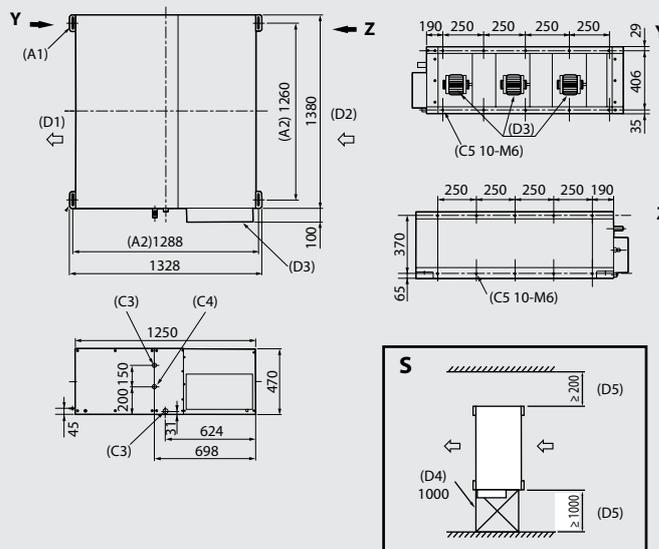

048

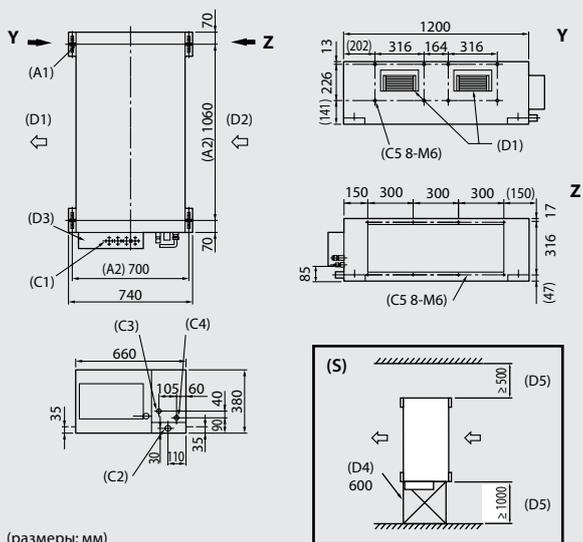


(размеры: мм)

- (A1) 4 отверстия для подвесных болтов Ø12x72
 - (A2) Высота подвесного болта
 - (C1) Электрическое подключение**
 - (C2) Подключение дренажной трубки*
 - (C3) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
 - (C4) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
 - (C5) Отверстия для винтов, крепящих воздуховод
 - (D1) Воздуховыпускное отверстие
 - (D2) Вход воздуха
 - (D3) Электрический блок
 - (D4) Смотровое отверстие
 - (D5) Пространство для обслуживания
 - (S) Пространство для установки и обслуживания
- * Дренажная трубка V25 из ПВХ: патрубок со внутр. ø32
 ** Ø26, подключение проводов пульты ДУ
 *** размеры

Аксессуары

Камера фильтров
 TCB-FCY21DE, TCB-FCY31DE
 TCB-FCY51DE, TCB-FCY100DE

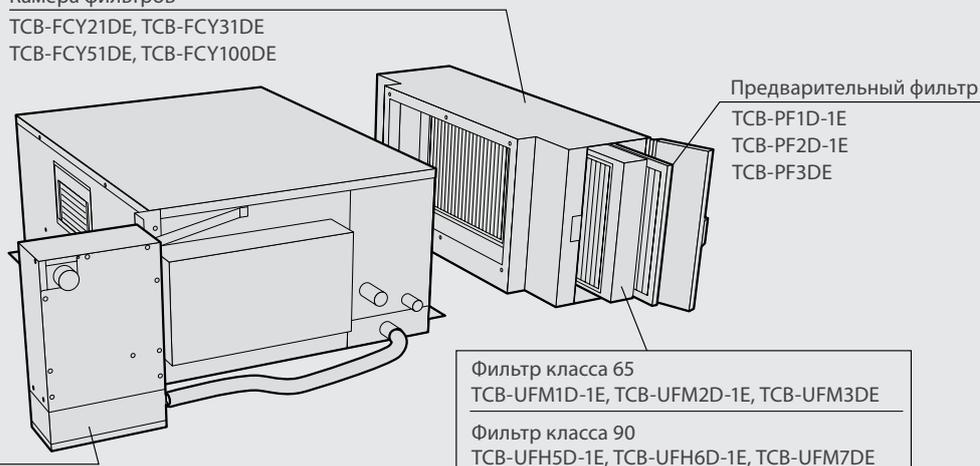

Дренажная помпа
 TCB-DP31DE
 TCB-DP32DE

Предварительный фильтр
 TCB-PF1D-1E
 TCB-PF2D-1E
 TCB-PF3DE

Фильтр класса 65
 TCB-UFM1D-1E, TCB-UFM2D-1E, TCB-UFM3DE

Фильтр класса 90
 TCB-UFH5D-1E, TCB-UFH6D-1E, TCB-UFH7DE

Компактные каналные блоки

MMD-AP***4SPH-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN


 TCB-AX21E2
TCB-AX32E2

ОСОБЕННОСТИ

- Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский каналный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.
- Супер-плоский блок характеризуется низким уровнем шума и создает комфорт в помещениях, оставаясь практически незаметным. Компактные каналные блоки отлично подходят для кондиционирования отелей, офисов, магазинов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительно компактный блок! Высота всего 21 см обеспечивает простой и гибкий монтаж.
- Практически бесшумный блок: уровень звукового давления от 24 дБ(А).
- Идеальное решение при недостатке места за подвесным потолком. Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат на высоту до 850 мм.
- Комфортное распределение воздуха: блок можно использовать с диффузорами любого типа.
- Не портит интерьер благодаря скрытой установке.

Технические характеристики


| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMD- | AP0074SPH-E | AP0094SPH-E | AP0124SPH-E | AP0154SPH-E | AP0184SPH-E | AP0244SPH-E | AP0274SPH-E |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,039 | 0,039 | 0,043 | 0,045 | 0,054 | 0,105 | 0,105 |
| Рабочий ток | А | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,39 | 0,75 | 0,75 |
| Пусковой ток | А | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,68 | 1,13 | 1,13 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMD- | AP0074SPH-E | AP0094SPH-E | AP0124SPH-E | AP0154SPH-E | AP0184SPH-E | AP0244SPH-E | AP0274SPH-E |
|--|-------------------|--|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | м ³ /ч | 540/470/400 | | 600/520/450 | 690/600/520 | 780/680/580 | 1080/1000/900 | |
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | л/с | 150/130/111 | | 166/144/125 | 191/166/144 | 216/188/161 | 300/277/250 | |
| Звуковое давление, воздухозаборник сзади (макс/сред/мин) | дБ(А) | 28/26/24 | | 29/27/25 | 32/30/28 | 33/31/29 | 38/36/33 | |
| Звуковое давление, воздухозаборник снизу (макс/сред/мин) | дБ(А) | 36/33/30 | | 38/35/32 | 39/36/33 | 40/38/36 | 49/47/44 | |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 51/48/45 | | 53/50/47 | 54/51/48 | 55/53/51 | 60/58/56 | |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 210 × 845 × 645 | | | 210 × 845 × 645 | | 210 × 1000 × 900 | |
| Масса | кг | 22 | | | 23 | | 29 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 6 (заводская настройка)-16-31-46, 4 уровня | | 5 (заводская настройка)-15-30-45, 4 уровня | 4 (заводская настройка)-14-29-44, 4 уровня | | 2(заводская настройка)-12-22-42 4 уровня | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" - 1/4" | | | 1/2" - 1/4" | | 5/8" - 3/8" | |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | | | | | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | | |

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.


• Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешнего шума, создаваемого другими источниками.

Размеры

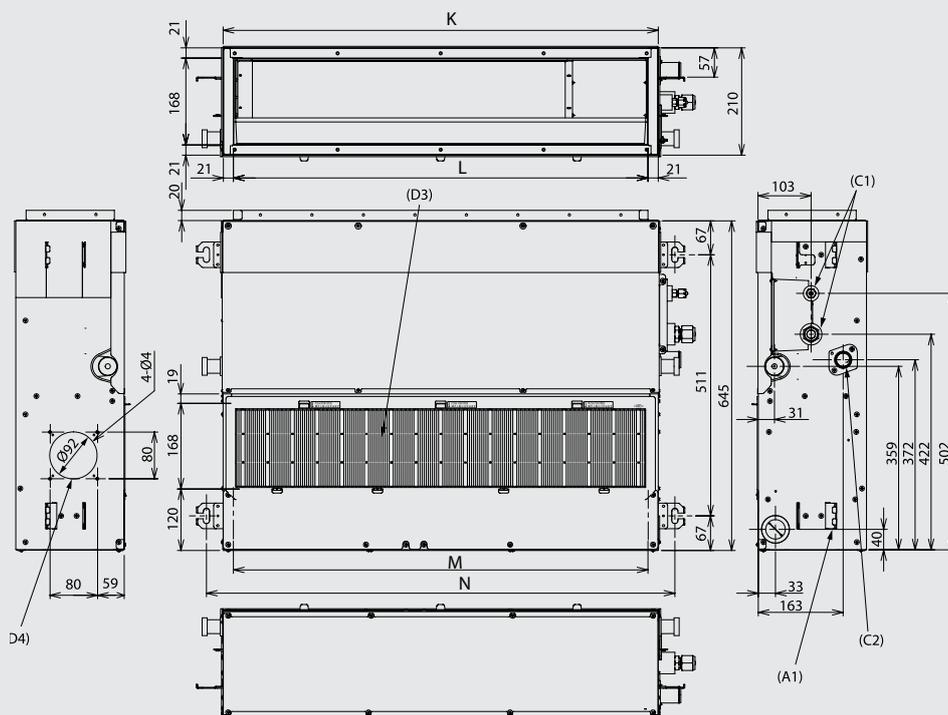


- (A1) 4 отверстия для подвесных болтов Ø12x72
- (C2) Подключение дренажной трубки
- (C3) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C4) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (D1) Воздуховыпускное отверстие
- (D2) Вход воздуха
- (D3) Воздушный фильтр
- (D4) Съемная стенка для притока свежего воздуха
- (D5) Потолочный
- (D6) Поверхность пола
- (K) Ширина блока (наружный размер)
- (L) Ширина блока (внутренний размер)
- (N) Расстояние между подвесными болтами
- (S) Пространство для установки и обслуживания

| Модель | MMD- | K | L | M | N |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| AP0074SPH-E – AP0184SPH-E | | 845 | 803 | 805 | 910 |
| AP0244SPH-E – AP0274SPH-E | | 1140 | 1100 | 1100 | 1205 |

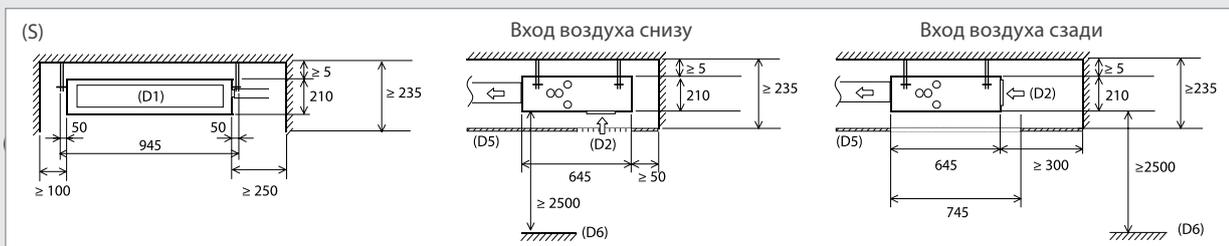

Аксессуары

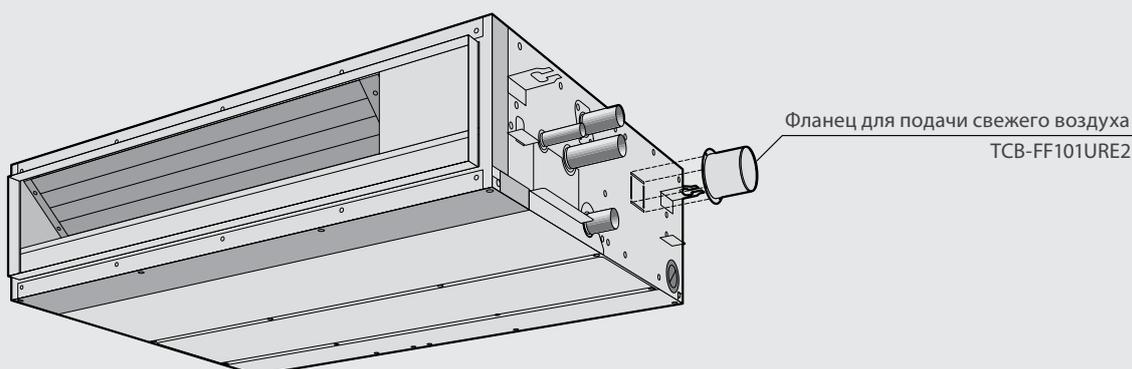

Потолочные блоки

MMC-AP***4H-E



ОСОБЕННОСТИ

- Блок подвешивается под потолком, его установка очень несложна.
- Потолочный блок создает в комнате приятную комфортную атмосферу, быстро и равномерно охлаждает или обогревает даже большое помещение.
- Оптимальный выбор для помещений без подвесных потолков.
- Подпотолочные блоки особенно удобны, если необходимо кондиционировать не только строящееся, а ремонтируемое здание.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая система крепления к потолку значительно сократила длительность монтажа.
- Идеальный выбор в случае низких потолков и отсутствия подвесного потолка.
- Дренажная помпа (опция), (высота подъема конденсата до 600 мм).
- Точное управление воздушным потоком: жалюзи автоматически устанавливаются в оптимальное положение в зависимости от режима. В режиме SWING жалюзи покачиваются, равномерно распределяя воздух по всем уголкам комнаты.
- Подключение труб сверху, сзади или справа. Вы можете выбрать самый удобный вариант.
- Два варианта подключения дренажа.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN


 RBC-AX22CE2
RBC-AX32CE2

Технические характеристики




| Внутренний блок – (осн. характеристики) | | MMC- | AP0154H-E | AP0184H-E | AP0244H-E | AP0274H-E | AP0364H-E | AP0484H-E |
|---|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Холодопроизводительность | кВт | охл. | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | обогр. | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 12,5 | 16,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | | 0,033 | 0,038 | 0,050 | | 0,091 | 0,110 |
| Рабочий ток | А | | 0,29 | 0,32 | 0,42 | | 0,78 | 0,84 |
| Пусковой ток | А | | 0,43 | 0,48 | 0,62 | | 1,17 | 1,25 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | | MMC- | AP0154H-E | AP0184H-E | AP0244H-E | AP0274H-E | AP0364H-E | AP0484H-E |
|--|-------------------|------|--|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Расход воздуха (макс/мин) | м ³ /ч | | 720/540 | 780/540 | 1110/840 | | 1650/1200 | 1800/1320 |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | | 199/150 | 216/150 | 307/233 | | 457/332 | 499/366 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | | 35/32/30 | 36/33/30 | 38/36/33 | | 41/38/35 | 43/40/37 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | | 50/47/45 | 51/48/45 | 53/51/48 | | 56/53/50 | 58/55/52 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | | 210 × 910 × 680 | | 210 × 1180 × 680 | | 210 × 1595 × 680 | |
| Масса | кг | | 22 | | 26 | | 34 | |
| Воздушный фильтр | | | Стандартный фильтр длительного использования | | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | | 1/2" - 1/4" | | 5/8" - 3/8" | | 5/8" - 3/8" | |
| Диаметр дренажа | мм | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Питание | В-фаз-Гц | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | |

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.

• Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешнего шума, создаваемого другими источниками.

Размеры

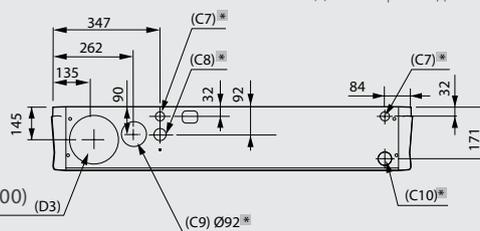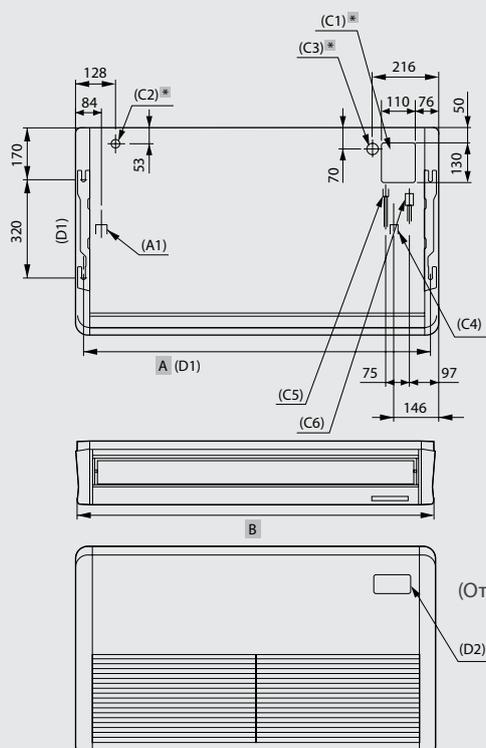


Вид с точки Z

(размеры: мм)

| Модель | A | B |
|--------------------------|------|------|
| MMC-AP0151H, MMC-AP0181H | 855 | 910 |
| MMC-AP0241H, MMC-AP0271H | 1125 | 1180 |
| MMC-AP0361H, MMC-AP0481H | 1540 | 1595 |



Комплект коленчатых патрубков
TCB-KP12CE2
TCB-KP22CE2

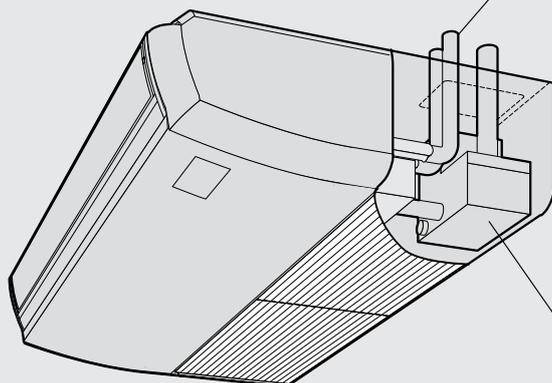

Дренажная помпа
TCB-DP22CE2

- (A1) Размер левого отвода
- (C1) Отверстие для подключения трассы сверху
- (C2) Отверстие для подключения проводного пульты
- (C3) Отверстие для подключения кабеля питания
- (C4) Отверстие для подключения дренажной трубки
- (C5) Подключение трассы (газовая линия)
- (C6) Подключение трассы (жидкостная линия)
- (C7) Отверстие для кабеля пульты ДУ
- (C8) Отверстие для подключения кабеля питания
- (C9) Отверстие для притока воздуха (воздуховод приобретается отдельно)
- (C10) Подключение дренажа слева
- (C11) Отверстие для подключения фреоновой трассы
- (C12) Отверстие для дренажа (трубка VP20 Ø26)
- (D1) Положение при подвешивании
- (D2) Секция монтажа датчика для беспроводного пульты ДУ
- (D3) Отверстие для трассы в стене
- (D4) Подвесной болт
- (D5) Поверхность потолка
- (D6) Модуль
- (D7) Труба для жидкости
- (D8) Газовая труба
- (S) Пространство для установки и обслуживания
- (*) Отверстие для выталкивания

Аксессуары

Настенные блоки

ММК-AP***3Н



ОСОБЕННОСТИ

- Настенный блок классического дизайна, элегантный и тонкий, подходит для любого помещения.
- Абсолютный комфорт: воздух равномерно распределяется по всей комнате с помощью жалюзи, поворачивающихся на угол 70°.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стильная гладкая лицевая панель лунно-белого цвета.
- Толщина блока всего 210 мм, поэтому несложно выбрать место для установки и смонтировать его.
- Удобный монтаж благодаря дополнительным патрубкам.
- Подключение труб сверху, сзади или справа. Вы можете выбрать самый удобный вариант.
- Беспроводной инфракрасный пульт управления входит в комплект.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN



WH-H2UE

Технические характеристики


| Внутренний блок – (осн. характеристики) | ММК- | AP0073H | AP0093H | AP0123H | AP0153H | AP0183H | AP0243H |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,018 | 0,021 | | 0,043 | | 0,050 |
| Рабочий ток | А | 0,17 | 0,19 | | 0,32 | | 0,37 |
| Пусковой ток | А | 0,22 | 0,24 | | 0,41 | | 0,47 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | ММК- | AP0073H | AP0093H | AP0123H | AP0153H | AP0183H | AP0243H |
|--|----------|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Расход воздуха (макс/мин) | м³/ч | 570/390 | 600/390 | | 840/540 | | 1020/570 |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 158/108 | 166/108 | | 233/150 | | 283/158 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 35/31/28 | 37/32/28 | | 41/36/33 | | 46/39/34 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 50/46/43 | 52/47/43 | | 56/51/48 | | 61/54/49 |
| Размеры (ВxШxГ) | мм | 320 x 1050 x 228 | | | | | |
| Масса | кг | 15 | | | | | |
| Воздушный фильтр | | Стандартный фильтр длительного использования (в комплекте) | | | | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" - 1/4" | | | 1/2" - 1/4" | | 5/8" - 3/8" |
| Диаметр дренажа | мм | 16 | | | | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 | | 220/240-1-50 |

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

Размеры

- (A1) Вход воздуха
 - (A3) Воздушный фильтр
 - (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
 - (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
 - (C3) Дренажная трубка
 - (D1) Съемная стенка
 - (S) Пространство для установки и обслуживания
- ** Для замены тангенциального вентилятора

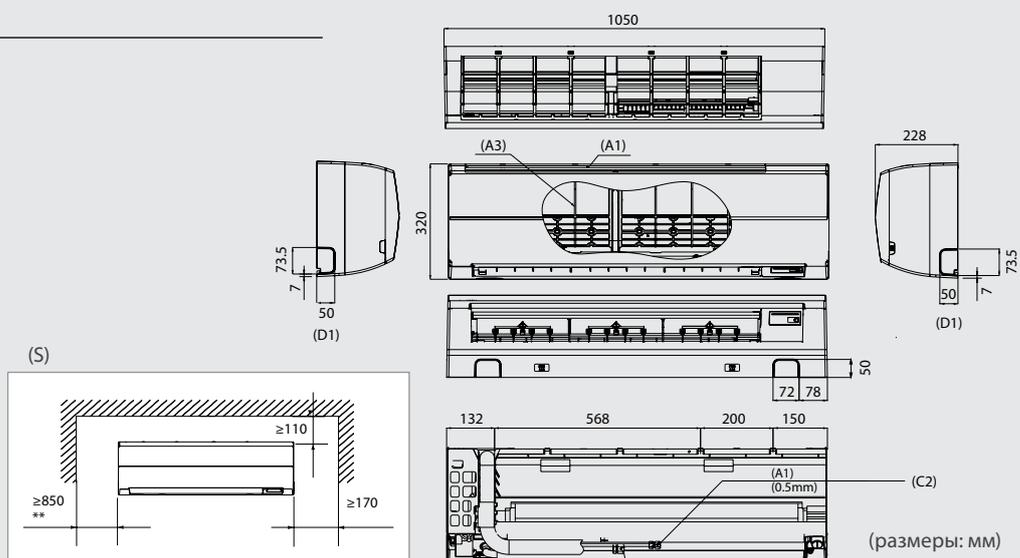

Настенные блоки

ММК-АР***4МН-Е



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN



WH-H2UE

ОСОБЕННОСТИ

- Стильный компактный настенный блок идеально вписывается в интерьер офиса, кафе или другого помещения с современным интерьером
- Исключительно тонкий и легкий блок массой всего 11 кг – на 30% легче аналогов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Воздушные фильтры качественно очищают воздух в помещении.
- Режим автоматического управления жалюзи позволяет оптимально распределять воздух по комнате
- Беспроводной инфракрасный пульт управления входит в комплект.
- Для обслуживания необходимо всего 17 см свободного пространства с каждой стороны от блока


Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | ММК- | AP0074МН-Е | AP0094МН-Е | AP0124МН-Е |
|---|------|------------|------------|------------|
| Холодопроизводительность** | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,017 | 0,018 | 0,019 |
| Рабочий ток | А | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| Пусковой ток | А | 0,22 | 0,23 | 0,24 |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | ММК- | AP0074МН-Е | AP0094МН-Е | AP0124МН-Е |
|---|----------|--|-------------|-------------|
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | м³/ч | 480/420/360 | 510/450/360 | 540/450/360 |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 133/116/100 | 141/125/100 | 150/125/100 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин)* | дБ(А) | 35/32/29 | 36/33/29 | 37/33/29 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 250 x 790 x 208 | | |
| Масса | кг | 11 | | |
| Воздушный фильтр | | Стандартный фильтр длительного использования (в комплекте) | | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" - 1/4" | | |
| Диаметр дренажа | мм | 16 | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 1-фаза, 50 Гц, 230 В (220–240 В) | | |

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

Размеры

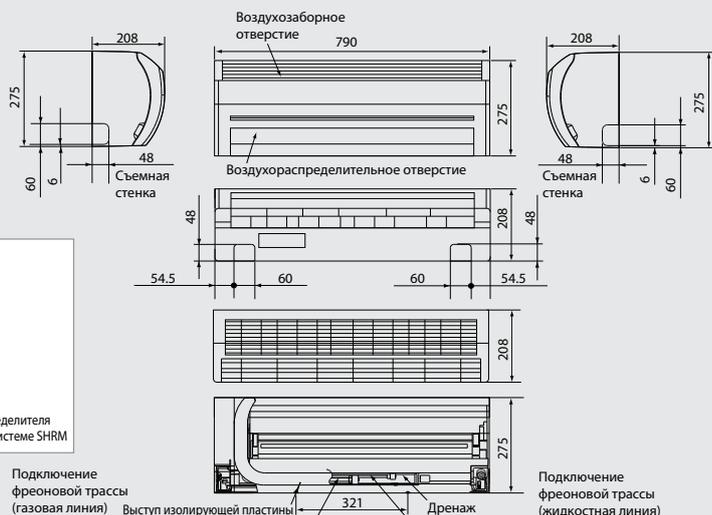

Напольные консольные блоки

MML-AP***4H-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN



TCB-AX21E2

TCB-AX32E2

ОСОБЕННОСТИ

- Консольный блок в корпусе удобен для кондиционирования небольших комнат без подвесных потолков. Его легко установить в процессе ремонта помещений.
- Блоки этого типа идеально подходят для комфортного обогрева, равномерно распределяя тепло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трубы можно подключить к блоку с любой из 4 сторон: сверху, сзади, слева или справа.
- Дренажную трубку также можно подключить 4 способами: сверху, сзади, слева или справа.
- Положение воздухораспределительной решетки легко изменить, чтобы воздух распределялся более комфортно.
- Большой выбор способов монтажа.
- Компактный блок размером 63 × 95 × 23 см занимает мало места в помещении и легко монтируется.

Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MML- | AP0074H-E | AP0094H-E | AP0124H-E | AP0154H-E | AP0184H-E | AP0244H-E |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,056 | | 0,092 | | 0,102 | |
| Рабочий ток | A | 0,26 | | 0,43 | | 0,47 | |
| Пусковой ток | A | 0,6 | | 0,8 | | 1,1 | |

| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MML- | AP0074H-E | AP0094H-E | AP0124H-E | AP0154H-E | AP0184H-E | AP0244H-E |
|--|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Расход воздуха (макс/мин) | м ³ /ч | 480/360 | | 900/650 | | 1080/780 | |
| Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 133/100 | | 250/180 | | 299/216 | |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 39/37/35 | | 45/41/38 | | 49/44/39 | |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 54/52/50 | | 60/56/53 | | 64/59/54 | |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 630 × 950 × 230 | | | | | |
| Масса | кг | 37 | | | | 40 | |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | мм | 3/8" - 1/4" | | | 1/2" - 1/4" | | 5/8" - 3/8" |
| Диаметр дренажа | мм | 20 | | | | | |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | 220/240-1-50 | |

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

Размеры

- (C1) Отверстие для напольного монтажа
- (C2) Подключение трассы снизу (съёмная стенка 50x100)
- (C3) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C4) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C5) Отверстие для подключения дренажной трубки
- (C6) Отверстие для настенного монтажа (съёмная стенка)
- (C7) Отверстие для силового кабеля (съёмная стенка Ø26)
- (C8) Подключение трассы справа и слева (съёмная стенка 50x100)
- (C9) Заземляющий винт (M6)
- (C10) Отверстие для фреоновой трассы (съёмная стенка Ø130)
- (C11) Прорезь для настенного монтажа
- (D1) Воздуховыпускное отверстие
- (D2) Вход воздуха
- (D3) Дренаж
- (D4) Жидкость
- (D5) Газ
- (D6) Стена
- (D7) Слева - 100
- (D8) Передняя панель
- (S) Пространство для установки и обслуживания


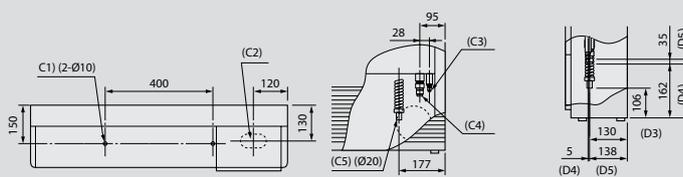


Схема подключения труб

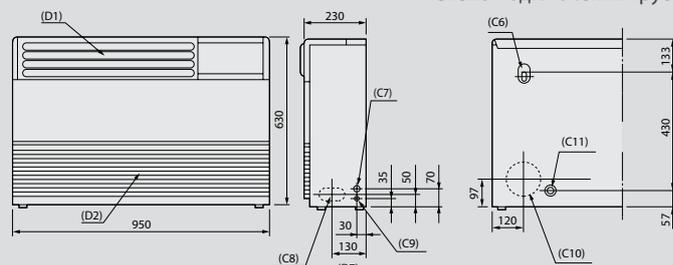

(размеры: мм)

Консольные двухпоточные блоки

MML-AP***NH-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E



RBC-AMS51E-EN



В комплекте

ОСОБЕННОСТИ

- Консольный блок монтируется на пол или на стену возле пола под окном. Два воздушных потока, выходящие из верхней и нижней частей блока, обеспечивают комфорт как в режиме охлаждения, так и обогрева.
- Уникальная разработка Toshiba – режим подогрева пола. Теплый воздух подается из нижней части консольного блока и равномерно распределяется по комнате.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный блок высотой 60 см легко помещается под окном. Глубина всего 20 см, поэтому при установке у стены блок практически не выступает наружу.
- Воздушный фильтр IAQ очищает помещение от пыли, неприятных запахов, дыма, бактерий и вирусов.
- Комфортное и точное распределение воздуха: два регулируемых потока, 5 скоростей вентилятора + автоматический выбор скорости, качание заслонки (Swing)
- Встроенная панель управления с цветным экраном регулируемой яркости. Функция «защиты от детей».


Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MML- | AP0074NH-E | AP0094NH-E | AP0124NH-E | AP0154NH-E | AP0184NH-E |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,021 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,052 |
| Рабочий ток | А | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,42 |
| Пусковой ток | А | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,55 |
| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MML- | AP0074NH-E | AP0094NH-E | AP0124NH-E | AP0154NH-E | AP0184NH-E |
| Расход воздуха (макс/мин) | м ³ /ч | 510/282 | 510/282 | 552/324 | 624/384 | 726/426 |
| Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ(А) | 38/26 | 38/26 | 40/29 | 43/31 | 47/34 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 53/41 | 53/41 | 55/44 | 58/46 | 62/49 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 600x700x220 | 600x700x220 | 600x700x220 | 600x700x220 | 600x700x220 |
| Масса | кг | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" |
| Диаметр дренажа | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

Размеры

- (А) Вертикальная заслонка (подача воздуха сверху)
- (Б) Задняя стенка корпуса
- (В) Лицевая панель
- (Г) Вход воздуха
- (Д) Воздухозаборная решетка
- (Е) Воздушный фильтр
- (Ж) Теплообменник
- (И) Дисплей и панель управления
- (К) Вход воздуха
- (Л) Воздушная заслонка (подача воздуха снизу)
- (М) Отверстие диаметром 65 мм
- (Н) Вход воздуха
- (П) Подключение трассы (газовая линия)
- (Р) Подключение трассы (жидкостная линия)

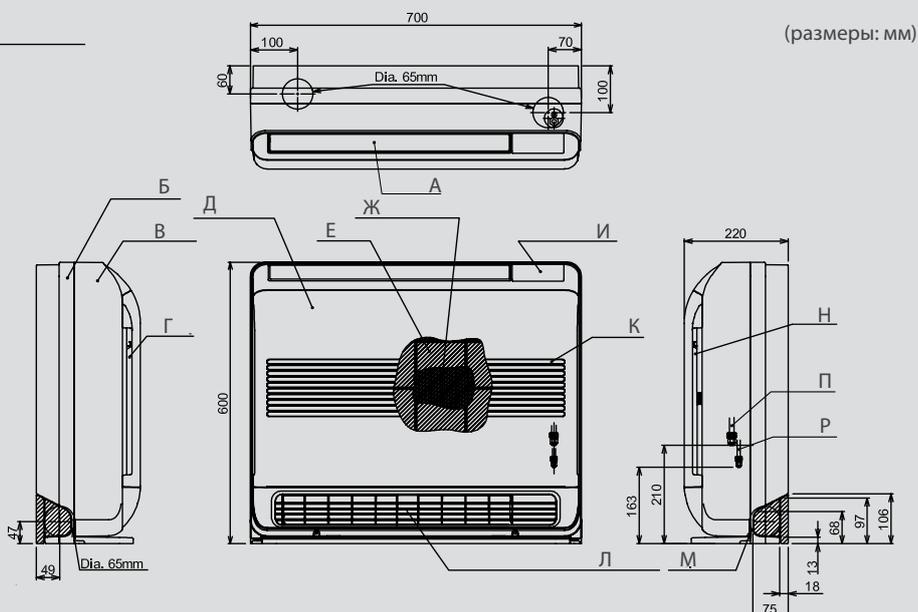

Канальный блок со 100% притоком свежего воздуха

MMD-AP***HFE



Допустимые наружные блоки

MMY-MAPXXXXT8

MMY-MAPXXXXHT8

* Наружные блоки систем с режимами охлаждения или обогрева

ОСОБЕННОСТИ


- Блок позволяет подавать в здание свежий воздух с улицы и контролировать температуру приточного воздуха.
- Это идеальное решение для школ, больниц, офисов, где необходим приток свежего воздуха в ограниченном количестве, но отсутствует отдельная система приточной вентиляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предварительное охлаждение и подогрев воздуха.
- Небольшие размеры блока.
- Подключение к линии TCC-Link.
- Внешнее статич. давление до 230 Па.

РЕЖИМ РАБОТЫ

- Если блок работает на охлаждение, и температура на улице ниже $(T+3)^\circ\text{C}$, где T - заданная температура, он автоматически переходит в режим вентиляции. Если на улице холоднее $+19^\circ\text{C}$, блок работает в режиме вентиляции независимо от заданной температуры.
- Если блок работает на обогрев, и температура наружного воздуха выше $(T-3)^\circ\text{C}$, где T - заданная температура, он автоматически переходит в режим вентиляции. Если температура уличного воздуха выше $+15^\circ\text{C}$, блок работает в режиме вентиляции независимо от заданной температуры.

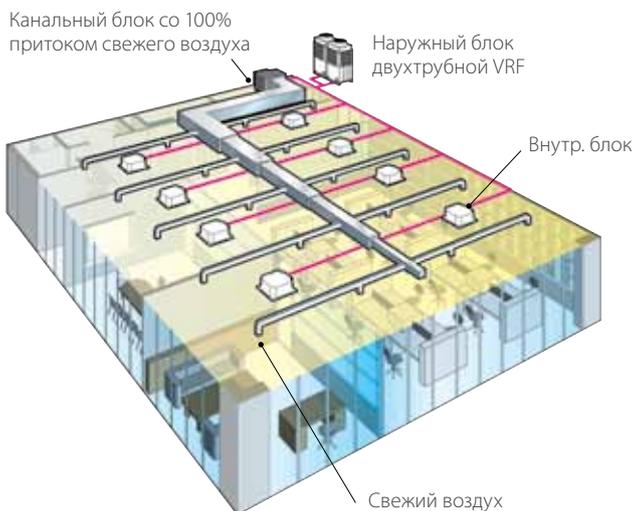



Технические характеристики

| Внутренний блок – (осн. характеристики) | MMD | AP0481HFE | AP0721HFE | AP0961HFE |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| Холодопроизводительность | кВт | 14,0 | 22,4 | 28,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 8,9 | 13,9 | 17,4 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,28 | 0,45 | 0,52 |
| Коэффициент мощности | % | 85 | 78 | 83 |
| Рабочий ток | А | 1,43 | 2,52 | 2,73 |
| Пусковой ток | А | 3,5 | 7,0 | 7,0 |




| Внутренний блок – (доп. характеристики) | MMD | AP0481HFE | AP0721HFE | AP0961HFE |
|---|-------------------|---|---|---|
| Расход воздуха | м ³ /ч | 1080 | 1680 | 2100 |
| Уровень шума (макс/сред/мин) | дБ(А) | 45/43/41 | 46/45/44 | 46/45/44 |
| Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ(А) | 60/58/56 | 61/60/59 | 61/60/59 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 492 × 892 × 1262 | 492 × 1392 × 1262 | 492 × 1392 × 1262 |
| Масса | кг | 93 | 144 | 144 |
| Воздушный фильтр | | Аксессуары, не входящие в комплект поставки | | |
| Внешнее статическое давление | Па | 170(мин)/210(заводская установка)/230(макс) | 140(мин)/165(заводская установка)/180(макс) | 160(мин)/190(заводская установка)/205(макс) |
| Диаметр трассы (газ - жидкость) | | 5/8" - 3/8" | 7/8" - 1/2" | 7/8" - 1/2" |
| Диаметр дренажа | мм | 25 | 25 | 25 |
| Допустимая температура - охлаждение | °C | 5 ~ 43 °C | 5 ~ 43 °C | 5 ~ 43 °C |
| Допустимая температура - обогрев | °C | -5 ~ 43 °C | -5 ~ 43 °C | -5 ~ 43 °C |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | |

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.

Размеры

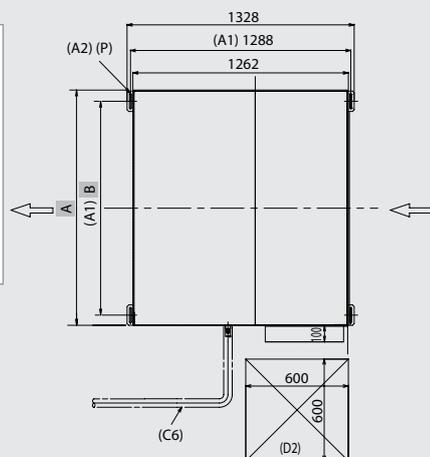


- (A1) Высота подвесного болта
- (A2) Прорезь для подвесного болта
- (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C3) Выпускное отверстие
- (C4) Датчик температуры
- (C5) Фланец для подключения на выпускном отверстии (аксессуар для основной секции блока)
- (C6) Пример трассы, продолженной на месте установки блока
- (C7) Фланец для подключения на входном отверстии (аксессуар для основной секции блока)
- (D1) Всасывающий канал
- (D2) Смотровое отверстие
- (D3) Пространство для обслуживания
- (D4) Канальный блок со 100% притоком свежего воздуха
- (S) Пространство для установки и обслуживания



(размеры: мм)

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P |
|---------------|------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------------------|--------------------|------------|
| MMD-AP0961HFE | 1392 | 1260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10-M6 | 10-M6 | Ø22.2 пайка | Ø12.7 вальцовочное | 4-Ø12 x 40 |
| MMD-AP0721HFE | 1392 | 1260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10-M6 | 10-M6 | Ø22.2 пайка | Ø12.7 вальцовочное | 4-Ø12 x 92 |
| MMD-AP0481HFE | 892 | 810 | 215 | 107.5 | 107.5 | 215 | - | 250 | 250 | - | 8-M6 | 6-M6 | Ø15.9 вальцовочное | Ø9.5 вальцовочное | 4-Ø12 x 92 |

Аксессуары

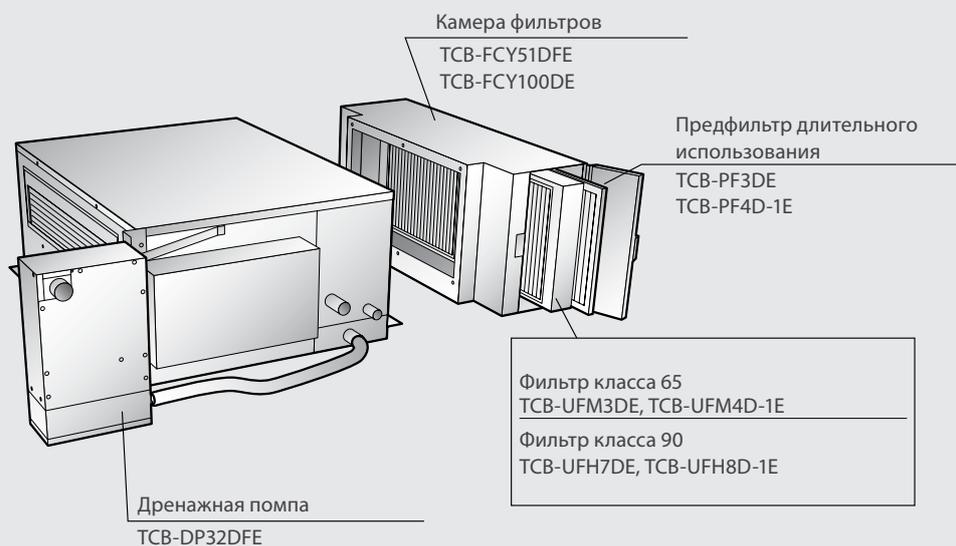



Воздухо-воздушные теплообменники

VN-M***HE



- Приток свежего воздуха
- Рекуперация тепла
- Совместимость с VRF и полупромышленными системами

ОСОБЕННОСТИ

- Воздухо-воздушные теплообменники совместимы с VRF и полупромышленными системами кондиционирования Toshiba.
- Они используют отработанный воздух для охлаждения или нагрева приточного воздуха, снижая таким образом необходимую производительность системы кондиционирования в целом.
- Toshiba предлагает широкий ассортимент электрических нагревателей, а также устройства управления, позволяющие интегрировать полупромышленные кондиционеры и внутренние блоки VRF в единую систему и централизованно управлять ими.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ



NRC-01HE

- 1) Включение и отключение
- 2) Переключение режимов работы
- 3) Уставки температуры
- 4) Регулирование расхода воздуха
- 5) Включение режима вентиляции

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 9 типоразмеров, расход воздуха от 110 до 2000 м³/час.
- Приток свежего воздуха по воздуховодам, особенно необходимый для помещений без окон.
- Кондиционеры и воздухо-воздушные теплообменники интегрируются в единую систему и управляются по общему протоколу TCC-LINK.
- Автоматическое переключение в наиболее эффективный режим: в зависимости от условий агрегат работает как теплообменник или осуществляет обычную вентиляцию.
- Свободное охлаждение: теплообменник способен охладить воздух в помещении за счет холодного уличного воздуха (если на улице прохладнее, чем в помещении). Свободное охлаждение возможно только если теплообменник подключен к системе SMMS-i.
- Теплообменник легко монтировать и обслуживать. Он может быть установлен как горизонтально, так и вертикально.

АКСЕССУАРЫ



Дренажная помпа
TCB-DP31HEXE

Режим рекуперации тепла и байпасный режим

| | | VN-M150HE | VN-M250HE | VN-M350HE | VN-M500HE | VN-M650HE | VN-M800HE | VN-M1000HE | VN-M1500HE | VN-M2000HE |
|--|-------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Расход воздуха (макс/сред/мин скорость) | м³/ч | 150/150/110 | 250/250/150 | 350/350/210 | 500/500/390 | 650/650/520 | 800/800/700 | 1000/1000/755 | 1500/1500/1200 | 2000/2000/1400 |
| Эффективность теплообмена (макс/сред/мин скорость) | % | 81,5/81,5/83 | 78/78/81,5 | 74,5/74,5/79,5 | 76,5/76,5/78 | 75/75/76,5 | 76,5/76,5/77,5 | 73,5/73,5/77 | 76,5/76,5/79 | 73,5/73,5/77,5 |
| Энтальпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин) | % | 74,5/74,5/76 | 70/70/74 | 65/65/71,5 | 72/72/73,5 | 69,5/69,5/71,5 | 71/71/71,5 | 68,5/68,5/71,5 | 71/71/73,5 | 68,5/68,5/72 |
| Энтальпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин) | % | 69,5/69,5/71 | 65/65/69 | 60,5/60,5/67 | 54,5/64,5/66,5 | 61,5/61,5/64 | 64/64/65,5 | 60,5/60,5/64,5 | 64/64/67 | 60,5/60,5/65,5 |
| Уровень звукового давления (макс. скорость) ^{1 2} | дБ(А) | 26-28 | 29,5-30 | 34-35 | 32,5-34 | 34-36 | 37-38,5 | 39,5-40,5 | 38-39 | 41-42,5 |
| Уровень звукового давления (выс. скорость) ^{1 2} | дБ(А) | 24-25,5 | 25-27 | 30-32 | 29,5-31 | 33-34 | 35,5-37 | 38,5-40 | 36,5-37,5 | 39,5-41 |
| Уровень звукового давления (низ. скорость) ^{1 2} | дБ(А) | 20-22 | 21-22 | 27-29 | 26-29 | 31-32,5 | 33,5-35 | 34-35,5 | 36-37,5 | 37-38 |
| Потребляемая мощность (макс. скорость) ² | Вт | 68-78 | 123-138 | 165-182 | 214-238 | 262-290 | 360-383 | 532-569 | 751-786 | 1084-1154 |
| Потребляемая мощность (выс. скорость) ² | Вт | 59-67 | 99-111 | 135-145 | 176-192 | 240-258 | 339-353 | 494-538 | 708-784 | 1032-1080 |
| Потребляемая мощность (низ. скорость) ² | Вт | 42-47 | 52-59 | 82-88 | 128-142 | 178-191 | 286-300 | 353-370 | 570-607 | 702-742 |
| Внешнее статич. давление (макс. скорость) ² | Па | 82-102 | 80-98 | 114-125 | 134-150 | 91-107 | 142-158 | 130-150 | 135-156 | 124-143 |
| Внешнее статич. давление (выс. скорость) ² | Па | 52-78 | 34-65 | 56-83 | 69-99 | 58-82 | 102-132 | 97-122 | 103-129 | 92-116 |
| Внешнее статич. давление (низ. скорость) ² | Па | 47-64 | 28-40 | 65-94 | 62-92 | 61-96 | 76-112 | 84-127 | 112-142 | 110-143 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 290x900x900 | | | 350x1140x1140 | | 400x1189x1189 | | 810x1189x1189 | |
| Масса | кг | 36 | 36 | 38 | 53 | 53 | 70 | 70 | 143 | 143 |
| Диаметр воздуховода | мм | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | внутри 250/ снаружи 283x730 | |
| Питание | | 220-240-В, 1 фаза; 50 Гц | | | | | | | | |
| Допустимые условия – возле блока | | -10°C~+40°C, отн. влажность до 80% | | | | | | | | |
| Допустимые условия – уличный воздух | | -15°C~+43°C | | | | | | | | |
| Допустимые условия – в помещениях | | -15°C~+40°C, отн. влажность до 80% | | | | | | | | |

¹ Уровень шума измеряется на 1,5 м ниже центра блока.

² Параметры измерены при напряжении питания 220 - 240 В.



Воздухо-воздушный теплообменник + секция охлаждения (DX) + увлажнитель

MMD-VN***HEXE
MMD-VNK***HEXE (с увлажнителем)



- Приток свежего воздуха
- Рекуперация тепла
- Совместимость с VRF

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ



NRC-01HE

- 1) Включение и отключение
- 2) Переключение режимов работы
- 3) Уставки температуры
- 4) Регулирование расхода воздуха
- 5) Включение режима вентиляции

ОСОБЕННОСТИ

- Воздухо-воздушные теплообменники можно включить в состав системы кондиционирования. Они позволяют не только охладить или согреть приточный воздух, но и обеспечить необходимую влажность в помещении.

Внимание:

Воздухо-воздушные теплообменники с секциями охлаждения и увлажнителями воздуха можно подключать только к наружным блокам системы Toshiba SMMS-i. Подключение к наружным блокам SMMS/SHRM/Mini-SMMS **не допускается**.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предварительное охлаждение и подогрев воздуха
- Увлажнение воздуха (до 6 кг воды в час).
- Свободное охлаждение: теплообменник способен охладить воздух в помещении за счет холодного уличного воздуха (если на улице прохладнее, чем в помещении). Экономичный режим, особенно полезен в ночное время.
- Подключение к линии TCC-Link.
- Внешнее статич. давление до 175 Па.
- Дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 330 мм от нижней поверхности подвесного потолка.

Конструкция блока


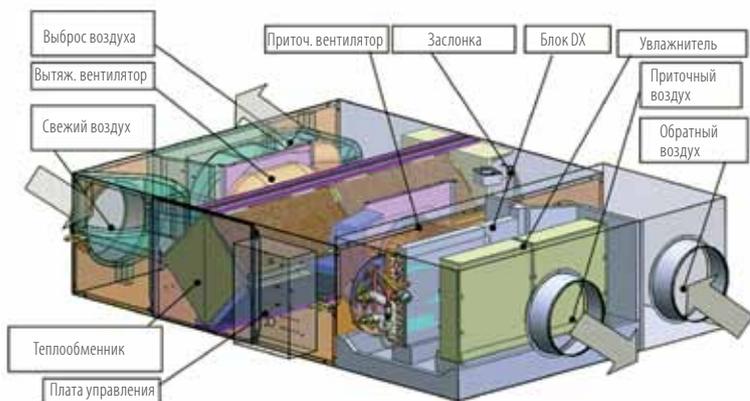


Схема системы

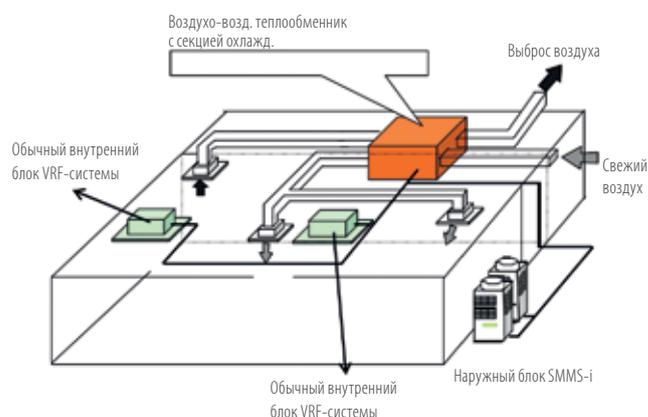

Воздухо-воздушный теплообменник + секция охлаждения

| Модель | | MMD-VN502HEXE | MMD-VN802HEXE | MMD-VN1002HEXE |
|---|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Холодопроизводительность (приток свежего воздуха) * | кВт | 4,10 (1,30) | 6,56 (2,06) | 8,25 (2,32) |
| Теплопроизводительность (приток свежего воздуха) * | кВт | 5,53 (2,33) | 8,61 (3,61) | 10,92 (4,32) |
| Питание | | 1 фаза - 50 Гц - 230 В (питание на внутренние блоки подается отдельно) | | |
| Эффективность теплообмена (макс/сред/мин скорость) | % | 70,5 / 70,5 / 72,0 | 70,0 / 70,0 / 73,0 | 65,5 / 65,5 / 67,5 |
| Энтальпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин) | % | 56,5 / 56,5 / 58,0 | 56,0 / 56,0 / 59,5 | 52 / 52 / 54,5 |
| Энтальпийная эффект. теплообмена (охлаждение) (макс/сред/мин) | % | 68,5 / 68,5 / 69,0 | 70 / 70 / 73 | 66 / 66 / 68,5 |
| Расход воздуха (макс/сред/мин скорость) | м ³ /ч | 500 / 500 / 440 | 800 / 800 / 640 | 950 / 950 / 820 |
| Внешнее статич. давление*** (максимальная скорость) | Па | 95/175 | 105/165 | 110 |
| Внешнее статич. давление*** (средняя скорость) | Па | 85/150 | 85/140 | 90 |
| Внешнее статич. давление*** (минимальная скорость) | Па | 95/135 | 90/110 | 115 |
| Уровень звукового давления * **** (макс/сред/мин скорость) | дБА | 37,5 / 36,5 / 33,5 | 41 / 40 / 38 | 43 / 42 / 40 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 430 x 1140 x 1690 | 40 x 1189 x 1739 | 40 x 1189 x 1739 |
| Масса | кг | 84 | 101 | 101 |
| Допустимые условия - уличный воздух | °С | обогрев: от -15 до +21, охлаждение: от -5 до +43 | | |
| Допустимые условия - в помещениях | °С | обогрев: до +28, охлаждение: от +21 до +32, относит. влажность до 80% | | |

Воздухо-воздушный теплообменник + секция охлаждения + увлажнитель

| Модель | | MMD-VNK502HEXE | MMD-VNK802HEXE | MMD-VNK1002HEXE |
|---|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Холодопроизводительность (приток свежего воздуха) * | кВт | 4,10 (1,30) | 6,56 (2,06) | 8,25 (2,32) |
| Теплопроизводительность (приток свежего воздуха) * | кВт | 5,53 (2,33) | 8,61 (3,61) | 10,92 (4,32) |
| Питание | | 1 фаза - 50 Гц - 230 В (питание на внутренние блоки подается отдельно) | | |
| Эффективность теплообмена (макс/сред/мин скорость) | % | 70,5 / 70,5 / 72,0 | 70,0 / 70,0 / 73,0 | 65,5 / 65,5 / 67,5 |
| Энтальпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин) | % | 56,5 / 56,5 / 58,0 | 56,0 / 56,0 / 59,5 | 52 / 52 / 54,5 |
| Энтальпийная эффект. теплообмена (охлаждение) (макс/сред/мин) | % | 68,5 / 68,5 / 69,0 | 70 / 70 / 73 | 66 / 66 / 68,5 |
| Расход воздуха (макс/сред/мин скорость) | м ³ /ч | 500 / 500 / 440 | 800 / 800 / 640 | 950 / 950 / 820 |
| Внешнее статич. давление*** (максимальная скорость) | Па | 95/175 | 105/165 | 110 |
| Внешнее статич. давление*** (средняя скорость) | Па | 85/150 | 85/140 | 90 |
| Внешнее статич. давление*** (минимальная скорость) | Па | 95/135 | 90/110 | 115 |
| Уровень звукового давления * **** (макс/сред/мин скорость) | дБА | 36,5 / 35,5 / 33,5 | 40 / 39 / 38 | 42 / 41 / 39 |
| Способ увлажнения воздуха ** | | поверхностное увлажнение | | |
| Давление воды | МПа | 0,02 - 0,49 | 0,02 - 0,49 | 0,02 - 0,49 |
| Расход воды | кг/ч | 3 | 5 | 6 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 430 x 1140 x 1690 | 40 x 1189 x 1739 | 40 x 1189 x 1739 |
| Масса | кг | 91 | 111 | 112 |
| Допустимые условия - уличный воздух | °С | обогрев: от -15 до +21, охлаждение: от -5 до +43 | | |
| Допустимые условия - в помещениях | °С | обогрев: до +28, охлаждение: от +21 до +32, относит. влажность до 80% | | |

* Уровень шума измеряется на 1,5 м ниже центра блока.

** Увлажнение воздуха возможно в режиме обогрева.

Качество воды, используемой для увлажнения, должно соответствовать стандартам для водопроводной воды, жесткость не выше 100 мг/литр

*** Параметры измерены при напряжении питания 230 В.

**Интерфейс для подключения
секции охлаждения (DX):**

SMMS-i
SMMS
Mini-SMMS
SHRM-i

MM-DXC010 + DXV**0

MM-DXC010 + MM-DXC012 + DXV**0



Контроллер

Интерфейс состоит из двух
компонентов:

- 1) Контроллер
- 2) Набор клапанов
(три типоразмера)

ОСОБЕННОСТИ

- Приток свежего воздуха позволяет улучшить микроклимат в помещениях, повысить содержание кислорода и избежать «синдрома больных зданий». Для многих типов помещений законодательство устанавливает минимальные нормы притока свежего воздуха с улицы, который должен приходиться на человека в час.
- В настоящее время подача свежего воздуха в здания осуществляется чаще всего при помощи автономных приточных установок. Такие приточные установки выпускаются различными производителями и осуществляют лишь предварительную подготовку воздуха.
- Комплект DX Coil предназначен для подключения к VRF системам Toshiba секции обработки воздуха (охлаждение/обогрев) приточной вентиляции сторонних производителей. В результате обеспечивается одновременный приток свежего воздуха и кондиционирование.

В состав входят:

- Контроллер управления ведущий – MM-DXC010
- Контроллер управления ведомый – MM-DXC012
- Расширительный вентиль (5,6 - 8,0 кВт) – MM-DXV080
- Расширительный вентиль (11,2 - 16,0 кВт) – MM-DXV140
- Расширительный вентиль (22,4 - 28,0 кВт) – MM-DXV280
- Контроллер MM-DXC010 применяется для управления секцией вентиляции с производительностью до 10 HP (28 кВт), а в комбинации с ведомыми контроллерами может управлять секциями с производительностью до 48 HP (134,4 кВт по охлаждению). К одному ведущему контроллеру MM-DXC010 можно подключать не более 4 ведомых контроллеров MM-DXC012.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с VRF-системами Toshiba любого типа: MiNi-SMMS, SMMS, SMMS-i и SHRM-i. Взаимодействие контроллеров MM-DXC с системой VRF осуществляется по линии TCC-Link
- Управление осуществляется с помощью стандартного пульта Toshiba (RBC-AMT32E или RBC-AMS51E-EN).
- Актуатором расширительных вентилях MM-DXV является шаговый электродвигатель. Расширительный вентиль управляется контроллерами MM-DXC.
- Регулирование температуры выполняется при помощи температурного датчика ТА, расположенного в потоке исходящего воздуха (задается с пульта дистанционного управления).

Технические характеристики: интерфейс приточной установки MM-DXC010 + DXV**0

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ведущий контроллер | MM | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 |
| Комплект клапанов | MM | DXV080 | DXV080 | DXV080 | DXV140 | DXV140 | DXV280 | DXV280 |
| Типоразмер (код производительности) | HP | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /ч | 720/900/1080 | 1060/1320/1580 | 1060/1320/1580 | 1280/1600/1920 | 1680/2100/2520 | 2880/3600/4320 | 3360/4200/5040 |
| Холодопроизводительность | кВт | 5,6 | 7,1 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 22,4 | 28,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 31,5 |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | | |

Технические характеристики MM-DXC010 + MM-DXC012 + DXV**0

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Типоразмер (код производительности) | HP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Ведущий контроллер | MM | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 |
| Ведомый контроллер | MM | DXC012 | DXC012 | DXC012 | DXC012 | DXC012 | 2 x DXC012 | 2 x DXC012 |
| Расширительный вентиль | MM | DXV140 x 2 | DXV140 | - | - | - | DXV140 | - |
| Расширительный вентиль | MM | - | DXV280 | DXV280 x 2 | DXV280 x 2 | DXV280 x 2 | DXV280 x 2 | DXV280 x 3 |
| Расход воздуха (мин./станд./макс.) | м ³ /ч | 3700/5600/7480 | 4730/6400/8060 | 5760/7200/8640 | 6240/7800/9360 | 6720/8400/10080 | 7610/10000/12380 | 8640/10800/12960 |
| Холодопроизводительность | кВт | 32,0 | 38,4 | 44,8 | 50,4 | 56,0 | 60,8 | 67,2 |
| Теплопроизводительность | кВт | 36,0 | 43,0 | 50,0 | 56,5 | 63,0 | 68,0 | 75,0 |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Типоразмер (код производительности) | HP | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Ведущий контроллер | MM | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 |
| Ведомый контроллер | MM | DXC012 x 2 | DXC012 x 2 | DXC012 x 2 | DXC012 x 3 | DXC012 x 3 | DXC012 x 3 |
| Расширительный вентиль | MM | DXV280 x 3 | DXV280 x 3 | DXV280 x 3 | DXV280 x 4 | DXV280 x 4 | DXV280 x 4 |
| Расход воздуха (мин./станд./макс.) | м ³ /ч | 9120/11400/13680 | 9600/12000/14400 | 10080/12600/15120 | 11520/14400/17280 | 12000/15000/18000 | 12480/15600/18720 |
| Холодопроизводительность | кВт | 72,8 | 78,4 | 84,0 | 89,6 | 95,2 | 100,8 |
| Теплопроизводительность | кВт | 81,5 | 88,0 | 94,5 | 100,0 | 106,5 | 113,0 |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Типоразмер (код производительности) | HP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ведущий контроллер | MM | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 | DXC010 |
| Ведомый контроллер | MM | DXC012 x 3 | DXC012 x 3 | DXC012 x 4 | DXC012 x 4 | DXC012 x 4 | DXC012 x 4 |
| Расширительный вентиль | MM | DXV280 x 4 | DXV280 x 4 | DXV280 x 5 | DXV280 x 5 | DXV280 x 5 | DXV280 x 5 |
| Расход воздуха (мин./станд./макс.) | м ³ /ч | 12960/16200/19440 | 13440/16800/20160 | 14880/18600/22320 | 15360/19200/23040 | 15840/19800/23760 | 16320/20400/24480 |
| Холодопроизводительность | кВт | 106,4 | 112 | 117,6 | 123,2 | 128,8 | 134,4 |
| Теплопроизводительность | кВт | 119,5 | 126,0 | 131,5 | 138,0 | 144,5 | 151,0 |
| Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | | | | | |

Допустимая температура: охлаждение 15 ~ 24 °С (по влажному термометру)
обогрев 15 ~ 28 °С (по сухому термометру)

Масса контроллера: 12 кг
Размеры контроллера 400 x 300 x 150 мм



Аксессуары для внутренних блоков

| Внутр. блок | Наименование | Модель | Подходит для: внутренних блоков SMMS-i | Описание | Замечания |
|---|--|---|--|--|---|
| 4-поточный кассетный блок | Стандартная панель | RBC-U31PG(W)-E | MMU-AP***2H | Обязательный аксессуар | Использ. с TCB-GFC1602UE |
| | Прямая панель белого цвета | RBC-U31PGS(W)-E | | | |
| | Прямая панель серого цвета | RBC-U31PGS(WS)-E | | | |
| | Камера фильтрации свежего воздуха | TCB-GFC1602UE2 | MMU-AP***2H | Для камеры притока свежего воздуха | |
| | Камера притока свежего воздуха | TCB-GB1602UE2 | | Для притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки и камеры фильтрации | |
| | Фланец для подачи свежего воздуха | TCB-FF101URE2 | MMU-AP***2H, 4SH-E, 4SPH-E | Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки | |
| | Прокладка, регулирующая высоту | TCB-SP1602UE | MMU-AP***2H | Высота 50 мм | |
| Комплект для изменения направления подачи воздуха | TCB-BC1602UE | Перекрывает воздуховыпускное отверстие (комплект 3 шт.) | | | |
| 4-поточный компактный кассетный блок (600x600) | Потолочная панель | RBC-UM11PG(W)E | MMU-AP***4MH-E | Обязательный аксессуар | |
| | Фланец для подачи свежего воздуха | TCB-FF101URE2 | MMU-AP***4MH-E | Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки | |
| 2-поточный компактный кассетный блок | Потолочная панель | RBC-UW283PG(W)-E | MMU-AP0072/0092/0122/0152WH | Обязательный аксессуар | |
| | | RBC-UW803PG(W)-E | MMU-AP0182/0242/0272/0302WH | | |
| | | RBC-UW1403PG(W)-E | MMU-AP0362/0484/0562WH | | |
| | Фланец для подачи свежего воздуха | TCB-FF151US-E | MMU-AP***2WH | Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки | |
| | Камера фильтров | TCB-FC283UW-E | MMU-AP0072/0092/0122/0152WH | | |
| | | TCB-FC803UW-E | MMU-AP0182/0242/0272/0302WH | | |
| | | TCB-FC1403UW-E | MMU-AP0362/0484/0562WH | | |
| Фильтр сверх-длительного использования | TCB-LF283UW-E | MMU-AP0072/0092/0122/0152WH | Использ. с камерой фильтрации | | |
| | TCB-LF803UW-E | MMU-AP0182/0242/0272/0302WH | | | |
| | TCB-LF1403UW-E | MMU-AP0362/0484/0562WH | | | |
| 1-поточный кассетный блок | Потолочная панель | RBC-UY136PG | MMU-AP0074/0094/0124YH-E | Обязательный аксессуар | |
| | Камера для горизонтальной подачи воздуха | TCB-BUS21WHE | MMU-AP0154/0184/0244SH-E | | |
| | Фланец для подачи свежего воздуха | TCB-FF101URE2 | | Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки | |
| Канальный компактный блок | Фланец для подачи свежего воздуха | TCB-FF101URE2 | MMU-AP***4SPH-E | Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки | |
| Канальный высоконапорный блок и канальный блок со 100% притоком свежего воздуха | Фильтр класса 65 | TCB-UFM1D-1E | MMD-AP0184H-E MMD-AP0484H-E (2 шт) | Эффективность удаления пыли: 65% (колориметрический метод измерения NBS) | Использ. с TCB-FCY21DE |
| | | TCB-UFM2D-1E | MMD-AP0244/0274/0364H-E (2 шт) | | Использ. с TCB-FCY51DE |
| | | TCB-UFM3DE | MMD-AP0724/0964H-E, MMD-AP0721/0961HFE | | Использ. с TCB-FCY31DE |
| | | TCB-UFM3DE | MMD-AP0724/0964H-E, MMD-AP0721/0961HFE | | Использ. с TCB-FCY100DE или TCB-PF3DE (HFE) |
| | Фильтр класса 90 | TCB-UFH5D-1E | MMD-AP0184H-E MMD-AP0484H-E (2 шт) | Эффективность удаления пыли: 90% (колориметрический метод измерения NBS) | Использ. с TCB-FCY21DE |
| | | TCB-UFH6D-1E | MMD-AP0244/0274/0364H-E (2 шт) | | Использ. с TCB-FCY51DE |
| | | TCB-UFH7DE | MMD-AP0724/0964H-E, MMD-AP0721/0961HFE | | Использ. с TCB-FCY31DE или TCB-PF3DE (HFE) |
| | Фильтр предварительной очистки, длительного срока службы | TCB-PF1D-1E | MMD-AP0184H-E MMD-AP0484H-E (2 шт) | Эффективность удаления пыли: 50% (колориметрический метод измерения NBS) | Использ. с TCB-FCY21DE |
| | | TCB-PF2D-1E | MMD-AP0244/0274/0364H-E (2 шт) | | Использ. с TCB-FCY51DE |
| | | TCB-PF3DE | MMD-AP0724/0964H-E, MMD-AP0721/0961HFE | | Использ. с TCB-FCY100DE или TCB-PF3DE (HFE) |
| | Камера фильтров | TCB-FCY21DE | MMD-AP0184H-E | | Для высокоэффективных фильтров или фильтра грубой очистки |
| | | TCB-FCY31DE | MMD-AP0244/0274/0364H-E | | |
| | | TCB-FCY51DE | MMD-AP0484H-E | | |
| | | TCB-FCY100DE | MMD-AP0724/0964H-E, MMD-AP0721/0961HFE | | |
| Дренажная помпа | TCB-DP31DE | MMD-AP0184H-E - AP0484H-E | | Подъем до 330 мм | |
| | TCB-DP32DE | MMD-AP0724/0964H-E | | | |
| Канальный блок со 100% притоком свежего воздуха | Фильтр класса 65 | TCB-UFM4D-1E | MMD-AP0481HFE | Эффективность удаления пыли: 65% (колориметрический метод NBS) | Использ. с TCB-PF4D-1E |
| | Фильтр класса 90 | TCB-UFH8D-1E | MMD-AP0481HFE | Эффективность удаления пыли: 90% (колориметрический метод NBS) | |
| | Фильтр предварительной очистки, длительного срока службы | TCB-PF4D-1E | MMD-AP0481HFE | Эффективность удаления пыли: 50% (колориметрический метод измерения NBS) | Использ. с TCB-FCY51DFE |
| | Камера фильтров | TCB-FCY51DFE | MMD-AP0481/0721/0961HFE | Для высокоэффективных фильтров или фильтра грубой очистки | |
| | Дренажная помпа | TCB-DP32DFE | MMD-AP0481/0721/0961HFE | Подъем до 330 мм | |
| Подпотолочный блок | Дренажная помпа | TCB-DP22CE2 | MMC-AP0154/0184H-E MMC-AP0244-0484H-E | Подъем до 600 мм | Использ. с TCB-KP12CE2 |
| | | TCB-KP12CE2 | MMC-AP0154/0184H-E | | Использ. с TCB-KP22CE2 |
| | Комплект коленчатых патрубков | TCB-KP22CE2 | MMC-AP0244-0484H-E | Для подключения дренажной помпы | |
| Рекуператор + секция охлаждения | Дренажная помпа | TCB-DP31HEXE | MMD-VN502/802/1002HEXE, MMD-VNK502/802/1002HEXE | Подъем до 330 мм | |
| Все блоки | Средительный кабель | RRC-CRK15FE | | Позволяет удлинить ветвь трассы до 15 м | |

1) Таблица сочетаний аксессуаров для 4-поточного кассетного блока

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Потолочная панель | | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |
| 2 Приточная камера + Камера притока свежего воздуха и фильтрации | ПРАВИЛЬНО | | | ПРАВИЛЬНО | — | ПРАВИЛЬНО |
| 3 Камера притока свежего воздуха и фильтрации | ПРАВИЛЬНО | | | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |
| 4 Фланец для подачи свежего воздуха | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |
| 5 Прокладка, регулирующая высоту | ПРАВИЛЬНО | — | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | | ПРАВИЛЬНО |
| 6 Комплект для изменения направления подачи воздуха | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | |

2) Таблица комбинаций аксессуаров для высоконапорного канального блока и блока со 100% притоком воздуха

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Фильтр класса G5 | | — | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |
| 2 Фильтр класса G9 | — | | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |
| 7 Фильтр предварительной очистки, длительного срока службы | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |
| 8 Камера фильтров | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | | ПРАВИЛЬНО |
| 9 Дренажная помпа | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | |

Оборудование для фреоновой трассы

| | Внешний вид | Наименование модели | Использование (зависит от кода мощности внутренних блоков) |
|---|---|---------------------|--|
| Y-образный разветвитель (тройник) |  | RBM-BY55E | до 6,4 (для SMMS, SMMS-i and MiNi-SMMS) |
| | | RBM-BY105E | от 6,4 до 14,2 (для SMMS-i, SMMS) |
| | | RBM-BY205E | от 14,2 до 25,2 (для SMMS-i, SMMS) |
| | | RBM-BY305E | 25,2 и более (для SMMS-i, SMMS) |
| Коллекторы |  | RBM-HY1043E | Менее 14,2 (для SMMS-i, SMMS) (макс. 4 отвода) |
| | | RBM-HY2043E | от 14,2 до 25,2 (для SMMS-i, SMMS) (макс. 4 отвода) |
| | | RBM-HY1083E | Менее 14,2 (для SMMS-i, SMMS) (макс. 8 отводов) |
| | | RBM-HY2083E | от 14,2 до 25,2 (для SMMS-i, SMMS) (макс. 8 отводов) |
| Разветвители для соединения наружных блоков |  | RBM-BT14E | Менее 26 (для SMMS-i) |
| | | RBM-BT24E | 26 и более (для SMMS-i) |

Беспроводное управление



Новый пульт ДУ
WH-L11SE

- Беспроводной пульт ДУ совместим с несколькими типами внутренних блоков.
- Новый эргономичный дизайн.
- Турбо-режим: мощный поток воздуха быстро охладит или обогреет помещение.
- Режим «комфортный сон»: оптимальные условия для сна и автоматическое отключение внутреннего блока через 1, 3, 5 или 9 часов.
- Бесшумный режим: вентилятор внутреннего блока работает на сверх-низкой скорости практически бесшумно.



Приемник сигнала
RBC-AX22CE2 / RBC-AX32CE2

- Монтируется в каркас передней панели.
- Используется с подпотолочным и 1-поточным кассетным блоком.



Приёмник сигнала
RBC-AX23UW(W)-E

- Монтируется в каркас передней панели.
- Используется с новым 2-поточным кассетным блоком.



Приёмник сигнала
RBC-AX32U(W)-E

- Монтируется в углу кассетного блока
- Используется с новым 4-поточным кассетным блоком.



Приёмник сигнала
TCB-AX21E2 / TCB-AX32E2


- Монтируется на стену или потолок.
- Используется с кассетными, потолочными, напольными и каналными (кроме высоконапорных) блоками.

Проводное управление



Проводной пульт Lite-Vision plus с недельным таймером
RBC-AMS51E-EN

- Позволяет назначить имя для каждого помещения. Это имя будет отображаться на дисплее и облегчать идентификацию помещений при регулировке и мониторинге системы кондиционирования.
- Современный дизайн пульта с крупным дисплеем, обновленная удобная структура меню.
- Возможность выбора языка (в том числе меню на русском языке).
- Энергосберегающий режим включается по таймеру и позволяет снизить расход электроэнергии.
- Температура в помещении всегда отображается на дисплее.
- Две «горячие клавиши» (F1, F2) для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям кондиционера.
- Удобное расположение информации на дисплее, в том числе название модели внутреннего блока и его серийным номер.
- Уставка температуры в помещении может регулироваться и отображаться с точностью до 0.5°C.
- Встроенный аккумулятор для аварийного электропитания. Все уставки сохраняются в памяти в случае перебоя электроснабжения длительностью до 48 часов.
- В пульт встроен датчик температуры, который можно использовать вместе датчика в воздухозаборнике внутреннего блока.
- Пульт позволяет управлять одним внутренним блоком или группой до 8 блоков.

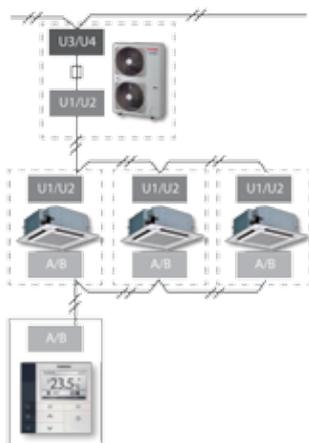

Проводной пульт
RBC-AMT32E

- Стандартный пульт ДУ позволяет управлять одним внутренним блоком или группой до 8 блоков. Пульт служит для изменения параметров работы (уставок) внутреннего блока.
- Пульт позволяет увидеть аварийные коды на дисплее и настроить конфигурацию системы. Возможно подключение недельного таймера.



Пульт ДУ с недельным таймером RBC-AMS41E

- Этот пульт управления похож на RBC-AMT32E, но в отличие от него позволяет программировать работу кондиционера на 7 дней.

Функции: время работы, включение/отключение, переключение режимов работы, уставки температуры, ограничение использования кнопок.




Упрощенный проводной пульт RBC-AS21E2

- Подключается аналогично стандартному пульту, но имеет меньше функций и стоит дешевле.
- У данного пульта отсутствует таймер и возможность настройки параметров внутреннего блока. На дисплее упрощенного пульта могут отображаться аварийные коды.

Центральное управление



Сравнение энергопотребления за каждый день



Сравнение энергопотребления за весь период времени

Новый пульт центрального управления Smart Manager BMS-SM1280ETLE

Пульт Smart Manager имеет те же функции, что и модель BMS-CM1280TLE (Compliant Manager), но в дополнение к ним имеет возможности web-применения: подключение к компьютеру в локальной сети, контроль расхода электроэнергии и отправка отчетов.

Особенности нового пульта

- Подключение к персональному компьютеру или локальной сети. Мультиязычный веб-интерфейс (в том числе управление на русском языке)
- Контроль расхода электроэнергии и отправка отчетов: сравнение энергопотребления любых блоков системы за любые периоды времени.
- Управление и создание расписания работы на длительный период с помощью календаря
- Доступны дополнительные устройства цифрового ввода-вывода
- Тонкий и компактный пульт управления легко установить.

Программное обеспечение для управления через веб-интерфейс


Для удобного управления системой и идентификации блоков можно задать имена для каждой зоны, этажа или владельца (арендатора) помещений.

Особенности

- Просмотр информации в виде списка: данные всех внутренних блоков одновременно видны на экране.
- Просмотр уставок блока: все основные данные конкретного внутреннего блока отображаются в главном окне.
- Функции сложного управления и создание общего расписания работы.
- Одновременно через веб-интерфейс могут подключаться до 4 пользователей.
- В общей сложности в системе можно создать до 32 учетных записей пользователей с различными уровнями доступа. Хотя бы один пользователь должен иметь максимальный уровень доступа «Администратор».

Сигналы счетчика расхода электроэнергии

Сигналы цифрового ввода-вывода

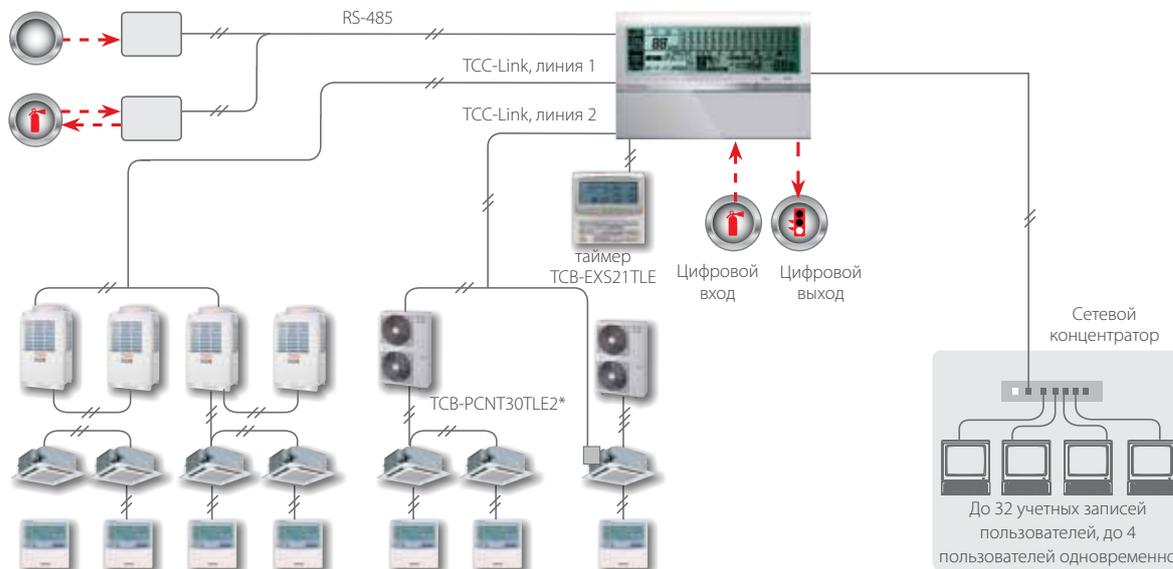



Пульт центр. управления Compliant Manager

BMS-CM1280TLE

- Индивидуальное управление максимум 128 внутренними блоками (подключение до 2 x 64 внутренних блоков по шине TCC-Link).
- Пульт центрального управления Compliant Manager – современный и удобный способ для управления и мониторинга VRF-системы в целом, контроля расхода электроэнергии. Подключение к компьютеру еще больше расширяет возможности управления.



Центральный выключатель

TCB-CC163TLE2

- Индивидуальное включение / отключение до 16 внутренних блоков.
- Это упрощенное устройство для центрального управления, к которому можно подключить до 16 внутренних блоков по шине TCC-Link. Каждый блок легко включить или выключить одним нажатием кнопки.
- Переключатель работает в одной из четырех зон системы, номер зоны задается Dip-переключателем.



Пульт центрального управления

TCB-SC642TLE2

- Индивидуальное управление максимум 64 внутренними блоками. Диагностика неисправностей каждого внутреннего блока. Возможно подключение недельного таймера.
- Аварийное выключение всей системы в случае пожара. К сети могут быть подключены максимум 4 контроллера.



Таймер дневного расписания

TCB-EXS21TLE2

- Современное техническое устройство, позволяющее автоматически контролировать работу внутренних блоков в течение суток. Таймер имеет два режима работы:

1. Недельный таймер

Таймер подключается к индивидуальному или центральному пульту управления внутренними блоками.

2. Таймер дневного расписания


Таймер подключается непосредственно системе централизованного управления TCC Link, при этом позволяет управлять максимум 64 внутренними блоками в 1-8 группах.



BMS-TP0641ACE
BMS-TP5121ACE
BMS-TP0641PWE
BMS-TP5121PWE

Сенсорный контроллер Touch Screen

- К контроллеру можно подключить 64 - 512 внутренних блоков. Он обеспечивает недельное расписание работы системы и учет расхода электроэнергии.
- Сенсорный контроллер Touch Screen применяется как для небольших, так и для крупных систем кондиционирования, в которых необходим индивидуальный учет электроэнергии. Он позволяет осуществлять мониторинг и управление индивидуальным внутренним блоком, а также удобный просмотр подробностей аварийного кода.
- Сенсорный контроллер Touch Screen подключается к системе управления кондиционерами непосредственно через релейный интерфейс. Возможно ограничение доступа к системе с помощью логина и пароля.

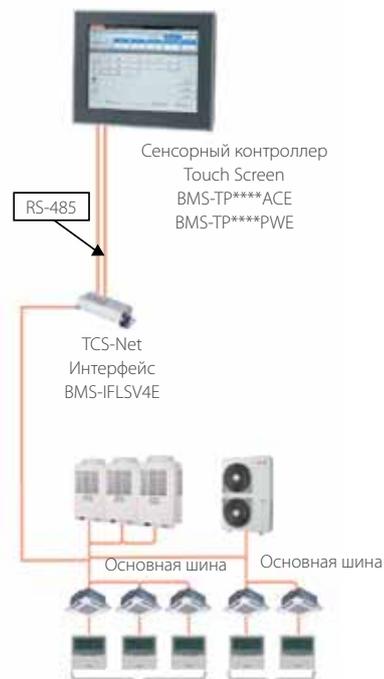

Система управления с веб-интерфейсом



BMS-WB2561PWE
(Сервер)

- Многофункциональный контроллер предназначен для управления большими сложными системами кондиционирования с сетевым подключением.
- Одно из главных преимуществ системы управления с веб-интерфейсом – возможность сообщения о неисправностях по e-mail (до 8 адресов).
- Допускается даже назначение различных адресов e-mail для сообщения о неисправностях различных блоков VRF-системы.





BMS-WB01GTE
(веб-сервер)

- При использовании дополнительного веб-сервера BMS-WB01GTE к системе управления можно подключить до 2048 внутренних блоков.
- В этом случае сервер BMS-WB01GTE используется как концентратор для нескольких (максимум 8) серверов BMS-WB2561PWE.


BMS-WB2561PWE (Веб-сервер)

Схема для 256 и менее внутренних блоков

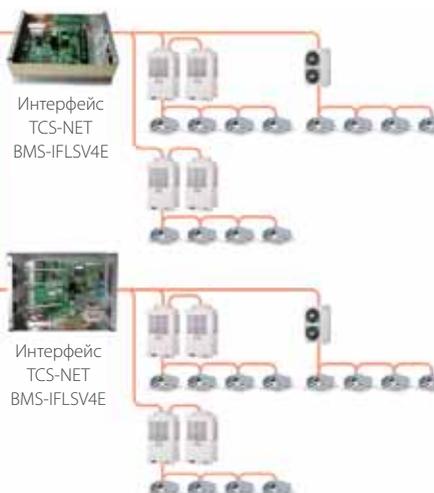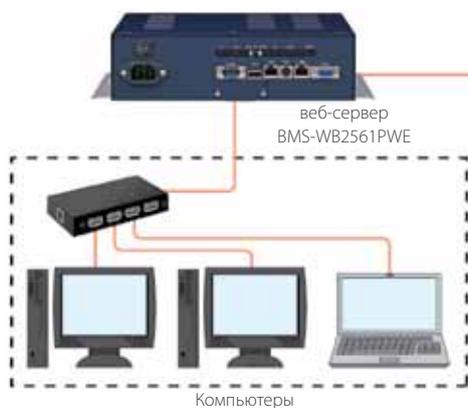

BMS-WB01GTE (Веб-сервер)

Схема для 256 и менее внутренних блоков

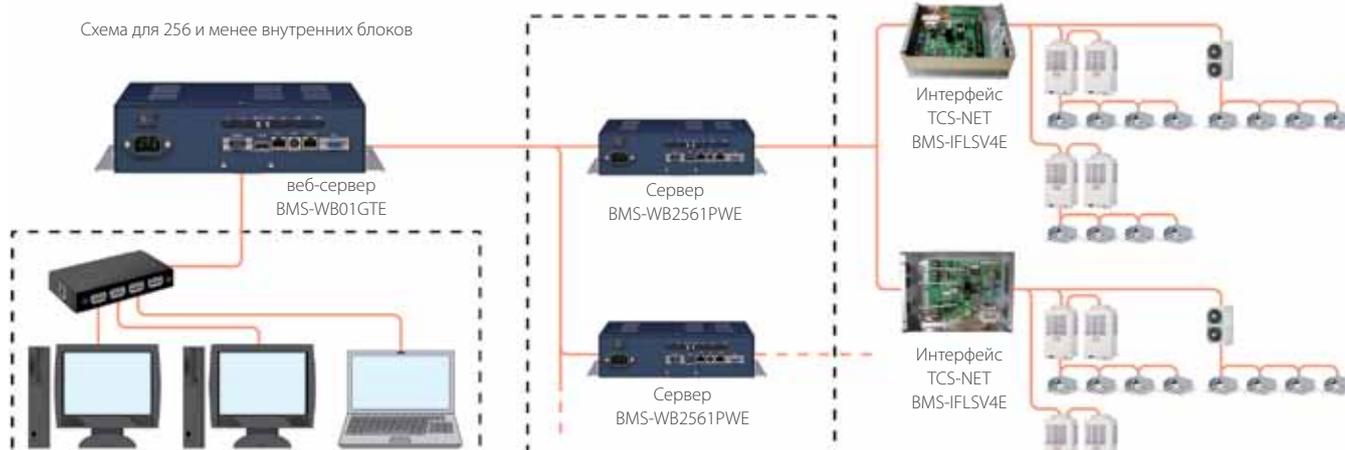

интерфейс



BMS-IFLSV3E
BMS-IFLSV4E
для TCS-NET



BMS-IFWH4E2
BMS-IFWH5E
Для контроля расхода
электроэнергии
BMS-IFDD02E2
BMS-IFDD03E
Для цифрового
ввода-вывода

Система управления инженерными коммуникациями здания (BMS)

BMS – это компьютеризированная система, управляющая всеми инженерными системами здания: механическим и электрическим оборудованием, вентиляцией, освещением, системой безопасности и т.п.

Системы управления Toshiba SMMS-i на основе открытой сети предназначены для подключения к системам управления инженерным оборудованием зданий и способны удовлетворить любые потребности заказчика.

BACnet® (Веб-сервер)




Сервер BMS-LSV6E (Intelligent server)

Toshiba BACnet® включает в себя сервер BMS-LSV6E (Intelligent Server) и программное обеспечение BMSSTBN08E. Сервер подключается по интерфейсу TCS-Net и позволяет управлять системой кондиционирования из системы BACnet.

Система BACnet с помощью объектных сигналов обеспечивает выполнение следующих функций:

- Включение / отключение
- Выбор режима работы: охлаждение / нагрев / вентиляция / аварийный
- Изменение уставки температуры
- Температура внутреннего воздуха
- Центральное / локальное управление
- Регулирование скорости вентилятора
- Контроль расхода электроэнергии

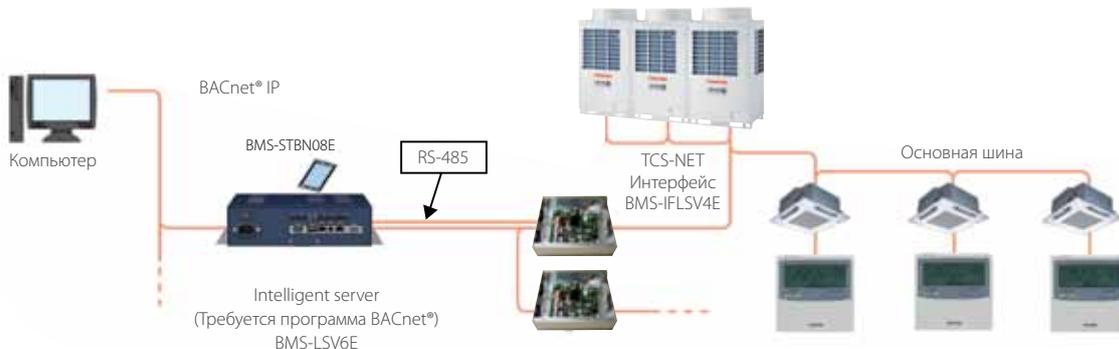

Интерфейс LonWork® LN



TCB-IFLN642TLE

- Интерфейс Toshiba Lonworks на 100% совместим с автоматической системой управления LonMark и разработан специально, чтобы подключать VRF к Lonworks.
- Интерфейс подключается непосредственно к основной шине TCC-Link и может соединяться с внутренними или наружными блоками системы Toshiba. С другой стороны, интерфейс подключается к автоматической системе управления Lonworks, обеспечивая передачу 28 управляющих сетевых переменных и получение информации о рабочем режиме системы кондиционирования.
- К одной сети TCC-Link могут быть подключены несколько интерфейсов Toshiba Lonworks. Адресация интерфейсов несложна и выполняется с помощью переключателей на корпусе интерфейса. Это особенно удобно в зданиях с несколькими этажами и владельцами: для каждого этажа или зоны используется отдельный интерфейс.



Аналоговый интерфейс

TCB-IFCB640TLE



Интерфейс TCB-IFCB640TLE предназначен для управления внутренними блоками (до 64 шт.) VRF-системы с помощью аналоговых сигналов.

Система управления инженерным оборудованием здания (BMS)



Интерфейс Modbus® TCB-IFMB641TLE

- Интерфейс Modbus® позволяет интегрировать мультизональную систему кондиционирования Toshiba в систему управления (BMS) Modbus.
- Интерфейс подключается непосредственно к основной шине TCC-Link и может соединяться с внутренними или наружными блоками системы Toshiba, в зависимости от предпочтений владельца.
- Интерфейс использует протокол Modbus RTU, основанный на последовательном протоколе RS-485, для связи с каким-либо управляющим устройством Modbus.
- Управляющее устройство Modbus, в свою очередь, подключается к системе управления инженерным оборудованием здания (BMS) и позволяет контролировать работу всех подсоединенных кондиционеров Toshiba.
- К одной сети TCC-Link могут быть подключены несколько интерфейсов Toshiba Modbus, а их адресация выполняется спомощью переключателей.
- Это особенно удобно в зданиях с несколькими этажами и владельцами: для каждого этажа или зоны используется отдельный интерфейс.
- Удобная интеграция с BMS других производителей благодаря новой карте сетевой адресации.



Платы управления

Toshiba разработала дополнительные платы управления для наружных и внутренних блоков мультизональных VRF-систем

| Назначение | Наименование | Применение |
|--|----------------|--|
| Включение/останов VRF системы | TCB-PCMO4E | 1 шт. на 1 VRF систему |
| Установка режима (охлаждение/обогрев) | TCB-PCMO4E | 1 шт. на 1 VRF систему |
| Снижение шума до 50дБ (ночной режим) | TCB-PCMO4E | 1 шт. на 1 VRF систему |
| Снегопад (включение вентилятора) | TCB-PCMO4E | 1 шт. на 1 VRF систему |
| Ограничение потребления электроэнергии | TCB-PCDM4E | 1 шт. на 1 VRF систему |
| Релейный выход состояния системы | TCB-PCIN2E | 1 шт. на 1 VRF систему (кроме 4 серии) |
| Релейный выход состояния системы | TCB-PCIN4E | 1 шт. на 1 VRF систему |
| Релейный выход состояния компрессоров | TCB-PCIN4E | 1 шт. на 1 блок (только VRF 4 серии) |
| Релейный выход текущей производит системы в % | TCB-PCIN4E | 1 шт. на 1 VRF систему (только VRF 4 серии) |
| Ограничение потребления электроэнергии | TCB-PCIOS1E2 | DI (2, 3 серии) / SDI (только 4 серия) |
| Снижение шума до 45дБ (ночной режим) | TCB-PCIOS1E2 | DI /SDI (4 серии только) |
| Удаленное вкл./выкл. и состояние внутреннего блока | TCB-IFCB-4E2 | 1 шт. на 1 внутр. блок VRF |
| Универсальное управление. Дискретные и аналоговые входы/выходы, TCC-Link, центральное управление (VRF блоки, DI, SDI, сокращенное управление по HA интерфейсу - DaiSeiKai и др.) | TCB-IFCG1TLE | VRF, SDI, DI, HA, другие системы. (уточнять у продавца) |
| Адаптер TCC-Link для DI и SDI | TCB-PCNT30TLE2 | По 1 шт. на каждый DI, SDI |
| Управление Вкл/Выкл. Сост-ние по SMS (Вкл./Выкл./Авария) | TCB-IFGSM1F | По 1шт. на кажлый внутр. блок VRF |

SHRM-i Наружные блоки

MMY-MAP***4FT8-E




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергетическая эффективность повышена: в режиме охлаждения EER=6,05 (система 12HP при 50% нагрузке), в режиме обогрева COP=5,63 (система 8HP при 50% нагрузке).
- Температурный диапазон расширен, теперь он составляет от -20 до +15 °C в режиме обогрева.
- Максимальная длина трассы увеличена с 300 до 500 м (при производительности 34HP и выше).
- Точность инверторного управления повышена: частота вращения компрессоров теперь регулируется с точностью до 0,1 Гц.

ОСОБЕННОСТИ

- Новые трехтрубные VRF-систем с рекуперацией SHRM-i имеют производительность от 8 до 42 HP, они позволяют одновременно охлаждать одни помещения и обогревать другие.
- Экономия до 50% электроэнергии за счет рекуперации тепла.
- Наружные блоки с тремя инверторными компрессорами.

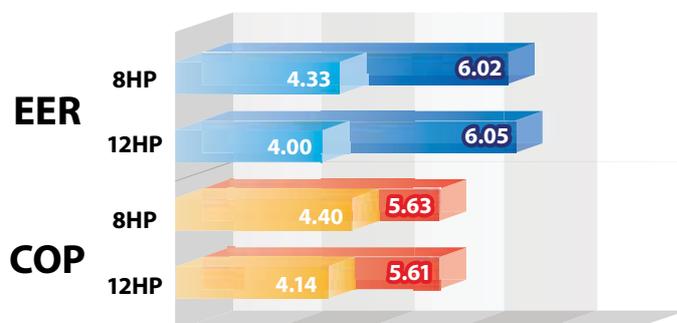

■ 100% загрузка системы
■ 50% загрузка системы

8HP : MMY-MAP0804FT8-E
 12HP : MMY-MAP1204FT8-E

Три инверторных компрессора

Впервые в отрасли система с рекуперацией включает в себя наружные блоки с тремя инверторными компрессорами (12 и 14 HP). В наружных блоках меньшей производительности – по два компрессора. Надежные двухроторные компрессора постоянного тока особенно эффективными при частичной нагрузке.

Инверторное управление каждым компрессором гарантирует, что в каждом помещении будет точно поддерживаться желаемая температура, независимо от типа внутренних блоков и длины трассы. Точное векторное управление поддерживает идеально синусоидальный ток и значительно повышает эффективность системы.


В системе Toshiba полностью отсутствуют компрессора без инверторного управления. Унификация компрессоров позволяет любому блоку многоблочной системы быть «основным», обеспечивает равную наработку моточасов каждым компрессором и эксплуатацию системы даже при выходе из строя одного из компрессоров. Инженеры Toshiba оптимизировали конструкцию компрессионных каналов, снизили трение и потери давления, увеличили площадь редкоземельных магнитов роторов.



Широкий выбор устройств

Номинальная холодопроизводительность SHRM-i может составлять от 8HP до 42HP (22 – 118 кВт), причем каждая система может содержать до трех наружных и до 48 внутренних блоков.


Большой ассортимент внутренних блоков 16 различных типов и 13 типоразмеров - кассетные, канальные, подпотолочные, настенные, напольные - позволяет подобрать систему практически для любых помещений. Фирменная система контроля уровня масла Toshiba выравнивает количество масла в компрессорах одного блока, а также перераспределяет масло между наружными блоками.

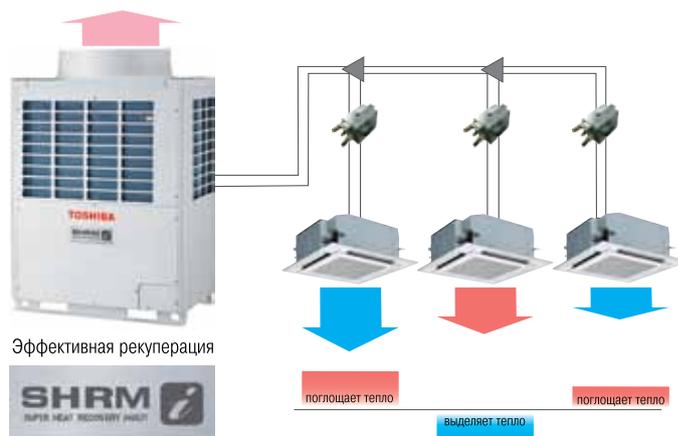

Y-образные разветвители

На газовой линии SHRM-i устанавливаются Y-образные разветвители. Они имеют меньшее сопротивление потоку хладагента, чем использованные ранее в системе

SHRM T-образные разветвители. Благодаря использованию Y-образных разветвителей удалось повысить длину трассы, упростить монтаж и повысить надежность VRF-системы.

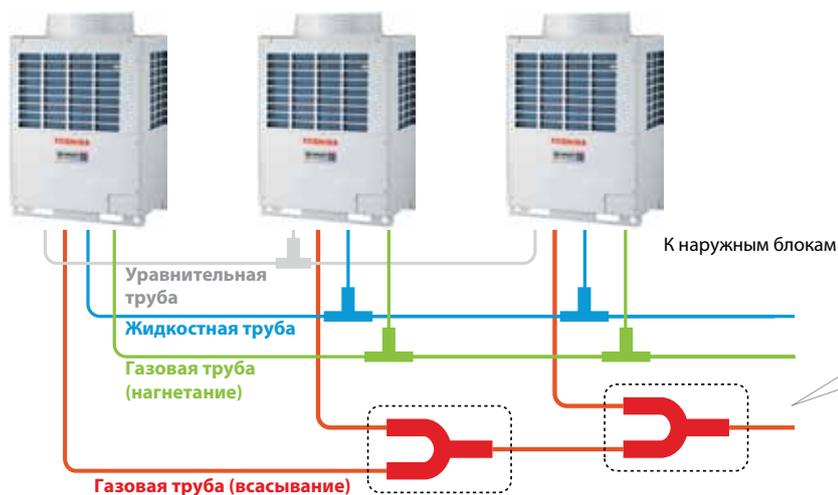

| | | Оборудование для фреоновой трассы SHRM-i | |
|---|-------------|--|--|
| | Внешний вид | Наименование модели | Использование (зависит от кода мощности внутренних блоков) |
| Y-образный разветвитель (тройник) | | RBM-BY55FE | до 6,4 |
| | | RBM-BY105FE | от 6,4 до 14,2 |
| | | RBM-BY205FE | от 14,2 до 25,2 |
| | | RBM-BY305FE | 25,2 и более |
| Коллекторы | | RBM-HY1043FE | Менее 14,2 (макс. 4 отвода) |
| | | RBM-HY2043FE | от 14,2 до 25,2 (макс. 4 отвода) |
| | | RBM-HY1083FE | Менее 14,2 (макс. 8 отводов) |
| | | RBM-HY2083FE | от 14,2 до 25,2 (макс. 8 отводов) |
| Разветвители для соединения наружных блоков | | RBM-BT14FE | Менее 26 |
| | | RBM-BT24FE | 26 и более |
| Распределители потоков для трехтрубной VRF-системы SHRM-i | | RBM-Y1123FE | Внутренние блоки менее 11,2 кВт |
| | | RBM-Y1803FE | Внутренние блоки 11,2 - 18 кВт |
| | | RBM-Y2803FE | Внутренние блоки 18-28 кВт |

Технические характеристики наружных блоков SHRM-i

Индивидуальные блоки

| Производительность Л.С. | | | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | |
|---|------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | MAP0804FT8-E | MAP1004FT8-E | MAP1204FT8-E | MAP1404FT8-E | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | |
| Холодопроизводительность* | | | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | |
| Теплопроизводительность* | | | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 5,17 | 7,28 | 8,38 | 11,30 |
| | | EER | | 4,33 | 3,85 | 4,00 | 3,54 |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | 5,68 | 7,50 | 9,05 | 12,70 |
| | | COP | | 4,40 | 4,20 | 4,14 | 3,54 |
| Габаритные размеры (высота x ширина x глубина) | | | мм | 1830/990/780 | 1830/990/780 | 1830/1210/780 | 1830/1210/780 |
| Масса блока | Тепловой насос | | 259 | 259 | 334 | 334 | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 2,6 x 3 | 3,1 x 3 | |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 8,700 | 9,400 | 12,000 | 13,000 | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия (всасывание) | мм | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 28,6 | ø 28,6 |
| | | Газовая линия (нагнетание) | мм | ø 19,1 | ø 19,1 | ø 19,1 | ø 22,2 |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 12,7 | ø 15,9 |
| | | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 55/57 | 57/59 | 60/62 | 62/64 |

Комбинации блоков

| Производительность Л.С. | | | 16HP | | 18HP | | 20HP | | 22HP | |
|---|------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP1614FT8-E | | AP1814FT8-E | | AP2014FT8-E | | AP2214FT8-E | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-МАР) | 0804FT8-E | 0804FT8-E | 1004FT8-E | 0804FT8-E | 1004FT8-E | 1004FT8-E | 1204FT8-E | 1004FT8-E |
| Холодопроизводительность* | | | 45,0 | | 50,4 | | 56,0 | | 61,5 | |
| Теплопроизводительность* | | | 50,0 | | 56,5 | | 63,0 | | 69,0 | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 10,42 | 12,45 | 14,56 | 15,66 | | | |
| | | EER | | 4,32 | 4,05 | 3,85 | 3,93 | | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | 11,36 | 13,18 | 15,00 | 16,55 | | | |
| | | COP | | 4,40 | 4,29 | 4,20 | 4,17 | | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 334 | 259 |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 2,3 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 2,3 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 2,6 x 3 | 3,1 x 2 |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 8,700 | 8,700 | 9,400 | 8,700 | 9,400 | 9,400 | 12,000 | 9,400 |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия (всасывание) | мм | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 34,9 | | | |
| | | Газовая линия (нагнетание) | мм | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 28,6 | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 19,1 | ø 19,1 | ø 19,1 | ø 19,1 | | | |
| | | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | 58/60 | 59,5/61,5 | 60/62 | 62/64 | | | |

Комбинации блоков

| Производительность Л.С. | | | 24HP | | 26HP | | 28HP | | 30HP | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP2414FT8-E | | AP2614FT8-E | | AP2814FT8-E | | AP3014FT8-E | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-МАР) | 1404FT8-E | 1004FT8-E | 1404FT8-E | 1204FT8-E | 1404FT8-E | 1404FT8-E | 1004FT8-E | 1004FT8-E |
| Холодопроизводительность* | | | 68,0 | | 73,0 | | 78,5 | | 85,0 | |
| Теплопроизводительность* | | | 76,5 | | 81,5 | | 88,0 | | 95,0 | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 18,58 | 19,48 | 21,98 | 22,26 | | | |
| | | EER | | 3,66 | 3,75 | 3,57 | 3,82 | | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | 20,20 | 21,35 | 24,60 | 22,70 | | | |
| | | COP | | 3,79 | 3,82 | 3,58 | 4,19 | | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 334 | 259 | 334 | 334 | 334 | 259 | 259 | 259 |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,1 x 3 | 3,1 x 2 | 3,1 x 3 | 2,6 x 3 | 3,1 x 3 | 3,1 x 3 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 |
| | Расход воздуха | м ³ /ч | 13,000 | 9,400 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 9,400 | 9,400 |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия (всасывание) | мм | ø 34,9 | ø 34,9 | ø 34,9 | ø 34,9 | | | |
| | | Газовая линия (нагнетание) | мм | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | ø 28,6 | | | |
| | | Жидкостная линия | мм | ø 19,1 | ø 22,2 | ø 22,2 | ø 22,2 | | | |
| | | Уравнительная линия | мм | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | ø 9,5 | | | |

Комбинации блоков

| Производительность Л.С. | | | 32HP | | | 34HP | | | 36HP | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP3214FT8-E | | | AP3414FT8-E | | | AP3614FT8-E | | | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-МАР) | 1204FT8-E | 1004FT8-E | 1004FT8-E | 1404FT8-E | 1004FT8-E | 1004FT8-E | 1204FT8-E | 1204FT8-E | 1204FT8-E | | | |
| Холодопроизводительность* | | | 90,0 | | | 96,0 | | | 101,0 | | | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 100,0 | | | 108,0 | | | 113,0 | | | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 23,15 | | | 25,86 | | | 25,35 | | |
| | | EER | | | | 3,89 | | | 3,71 | | | 3,98 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 23,85 | | | 27,70 | | | 27,35 | | |
| | | COP | | | | 4,19 | | | 3,90 | | | 4,13 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 334 | 259 | 259 | 334 | 259 | 259 | 334 | 334 | 334 | | | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 2,6 x 3 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 3,1 x 3 | 3,1 x 2 | 3,1 x 2 | 2,6 x 3 | 2,6 x 3 | 2,6 x 3 | | | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | Расход воздуха | м³/ч | 12,000 | 9,400 | 9,400 | 13,000 | 9,400 | 9,400 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия (всасывание) | мм | | | ø 34,9 | | | ø 34,9 | | | ø 41,3 | | |
| | | Газовая линия (нагнетание) | мм | | | ø 28,6 | | | ø 28,6 | | | ø 34,9 | | |
| | | Жидкостная линия | мм | | | ø 22,2 | | | ø 22,2 | | | ø 22,2 | | |
| | | Уравнительная линия | мм | | | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | | 63,0/65,0 | | | 64,5/66,5 | | | 65,0/67,0 | | |

Комбинации блоков

| Производительность Л.С. | | | 38HP | | | 40HP | | | 42HP | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Модель | Тепловой насос | (ММУ-) | AP3814FT8-E | | | AP4014T8-E | | | AP4214FT8-E | | | | | |
| Тип наружного блока | | | инверторный | | | | | | | | | | | |
| Модели блоков | Тепловой насос | (ММУ-МАР) | 1404FT8-E | 1204FT8-E | 1204FT8-E | 1404FT8-E | 1404FT8-E | 1204FT8-E | 1404FT8-E | 1404FT8-E | 1404FT8-E | | | |
| Холодопроизводительность* | | | 106,5 | | | 112,0 | | | 118,0 | | | | | |
| Теплопроизводительность* | | | 119,5 | | | 127,0 | | | 132,0 | | | | | |
| Питание** | | | 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В) | | | | | | | | | | | |
| Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | | | 27,85 | | | 30,40 | | | 33,10 | | |
| | | EER | | | | 3,82 | | | 3,68 | | | 3,56 | | |
| | Обогрев | Потребляемая мощность | кВт | | | 30,60 | | | 34,25 | | | 36,90 | | |
| | | COP | | | | 3,91 | | | 3,71 | | | 3,58 | | |
| Масса блока | Тепловой насос | | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | | | |
| Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3,1 x 3 | 2,6 x 3 | 2,6 x 3 | 3,1 x 3 | 3,1 x 3 | 2,6 x 3 | 3,1 x 3 | 3,1 x 3 | 3,1 x 3 | | | |
| Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | Расход воздуха | м³/ч | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | | | |
| Фреоновая трасса | Диаметр магистр. Трубы | Газовая линия (всасывание) | мм | | | ø 41,3 | | | ø 41,3 | | | ø 41,3 | | |
| | | Газовая линия (нагнетание) | мм | | | ø 34,9 | | | ø 34,9 | | | ø 34,9 | | |
| | | Жидкостная линия | мм | | | ø 22,2 | | | ø 22,2 | | | ø 22,2 | | |
| | | Уравнительная линия | мм | | | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | | ø 9,5 | | |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | | | дБ(А) | | | 65,5 / 67,5 | | | 66,5/68,5 | | | 67,0/69,0 | | |

* Номинальные условия:


Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

MiNi-SMMS Наружные блоки

MCY-MAP***1HT

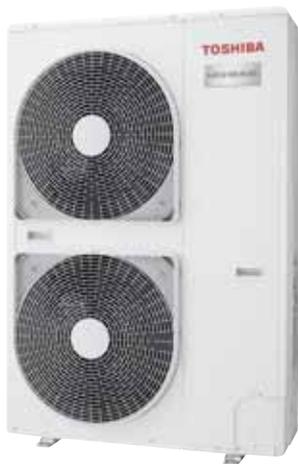

ОСОБЕННОСТИ

- Для зданий и помещений, в которых проблематично или нецелесообразно устанавливать полноразмерную VRF-систему, компания Toshiba разработала систему MiNi-SMMS.
- Максимальная гибкость установки: 13 типов и 81 типоразмер внутренних блоков. MiNi-SMMS проста и удобна в установке и эксплуатации
- К наружному блоку системы можно подключить до 9 внутренних блоков, производительность – до 15,5 кВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Коэффициент энергоэффективности системы в режиме обогрева COP=4,61, не имеет себе равных в отрасли.
- Двухроторные компрессоры постоянного тока обеспечивают высокую эффективность и надежность Toshiba MiNi-SMMS.
- Данная система полностью совместима со всеми внутренними блоками и управляющими устройствами для полноразмерных VRF-систем SMMS-i.
- Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума (от 49 дБА) благодаря вентиляторам в форме крыла летучей мыши.
- Дополнительный комплект вентиля PMV обеспечит комфорт и тишину в спальне, детской, библиотеке.

Компактная и гибкая система идеальна для жилых помещений

Компактный и легкий наружный блок MiNi-SMMS на 70% меньше стандартного блока мультizonальной системы SMMS-i той же мощности, поэтому легко размещается даже на обычном балконе.

Общая длина фреоновой трассы до 180 метров, расстояние до дальнего блока 100 м, максимальный перепад высоты между наружным и внутренними блоками может составлять до 30 м.

Питание от однофазной сети 220 В позволяет без проблем произвести электрическое подключение системы в квартире или коттедже.



| Модель комплекта выносных клапанов PMV | Типоразмер внутреннего блока |
|--|--|
| RBM-PMV0362E | Настенный блок 3 серии MMK-AP***3H 0.8 – 1 – 1.25 HP |
| RBM-PMV0902E | Настенный блок 3 серии MMK-AP***3H 1.7 – 2 – 2.5 HP |

Выносные клапаны PMV снижают шум

Выносные электронные расширительные клапаны PMV (опция) позволяют значительно снизить уровень шума в помещении, где работает внутренний блок системы MiNi-SMMS. Выносные клапаны могут использоваться как с настенными, так и с кассетными, напольными и компактными канальными блоками.

Обычно PMV находится во внутреннем блоке и является одним из главных источников шума. Если клапаны PMV вынесены из помещения, уровень шума значительно ниже.



Технические характеристики: Toshiba MiNi-SMMS

| Наружный блок | | обогр. | МСУ-МАР0401НТ | МСУ-МАР0501НТ | МСУ-МАР0601НТ |
|---|-------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 4 НР | 5 НР | 6 НР |
| Холодопроизводительность | кВт | | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | охл. | 2,82 | 3,47 | 4,63 |
| EER | Вт/Вт | | 4,29 | 4,03 | 3,35 |
| Рабочий ток | А | охл. | 13,2 | 16,1 | 21,4 |
| Теплопроизводительность | кВт | | 12,5 | 16,0 | 18,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | обогр. | 2,71 | 4,00 | 4,85 |
| COP | Вт/Вт | | 4,61 | 4,00 | 3,71 |
| Рабочий ток | А | обогр. | 12,5 | 18,3 | 22,2 |
| Макс. рабочий ток | А | | 25 | 28 | 31 |
| Макс. ток предохранителя | А | | 32 | 32 | 40 |
| Расход воздуха | м ³ /ч – л/с | | 5820 – 1612 | 6120 – 1695 | 6420 – 1778 |
| Звуковое давление | дБ(А) | охл/обогр | 49/50 | 50/52 | 51/53 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | охл/обогр | 66/67 | 67/69 | 68/70 |
| Допустимая температура | °С | охл. | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
| Допустимая температура | °С | обогр. | -15,0 ~ 15,5 | -15,0 ~ 15,5 | -15,0 ~ 15,5 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | | 1340 × 900 × 320 | 1340 × 900 × 320 | 1340 × 900 × 320 |
| Масса | кг | | 117 | 117 | 117 |
| Тип компрессора | | | двухроторные | двухроторные | двухроторные |
| Масса хладагента R410A | кг | | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Линия всасывания – диаметр | | | развальц. 5/8" | развальц. 5/8" | пайка 3/4" |
| Жидк. линия – диаметр | | | развальц. 3/8" | развальц. 3/8" | развальц. 3/8" |
| Максимальная эквивал. длина ветки трассы* | м | | 125 | 125 | 125 |
| Максимальная реальная длина ветки трассы* | м | | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная полная длина трассы* | м | | 180 | 180 | 180 |
| Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже) | м | | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Питание | В-фаз-Гц | | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 |

* При использовании выносных PMV максимальная эквивалентная длина ветки трассы 80 м, максимальная фактическая длина ветки трассы 65 м, максимальная полная длина трассы (фактическая) 150 м.

MiNi-SMMS потребляет минимум электроэнергии за сезон


Реальные затраты на электроэнергию за сезон зависят не только от номинальной эффективности, но и от наружных температур.

Стандартный EER рассчитывается для температуры +35°C, а в реальности система кондиционирования в условиях России работает при более низкой температуре.


Именно при частичной нагрузке эффективность Mini-SMMS с двухроторным компрессором постоянного тока существенно выше, чем у стандартных кондиционеров.

Посмотрите, как много электроэнергии за сезон позволяет экономить мультизональная система Toshiba Mini SMMS:

Наружная температура воздуха для расчета КПД в режиме охлаждения (с 8:00 до 21:00 в Токио)

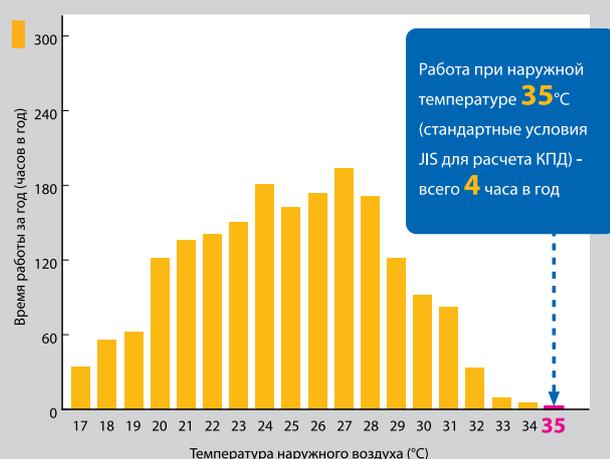

Сравнение компрессора постоянного тока с двойным ротором и обычного ротационного компрессора

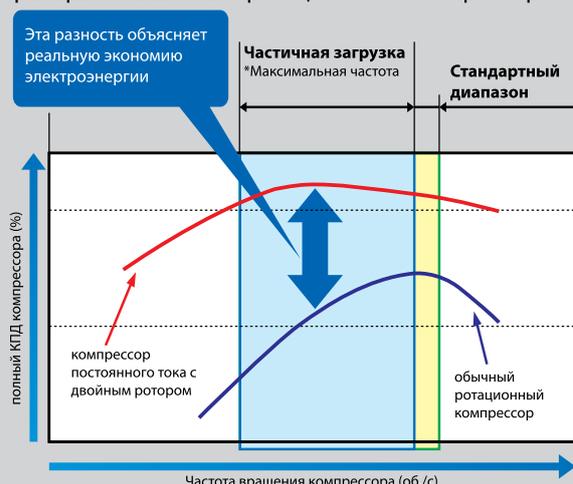

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Программное обеспечение Toshiba




DynaDoctor – программа для диагностики и пусконаладки систем кондиционирования Toshiba

Аппаратно-программный инструмент DynaDoctor предназначен для диагностики и пусконаладочных работ систем Toshiba SMMS-i, SHRM-i и MiNi-SMMS, использующих хладагент R410A.

Данный инструмент позволяет специалистам:

1. Наблюдать параметры работы системы на мониторе компьютера.
2. Проверять корректность монтажа и настройки всего оборудования вновь вводимых в эксплуатацию и ремонтируемых VRF систем Toshiba.
3. Диагностировать неисправности внешних и внутренних блоков в режиме "On-line" и "Off-Line".
4. Мониторить работу VRF системы с протоколированием одновременно всех параметров всех внутренних и внешних блоков с сохранением на носителях информации.
5. Выполнять графический анализ различных режимов работы для уточнения причин некорректной работы оборудования и системы.
6. Управлять режимами работы (обогрев/охлаждение, пуск в тестовом режиме, останов) выбранных внутренних блоков.

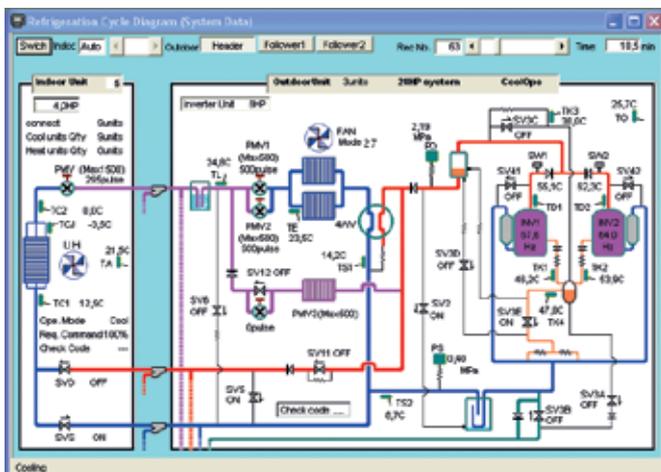


Официальный сайт кондиционеров Toshiba в России

Мы заботимся о наших потребителях и партнерах. Для оперативного обеспечения информацией о климатической технике Toshiba и удобного общения мы создали и непрерывно развиваем веб-сайт www.toshibaaircon.ru




Сайт российского представительства Toshiba полезен как для конечного потребителя, так и для профессионалов климатической отрасли. Самая подробная информация о климатическом оборудовании Toshiba — от настенных сплит-систем до мультizonальных VRF-систем SMMS-i. Посетитель сайта видит весь ассортимент оборудования Toshiba и получает подробное описание каждой модели с полными техническими характеристиками.

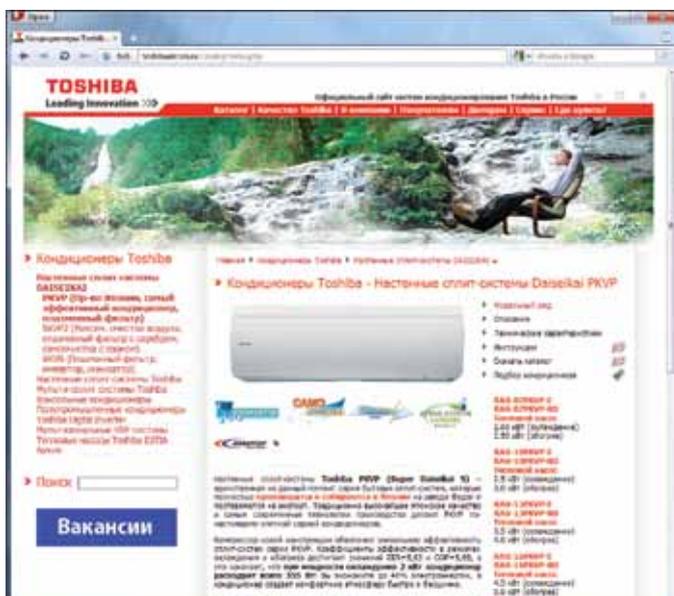

С сайта можно скачать все каталоги и инструкции. Программа подбора сплит-системы позволяет даже неспециалисту точно рассчитать мощность необходимого кондиционера и подобрать модель.

Для профессионалов климатической техники мы создали специальный раздел. Авторизованному посетителю сайта, дилеру или партнеру Toshiba, доступна вся необходимая в работе информация:

- Техническая документация: инструкции по ремонту и сервисному обслуживанию кондиционеров, каталоги запчастей, руководства по монтажу и т.п.
- Спецпредложения
- Рекламные материалы
- Информация об условиях дилерского сотрудничества и сервисе Toshiba.

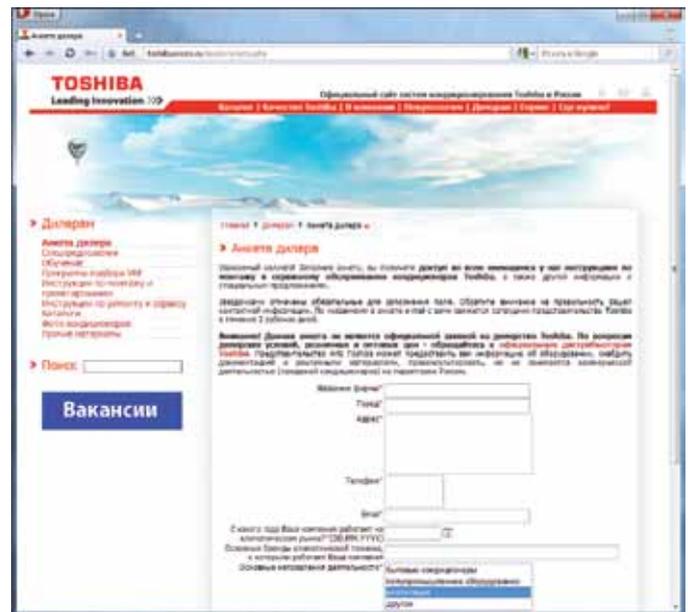

На сайте размещены более 100 адресов и телефонов дилеров Toshiba в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также СНГ.

Мы постоянно развиваем официальный сайт кондиционеров Toshiba в России, размещая на нем все новинки оборудования, описание выполненных объектов, новости корпорации Toshiba, программы обучения специалистов.

www.toshibaaircon.ru

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Объекты, кондиционированные VRF-системами Toshiba

Административные здания

Здание городской администрации
Тюмень, Россия
Производительность – 162 HP



Дом Правительства
Баку, Азербайджан
Производительность – 1340 HP



Бизнес-центры

Офисный центр, Павловский пер.,3
Москва, Россия
Производительность – 326 HP



Офис западно-европейской
фирмы
Москва, Россия
Производительность – 162 HP



«Аркаим-Плаза»
Челябинск, Россия
Производительность – 850 HP



Офисный центр «Гвардейский»
Ростов-на-Дону, Россия
Производительность – 868 HP



Бизнес-центр «Акула»
Донецк, Украина
Производительность – 312 HP



«Национальный банк»
Украина
Производительность – 220 HP



Офисный центр
Молдова
Производительность – 400 HP



Бизнес-центр
Азербайджан
Производительность – 220 HP



Отели

Гостиница «Южная»
Волгоград, Россия
Производительность – 140 НР



Отель «Nobil»
Молдова
Производительность – 140 НР



Жилые здания

Микрорайон «Almond Hill»
Турция
Производительность – 3900 НР



Жилой комплекс
на Казанской набережной
Москва, Россия
Производительность – 304 НР



Транспорт

Международный аэропорт Шанхая
Китай
Производительность – 2418 НР



Станция метро в Пекине
Китай
Производительность – 1214 НР



Учебные заведения

Японская школа
Сеул, Корея
Производительность – 804 НР



Университет «Zhejiang»
Китай
Производительность – 1024 НР



Культура

Капитолийский музей
Италия
Производительность – 38 НР



Здравоохранение

Медицинский центр университета №3
Пекин, Китай
Производительность – 1300 НР



TOSHIBA

Leading Innovation >>>



КОНДИЦИОНЕРЫ TOSHIBA
eco-эволюция комфорта

Внимание: Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного оповещения.

SMMS-i 2013-02

Каталог VRF систем – 2013

Мультизональные системы SMMS-i до 135 кВт
Трехтрубные системы с рекуперацией тепла SHRM-i
Компактные системы MiNi-SMMS: до 9 помещений



Toshiba – признанный лидер в области кондиционирования на протяжении уже восьмидесяти лет. Именно Toshiba запустила в производство первый в Японии герметичный компрессор для холодильного оборудования (1930 год), первую в мире сплит-систему (1961 год), инверторный кондиционер (1980 год), двухроторный компрессор с цифровым управлением (1993 год), первую инверторную VRF-систему с тремя компрессорами в наружном блоке SMMS-i (2010).

Традиционное японское качество и новейшие научные разработки – основа систем кондиционирования Toshiba.

Вся информация о кондиционерах Toshiba – на официальном сайте www.toshibaaircon.ru



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.